

MAQUINARIA AGRÍCOLA

MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA

CONOCE TU ASPERSORA

Permite aplicar líquido, polvo o granulados de manera atomizada y constante sin necesidad de manipularlos de manera directa, en jardínes y en áreas grandes como campos agrícolas y cultivos.

Puedes encontrar aspersoras de motor a gasolina y manuales.







¡CONOCE TU EQUIPO!

CÓDIGO: TURBO900



ASPERSORAS
A GASOLINA/ELÉCTRICAS/MANUALES

ASPERSORAS Y ATOMIZADORES
MANUALES

HYUNDAI



CÓDIGO:	HYD500	HYD1000	HYD2000	HYD3000	HYD5000	HYD8000
	Atomizador	Atomizador				
Capacidad	0.5 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L

ASPERSORA
MANUAL

PRESIÓN MÁX.
87 Psi

PROfesional HYUNDAI

1 EN VENTAS

HYD2016XT

Cap. tanque de líquidos: 20 L
Presión de trabajo: 50 Psi
Capacidad del cilindro: 900 ml
Peso: 4.1 Kg



Incluye:


Lanza de acero inoxidable


Lanza de plástico


4 Boquillas


Juego de O´rings

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.3 Hp** **CILINDRADA** **35.8 CC**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional HYUNDAI

TURBO768PRO



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

SIN MEZCLA

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 0.50 L
Descarga: 8.5 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.3 Kg

Incluye:



2 Boquillas cónicas | 2 Boquillas doble salida | 2 Lanzas de acero inoxidable | 1 Parihuela

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **26.5 CC**

PROfesional HYUNDAI

TURBO900



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: .55 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.1 Kg

Incluye:



2 Boquillas cónicas | 2 Boquillas doble salida | 2 Lanzas de acero inoxidable | 1 Parihuela

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1 Hp** **CILINDRADA** **26 CC**

PROfesional HYUNDAI

HYD25V



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: .75 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.1 Kg

Incluye:



2 Boquillas cónicas | 2 Boquillas doble salida | 2 Lanzas de acero inoxidable | 1 Parihuela

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.7 Hp** **CILINDRADA** **41.5 CC**

HYD4520

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Cap. de tanque de combustible: 1.3 L
Descarga líquidos: 2.3 L/min
Descarga polvos: 3.5 Kg/m

Incluye:


Tobera


Arnés


Kit de pulverización

PROfesional HYUNDAI



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

¡Conoce tu equipo!

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.7 Hp** **CILINDRADA** **51.7 CC**

HYD4500

Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Cap. de tanque de combustible: 1.1 L
Descarga líquidos: 1.5 L/min
Descarga polvos: 2 Kg/m

Incluye:


Tobera


Arnés


Kit de pulverización

PROfesional HYUNDAI



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V - 12 A

HYD2020XT

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 29-58 Psi/2-4 Bar
Peso: 7 Kg

Incluye:


Cargador de 110 v / 60 Hz


2 Boquillas doble salida


2 Lanzas expandibles


Arnés


Batería Lead Acid

PROfesional HYUNDAI

Lanzas telescópicas (expandibles) hasta 80 cm

Botón de bloqueo para una asperción continua



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA
12 V/8 Ah Li-Ion

PRESIÓN
80 Psi

HYD20LTE

Tanque de líquidos: 20 L
Voltaje del cargador: 110 v/60Hz
Descarga: 3.1 L/min
Peso: 5.8 Kg

¡Conoce tu equipo!

Incluye:


Boquilla negra de doble salida


Cargador


Juego de O-rings


Arnés



1 EN VENTAS

ASPERSORAS Y ATOMIZADORES
MANUALES

SWEDISH HUSKY POWER



CÓDIGO:	HKF50	HKF100	HKF100K	HKF200	HKF300	SWF500	SWF800	HKF15
	Atomizador	Atomizador	Atomizador					
Capacidad	0.5 L	1 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L	15 L
Presión máx.						58 Psi	58 Psi	

ASPERSORAS
MANUALES

PRESIÓN
14-80 Psi

REL16EW

Tanque: 16 L
Dimensiones: 37x50x18 cm
Peso: 4 Kg

PRESIÓN
80 Psi

REL20EA

Tanque: 20 L
Dimensiones: 41.2x56x25 cm
Peso: 2.8 Kg



Incluyen:


Lanza de aspersión


Juego de boquillas

SWEDISH HUSKY POWER

PRESIÓN
14-18 Psi

RKF20J

Tanque: 20 L
Longitud de lanza: 60 cm
Longitud de manguera: 1350 mm
Diámetro de la apertura: 105 mm
Peso: 5.75 Kg



Incluyen:


Lanza de aspersión


Juego de boquillas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35.8 CC**

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

HKF254T

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 0.60 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi/40 Bar
Peso: 13 Kg

Incluye:


2 Boquillas cónicas


2 Boquillas doble salida


2 Lanzas de acero inoxidable


1 Parihuela

SWEDISH HUSKY POWER



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

SIN MEZCLA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **26 CC**

HKF2515

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 600 ml
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Peso: 10 Kg

Incluye:


2 Boquillas doble salida


2 Lanzas de acero inoxidable

SWEDISH HUSKY POWER



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **41.5 CC**

HKF1400

Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Cap. de tanque de combustible: 600 ml
Descarga de polvo: 3 Kg/m
Descarga de líquidos: 2.5 L/m
Peso: 11.5 Kg

Incluye:


Tobera


Arnés


Kit de pulverización

SWEDISH HUSKY POWER



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/8 Ah Li-Ion

PRESIÓN
2.8-3.8 Bar

HKF20LT

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 3.1 L/min
Bomba: Tipo diafragma



Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de nivel de batería

Incluye:


Boquilla doble salida


Lanza metálica


Cargador de 110 V

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/10 Ah

PRESIÓN
0.3 Mpa

STELLAR

Cap. de tanque de líquidos: 18 L
Voltaje: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Bomba: Tipo diafragma
Peso: 7 Kg



Incluye:


2 Lanzas expandibles


Cargador de 110 V


2 Mangueras y 2 Empuñaduras


2 Boquillas doble salida


2 Boquillas 4 puntos


2 Boquillas cónicas


2 Adaptadores universales


Conexión de doble salida (tipo Y)

Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de nivel de batería

ASPERSORA
ELÉCTRICA/MANUAL

BATERÍA
12 V/10 Ah

DUAL20

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L
Mangueras: 1.2 m
Peso: 7.8 Kg



Incluye:


2 Lanzas expandibles


Cargador de 110 V


2 Mangueras y 2 Empuñaduras


2 Boquillas doble salida


2 Boquillas 4 puntos


2 Boquillas cónicas


2 Adaptadores universales


Conexión de doble salida (tipo Y)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/10 Ah Li-Ion

PRESIÓN
3 Bar

BLASTERPLUS

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Bomba: Tipo diafragma



Incluye:


2 Lanzas expandibles


Cargador de 110 V


2 Mangueras y 2 Empuñaduras


2 Boquillas doble salida


2 Boquillas 4 puntos


2 Boquillas cónicas


2 Boquillas abanico


Conexión de doble salida (tipo Y)

Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de nivel de batería

ASPERSORA ELÉCTRICA

BATERÍA
110 V/10 Ah

PRESIÓN DE LA BOMBA
120 Psi/6.8 Bar

SETBUSTER

Cap. del tanque *fumigadora*: 18 L
Flujo de la bomba *fumigadora*: 4.5 LPM
Tiempo de recarga *batería*: 8 hrs
Voltaje *bazuca*: 12 V DC
Potencia *bazuca*: 55 W
Flujo de pulverizado *bazuca*: 1.5 LPM
Rango de pulverizado *bazuca*: 5 M
Voltaje *cargador*: 110 v
Consumo *cargador*: 1.7 A



Características:


Lanza expandible con adaptador para boquillas intercambiables


Respaldo y arnés ergonómicos


Filtro para el tanque de líquidos


Puerto de carga de batería y conector para bazuca

ASPERSORA ELÉCTRICA
PARA GRANULADOS Y FERTILIZANTES

CAPACIDAD
20 L

ALCANCE
4-6 Mts

HKFF20

Cargador: 1.7 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Largo de manguera: 80 cm
Batería: Ácido sólido
Tiempo de recarga: 8 Hrs
Ciclo de trabajo: 3 Hrs



Incluye:


Arnés


Cargador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp**
CILINDRADA **26 CC**

FERAL250

Cap. tanque de combustible: 0.6 L
Cap. tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual

Incluye:


Doble lanza


2 Boquillas doble salida


Bote mezclador



ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA **12 V/8 A**
PRESIÓN **0.2-0.4 Mpa**

FALCON70

Tanque de líquidos: 16 L
Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz
Caudal de la bomba: 3.1 L/min
Manguera: 1.2 m
Peso: 5.07 Kg

Incluye:


Lanza


Manguera y revolver


Boquillas intercambiables


Cargador de 110 V







Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de voltaje

ASPERSORA
DE PISTONES

PROfesional HYUNDAI



*NO INCLUYEN MOTOR

CÓDIGO:	HYD3300	HYD5500	HYD3300PC	HYD5500PC
	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min
Vol. succión	33 m³	55 m³	33 m³	55 m³
Pistones	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cerámicos *alta durabilidad*	Cerámicos *alta durabilidad*
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Peso	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PROfesional HYUNDAI



Incluye: Manguera de succión y retroceso · Colador · Polea · Lanza

CÓDIGO:	HYD3367K	HYD3367KPC	HYD3367HPC100	HYD3367HPC	HYD3367H	HYD5513HPC
	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 13.1 Hp
Motor	Korei *pistones acero inoxidable*	Korei *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones acero inoxidable*	Hyundai *pistones cerámicos*
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000
Psi	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	65 L/min
Manguera	50 m	50 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Peso	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	56 Kg

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp **585-670 Psi/35-48 Bar**

HKF365HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 45 Kg



Incluye: Lanza regulable · Manguera de 100 m · Portabanda, mangueras de salida

ASPERSORA
DE PARIHUELA CON TANQUE

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp **585-670 Psi/35-48 Bar**

HKF300HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 300 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 80 Kg



Incluye: Lanza regulable · Manguera de 100 m · Portabanda, mangueras de salida

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
DE PARIHUELA CON TANQUE

PROfesional — SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp **585-670 Psi/35-48 Bar**

HKF160HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 160 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 70 Kg



Incluye:


Lanza regulable


Manguera de 100 m


Portabanda, mangueras de salida

ASPERSORA
DE PARIHUELA

RAPTOR

POTENCIA **PRESIÓN DE TRABAJO**
6.5 Hp **1.5-2.5 Mpa**

FERAL650

Motor: 4 Tiempos
Alcance vertical: 13-15 m
Flujo máximo: 25-35 L/min
Peso: 47 Kg



Incluye:


2 Mangueras de alta presión de 50 m


Mangueras de succión y retorno


2 Lanzas de 90 cm

TERMONEBULIZADORA
MINI

PROfesional HYUNDAI

TANQUE DE QUÍMICOS
400 ML

KB-100

Encendido: Gas propano líquido
Ignición: Magnética
Tanque de combustible: 2.5 L
Combustible:
Diésel, aceite mineral o queroseno
Peso máximo: 2.5 kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

NEBULIZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.8 Hp**
CILINDRADA **52 CC**
PRESIÓN **0.52 Bar**

TECHNOLANCER

Cap. de tanque de líquidos: 2.8 L
Tamaño de partículas: 5-30 Micras
Descarga: 3-6 L/hr
Boquilla regulable: ULV
Tanque de combustible: 1 L
Volumen de aire: 35 m³/hr



TERMONEBULIZADORA
ELÉCTRICA

POTENCIA DE ARRANQUE
Baterías Li-Ion 12 V

TERMOBARRETT

Alcance de niebla: 20-30 m
Alcance de líquido: 8-10 m
Consumo de combustible: 3 L/hr
Descarga de agua: 90 L/hr
Descarga de aceite: 8/80 L/hr
Tanque de químicos: 15 L
Tanque de combustible: 2.0 L
Encendido: Manual/eléctrico
Presión del tanque de químicos: 0.25-0.4 Bar
Presión del tanque de combustible: 0.06 Bar





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA ASPERSORAS

MANGUERA
DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA



KRM500

Diámetro	8.5 mm
Largo	50 m



KRM1000

Diámetro	8.5 mm
Largo	100 m

BOQUILLAS
PARA ASPERSORAS



RAKL336
Circular
5 salidas



RAKC001
Cónica
direccionable



HYD25300004
Cónica roja



HYD25300002
Doble salida d35

PISTOLAS
DE ASPERSIÓN



RKPL150
P/parihuela presión 50 bar,
orificio de aspersión
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



RKPC161S
Pistola spray cono azul
p/aspersor



RKPL160
P/parihuela presión 50 bar,
orificio de aspersión
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



RKPC16S
Pistola spray
cono rojo 1/4 diám.
boquilla 1.2 mm

LANZAS
PARA PARIHUELA



RAKL18S
Boquilla curva
1.3x90 cm



RAKL16S
Boquilla recta
1.3x90 cm



RAKL15S
Boquilla cónica
recta 1.3x60 cm



RAKL15
Boquilla cónica
curva 1.3x60 cm



RAKL08S
Boquilla recta/corta
1.3x46 cm

LANZAS
PARA ASPERSORAS



RAKL87A
Curva 2 salidas



RAKL170D
3 salidas



RAKL171D
4 salidas



RAKL172D
5 salidas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



MAQUINARIA
AGRÍCOLA

MOTOAZADA
A GASOLINA

4 Tiempos PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

PROFUNDIDAD **185 MM**

RAM750PLUS

Ancho de labranza: 780 mm
Profundidad de labranza: 150 mm
Llantas: Tracción 4.00-8
Transmisión: Cadena + Banda
Velocidades: 2+1 *(2 delanteras, 1 reversa)*
Cap. tanque de aceite para la caja de cambios: 0.7 L
Peso: 85.6 Kg

MOTOR
Tipo: Monocilindrico, 4 Tiempos, Horizontal
Refrigración: Por aire forzado
Diametro x carrera: 70x55 mm
Cap tanque de combustible: 0.6 L
Tipo de combustible: Gasolina
Cap de tanque de aceite: 0.6 L
Torque máximo n.m (/r/m): 12/2500
Potencia máxima (r/min): 4.0/3600





Incluye:


Cultivador


Surcador


Surcador cuadrado


Cosechador de papas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOAZADA
TIPO ORUGA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

RAM741PLUS

PRODUCTO NUEVO



Ancho de arado: 150 mm
Profundidad de arado: ≥100 mm
Cambios de marcha: -1 2 0 1
Tipo de pista: oruga
Cilindrada: 212 cc
Potencia máxima: 7 hp/5.14 Kw
Arranque: manual
Tipo de cuchillas: arado
Dimensiones: 1450x500x1200 mm
Peso del equipo: 86 kg

Accesorios incluidos.



Zanjadora de 3 líneas con guía de rueda



Punta de arado



Zanjadora sencilla

MOTOCULTOR
DIÉSEL Y ARRANQUE ELÉCTRICO

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

POTENCIA
18 Hp

HYMC1800PLUS



Vel. de desplazamiento:
1, 4/2, 5/4, 3/9, 4/15, 3 km/hr (adelante)
1, 1/3, 8 km/hr (atrás)
Altura libre al suelo (mm): 185 mm
Radio mínimo de giro:
0.9 m *(sin rotocultivador)*
Tipo de neumático de rueda motriz:
6.00-12, 6 lonas
Instalaciones eléctricas:
12 v/60 w (12 v/95 w)
Número de cuchillas:
18 piezas
Dimensiones (LxANxAL):
3180x960x1250 mm
Peso: 535 Kg

Accesorios incluidos.



Arado de disco



Surcador



Surcador doble

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOCULTOR
CON SEGADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp** | **CILINDRADA** **240 CC** | **VELOCIDAD PTO.** **990 Rpm**

RAPTOR150



Motor: Monocilindrico OVH enfriado por aire, 4 tiempos
Rpm: 3600
Maneral ajustable: 7 posiciones altura y 3 lateral
Tanque de combustible: 6 L
Profundidad de trabajo: 100 mm
(Este puede variar según las condiciones del suelo)
Peso: 105 Kg
SEGADORA
Ancho de corte: 1200 mm (1.2 m)
Altura de corte: 20 – 60 mm (2 – 6 cm)
Velocidad: 990 T/min
Medida de cuchilla: 130 x 23 x 10 cm

Se venden por separado:



Rotocultor *RAP-800*
Largo: 800 mm
Set de cuchillas: 6
Diám. de cuchillas: 310 mm
Prof. de arado: 200 mm
Vel. de arado: 290 rpm
Peso: 35 kg
Medidas: 83x56x40 cm



Arador *RAP-270*
Anchura: 270 mm
Peso: 15 kg



Arador cuadrado *RAP-265*
Peso: 15.2 kg
Medidas: 48.5x26.5x46 cm



Arador *RAP-500*
Anchura: 500 mm
Peso: 18 kg



Ruedas aradoras *RAP-502*
Diám.: 500 mm

ZANJADORAS
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

CÓDIGO:	HYTR70XT	HYTR150XT
	POTENCIA **7 Hp**	POTENCIA **15 Hp**
Potencia:	7 Hp (motor 4 tiempos)	15.3 hp (motor 4 tiempos)
Ancho de zanja:	100 mm	100 mm
Profundidad de zanja:	150/250/340/450 mm	200/450/600 mm
Espadas:	21 piezas de aleación de carburo	27 piezas de aleación de carburo
Largo de la cadena:	1600 mm	2000 mm
Velocidad de cadena:	550 m/min	550 m/min
Tanque de combustible:	3.6 L	6.5 L
Peso:	155/170 kg	190/215 kg
Dimensiones:	1040x760x850 mm	1120x780x960 mm



REPUESTOS



HYTR151184
Cadena completa de la zanjadora p/HYTR150XT.

HYTR71184
Cadena completa de la zanjadora p/HYTR70XT.



HYTR151284
Cadena completa de la zanjadora (suelo arcilloso) p/HYTR150XT.

HYTR71284
Cadena completa de la zanjadora (suelo arcilloso) p/HYTR70XT.

HYTR151285
Cuchilla para suelo arcilloso izq. p/zanjadora HYTR70XT/HYTR150XT



HYTR151286
Cuchilla para suelo arcilloso der. p/zanjadora HYTR70XT/HYTR150XT

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

AHOYADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HHP520XT

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro del barreno: 80 x 20 cm



¡Cubierta con flujo de aire mejorado de plástico más resistente!



Nuevo diseño del filtro de aire *(2 pzas.)*, 1 esponja y 1 felpa. Diseño con perilla





Cubierta de plástico para sujeción y protección del cable de aceleración

Resorte de impacto que reduce las vibraciones para el operador



Barreno reforzado

Repuestos se venden por separado:



HHP520112
*Barreno 15x80 cm reforzado



HHP520113
*Barreno 20x80 cm reforzado

AHOYADORA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

TOPO554

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barrenos: 20 cm, 15 cm y 10 cm
Dimensiones: 91 x 59 x 38.5 cm
Peso: 16 Kg



Incluye triple barreno y una extensión de 90 cm



AHOYADORA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3.4 Hp** **CILINDRADA** **63 CC**


TOPO665

Tanque de combustible: 1.4 L
Diámetro de barrenos: 20 cm, 15 cm y 10 cm
Velocidad de ralentí: 3000 rpm
Peso: 12.8 kg



PRODUCTO NUEVO

Incluye triple barreno y una extensión de 90 cm

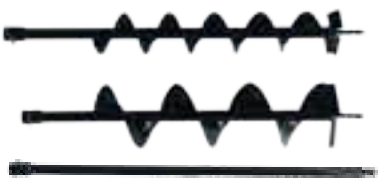

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

AHOYADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

GEO350

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barreno: 20 cm
Dimensiones: 91 x 59 x 38.5 cm
Peso: 16 Kg



RAPTOR

TRACTOR
AGRÍCOLA

POTENCIA **9.6 Hp** **CILINDRADA** **456 CC**

T-ROC001

RPM: 3600
Tipo de transmisión: Standard *(engranes)*
Velocidades: 1/0/2/0/3/0/-1
Velocidad de reversa: 4.4 KM/H
Velocidad de avance 1: 3.5 KM/H
Velocidad de avance 2: 8.2 KM/H
Velocidad de avance 3: 12.2 KM/H
Velocidades de arado: 1/0/2/0/3/0/-1
Velocidades de arado 1: 0.6 KM/H
Velocidades de arado 2: 1.5 KM/H
Velocidades de arado 3: 2.3 KM/H
Velocidad de reversa: 0.8 KM/H
Llantas: Frontales 4.0-8 Caucho
Traseras 5.0-12 Caucho
Peso: 284 Kg

CUCHILLAS
Tipo de cuchillas:
4-4 (4+0) curvas
Máx. diámetro
de rotación: Ø 360 mm
Profundidad de arado: >150 mm
Ancho de arado: 1050 mm
Velocidad de rotación:
44.5/105/156/-5

STALLION



Se venden por separado:




Surcador doble TROC-201

Incluye:



Ruedas aradoras



Cultivadores

SEGADORA
AUTOPROPULSADA

POTENCIA **7 Hp** **CILINDRADA** **212 CC**

ST-ALFA70

Motor: MonocilIndrico, 4T, OHV
Tipo de combustible: Gasolina + 87 octanos
Tanque de aceite: 0.6 L
Arranque: Manual
Ancho de corte: 1,000 mm
Velocidades: 1 avance/N/retroceso
Capacidad de trabajo: 0.2 hm 2/h
Llantas: Agrícolas 5.0-6
Tanque de aceite en caja de cambios: 2 L

STALLION



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COSECHADORA
DE MAÍZ

POTENCIA
13 Hp

CILINDRADA
468 CC

RKCM150D



RAYKEN

PRODUCTO NUEVO

Motor: Diésel/4 tiempos
Potencia: 15 Hp
Cilindrada: 531 Cc
Velocidad de motor: 3600 Rpm
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de combustible: 5.5 L
Tipo de aceite: 15W-40
Tanque de aceite: 1.65 L
Consumo de combustible: ≤6.5 Kg/km2
Altura del rastrojo: 80-150 Mm
Productividad: ≥0.2 Km/h
Velocidad de avance: 1.3 - 1.6 Km/h
Velocidades (cambios): -1(R), 1, 0(n), 2
Transmisión. Por engranaje
Dimensiones de empaque: 1550x1000x850 Mm
Ruedas traseras: 5.00-8
Peso neto/bruto: 255/270 Kg

DESGRANADORA
MANUAL DE MAÍZ

PRODUCCIÓN
80-100 Kg

RKDMAN

Dimensiones:
38 x 45 x 28 cm
Peso: 7 Kg



• Fabricada en acero fundido
• Soporte para la sujeción en mesas y cajones
• Entrada para una mazorca

DESPULPADORA
DE CAFÉ

RAYKEN

PRODUCCIÓN
400 Kg/hr

RKD-1000

Tipo: De disco
Motor: RMW1/RMW2
Diámetro de disco: 14”
Diámetro de volante: 16”

***Con motor eléctrico:** WEG

• Fabricada en fierro gris y tolva de lámina
• Disco despulpador de fierro gris



SEMBRADORA
MANUAL

RAYKEN

BOQUILLAS
10-14

RAK-SEM8



PRODUCTO NUEVO

Número de boquillas: 1
0-14 boquillas ajustables
Espaciado:
10 Boquillas: 35cm
12 Boquillas: 29cm
14 Boquillas: 25cm
Semillas adecuadas:
maíz, soja, algodón, cacahuates, etc
Fertilizante: ajustable
Tasa de siembra por agujero: 1-2 semillas
Eficiencia de trabajo: 0,1-0,2 hectáreas/hora
Material de boquilla:
acero inoxidable cromado
Peso: 11 kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOLINO DE CAFÉ
ELÉCTRICO

POTENCIA **1 Hp**
MUELE **50 Kg/hr**

RKMCAF1W

Molino de precisión: tipo expendio
Voltaje: 110/220 V
Interruptor: 10 amps.
Cabezal: Aluminio reforzado
Niveles de molienda: 7

***Con motor eléctrico e interruptor:** WEG



RAYKEN

- **Tolva de acero inoxidable**
- **Eje alimentador en acero**
- **Base de lámina metal calibre 14**

TRITURADORA
DE NOPAL

PRODUCCIÓN
3500-4000 kg/hr

RKD-NOP

POTENCIA
Motor eléctrico: 5 a 7.5 HP
Motor Gasolina/Diésel: 9 a 13 HP

Producción (kg/hora): 3500 a 4000
Velocidad de rotor:
2500 rpm/1400 rpm (opcional)
Cuchillas: 3
Desgarradoras: 6



RAYKEN

HEBRADORA
DE AGAVE

PRODUCCIÓN APROX.
2500 kg/hr

HA2500

18 Cuchillas desgarradoras.
3 Cuchillas desintegradoras templadas.
1 Contra-cuchilla de espesor robusto.
Potencia Con Motor Eléctrico 7.5 HP.
Potencias Con Motor Gasolina 13 HP.
Embrague de Motor Compacto y eficiente.
Guarda para motor con salida con escape para evitar contaminación de producto.
Bandas en medida “B”.



RAYKEN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOLINOS
JUNIOR



CÓDIGO:	RKDJW2	RKDJEW2	CÓDIGO:	RKDJKR67
	POTENCIA 2 HP	POTENCIA 2 HP		POTENCIA 6.7 HP
Motor	Weg (eléctrico)	Weg (eléctrico)	**Motor**	Korei
Voltaje	127/220 V	127/220 V	**Encendido**	Manual
Poleas del motor	3"	3"	**Diámetro cigüeñal**	3/4
Poleas del molino	8"	8"	**Cuñero**	3/16"
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox.)	132 Kg/hr (aprox.)	**Torque máximo**	47 N.m
Charola ytolvas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	**Peso**	106 kg
Bandas	2	1	**Rendimiento**	60 kg /hr (aprox.)
Peso	82 Kg	82 Kg	**Charola y tolvas**	Acero inoxidable
			Bandas	2

***Con motor eléctrico:**

- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera Central con balero 6205
- Chumacera Axial con balero 6202

MOLINOS
JUNIOR



CÓDIGO:	RKDBW1	RKDBEW1	RKDBEGW1	RKDBW1.5
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Piedras	No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
Poleas del motor	3"	3"	3"	3"
Poleas del molino	8"	8"	8"	8"
Rendimiento	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)
Charola y Tolvas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable
Peso	59 Kg	59 Kg	59 Kg	59.5 Kg

***Con motor eléctrico:**

- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera central con balero 6205
- Chumacera axial con balero 6202

DESGRANADORA
Y DESHOJADORA DE MAÍZ



CÓDIGO:	RKDH180-HY93	RKDH180-HY13	RKDH180-HSK13	RKDH200-HY13	RKDH200-HSK13
	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai	Swedish Husky Power
Producción Kg/hr	2000 a 2600	2000 a 2600	2000 a 2600	2000 a 2600	2000 a 2600

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESGRANADORAS
DE MAÍZ

RAYKEN



*Con motor a gasolina

CÓDIGO:	RKDM1800-HY67	RKDM1800-KR67	RKDM1800-RLM65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai/retráctil	Korei/retráctil	Swedish Husky Power/retráctil
Producción Kg/hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg



*Con motor eléctrico: weg

CÓDIGO:	RKDM1800W1	RKDM1800W1.5	RKDM1800W2
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Producción Kg/hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg

*Con motor eléctrico: AEC MOTORS

CÓDIGO:	RKDM1800A1	RKDM1800A1.5	RKDM1800A2
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Producción Kg/hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg

PICADORA/CORTADORA
GRANOS/FORRAJE A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER



CÓDIGO:	HKP2000B-HK65	HKP2000B-HK95
	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP
Picado verde	1,200 Kg/hr	1,400 Kg/hr
Molienda rastrorojo	600 Kg/hr	700 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr	400 Kg/hr

- **Cribas (3/16" y 3/4")**
- **Poleas en hierro gris para bandas en "B"**
- **Contra-cuchilla con corredera**
- **Cuchillas con espesor en 3/8"**
- **Tornillo de grado para fijar cuchilla**
- **Martillos móviles escalonado en 4 vidas**
- **2 Tolvas de alimentación amplias**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN

POTENCIA
6.7 Hp

RKP200EC-KR67

Motor: Korei
Cuchillas de corte: 4
Golpeadores flotantes: 10
Picado verdes: 1,000 Kg/hr
Molienda de maíz: 440 Kg/hr





CÓDIGO:	RKP1800-HY67	RKP1800-KR67	RKP1800-RE65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
Picado verde	700 Kg/hr	700 Kg/hr	700 Kg/hr
Seco	250 Kg/hr	250 Kg/hr	250 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr	380 Kg/hr	380 Kg/hr
Tolva	1	1	1
Cribas	3/16 - 1/2	3/16 - 1/2	3/16 - 1/2
Martillos golpeadores	10	10	10
Cuchillas de corte	3	3	3







CÓDIGO:	RKP2000B-HY67	RKP2000B-HY93	RKP2000B-HSK9
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 9 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Seco	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Golpeadoras	10	10	10

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN



CÓDIGO:	RKP2100B-HY67	RKP2100B-HY93	RKP2100B-RE93
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr



CÓDIGO:	RKP3000B-HY13	RKP3000B-HYGC13	RKP3000B-HSK13	RKP3000B-HY15
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg



CÓDIGO:	RKP3100B-HY13	RKP3100B-HYC13	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

RAYKEN



CÓDIGO:	RKP1800BG-HY67	RKP1800BG-HY70	RKP1800BG-HK65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	10	10	10
Producción Kg/hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Molienda en granos	380 Km/hr	380 Km/hr	380 Km/hr



CÓDIGO:	RKP2000BG-HY67	RKP2000BG-HY70	RKP2000BG-HY93
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Producción de secos	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr

CÓDIGO:	RKP2000BG-HSK65	RKP2000BG-HSK9	RKP2000BG-KR67
	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power	Korei
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Producción de secos	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr



CÓDIGO:	RKP3000BG-HY13	RKP3000BG-HYC13E	RKP3000BG-HY15	RKP3000BG-HY15E
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 15.3 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

RAYKEN



CÓDIGO:	RKP3000BG-KR13E	RKP3000BG-HSK13	RKP3000BG-HSK16
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Korei	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg



CÓDIGO:	RKPD65RJ-HYC13	RKPD65RJ-HY15	RKPD65RJ-HKS16
	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	12	12	12
Picado verde	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg	850 Kg
Peso sin motor	160 Kg	160 Kg	160 Kg

ENCOSTALADORAS

RAYKEN



CÓDIGO:	RKPDC30R-HY15	RKPDC30R-HSK16
	POTENCIA 15 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Hyundai	Swedish Husky Power
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1,800 Kg/hr	1,800 Kg/hr
Molienda de maíz	1,200 Kg	1,200 Kg
Peso sin motor	240 Kg	240 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COSECHADORA
DE ARROZ

POTENCIA **20 Hp**
CILINDRADA **691 CC**

ST-CA2000D

Ancho de corte: 110 cm
Volumen de alimentación: 1.1 Kg/s
Rendimiento de trabajo: 0.2-0.5 Acres/hr
Tipo de carrete: 4 piezas de 720 mm
Tipo de oruga: 66 x 45 x 350 mm



BIOTRITURADORA

POTENCIA
6.5 Hp

HKBIO200-HK65

Equipo
Tolva lateral: 76 mm
Tolva superior: 10 mm
Velocidad de cuchilla: 2400 Rpm
Dimensiones: 134 x 108 x 88 cm
Peso: 75 Kg

Motor
Tipo: OHV, 4 Tiempos
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 3.6 L
Tanque de aceite: 0.6 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

Diámetro de corte: 10 cm
(ramas y troncos)
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10”



Capacidad de tolva lateral
76 MM

Capacidad de tolva superior para ramas de
<10 mm y hojas

Velocidad de la cuchilla
2400 Rpm

BIOTRITURADORA

POTENCIA
13 Hp

HKBIO400-HK13

Velocidad de corte: 2800 Rpm
Diámetro de corte: 10 cm
(ramas y troncos)
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva: 48 cm x 35 cm
Rueda: 16”



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PELETIZADORA
MOTOR A GASOLINA

PRODUCCIÓN
50-60 Kg/h

RKPLT125-HK65

Tamiz: 4 mm
Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)
Ruedas de presión: 2 piezas
Motor: Gasolina 6.5 Hp, 196 cc, 4 Tiempos
Eje del motor: 20 mm
Transmisión: Por correa
Peso total: 85 Kg



RAYKEN

PELETIZADORA
MOTOR ELÉCTRICO

PRODUCCIÓN
50-60 Kg/h

RKPLT125-AE55

Tamiz: 4 mm
Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)
Ruedas de presión: 2 piezas
Motor: 4.0 kW, 220 V/60Hz
Velocidad: 1400 rpm
Velocidad con caja de engranes: 320 Rpm
Cigüeñal: 28 mm
Potencia nominal: 30 A
Peso total: 85 Kg



RAYKEN

ORDEÑADORA DE LECHE
CON MOTOR ELÉCTRICO

PRODUCCIÓN
10-12 vacas/hr

HKO200E

Potencia: 1500 w
Motor: AEC Motors
Voltaje del motor: 110 v/60 Hz
Unidades de ordeño: 2
Tiempo de ordeña: 5-6 min/vaca
Depósito de leche: 25 L (1 cubeta)
Material del depósito: 304 acero inoxidable
Succión: 50 Kpa
Capacidad de succión: 250 L/min
Tubo de ordeña: 25 mm
Tubo de pulso doble: 25 mm
Manguera de succión: 5 m largo

Manguera de vacío: 5 m largo
Relación de pulsación: 60:40
Pezoneras: 295U Caucho
Ruedas: 23 cm

Incluye:



Juego de cepillos para limpieza




Bote de aceite para la bomba de vacio

SWEDISH HUSKY POWER

¡ORDEÑA
2 VACAS
A LA VEZ!



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

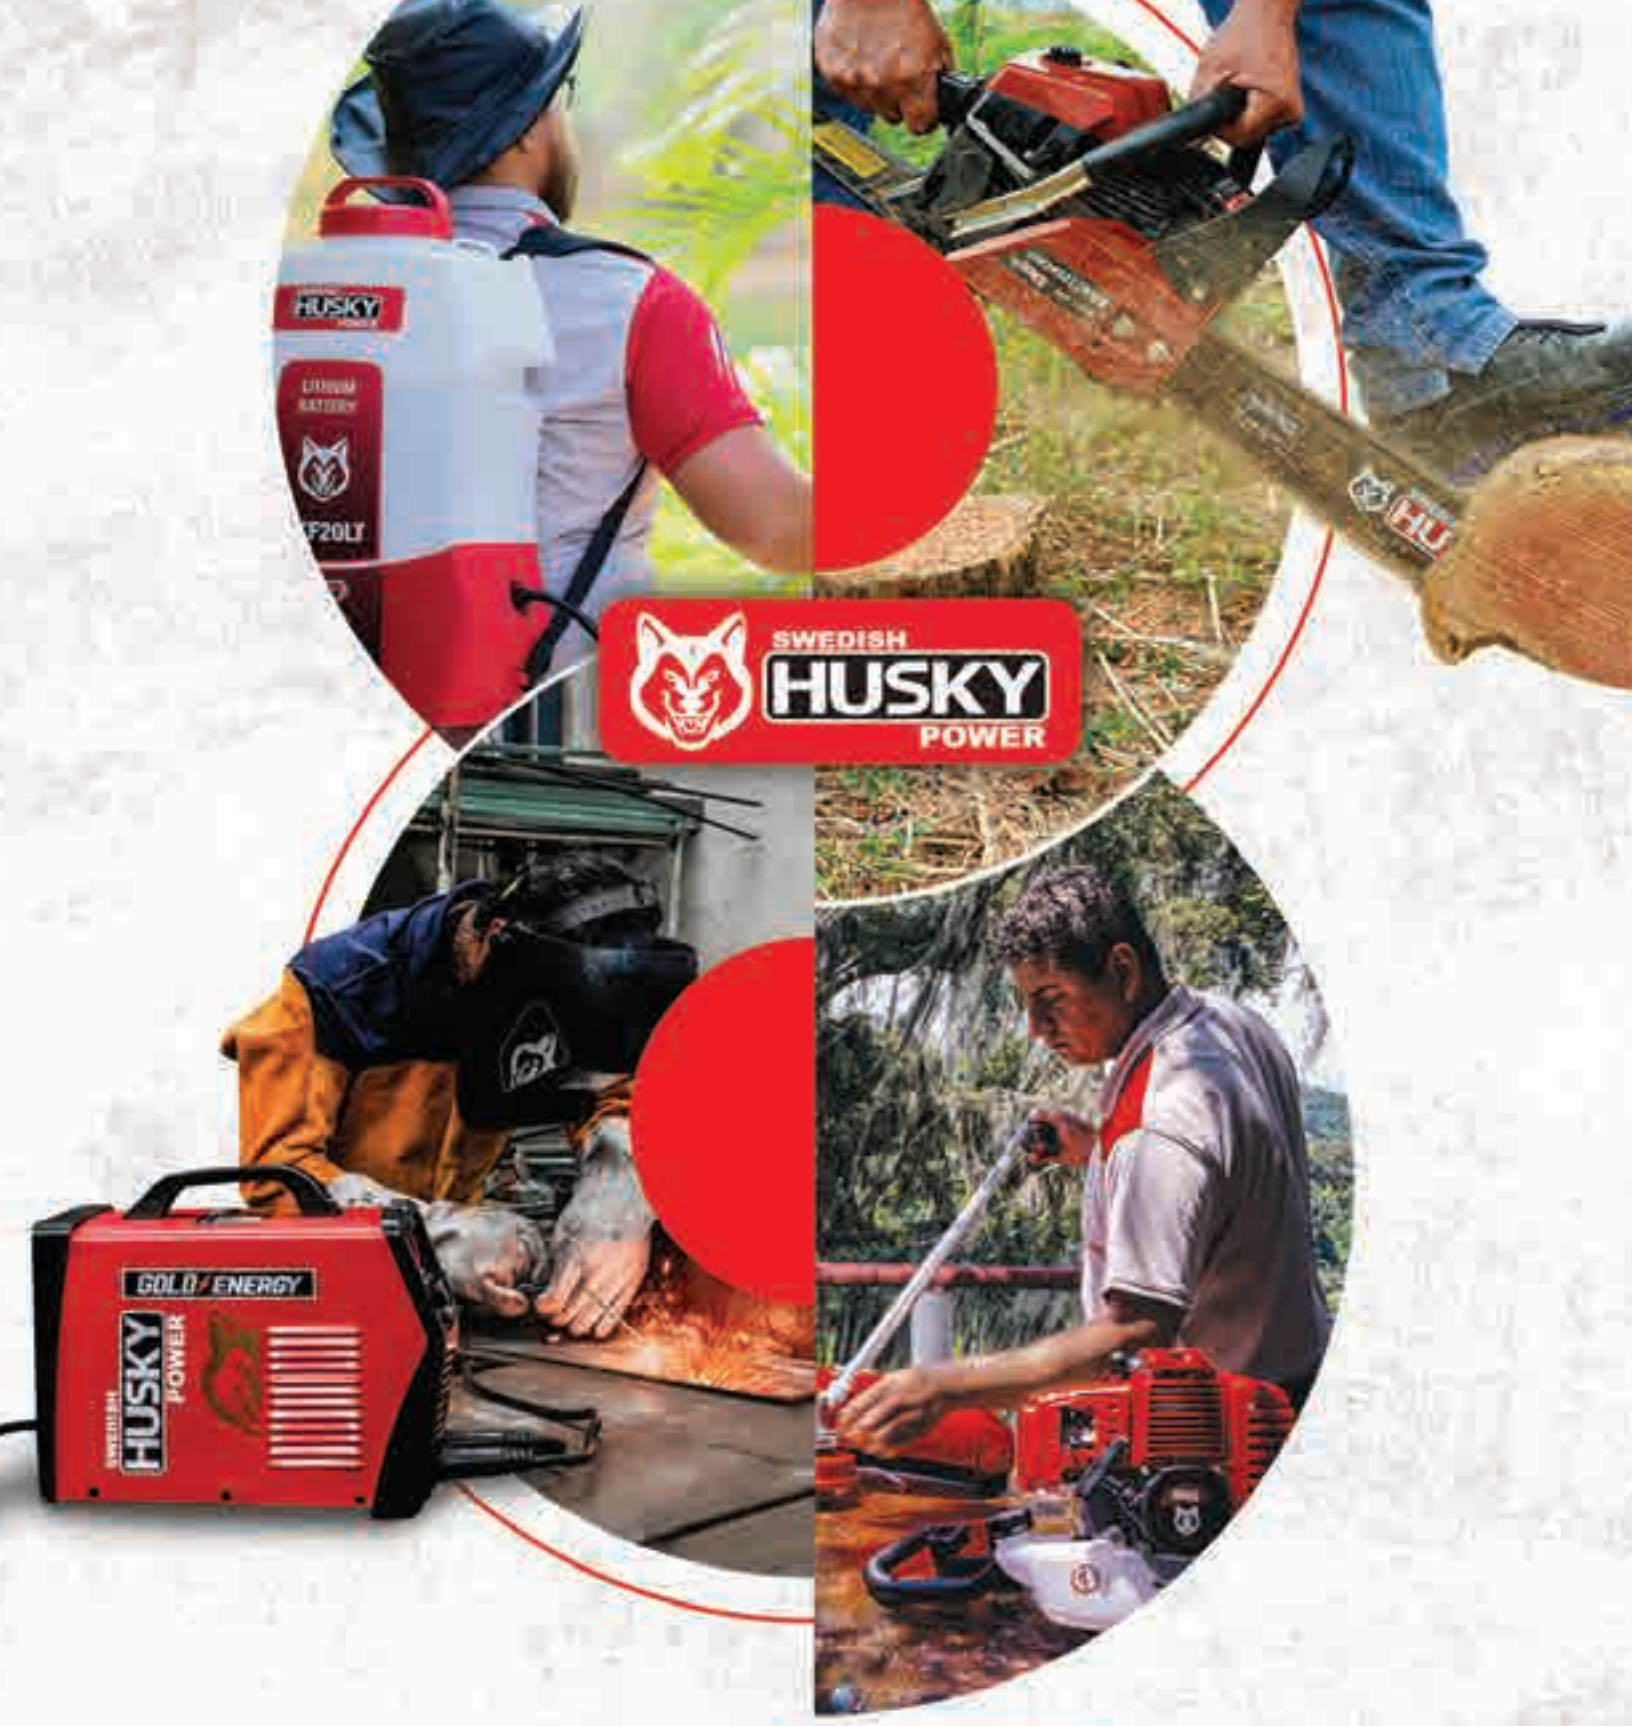

¡Visita nuestro canal de YouTube!

/swedishhuskypowermx

Escanea el *código QR* para más información acerca del *armado y funcionamiento* de nuestros equipos.