

BOMBEO Y RIEGO

CONOCE TU **MOTOBOMBA**

Una motobomba es un equipo mecánico diseñado para trasladar agua de un lugar a otro. Puede funcionar con motores de *2 o 4 tiempos* y es ampliamente utilizada en la **agricultura** para el riego de cultivos, el llenado de estanques o el abastecimiento de sistemas hidráulicos. Es capaz de bombear agua limpia o con sedimentos, proveniente de ríos, presas o canales de riego.



Puerto de succión



Palanca del ahogador

Palanca del paso de combustible


Palanca de aceleración

Filtro de aire

Tanque de combustible

Escape

Cebador

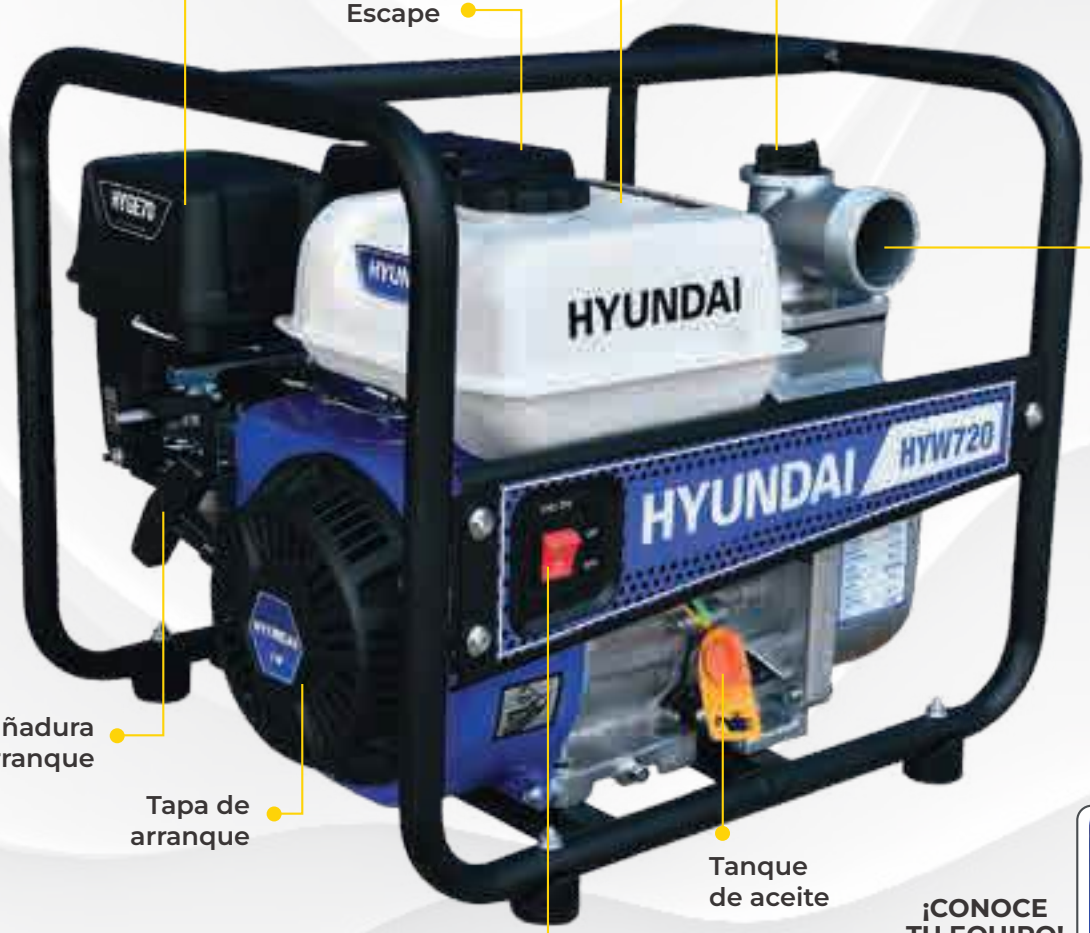

Brida de descarga

Empuñadura de arranque

Tapa de arranque

Tanque de aceite

Interruptor de encendido/apagado

¡CONOCE TU EQUIPO!

CÓDIGO: HYW720



EQUIPO
DE RIEGO

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

HKW3325

1 EN VENTAS

Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Arranque: Manual
Peso: 7.8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

RLB1004T

Cilindrada: 35 cc
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

RAPTOR

POTENCIA **1.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1x1”**

DACT360

Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Arranque: Manual
Peso: 7.8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.8 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW4010PRO

Cilindrada: 40 cc
Altura: 25 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.650 L
Arranque: Manual
Peso: 7.5 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

HYW4325PRO

Cilindrada: 43 cc
Altura: 30 m
Descarga: 134 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Arranque: Manual
Peso: 9 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5”**

HYW5240PRO

Altura: 35 m
Cilindrada: 52 cc
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Arranque: Manual
Peso: 10 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5x1.5”**

HKW5240

Cilindrada: 52 cc
Altura: 35 m
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

POTENCIA **1.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1x1”**

RLB1004T

Cilindrada: 35 cc
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

HYW2067

Altura: 32 m
Descarga: 600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 28 Kg

POTENCIA **6.7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

HYW3067

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 30 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW720

Altura: 28 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.3 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **6.5 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

RLB2265

Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 26 Kg

POTENCIA **6.5 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

RLB3365

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg

1 EN VENTAS

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW4013

Altura: 34 m
Descarga: 1600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 43 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **13 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

RLB4413

Altura: 32 m
Descarga: 1333 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 44 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HPWP552

Altura: 80 m
Descarga: 334 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 27 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

RLB2265AP

Altura: 55 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWQ2070

Altura: 35 m
Descarga: 580 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 30 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

HYW3093TS

Para Sólidos De 25.4 mm

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Cilindrada: 270 cc
Altura: 20 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 64 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW4013TS

Cilindrada: 389 cc
Altura: 26 m
Descarga: 1600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 76 Kg

Para Sólidos HASTA 28 mm



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HCP653

Altura: 30 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 36 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWD4010E

Altura: 25 m
Descarga: 1333 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 70 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

SWEDISH HUSKY POWER

HKBD4010A

Altura: 26 m
Descarga: 1100 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 5.5 L
Arranque: Manual
Peso: 70 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5”**

PROfesional HYUNDAI

HYWF1550

Cilindrada: 52 cc
Altura: 40 m
Descarga: 330 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

POTENCIA **6.7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional HYUNDAI

HYWF2067

Altura: 63 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HKB2270F

Altura: 70 m
Descarga: 433 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29.5 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

HYWF2093

Altura: 65 m
Descarga: 450 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 39 Kg

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

HYWF2013

Altura: 65 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 62 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

145 m DE ALTURA

HYWF2015

BOMBA
Diámetro de impulsor: 2x186 mm
Descarga: 25 m³/hr
Altura: 145 m
Succión: 7 m

MOTOR
Modelo: HYUNDAI HYGE1530
Potencia: 15 Hp / 3600 rpm
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 6.5 L
Llantas: 10”

DOBLE IMPULSOR

PRODUCTO NUEVO

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

HYWF3093

Altura: 60 m
Descarga: 700 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 39 Kg

POTENCIA **13.1 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

HYWF3013

Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 70 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWF3015

BOMBA
Diámetro de impulsor: 208 mm
Descarga: 44 m³/hr
Altura: 86 m
Succión: 7 m

MOTOR
Modelo: HYUNDAI HYGE1530
Potencia: 15 Hp / 3600 rpm
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 6.5 L
Llantas: 10”

PRODUCTO NUEVO



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWF4015

BOMBA
Diámetro de impulsor: 170 mm
Descarga: 90 m³/hr
Altura: 52 m
Succión: 7 m

MOTOR
Modelo: HYUNDAI HYGE1530
Potencia: 15 Hp / 3600 rpm
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 6.5 L
Llantas: 10”

PRODUCTO NUEVO



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



HYWD2010EF

Altura: 89 m
Descarga: 583 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 76 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **16 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

DOBLE IMPULSOR

145 m DE ALTURA



HYWD2016EF

BOMBA
Diám. de impulsor dual: 186/186 mm
Velocidad: 3600 RPM
Flujo máximo: 25 m³/h-416.6 L/min
Altura máxima: 145 m
Succión: 7 m

PRODUCTO NUEVO

MOTOR
Diámetro x Carrera: 95x77 mm
Desplazamiento: 546 ml
Velocidad nominal: 3600 rpm
Potencia máx. de salida: 11.95 kw
Potencia: 16 hp
Tanque de aceite: 1.7 litros
Tipo de aceite: 10W-30/10W-40
Tanque de combustible: 15 litros
Consumo de combustible: <270 g/kw.h
Arranque: Eléctrico/manual
Ruedas: 4*9” inch

**NO INCLUYE BATERÍA*

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



HYWD3010EF

Altura: 75 m
Descarga: 778 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 84 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3x3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

SWEDISH HUSKY POWER

HKBD3010F

Altura: 50 m
Descarga: 550 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 84 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **14 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

1 EN VENTAS

HYWD4014EF

Altura: 60 m
Descarga: 2167 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 90 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **17 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

RBL4417

Altura: 65 m
Descarga: 1,600 L/min
Succión: 6.5 m
Tanque de combustible: 7.2 L
Arranque: Eléctrico
Peso: 179 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **28 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

PRODUCTO NUEVO

TRITON8028D



BOMBA
Diámetro de entrada: 100 mm (4”)
Diámetro de salida: 100 mm (4”)
Diámetro del impulsor: 208 mm
Descarga: 103 m³/h-1716.6 L/min
Altura máxima: 85 m
Succión: 7 m
Ruedas: 4x11”

MOTOR
Potencia: 28 HP
Desplazamiento: 1247 ml
Velocidad: 3600 rpm
Tanque de combustible: 30 L
Consumo de combustible: 300 g/kw.h
Tipo de aceite: SAE 15W-40
Tanque de aceite: 2.3 L
Arranque: Eléctrico
Batería: 45AH DF

EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional KOREi

POTENCIA **28 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **6X6”**

PRODUCTO NUEVO

TRITON6028EF



BOMBA
Diámetro de entrada: 150 mm (6”)
Diámetro de salida: 150 mm (6”)
Diámetro del impulsor: 170 mm
Velocidad: 3600 rpm
Descarga: 205 m³/h-3416.6 L/min
Altura máxima: 38 m
Succión: 7 m
Ruedas: 2 piezas (6.2x13”)

MOTOR
Potencia: 28 HP
Desplazamiento: 1247 ml
Velocidad del motor: 3600 rpm
Tanque de combustible: 60 L
Consumo de combustible: 300 g/kw.h
Tipo de aceite: SAE 15W-40
Tanque de aceite: 2.3 L
Arranque: Eléctrico
Batería: 45AH DF

EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional KOREi

POTENCIA **28 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **8X8”**

PRODUCTO NUEVO

TRITON80D



BOMBA
Diámetro de entrada: 180 mm (8”)
Diámetro de salida: 180 mm (8”)
Diámetro del impulsor: 160 mm
Velocidad: 3600 rpm
Flujo máximo: 240 m³/h-4000 L/min
Altura máxima: 28 m
Succión: 5 m
Ruedas: 2 piezas (6.2x13”)

MOTOR
Potencia: 28 HP
Desplazamiento: 1247 ml
Velocidad del motor: 3600 rpm
Tanque de combustible: 60 L
Consumo de combustible: 300 g/kw.h
Tipo de aceite: SAE 15W-40
Tanque de aceite: 2.3 L
Arranque: Eléctrico
Batería: 45AH DF

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
3/4 Hp

HYQ7510

Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 25 m
Salida: 1”
Succión: 8 m
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 7.8 A
Peso: 15 Kg

POTENCIA
1 Hp

HYQ1010

Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 32 m
Salida: 1”
Succión: 8 m
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 10.8 A
Peso: 17 Kg



EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
1200 W
DESCARGA
6,500 L/HR

HYWSA1200

Voltaje: 110 V/60 Hz
Altura: 44 m
Salida: 1 1/2”
Profundidad: 8 m
Peso: 9.3 Kg



POTENCIA
850 W
DESCARGA
10,000 L/HR

HYWSA850

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura: 10 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/2”
Sólidos: 35 mm
Peso: 7 Kg



EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
750 W
DESCARGA
12,000 L/HR

HYWSC750

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura máx.: 9.5 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/4”
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 Kg



POTENCIA
750 W
DESCARGA
17,000 L/HR

HYPER31

Voltaje/frec: 110 v/60 hz
Altura máx.: 9 m
Profundidad máx.: 5 m
Peso: 7.3 Kg

3 EN 1
Agua sucia
Agua limpia
Succión a 1 mm





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO MULTIETAPAS

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI



CÓDIGO:	HYWMS10	HYWMS15	HYWMS20	HYWMS30
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp	POTENCIA 2 Hp	POTENCIA 3 Hp
Altura máxima	102 M	127 M	157 M	194 M
Caudal máximo	4.2 M³/H	4.2 M³/H	4.2 M³/H	4.2 M³/H
Voltaje	220 V	220 V	220 V	220 V
Corriente	7.5 A	8 A	10.2 A	12.6 A
Altura de succión	9 M	9 M	9 M	9 M
Potencia	0.75 KW / 1 HP	1.1 KW / 1.5 HP	1.5 KW / 2 HP	2.2 KW / 3 HP
Frecuencia	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
Capacitor	25 µF 450 V	30 µF 450 V	35 µF 450 V 3450	45 µF 450 V
Velocidad	3450 RPM	3450 RPM	RPM	3450 RPM

BOMBAS ELÉCTRICAS
MONOFÁSICAS

RAYKEN



Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de fierro

*Acoplado con motor eléctrico: WEG

	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
	POTENCIA 1/4 HP	POTENCIA 1/2 HP	POTENCIA 3/4 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Diám. de succión	1”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	2”
Diám. de descarga	3/4”	1”	1”	1”	1 1/2”	2”
Diám. del impulsor	92 mm	100 mm	111 mm	120 mm	120 mm	130 mm
Altura	15 m	23 m	25 m	28 m	30 m	27 m
Descarga	89 L/min	160 L/min	180 L/min	210 L/min	250 L/min	320 L/min
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg	18Kg

BOMBAS ELÉCTRICAS
TRIFÁSICAS

RAYKEN



Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de fierro

*Acoplado con motor eléctrico: WEG

	RBWT3	RBWT5	RBWT7.5	RBWT10
	POTENCIA 3 HP	POTENCIA 5 HP	POTENCIA 7.5 HP	POTENCIA 10 HP
Diám. de succión	2”	2”	2”	3”
Diám. de descarga	2”	2”	2”	3”
Diám. del impulsor	139 mm	140 mm	155 mm	155 mm
Altura	35 m	40 m	52 m	42 m
Descarga	450 L/min	470 L/min	520 L/min	750 L/min

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES ELÉCTRICOS

HYUNDAI



PRODUCTO NUEVO

MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP3375G	HYWP5075G
	POTENCIA 1/3 Hp	POTENCIA 1/2 Hp
Altura	44 m	52 m
Descarga	20 L/min	20 L/min
Salida	3/4"	3/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Temperatura	40 °C	40 °C

DIÁMETRO 2"

*Incluyen caja de control





MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP5025	HYWP7525
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp
Altura	0-62 m	0-82 m
Descarga	0-45 L/min	0-45 L/min
Salida	1"	1"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	5.8 A	6.9 A
Presión	92.4 Psi	126.6 Psi
Impulsores	16	22

DIÁMETRO 2.5"

*Incluyen caja de control



HYUNDAI



PRODUCTO NUEVO

MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP3330G	HYWP1530G
	POTENCIA 0.33 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
Altura	38 m	132 m
Descarga	60 L/min	60 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Temperatura	40 °C	40 °C

DIÁMETRO 3"

*Incluyen caja de control





MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP5030G	HYWP1030G
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 1 Hp
Altura	0-56 m	0-113 m
Descarga	0-55 L/min	0-55 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	6.5 A	10.7 A
Presión	79.6 Psi	152.2 Psi
Impulsores	9	17

DIÁMETRO 3"

*Incluyen caja de control



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES ELÉCTRICOS



MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP250G	HYWP500G
	POTENCIA 1/4 Hp	POTENCIA 1/2 Hp
Altura	0-32 m	0-56 m
Descarga	0-80 L/min	0-70 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	4.1 A	6.6 A
Presión	44.1 Psi	73.9 Psi
Impulsores	3	5

CÓDIGO:	HYWP1000G	HYWP1500G
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
Altura	0-92 m	0-133 m
Descarga	0-70 L/min	0-70 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	10.4 A	8.2 A
Presión	132.2 Psi	192 Psi
Impulsores	9	13

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control





MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	FLUX25	FLUX50
	POTENCIA 1/4 HP	POTENCIA 1/2 HP
Altura	0-32 m	0-43 m
Descarga	0-70 L/min	0-90 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	5 A	7.2 A
Impulsores	3	4

CÓDIGO:	FLUX100	FLUX150
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP
Altura	0-76 m	0-108 m
Descarga	0-90 L/min	0-90 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	12.4 A	17 A
Impulsores	7	10

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control



Con impulsores de Noryl

HYUNDAI



MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP1020G	HYWP1520G
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
Altura	0-31 m	0-49 m
Descarga	0-220 L/min	0-220 L/min
Salida	2"	2"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	10.4 A	14.4 A
Presión	41.2 Psi	69.7 Psi
Impulsores	3	5

CÓDIGO:	HYWP2020G	HYWP3020G
	POTENCIA 2 Hp	POTENCIA 3 Hp
Altura	0-65 m	0-93 m
Descarga	0-220 L/min	0-220 L/min
Salida	2"	2"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	11.5 A	15.6 A
Presión	96.7 Psi	137.9 Psi
Impulsores	7	10

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control



Con impulsores de Noryl



PRODUCTO NUEVO

MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP2520G	HYWP2620G	HYWP4020G
	POTENCIA 2.5 Hp	POTENCIA 2.5 Hp	POTENCIA 4 Hp
Altura	91 m	91 m	132 m
Descarga	160 L/min	160 L/min	160 L/min
Salida	2"	2"	2"
Temperatura	40 °C	40 °C	40 °C
Voltaje	220 v/60 Hz	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES ELÉCTRICOS

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO



MONOFÁSICOS

DE SUCCIÓN INFERIOR CON FLOTADORES

	HYWTR50FL	HYWTR75FL	HYWTR110FL
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp	POTENCIA 1.1 Hp
Altura	0-42 m	0-50 m	0-58 m
Descarga	98 L/min	98 L/min	98 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	9 A	11 A	12.4 A
Impulsores	4	5	6

DIÁMETRO 4"

Con impulsores de Noryl



MONOFÁSICOS

DE SUCCIÓN INFERIOR

	HYWTR50	HYWTR75	HYWTR110
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp	POTENCIA 1.1 Hp
Altura	0-42 m	0-50 m	0-58 m
Descarga	98 L/min	98 L/min	98 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	9 A	11 A	12.4 A
Impulsores	4	5	6

*No incluyen caja de control

DIÁMETRO 4"

Con impulsores de Noryl



TRIFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP3000G	HYWP5500G	HYWP7500G
	POTENCIA 3 Hp	POTENCIA 5.5 Hp	POTENCIA 7.5 Hp
Altura	0-134 m	0-294 m	0-320 m
Descarga	0-120 L/min	0-120 L/min	0-120 L/min
Salida	2"	2"	2"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	10.4 A	18.4 A	22 A
Presión	194.8 Psi	418.1 Psi	463.6 Psi
Impulsores	13	28	31

*No incluyen caja de control

DIÁMETRO 4"

Con impulsores de Noryl



TRIFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWT1030G	HYWT1530G	HYWT2030G
	POTENCIA 10 Hp	POTENCIA 15 Hp	POTENCIA 20 Hp
Altura	0-128 m	0-192 m	0-256 m
Descarga	550 L/min	550 L/min	550 L/min
Salida	3"	3"	3"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	32.2 A	46.2 A	63.4 A
Presión	179.2 Psi	267.3 Psi	356.9 Psi
Impulsores	6	9	12

CÓDIGO:	HYWT2530G	HYWT3030G
	POTENCIA 25 Hp	POTENCIA 30 Hp
Altura	0-356 m	0-418 m
Descarga	550 L/min	550 L/min
Salida	3"	3"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	72.2A	95.1 A
Presión	506.2 Psi	594.4 Psi
Impulsores	17	20

DIÁMETRO 6"

*No incluyen caja de control

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES CON PANELES SOLARES

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR

SUN100X



Voltaje: 72v/60 hz
Salida: 1.25”
Impulsores: 5
Altura máxima: 70 m
Descarga máx.: 5.8 m³/hr (96.6 L/min)
No. de paneles: 2 x 550 w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temp. operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control





POTENCIA **2 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR

SUN200X



Voltaje: 110 v/60 hz
Salida: 1.25”
Impulsores: 7
Altura máx.: 100 m
Descarga máx.: 6.8 m³/hr (113.3 L/min)
No. De paneles: 4 x 550 w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temp. operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control





POTENCIA **5 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR


SUN500X



Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2”
Impulsores: 14
Altura máx.: 126 m
Descarga máx.: 13.5 m³/h (225 L/min)
No. De paneles: 10 x 550 w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temp. operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control



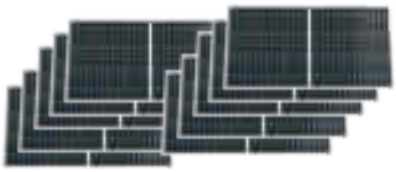

POTENCIA **7 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR

SUN750X



Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2”
Impulsores: 17
Altura máx.: 136 m
Descarga máx.: 16.5 m³/h (275 l/min)
No. de paneles: 12 x 550w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA EQUIPO DE RIEGO



ROLLOS DE CABLE DE CORRIENTE

CÓDIGO	304	312	310
Formación calibre *(AWG)*	4x14	3x12	3x10
Área de la sección transversal nominal *(Cond. fase)*	3.31	3.31	5.26
Número de hilos	7	7	7
Espesor de cubierta nominal	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm
Ancho total aproximado	0.5822 in/14.79 mm	0.4520 in/11.48 mm	0.5569 in/14.15 mm
Área total aproximada	0.1915 in/4.86 mm	0.1915 in/4.86 mm	0.2264 in/5.75 mm
Peso total aproximado	186.72 kg/km	140.89 kg/km	214.78 kg/km
Resistencia eléctrica C.D. máx. @20°	5.430 Ω/km	5.430 Ω/km	3.409 Ω/km

ACCESORIOS: PARA EQUIPO DE RIEGO



Niple de botella acero galvanizado

CÓDIGO	MEDIDA
NB25A	De 1”
NB38A	De 1.5”
NB51A	De 2”
NB76A	De 3”
NB102A	De 4”



Cople de conexión rápida de aluminio para bomba autocebante

CÓDIGO	MEDIDA
A150A	De 1.5”
A200A	De 2”
A300A	De 3”
A400A	De4”



Acoplamiento conexión rápida para bomba centrífuga de fierro

CÓDIGO	MEDIDA
F150A	De 1,5”
F200A	De 2”
F400A	De 4”



Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/fierro

CÓDIGO	MEDIDA
C150A	De 1.5”
C200A	De 2”
C300A	De 3”
C400A	De 4”



Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
E150A	De 1.5”
E200A	De 2”
E300A	De3”
E400A	De 4”



Unión manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
CUMM1A	De 1”
CUMM11/4A	De 1 1/4”
CUMM2A	De 2”
CUMM3A	De 3”
CUMM4A	De 4”



Cople conexión rápida de propileno hembra

CÓDIGO	MEDIDA
A150P	De1.5”
A200P	De 2”
A300P	De 3”
A400P	De 4”



Cople conexión rápida de propileno macho

CÓDIGO	MEDIDA
F150P	De1.5”
F200P	De 2”
F300P	De 3”
F400P	De 4”



Conexión rápida de propileno hembra

CÓDIGO	MEDIDA
C150P	De 1.5”
C200P	De 2”
C300P	De 3”
C400P	De 4”



Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
E150P	De 1.5”
E200P	De 2”
E300P	De 3”
E400P	De 4”



Manguera de succión de pvc

CÓDIGO	MEDIDA
RMS1	De 1”
RMS15	De 1.5”
RMS2	De 2”
RMS3	De 3”
RMS4	De 4”



Pichancha

CÓDIGO	MEDIDA
CH25A	1” 25 mm
CH32A	1¼” 32 mm
CH38A	1½” 38 mm
CH51A	2” 51 mm
CH76A	3” 76 mm
CH102A	4” 102 mm



Abrazadera para manguera plana

CÓDIGO	MEDIDA
AB200	De 2”
AB300	De 3”
AB400	De 4”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MANGUERAS
DE DESCARGA DE PVC

KOREI



CÓDIGO:	KMP1.25	KMP1.5	KMP2	KMP3	KMP4	KMP6B2
Medida	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	2"
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m



CÓDIGO:	KMP6B3	KMP6B6	KMP6B8	KMP8B2	KMP8B3
Medida	3"	6"	8"	2	3"
Resistencia	6 Bar	6 Bar	6 Bar	8 Bar	8 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m

MANGUERAS
DE DESCARGA DE POLIETILENO



CÓDIGO:	KMP2PE	KMP3PE	KMP4PE
Medida	2"	3"	4"
Resistencia	10 Bar	10 Bar	8 Bar
Longitud	100 m	100 m	100 m
Peso	10 kg	15 kg	28 kg

- **Alta resistencia** al desgaste por su material de polietileno en su exterior.
- **Película interior** de nueva tecnología, hecha de filamentos de poliester.

¡ULTRA LIGERAS!

¡CON ASA SUJETADORA PARA SU FÁCIL MANEJO!



- **Resistente** a altas temperaturas de 40°C a 70°C.
- **No se endurece** ni se agrieta en ambientes fríos.
- **Ultraligera** y fácil de reciclar

VÁLVULAS
DE PVC

RAINMAKER



Brida movible

DESCRIPCIÓN	
RMKBM02	2", 50 mm
RMKBM03	3", 80 mm
RMKBM04	4", 100 mm
RMKBM06	6", 150 mm
RMKBM08	8", 200 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F



Válvula esfera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVE01	1", 25 mm
RMKVE02	2", 50 mm
RMKVE03	3", 80 mm
RMKVE04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula de retención Check

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVC02	2", 50 mm
RMKVC03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula con tuerca unión de pvc

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVR02	2", 50 mm
RMKVR03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VÁLVULAS
DE PVC

RAINMAKER



Acoplamiento unión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTU01	1", 25 mm
RMKTU02	2", 50 mm
RMKTU03	3", 80 mm
RMKTU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula de retención de bola

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAU02	2", 50 mm
RMKAU03	3", 80 mm
RMKAU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Cople de compresión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCCOM02	2", 50 mm
RMKCCOM03	3", 80 mm
RMKCCOM04	4", 100 mm
RMKCCOM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula mariposa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVM02	2", 50 mm
RMKVM03	3", 80 mm
RMKVM04	4", 100 mm
RMKVM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

CINTA DE GOTEO
DE ALTA RESISTENCIA
USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA

ALTA RESISTENCIA
Fabricada con materiales de alta calidad para mayor vida útil.
RIEGO UNIFORME
Goteros integrados que garantizan flujo constante.
EFICIENCIA EN EL AGUA
Reduce el consumo y mejora el rendimiento del cultivo



RAINMAKER

TIPO LABERINTO

	CALIBRE	SALIDA	FLUJO	DIÁMETRO	ESPESOR	PRESIÓN	LARGO
RM10C15	6 mil	10 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.15 mm	0.5-1.0 Bar	3050 m
RM20C15	6 mil	20 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.15 mm	0.5-1.0 Bar	3050 m

	CALIBRE	SALIDA	FLUJO	DIÁMETRO	ESPESOR	PRESIÓN	LARGO
RM10C20	8 mil	10 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.20 mm	0.5-1.0 Bar	2100 m
RM20C20	8 mil	20 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.20 mm	0.5-1.0 Bar	2100 m



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONEXIONES
DE PVC

RAINMAKER

Codos de pvc 45° para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC4501	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC4502	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC4503	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC4504	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC4506	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Codos de pvc 90° para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC9001	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC9002	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC9003	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC9004	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC9006	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión "T" para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKT01	Cedula 40, para cementar, 1", 25 mm
RMKT02	Cedula 40, para cementar, 2", 50 mm
RMKT03	Cedula 40, para cementar, 3", 80 mm
RMKT04	Cedula 40, para cementar, 4", 100 mm
RMKT06	Cedula 40, para cementar, 6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Tapa de pvc para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTC01	Cédula 40, 1", 25 mm
RMKTC02	Cédula 40, 2", 50 mm
RMKTC03	Cédula 40, 3", 80 mm
RMKTC04	Cédula 40, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Coples conexión



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCC01	1", 25 mm
RMKCC02	2", 50 mm
RMKCC03	3", 80 mm
RMKCC04	4", 100 mm
RMKCC06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador macho de pvc roscado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAM01	1", 25 mm
RMKAM02	2", 50 mm
RMKAM03	3", 80 mm
RMKAM04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador hembra roscado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAH01	Cédula 40, roscado, 1", 25 mm
RMKAH02	Cédula 40, roscado, 2", 50 mm
RMKAH03	Cédula 40, roscado, 3", 80 mm
RMKAH04	Cédula 40, roscado, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Reductor de Bushing para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKRB21	2"x1", 50x25 mm
RMKRB32	3"x2", 80x50 mm
RMKRB42	4"x2", 100x50 mm
RMKRB43	4"x3", 100x80 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión 4 enlaces



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCR01	1", 25 mm
RMKCR02	2", 50 mm
RMKCR03	3", 80 mm
RMKCR04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA EQUIPOS DE RIEGO

RAINMAKER



RMKT02D120N
Filtro T de disco 120 mesh, 30 m³/H de 2", BSPT



RMKT03D120N
Filtro T de disco 120 mesh, 40 m³/H de 3", BSPT



RMKA1560
Aspersor plástico 1/2 M 3.2x1.8 mm pulg, (2-3 bar, 28-70 l/min-22 m)



RMKA1595
Aspersor ajustable 1/2 M círculo parcial (2-3 bar, 20-60 l/min-22 m



RMKA1585
Aspersor de impacto en plástico 3/4 pulg. círculo completo



RMKSC0116
Cople inserción de 16 mm



RMKSC0120
Cople inserción de 20 mm



RMKEC0116
Conector L de inserción tubin 16 mm



RMKEC0120
Conector L de inserción tubin 16 mm



RMKGA70
Gotero ajustable de 0-70L/h



RMKGA135
Gotero ajustable de 0-135L/h



RMKYC0116
Y Inserción 16 mm



RMKTC0116
T Inserción 16 mm



RMKTC0120
T Inserción 20 mm



RMKRR0014
Grommet h 14 mm



MKOP1416
Conector manguera tubin con reducción 14 mm x 16 mm



RMKT16
Ajustador abrazadera 16 mm



RMKAV0101
Válvula de aire sencilla 1" BSPT



RMAV0102
Válvula expulsión de aire acción continua 2" BSPT



RMKVI0112
Kit inyector ventury de 1/2 plg



RMKVI0134
Kit inyector ventury de 3/4 plg



RMKVI0110
Kit inyector ventury de 1 plg



RMKVI0132
Kit inyector ventury de 1 1/2 plg



RMKVI0150
Kit inyector ventury de 2 plg



RMKV1617
Válvula de inserción 16 mm para cintilla



RMKV2017
Válvula de inserción 20 mm para cintilla



RMKM1616
Válvula manguera-manguera 16 mm



RMKM2020
Válvula manguera-manguera 20 mm



RMKO1417
Mini valvula Offtake 14 mm x 17 mm



RMKCC1717
Mini válvula para cintilla 17 mm x 17 mm



RMKCO1417
Conector inserción/inicial cinta 14 mm x 17 mm



RMKAA1617
Tubo conector cintilla/ cintilla con ajustador de 16 mm x 17 mm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



RMKCN1717
Conector cintilla/ cintilla con tuerca 17 x 17 mm



RMKCN2222
Conector cintilla/ cintilla con tuerca 22 x 22 mm



RMKCA1717
Conector inserción cintilla/cintilla con ajustadores de 17 mm



RMKOC1417
Cople offtake para cintilla 14 x 17 mm



RMKPC1617
Conexión para cintilla 17 x 16 mm inserción



RMKPE1622
Cople conexión cintilla 16 x 22 mm



RMKPE2022
Cople conexión cintilla 20 x 22 mm



RMKT171714
Conector T offtake con cintilla



RMKY161717
Conector Y offtake con cintilla

ASPERSORES DE RIEGO








CÓDIGO	RAKP5	RAKP5S	RAKP10	RAKP10S	RAKP15	RAKP15S
Conexión	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Radio	9-14 m	9-14 m	11-16 m	11-16 m	15-20 m	13-19 m
Descarga	6-15 L/min	6-15 L/min	9-43 L/min	9-22 L/min	45-90 L/min	22-60 L/min
Presión	1.5-4 Atm	1.5-4 Atm	2-4 Atm	2-4 Atm	2-4.5 Atm	2-4.5 Atm

ASPERSORES DE RIEGO







CÓDIGO	RKI15PS	RKI10	RKI10P	RKI15	RKI15P
Conexión	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Presión	1.5-5 bar	2-6 bar	1.5-4.5 bar	2.0-6.0 bar	1-5 bar
Descarga	800-3270 L/hr	1350-5650 L/hr	660-3670 L/hr	1200-8800 L/hr	1200-6600 L/hr
Radio	12-19 m	11.5-20 m	13-18 m	12-22 m	15-24 m
Peso *(estimado)*	3 Kg	1.85 Kg	2.6 Kg	1.5 Kg	1 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORES Y CAÑONES DE RIEGO



*Hecho en Italia

CÓDIGO	RAKP22C	RAKP22SC	RAKP24C	RAKP24SC	RAKP25C	RAKP25SC
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Radio	19.5-22 m	19.5-22 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549 L/min	122-549 L/min	204-588 L/min	204-588 L/min
Presión	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm

ASPERSORES DE ALTA PRESIÓN







RAKP50AC	
Conexión	2"
Radio	25-47 m
Descarga	250-866 L/min
Presión	2-6 Bar

RAKPV50C			
Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min

RAKPVR70C			
Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min

CAÑONES DE RIEGO CON TRIPIÉ



CÓDIGO	RAKP22	RAKP22S	RAKP24	RAKP24S	RAKP25	RAKP25S	RAKP50A
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Radio	15-24 m	15-24 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m	25-47 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549L/min	122-549L/min	204-588 L/min	204-588 L/min	250-866 L/min
Presión	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	3-5 Bar	3-5 Bar	2-6 Bar

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.