

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA
4.7 Hp

HYCC7400

MOTOR

Tipo: Monocilindrico, 2 Tiempos
Potencia: 3.5 Kw/4.7 Hp
Velocidad sin carga: 8500 rpm
Refrigerado: Por aire
Cilindrada: 74 cc
Tanque de combustible: 1000 ml
Tipo de arranque: Manual/Retráctil

DISCO DE CORTE

Máx profundidad de corte: 120 mm (5")
Diámetro del disco: 350 mm (14")
Grosor: 5 mm (0.2")
Diámetro del orificio: 25.4 mm/20 mm (1")
Velocidad máx de la cuchilla: 4800 rpm



GENERALES

Nivel de ruido: 115 dB
Peso: 14.9 Kg
Dimensiones: 77x30x54 mm

PROfesional HYUNDAI

CARRITO TRANSPORTADOR
PARA HYCC7400

HYCC-CAR

Diám. de ruedas: 10/6"
Tanque de agua: 11 L
***Se vende por separado**



CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA
6.7 Hp

TDK350-KR67

Motor: KOREI
Potencia: 6.7 hp
Tanque de agua: 12 L
Profundidad de corte: 100 mm
Diámetro de flecha: 3/4"
Diámetro de disco: 14 "
Dimensiones: 91x50x86 cm
Peso: 65 kg

MOTOR
Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
Torque máximo: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg

TDK MACHINERY



CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA
13 Hp

TDK400-HK13

Motor: Swedish HUSKY Power
Potencia: 13 hp
Tanque de agua: 30 L
Profundidad de corte: 150 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14 "
Dimensiones: 93x61x100 cm
Peso: 117 kg

MOTOR
Potencia: 13 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máximo: 23 N.m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 31 Kg

TDK MACHINERY



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTADORAS
DE CONCRETO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
9.3 Hp

HYCC5093

Motor: HYUNDAI
Potencia: 9.3 Hp
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg

POTENCIA
13 Hp

HYCC5013

Motor: HYUNDAI
Potencia: 13 Hp
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg



PLACAS
COMPACTADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

HYPC1250

Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



PLACAS
COMPACTADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

HYPC1500

Potencia: 7 Hp
Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
9.3 Hp

HYPC3000

Vibración: 4500 Vpm
Fuerza de impacto: 3000 Kg
Profundidad: 50 cm
Velocidad de avance: 30 cm/s
Placa: 70x50 cm
Peso: 170 Kg

MOTOR
Potencia: 9.3 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máximo: 18 N.m
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 28.1 Kg



Incluye:


Monoplaca de acero nodular (evita fisuras en el resto del chasis)


Embrague centrífugo con pastas intercambiables


Manubrio abatible ergonómico antivibratorio

TDK MACHINERY

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
6.7 Hp

TDKP1200

Placa: 520x370 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Profundidad de compactación: 20 cm
Vibraciones: 4200 vpm
Fuerza centrífuga: 1100 kg
Dimensiones (empaque): 820x410x700 mm
Peso: 60 kg

MOTOR
Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg



TDK MACHINERY

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
6.7 Hp

TDKP1450

Placa: 515 x 480 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Vibraciones: 5600 vpm
Fuerza centrífuga: 1400 kg
Dimensiones (empaque): 810x510x700 mm
Peso: 77 kg

MOTOR
Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 M**

LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6000

Método de elevación: Manual/Retráctil
Altura máxima: 4.2 m
Lámparas Led: 4x100 w
Lúmenes: 40,000 Lm
Generador: HYE6000
Voltaje/frecuencia: 110-220 v/60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Potencia del motor: 13.1 HP
Combustible: GASOLINA +90
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Peso en seco: 285 kg
Tipo de chasis: De remolque

TDK MACHINERY



1 EN VENTAS

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 M**

LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6100D

Método de elevación: Manual/Retráctil
Altura máxima: 4.2 m
Lámparas Led: 4x100 w
Potencia: 10 hp
Generador: HYED600XT
Voltaje/frecuencia: 110-220v/60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tipo de aceite: SAE 10W30 ó SAE 15W40
Tanque de aceite: 1.6 L

TDK MACHINERY



TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **7 M**

ALTURA MÍN **2.5 M**

TITAN70

Método de elevación: Retráctil
Altura máxima: 7 m
Lámparas led: 4x400 w
Potencia: 10 hp
Generador: HYED600XT
Voltaje/frecuencia: 110-220v/60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 48 L
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite: 1.65 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de chasis: De remolque
Peso: 420 kg

HYUNDAI



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TORRE DE LUZ

ALTURA ELEVACIÓN **9000 mm**
ALTURA MÁSTIL **8500 mm**

TITAN100K

Motor: Diésel Kubota D1105
Potencia: 10100 W
Voltaje nominal: 220 V, 60Hz
Tanque de combustible: 100 L
Potencia de las lámparas: 400 W×4 LED (1600 W)
Soporte de lámparas: Mástil telescópico/3 secciones
Altura de elevación: 9000 mm
Altura del mástil: 8500 mm
Desplazamiento: Remolque
Peso neto: 1000 kg
Flujo Luminoso total: 176,000 lúmenes
Área de cobertura (20 lux): 3,200 m²
Rotación: Horizontal 360°
Inclinación: Vertical (arriba/abajo)
Consumo de combustible: 2 litros por hora
Autonomía: 50 horas
Nivel de ruido (a 7 m): 70 dB
Velocidad de remolque: 60 km/h
Frenos: Tambor/manual

HYUNDAI



PINTARRAYAS

PISTOLAS **1**
DIÁMETRO DE PINTADO **5-45 Cm**

MATISSE

Potencia: 7 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Flujo mínimo: 3.2 L/min
Pistolas: 1
Tipo de pintura: Señalamiento vial/tráfico
Diámetro de pintado: 5-45 cm
Presión máxima: 22.8 Mpa
Velocidad máxima de pintado: 230 m/min
Motor: 4 Tiempos

**Sistema para doble pistola*
(segunda pistola se adquiere por separado)
***No incluye tanque de pintura**

TDK MACHINERY



PINTARRAYAS

PISTOLAS **1**
DIÁMETRO DE PINTADO **5-30 Cm**

HOPPER-F1

Potencia: 6.5 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Flujo mínimo: 3.2 L/min
Tipo de pintura: De señalamiento vial o de tráfico
Velocidad máxima de pintado: 122 m/min
Capacidad de tanque: 45 L
Diámetro de pintado: 5-30 cm
Peso: 90 Kg

TDK MACHINERY



***No incluye tanque de pintura,**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DEL PLATO **57 Cm**

HYA6000-HY70

Diámetro del plato: 57 cm
Tamaño de aspa: 230x120 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 56 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DEL PLATO **92 Cm**

HYA9000-HY70

Diámetro del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**

DIÁM. DEL PLATO **114 Cm**

HYA1114-HY93

Diámetro del plato: 114cm
Tamaño de aspa: 400x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 102 Kg

MOTOR
Potencia: 9.3 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máximo: 18 N.m
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 28.1 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ALLANADORA
DOBLE

POTENCIA
25 Hp

DIÁM. DE TRABAJO
>1950 MM

TDKA9200

Potencia: 25 Hp
Diámetro de plato: 920 mm
Diámetro de trabajo: >1950 mm
Rango de velocidad: 60-120 r/min
Eficiencia de trabajo: 160 rpm
Velocidad de trabajo: 300-400 m²/hr
Inclinación: 0-15°
Tamaño del aspa: 350x150x2 mm
Tanque de combustible: 1.5 L
Arranque: Eléctrico/batería 36 Ah
Peso: 350 kg



VIBRADORES
DE CONCRETO

POTENCIA
7.0 Hp

HYVCH70

Motor: HYGC700 HYUNDAI
Diámetro de chicote: 38 mm
Longitud de chicote: 6 m
Vibraciones: 3600 Vpm
Peso neto: 49 Kg



CHICOTE

HYV3860A

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm
* Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido



VIBRADORES
DE CONCRETO

POTENCIA
6.5 Hp

HKV386-65

Motor: RLM650
(Swedish Husky Power)
Diámetro de chicote: 38 mm
Longitud de chicote: 6 m
Vibraciones: 3600 Vpm
Peso neto: 49 Kg

POTENCIA
6.5 Hp

HKV384-65

Motor: RLM650
(Swedish Husky Power)
Diámetro de chicote: 38 mm
Longitud de chicote: 4 m
Vibraciones: 3600 Vpm
Peso: 29.7 Kg

CHICOTE HKCV384:
Longitud: 4 m
Diámetro: 38 mm

CHICOTE HKCV386:
Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VIBRADOR DE CONCRETO
ELÉCTRICO

HYUNDAI

POTENCIA
2.5 Hp

HYVCE350

Voltaje: 110 v/60 Hz
Rpm: 1800
Potencia: 2.5 Hp
Baleros de vibración: 6 unidades
Chicote HYUNDAI
Largo de chicote: 3.5 m
Diámetro de chicote: 38 mm

VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA 16,000 RPM

PRODUCTO NUEVO



VIBRADOR DE
CONCRETO ELÉCTRICO

TDK MACHINERY

POTENCIA
2 Hp

DYNA125

Potencia: 2 hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Velocidad de vibración: 4800 rpm
Chicote: 38 mm x 2.5 m
Longitud de cable: 1.8 m
Aislamiento: 1.8 m
Isol: F
Fase: 1.
Temp. ambiental: -15~ +40°C

POTENCIA
2 Hp

DYNA135

Potencia: 2 hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Velocidad de vibración: 4800 rpm
Chicote: 38 mm x 2.5 m
Longitud de cable: 1.8 m
Aislamiento: 1.8 m
Isol: F
Fase: 1.
Temp. ambiental: -15~ +40°C



CHICOTE DYNA25C:
Longitud: 2.5 m
Diámetro: 38 mm

CHICOTE DYNA35C:
Longitud: 3.5 m
Diámetro: 38 mm



VIBRADOR DE CONCRETO
DE MOCHILA

HYUNDAI

POTENCIA
1.3 Hp

VIBRACIONES
10,000 Vpm

HYVCM4T

Potencia: 1 kw/1.3 Hp
Motor: 4 Tiempos, monocilíndrico
Cilindrada: 38 cc
Rpm: 7000
Arranque: Manual
Tipo de combustible: Gasolina
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Largo de chicote: 3 m
Diámetro de chicote: 38 mm
Diámetro interno de eje flexible: 8/9.15/9.15 mm
Vibraciones: 10,000 vpm
Peso total: 14.6 kg



Incluye: Kit de herramientas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REGLA VIBRATORIA

POTENCIA **1.3 Hp**
CILINDRADA **38 CC**

HYR45XT

Tamaño de la cuchilla: 1-6 M
Sistema de transmisión: Eje flexible
Motor: HYUNDAI Monocilindrico, 4 T
Potencia: 1 KW/1.3 HP
RPM: 7000
Cilindrada: 38 cc
Arranque: Manual/Retráctil
Tipo de Combustible: Gasolina +87 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso: 19 Kg

PROfesional HYUNDAI



Llanas	HYR45-LL244	HYR45-LL305	HYR45-LL366
Medida	2.44 m	3.05 m	3.66 m

*Las llanas se venden por separado

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1500 W**
TASA DE DEMOLICIÓN **12 J**

HYMD12

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 12 J
Golpes por minuto: 4100
Velocidad sin carga: 520 rpm
Diámetro de perforación: 40 mm
Peso: 6.51 Kg

PROfesional HYUNDAI





Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta SDS MAX

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1500 W**
TASA DE DEMOLICIÓN **25 J**

HYMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 25 J
Golpes por minuto: 1800
Portaherramientas: SDS MAX
Peso: 16 Kg

PROfesional HYUNDAI



¡Conoce tu equipo!



Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1700 W

TASA DE DEMOLICIÓN 50 J

HYMR50ST

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 50 J
Golpes por minuto: 2000
Peso: 15 Kg





Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta



MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1700 W

TASA DE DEMOLICIÓN 60 J


HYMR60E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 60 J
Golpes por minuto: 1800
Portaherramientas: Hexagonal 33 mm (1 1/4")
Peso: 22 Kg





Incluye: Estuche transportador con ruedas; 1 Cincel plano y 1 de punta

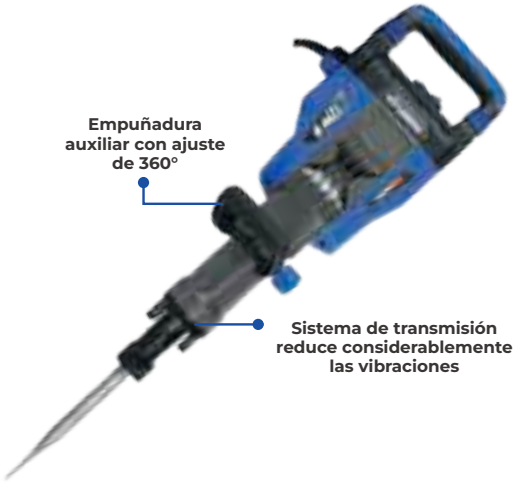

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

INDUSTRIAL HYUNDAI

POTENCIA 2000 W

TASA DE DEMOLICIÓN 85 J

HYMR85E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 2000 w
Tasa de demolición: 85 J
Golpes por minuto: 1500
Portaherramientas: SDS HEX 28 mm
Peso: 28 Kg

28mm CINCEL SDS HEXAGONAL



CARRITO TRANSPORTADOR
PARA HYMR85E

KRMR-T85

*Se vende por separado



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO DEMOLEDOR
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3 Hp**

TASA DE DEMOLICIÓN **45 J**

HKMD4500

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 52 cc
Golpes por minuto: 700-1500
Tasa de demolición: 45 J
Portaherramientas: Hexagonal 28 mm (1 1/8")
Tipo de aceite: Aceite para 2 tiempos
Tanque de combustible: 1.3 L
Peso: 24 kg



1 EN VENTAS



Incluye:

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA **1800 W**

TASA DE DEMOLICIÓN **25 J**

TDKMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1800 w
Tasa de demolición: 25 J
Golpes por minuto: 1900
Peso: 10.8 Kg







Incluye: Estuche transportador — 1 Cincel plano y 1 de punta

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA **1700 W**

TASA DE DEMOLICIÓN **70 J**

TDKMR70E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 70 J
Peso: 24 Kg







Incluye: Estuche transportador — 1 Cincel plano y 1 de punta

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORA
DE CONCRETO A GASOLINA

CAPACIDAD DE OLLA
140 L

DIÁMETRO DE OLLA
38 Cm

TDK MACHINERY

PRODUCTO NUEVO



MATCH II-G

Diámetro por carrera: 52x37 mm/2.06x1.45”
Cilindrada: 79 cc
Potencia máxima: 3 HP/2.20 kW/3600 rpm
Engrane del tambor: Hierro colado
Torque máximo: 3.6 N·m/2500 rpm
Tanque de combustible: 6 L/1.58503 gal
Consumo de combustible: ≤450 g/kW·hr
Capacidad de aceite: 0.4 L/0.1057 gal
Rotación del tambor: 26.6 min
Capacidad del tambor: 140 L/36.9 gal
Diámetro de apertura: 380 mm
Dimensiones: 1200×710×1450 mm/47.2×27.9×57.12

REVOLVEDORA
DE CONCRETO ELÉCTRICA

CAPACIDAD DE OLLA
140 L

DIÁMETRO DE OLLA
67 Cm

TDK MACHINERY



MATCH II

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 550 W/0.75 Hp
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de olla: 140 L
Diámetro de olla: 570 mm Kg
Apertura de la olla: 380 mm
Altura de la olla: 610 mm
Velocidad de la olla: 30 Rpm
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Peso: 53 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORAS
DE CONCRETO A GASOLINA

Capacidad: 1 Saco
Dimensiones:
Alto:55", Ancho:40", Largo:74"
Capacidad máxima: 360 L
Llanta: RIN 13 Embalerada
Producción: 5.0 m³ de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27-31 RMP



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
HKRB1-HY93	9 Hp
HKRB1-HY13	13 Hp
HKRB1-HYC13	13 Hp
HKRB1-HY15	15 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
HKRB1-HSK9	9 Hp
HKRB1-HSK13	13 Hp
HKRB1-HSK16	16 Hp

Capacidad: 1 Saco
Dimensiones:
Alto: 57", Ancho: 40", Largo: 69"
Capacidad máxima: 360 L
Llanta: RIN 13 Embalerada
Producción: 5.0 m³ de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27-31 RMP



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
NXR1SH930	9.3 Hp
NXR1SHC13	13 Hp
NXR1SH1310	13.1 Hp
NXR1SH1530	15.3 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
NEXHSK9	9 Hp
NEXHSK13	13 Hp
NEXHSK16	16 Hp

Con motor arranque eléctrico:
HYUNDAI

Código	Potencia
NXR1SH1310E	13.1 Hp

Capacidad: 2 Sacos
Dimensiones:
Alto: 150 cm, Ancho: 100 cm, Largo: 180 cm
Capacidad máxima: 580 Lts.
Llanta: RIN 12" o 13" Embalerado
Producción: 8.0 m3 de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27 - 31 RPM



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
HKRB2-HY15	15 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
HKRB2-HSK13	13 Hp

Capacidad: 2 Sacos
Dimensiones:
Alto: 60", Ancho: 40", Largo: 69"
Capacidad máxima: 580 L
Llanta: RIN 13 Embalerada
Producción: 8.0 m3 de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27 - 31 RMP



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
NXR2SHY13	13 Hp
NXR2SHYC13	13 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
NXR2SHSK13	13 Hp
NXR2SHSK16	16 Hp

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORA
DE CONCRETO A GASOLINA

Capacidad: 1/2 Saco
Dimensiones:
(Al x An x La) 140x100x160 cm
Capacidad máxima: 25 kg de mezcla
Llanta: Rin 12
Producción: 1.35 m3 x hr
Ciclos de producción: 20 ciclos de 3 min
Giro de olla por ciclo: 27 rpm





Con motor: HYUNDAI

Código	Potencia
HKRB1/2-HY67	6.7 Hp



Con motor: SWEDISH HUSKY POWER

Código	Potencia
HKRB1/2-HSK65	13 Hp

BAILARINA
A GASOLINA

TDK MACHINERY

FUERZA DE IMPACTO
1223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640-680

IMPACT700

Motor: KOREI
Potencia: 4 Hp
Altura de salto: 40-75 mm
Golpes por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1223 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 79 Kg





BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional TDK MACHINERY

FUERZA DE IMPACTO
1223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640-680

IMPACT700H

1 EN VENTAS

Motor: HONDA GX160
Potencia: 5.5 Hp
Tanque de combustible: 2.8 L
Altura de salto: 40-75 mm
Golpes por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1223 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 89.5 Kg





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BAILARINA
A GASOLINA

HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600-800

FORTE750XT

Motor: HYUNDAI
Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Golpes por minuto: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 34.5x28.5 cm
Peso: 89.5 Kg







Palanca de aceleración

BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600-800

HYBK800

Motor: HYUNDAI
Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Golpes por minuto: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Zapata: 34.5x28.5 cm
Peso: 85 Kg

Incluye:



Horómetro digital



Botón de paro



Embrague y baleros japoneses
SKF



BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1530 Kg

GOLPES POR MINUTO
600

MASTER770

Motor: HYUNDAI
Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 100 cc
RPM: 4000
Tanque de combustible: 2.2 L
Altura de salto: 65 mm
Golpes por minuto: 600
Fuerza de impacto: 1530 kg
Velocidad de avance: 17 m/min
Zapata: 28x35.5 cm
Peso: 72 Kg





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PATÍN HIDRÁULICO
3 TONELADAS

TDK MACHINERY

CAPACIDAD
3000 Kg

TDKPH30

Capacidad: 3000 kg
Longitud de la horquilla: 1220 mm
Ancho de trabajo individual: 160 mm
Ancho total de las horquillas: 685 mm
Altura mínima de la horquilla: 85 mm
Altura máxima de la horquilla: 195 mm
Altura de elevación: 110 mm
Tamaño de rueda grande: 180x50 mm
Tamaño de rueda pequeña: 70x80 mm
Altura total: 1220 mm
Longitud total: 1590 mm
Tipo de rueda: PU roja (Poliuretano)
Peso propio: 73-92 kg



CORTADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32-5/8”

VELOCIDAD DE CORTE
1-1.5 S

REBAR58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1000 W
Velocidad de corte: 1-1.5 seg
Diámetro de varilla:
5/32” (4 mm) hasta 5/8” (16 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 12 Kg



Materiales a cortar:



Acero roscado | Acero bajo en carbono | Acero corrugado | Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

CORTADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8”-7/8”

VELOCIDAD DE CORTE
2-2.5 S

REBAR78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1150 W
Velocidad de corte: 2-2.5 seg
Diámetro de varilla:
5/8” (16 mm) hasta 7/8” (22 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 15 Kg



Materiales a cortar:



Acero roscado | Acero bajo en carbono | Acero corrugado | Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DOBLADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32”-5/8”

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2-2.5 S



BENDER58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1100 W
Velocidad de flexión: 2-2.5 seg
Diámetro de varilla:
5/32” (4 mm) hasta 5/8” (16 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 17 Kg

Materiales a doblar:


Acero roscado


Acero bajo en carbono


Acero corrugado


Acero redondo

Incluye:


Estuche transportador

DOBLADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8”-7/8”

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2.5-3 S



BENDER78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1150 W
Velocidad de flexión: 2.5-3 seg
Diámetro de varilla:
5/8” (16 mm) hasta 7/8” (22 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 19.3 Kg

Materiales a doblar:


Acero roscado


Acero bajo en carbono


Acero corrugado


Acero redondo

Incluye:


Estuche transportador

MINI PAVIMENTADORA
A GASOLINA

TDK MACHINERY

¡Conoce tu equipo!

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR
7 Hp

ANCHO MÁXIMO DE TRABJO
1000 Mm



MPV6500

Potencia: 7 hp
Motor: A gasolina
Ancho máx. de trabajo: 1000 mm
Ancho mín.de trabajo: 250 mm
Altura máx. de pavimentación: 100 mm
Control de ancho de pavimentación:
Cuatro deflectores controlados individualmente
Capacidad de la tolva: 150 L
Método de calentamiento de pavimentación:
Calentamiento de escape del motor

Modo de marcha:
Accionamiento por eje hidráulico
Velocidad de avance: 0-5 km/h
Longitud de trabajo: 2250 mm
Longitud de transporte: 1700 mm
Ancho de transporte: 1100 mm
Altura de transporte: 1200 mm
Tanque de aceite hidráulico: 6.5 L
Tanque de combustible: 1.8 L
Peso en vacío: 220 kg
Peso de carga completa: 220 kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
1,500 Kg

HYRV600



Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 17 L
Tanque de aceite hidráulico: 19 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm

Fuerza centrífuga: 15 Kn
Fuerza compactación: 1500 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 3 Km/hr
Dimensiones: 105x130x85 cm
Peso: 325 Kg

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg

HYRV800



Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 21 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn

Fuerza compactación: 2000 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 4 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 130x110x86 cm
Peso: 550 Kg

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

1 EN VENTAS

TDK MACHINERY

ANCHO DE RODILLO
700 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2000 Kg

TDKR950



Potencia: 12 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Diésel
Tanque de agua: 15 L
Tanque de aceite hidráulico: 5 L
Ancho de rodillo: 700 mm
Diám. de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza de compactación: 2000 Kg

Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 5 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 130x110x86 cm
Peso: 800 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE RODILLO
540x800 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
70 Hz

TDKR990

Potencia: 11 Hp
Motor: KOREI
Arranque: Eléctrico
Transmisión: Doble/Hidráulica
Capacidad de subida: 35 %
Velocidad: 0-6.5 Km/hr
Tanque de agua: 60 L
Tanque de aceite hidráulico: 35 L
Tipo de aceite hidráulico:
Anti-desgaste ISO VG46
Tanque de combustible: 6.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Fuerza centrífuga: 28 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Frecuencia de vibración: 70 Hz
Tipo de rodillo: Acero
Diámetro de rodillo: 540x800 mm (x2)
Dimensiones: 2000x850x2180 mm
Peso: 1000 Kg



- **Dirección articulada para tracción en ambos rodillos y vibración doble**
- **Tracción hidróstatica para control de velocidad variable**
- **Rodamientos de vibración, libres de mantenimiento**

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE RODILLO
560x900 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
65 Hz

TDKR1200

Tipo de motor: 4 tiempos
Potencia: 24 Hp
Refrigeración: Por aire
Velocidad de motor: 3600 rpm
Arranque: Eléctrico
Tipo de combustible:
Gasolina +86 octanos
Capacidad de subida: 30 %
Diámetro de rodillo:
560x900 mm (x2)
Fuerza centrífuga: 30 Kn
Transmisión: Hidráulica
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0-8 Km / hr
Frecuencia de vibración: 65 Hz
Tipo de rodillo: Acero
Tanque de agua: 100 L
Tanque de aceite hidráulico: 60 L
Tipo de aceite hidráulico:
Anti-desgaste ISO VG46
Dimensiones: 2125x985x2325 mm
Peso: 1500 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIAM. DE RODILLO
700x1200 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
60 Hz

TDKR2700

Potencia: 35.5 Hp
Motor: Diésel
Arranque: Eléctrico
Transmisión: Doble / Hidráulica
Capacidad de subida: 30 - 40 %
Velocidad de avance: 0 - 12 Km / hr
Tanque de agua: 200 L
Tanque de aceite hidráulico: 48 L
Fuerza centrífuga: 2 x 30 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Frecuencia de vibración: 60 Hz
Tipo de rodillo: Acero
Diámetro de rodillo:
700 x 1200 mm (x2)
Radio de giro: 2600 mm
Peso: 3000 Kg



BOMBA
DE CONCRETO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA/RPM
99 Hp/1800 rpm

VOLUMEN DE SALIDA
20-25 M³/h

HERCULES118

MOTOR
Tipo: Vertical en línea, 4 Tiempos
Revestimiento: Húmedo
Sistema de inyección: Directa
Aspiración: Turbocargado
Cilindros: 4
DiametroxCarrera: 108X115 MM
Cilindrada: 4.214 L
índice de compresión: 17:01
Potencia: 73 KW/99 HP
RPM: 1800
Consumo de combustible: <230 G/KW.H
Velocidad ralentí: <700 RPM
Regulación de velocidad: <3%
Ajuste de velocidad transitoria: 7%

BOMBA
Volumen de salida: 20-25 m³/h
Presión máx. de salida: 11 Mpa/1595 Psi
Tamaño máx. de agregado: <30 mm
Diámetro de cilindro de suministro: 160 mm
Distancia de bombeo horizontal: 240-260 mm
Distancia de bombeo vertical: 80-100 m
Cilindro oscilante: 2 pistones
Aceite (caja de lubricación): SAE30
Dimensiones: 400x1700x1700 mm
Peso: 2200 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
A DIÉSEL

CARGA DE VUELCO
2100 Kg

PESO OPERATIVO
3500 Kg

MG1100

MOTOR
Modelo: YANMAR 4TNV98T
Potencia: 63.9 Kw/85 HP
Tipo: 4 cilindros en linea, 4 tiempos
RPM: 2500
Refrigeración: forzada por agua por bomba centrífuga
Cilindrada: 3.319 L
Tanque de combustible: 80 L
Tipo de combustible: DIÉSEL
Tanque de aceite: 6.6 L
Tipo de aceite: SAE15W40
Tanque de anticongelante: 9 L
Alternador: 24 V
Lubricación: Bomba de engranaje a presión
SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL
Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 CC
Presión máx. de operación: 3625 PSI/25 Mpa
Rpm: 2400
Flujo máximo: 75 L/M
Tanque de aceite hidráulico: 75 L
Tipo de aceite hidráulico: ISO VG32
EQUIPO
Capacidad operativa nominal: 1050 Kg
Carga de vuelco: 2100 Kg
Volumen del cucharón: 0.5 m^3
Peso operativo: 3500 Kg
Velocidad máxima: 12 Km/h
CILINDROS
Cilindros de elevación: Ø63X35X680
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)
Cilindro de inclinación: Ø63X35X380
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL
Tipo: Válvula seccionales
Presión de válvula de alivio principal:
2030 PSI/14Mpa
Presión de válvula de alivio inclinando cucharón: 1160 PSI/8 Mpa



Accesorios, se venden por separado:



Barreno 9" MG-201 | Zanjadora MG-202 | Cepillo 72" MG-203 | Martillo MG-204 | Excavador MG-205

MINI CARGADOR
A DIÉSEL

CARGA DE VUELCO
1700 Kg

PESO OPERATIVO
3300 Kg

MG890

MOTOR
Modelo: YANMAR 4TNV98
Potencia: 43 Kw/57 HP
Tipo: 4 cilindros en linea, 4 tiempos
RPM: 2200
Refrigeración: forzada por agua por bomba centrífuga
Cilindrada: 3.319 L
Tanque de combustible: 90 L
Tipo de combustible: DIÉSEL
Tanque de aceite: 6.6 L
Tipo de aceite: SAE15W40
Tanque de anticongelante: 9 L
Alternador: 24 V
Lubricación: Bomba de engranaje a presión
SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL
Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 CC
Presión máx. de operación: 3625 PSI/25 Mpa
Rpm: 2400
Flujo máximo: 75 L/M
Tanque de aceite hidráulico: 75 L
Tipo de aceite hidráulico: ISO VG32
EQUIPO
Capacidad operativa nominal: 850 Kg
Carga de vuelco: 1700 Kg
Volumen del cucharón: 0.45-0.5 m^3
Peso operativo: 3300 Kg
Velocidad máxima: 12 Km/h
CILINDROS
Cilindros de elevación: Ø63X35X680
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)
Cilindro de inclinación: Ø63X35X380
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL
Tipo: Válvula seccionales
Presión de válvula de alivio principal:
2030 PSI/14Mpa
Presión de válvula de alivio inclinando cucharón: 1160 PSI/8 Mpa



Accesorios, se venden por separado:



Barreno 9" MG-201 | Zanjadora MG-202 | Cepillo 72" MG-203 | Martillo MG-204 | Excavador MG-205

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
TIPO ORUGA A DIÉSEL

TDK MACHINERY

MASA DE CARGA MÁXIMA
2100 Kg

ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA
2250 Mm

S860

MOTOR
Modelo: YANMAR-4TNV98T-ZCNLYS
Potencia nominal (kw): 64.1 kw/86 Hp
Configuración: National III+turbocargado
Cilindros: 4
Desplazamiento (L): 3.319
Velocidad nominal (r/min): 2500
Tanque de combustible (L): 56
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite (L): 7.5
SISTEMA HIDRÁULICO
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal (MPa): 35 Mpa / 5076.32 psi
Flujo nominal (L/min): 112.5 + 112.5
BOMBA DE OPERACIÓN
Presión nominal (MPa): 12 MPa / 3625.94 psi
Flujo nominal (L/min): 113.5
VÁLVULA DE OPERACIÓN
Presión nominal (MPa): 22.5 MPa / 3263.34
MOTOR DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal (MPa): 30
Desplazamiento nominal (ml/r): 45x2
REDUCTOR
Relación de velocidad: 32.3
Tanque de aceite hidráulico (L): 45
RENDIMIENTO
Masa de carga nominal (kg): 1250
Masa de carga máxima (kg): 2100
Volumen del cucharón (m3): 0.4
Velocidad máxima de manejo (km/h): 9
Pendiente (%): 25
Altura máxima de descarga (mm): 2250
Distancia de descarga (mm): 1360
Flujo máximo de accesorio (L/min): 100

ORUGA
Ancho x Paso x sec. (mm): 320x84x52
Peso total (kg): 4150
DIMENSIONES
Dimensiones generales (mm):
3820x1800x2460





Accesorios, se venden por separado:


Excavadora S86-100


Martillo hidráulico S86-101


Cepillo angular S86-104


Zanjadora S86-102


Compactador de zanjas S86-103

MINI CARGADOR
A GASOLINA

TDK MACHINERY

CARGA NOMINAL
200 Kg

VOLUMEN DE CUCHARÓN
0.13 M³

TERRA713

MOTOR
Modelo: HYUNDAI
Tipo: A gasolina,
monocilíndrico refrigerado por aire
Potencia de salida. 15 hp/3600 rpm
Consumo de combustible: <4.2 L/ hr
Método de arranque: Eléctrico
CAPACIDADES
Tanque de combustible: 6.7 L
Aceite del motor: 1.1 L
Tanque hidráulico: 20 L
Carga nominal: 200 kg
Volumen de cucharón: 0.13 m3
Elevación máxima: 330 kg
Velocidad de trabajo: 0-5 km/hr
Presión nominal: 17 MPA
Tiempo de elevación: 4.2 s
Tiempo de descenso: 3.1 s
Tiempo de descarga: 1.5 s
Capacidad de ascenso: 30%
Peso operativo: 690-700 kg
COMPONENTES HIDRÁULICOS
Presión de trabajo: 160 kgf/cm2
Tipo de bomba: Bomba de engranajes
Tipo de válvula: Válvula de engranajes



Accesorios, se venden por separado:


Martillo rompedor


Pala dozer


Cucharón de carga alta


Cucharón de carga


Niveladora


Cucharón de rocas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
A GASOLINA

TDK MACHINERY

ALTURA MÁX. DE DESCARGA
1480 mm

CAP. DEL CUCHARÓN
0.15 M³

PRODUCTO NUEVO

TERRA815



MOTOR
Modelo: HYUNDAI
Tipo: Gasolina /Bicilíndrico en V/4 tiempos OHV
Potencia nominal/RPM: 23 HP/3600 rpm
Consumo de combustible: ≤6.7 L/h
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Tanque de aceiter: 1.6 L
Tipo de aceite: 4 tiempos
CAPACIDADES
Capacidad de carga nominal: 200 kg
Volumen del cucharón: 0.15 m3
Capacidad máx. de elevación: 800 kg
Velocidad máx. de marcha: 0-5 km/h
Tiempo de elevación: 5.1 s
Tiempo de descenso: 3.5 s
Tiempo de descarga: 2.4 s
Capacidad de ascenso: 30%
Peso operativo: 890 kg
SISTEMA HIDRÁULICO
Presión nominal: 17 MPA
Tanque hidráulico: 25 L

Accesorios, se venden por separado:


Martillo rompedor


Pala dozer


Cucharón de carga alta


Cucharón de carga


Niveladora


Cucharón de rocas

CARGADOR
FRONTAL A DIÉSEL

TDK MACHINERY

CARGA DE TRABAJO NOM.
1500 Kg

CAP. NOM. DEL CUCHARÓN
0.9 M³

350SUPER

CARACTERÍSTICAS
Capacidad nominal del cucharón: 0.9 m³
Ancho del cucharón: 1900 mm
Carga de trabajo nominal: 1500 kg
Capacidad máxima de ascenso: 30°
Radio mínimo de giro con carga: 4659 mm
Longitud total (con accesorios): 5900 mm
Ancho máximo: 1860 mm
Altura máxima: 2830 mm
Altura máxima de descarga (-45°): 3500 mm
Distancia de descarga correspondiente (-45°): 700 mm
Distancia mínima al suelo: 290 mm
Ancho de vía (izquierda/derecha): 1520 mm
Distancia entre ejes (delantera/trasera): 2270 mm
Medida de neumáticos: 20.5-16
Presión de neumáticos: 3 MPa
Peso total: 3990 kg
MOTOR
Modelo: THOR 490TC/Diésel
Tipo: Inyección directa
Potencia nominal: 55 kW
Número de cilindros: 4
Diámetro del cilindro/carrera: 90 mm
Tanque de combustible: 60 L
Tanque de aceite hidráulico: 60 L
Sistema de enfriamiento de aceite: Enfriamiento por aire
SISTEMA DE FRENADO
Freno de servicio: Disco con pinza, accionado por aire y aceite
Freno de estacionamiento: Disco con pinza, accionado manualmente

DIRECCIÓN
Tipo de eje: Reducción en el borde de rueda pequeño
Cilindro de dirección: 63 mm (diámetro) × 35 mm (vástago)
Ángulo de dirección articulada: 35°
SISTEMA HIDRÁULICO
Cilindro del brazo: 80×45 mm
Cilindro del cucharón: 90×50 mm
Válvula de control múltiple: Modelo 15-2-2



PRODUCTO NUEVO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI EXCAVADORA
A DIÉSEL

TDK MACHINERY

FUERZA DE EXCAVACIÓN MÁX.
6.5 kN

CAP. DEL CUCHARÓN
0.022 M³

TDKE1220

MOTOR
Modelo: KOREI
Tipo: Diésel
Cilindrada: 0.499 L
Potencia nominal/RPM: 7.6 kw/3000 rpm
Par máxima: 25 N.m/2500 rpm
Tanque de aceite: 1.65 L
Tanque de combustible: 5.5 L
ORUGA
Tipo de oruga: Caucho
Ancho de oruga: 180 mm
Ancho de zapata: 170 mm
Presión sobre el suelo: 0.4 kgf/cm2
CAPACIDADES
Peso total de la máquina: 1200 kg
Peso operativo: 1000 kg
Capacidad del cucharón: 0.022 m3
Fuerza máxima de excavación: 6.5 kN
Velocidad máxima de marcha: 1.2 km/hr
Velocidad de rotación: 9 RPM
Ángulo máximo de ascenso: 30°
SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba hidráulica: Bomba de engranajes
Presión de trabajo: 16 MPA
Flujo: 18 L/MIN
Capacidad del tanque hidráulico: 18 L

DIMENSIONES
Longitud total (transporte): 2870 mm
Ancho total: 930 mm
Altura total (con toldo): 2285 mm

PRODUCTO NUEVO



Accesorios, se venden por separado:



Martillo rompedor | Pala dozer | Cucharón de carga alta | Cucharón de carga | Niveladora | Cucharón de rocas

RETRO EXCAVADORA
A DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOMINAL (KW)
18.4/24.6 Hp

PRESIÓN NOMINAL
18 MPa/2610.6 Psi

250SUPER

	Cargador	Excavador
Volumen de cucharón (m³)	0.23	0.08
Carga máxima (Kg)	200	-
Altura máx. de descarga (mm)	2025	3200
Prof. máx. de excavado (mm)	-	2490
Distancia de descarga (mm)	650	2600
Ángulo de flexión (°)	75	111
Tiempo de elevación del cucharón/carga completa (s)	8	6
Tiempo de descenso del cucharon (s)	4	4
Largo de brazo principal (mm)	1680	1840
Largo del antebrazo (mm)	-	1190

SISTEMA HIDRÁULICO P/CARGA
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal: 34.5 Mpa/5004 Psi
Flujo nominal: 90 L/min
BOMBA DE OPERACIÓN
Presión nominal: 25 Mpa/3626 Psi
Flujo nominal: 56 L/min
VÁLVULA DE OPERACIÓN
Presión nominal: 18 Mpa/2610.6 Psi
MOTOR DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal: 315x2 ml/r
TRANSMISIÓN DE DIRECCIÓN
Desplazamiento: 100 ml/r
Flujo nominal: 40 L/min
Tanque de aceite hidráulico: 22 L
SISTEMA HIDRÁULICO P/EXCAVADO
VÁLVULA DE OPERACIÓN
Presión nominal: 18 Mpa/2610.6 Psi



Accesorios, se venden por separado:

Desgarrador de vástago 250S-101 | Martillo hidráulico 250S-100

MOTOR
Modelo: Perkins 403J-11-IJ84527R
Velocidad nominal: 2800 r/min
Potencia nominal: 18.4/24.6 Hp
Desplazamiento: 1.1 L
Cilindros: 3
Sistema de enfriamiento: Agua+aceite
Tanque de aceite: 3.2 L
Tanque de combustible: 22 L
Tipo de combustible: Diésel

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.