

GENERADORES DE ENERGÍA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (UPS)

CAPACIDAD NOMINAL
1 kVA/900 W

HD901PS



Capacidad nominal:	1 kVA / 900W

ENTRADA

Frecuencia nominal de entrada:	60 Hz (auto-sense)
Rango de tensión de entrada:	50 ~ 80Vac (reducción de potencia lineal entre 50% y 100% carga); 80 ~ 150Vac (sin reducción de potencia)
PFC:	≥ 0.99
THDI:	≤ 6%
Rango de tensión de bypass:	-25% ~ +15% (settable)

SALIDA

Tensión de salida:	120 Vac
Precisión de la tensión:	± 1%
Salida PF:	0.9
Capacidad de sobrecarga del inversor:	108% ~ 127% carga: transferencia a bypass en 1 min; 127% ~ 150% carga: transferencia a bypass en 30 s; > 150% carga: transferencia a bypass en 100 ms
Del modo red al modo BAT:	0 ms (tiempo de transferencia)
De modo red a bypass:	4 ms (típico)
Frecuencia de salida:	Modo de línea: Igual que la frecuencia de entrada Modo BAT: (50 / 60 ± 0.1) Hz
Distorsión armónica de tensión total:	≤ 2% (carga lineal); ≤ 5% (carga no lineal)

MEDIO AMBIENTE

Humedad de funcionamiento:	0 ~ 95 % RH @ 0 ~ 40°C (sin condensación)
Temp. de almacenamiento:	-25°C ~ 55°C (sin pilas)
Altitud de funcionamiento:	≤ 1000m, sobre 1000 m, de tasa 1% para cada subida 100m
Clase de protección:	IP20
Nivel de ruido:	≤50dB (en 1 m)

BATERÍAS

Tipo de batería:	Batería de plomo sellada que no requiere mantenimiento
Tensión continua:	24 V
Batería integrada:	12 V / 9 Ah
Cantidad:	2
Tensión de salida de cargador:	27.1 ± 0.4
Tiempo de recarga:	Modelo estándar: 90% capacidad restablecida en 3 horas; Modelo de larga duración: dependen de la capacidad de la batería
Corriente de carga (máx.):	Modelo estándar: 1 A

CONTROL Y COMUNICACIONES DEL SISTEMA

Protecciones	Protección contra sobretemperatura; protección contra pruebas del ventilador; protección contra sobrecarga; protección contra cortocircuito de salida; protección contra descarga de la batería
Puerto de comunicación:	Estándar: RS232; Opciones: USB, SNMP tarjeta, contactos secos
Display:	LCD+LED

OTROS

Dimensiones (mm):	144×315×211
Peso (kg):	10.9

CÓDIGOS	HD280	HD2120	HD2150
	POTENCIA NOM. 480 W	POTENCIA NOM. 720 W	POTENCIA NOM. 900 W
Potencia nominal:	480 w	720 w	900 w
ENTRADA			
Rango de tensión:	100/110/120 Vac: 80-150 Vac		
Rango de frecuencias:	60 Hz		
SALIDA:			
Tensión de salida (modo batería):	100/110/120 Vac +/- 10%		
Frecuencia de salida (modo batería):	60 Hz +/- 1% (detección automática)		
Forma de onda:	Modo de red: onda sinusoidal pura; modo de batería: onda sinusoidal simulada		
Tiempo de conmutación:	8 mins (típico), 10 mins (máx.)		
BATERÍAS:			
Modelos y números:	12 v/8 Ah x 1	12 v/7 Ah x 2	12 v/8 Ah x 2
Tiempo de recarga:	6-8 hrs		
OTROS:			
Temp. de funcionamiento:	0-40°C		
Humedad relativa:	5-90%		
Dimensiones:	280x100x142 mm	328x136x186 mm	328x136x186 mm
Peso:	4.9 kg	8.8 kg	9.4 kg



- **>> Función automática AVR.**
- **>> Con ajuste mediante PWM y componentes avanzados MOSFET, se asegura un rendimiento estable.**
- **>> Circuito avanzado de carga automática constante, prolonga la vida de la batería.**
- **>> Protección contra voltaje bajo de la batería.**
- **>> Potencia máxima gracias a la batería Ácido-Plomo libre de mantenimiento.**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



GENERADORES
PORTÁTILES

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1000 w

HHY1000

Potencia: 2 Hp
Potencia máxima: 1000 w
Potencia nominal: 800 w
Corriente eléctrica nominal: 7.2 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Nivel de ruido: 60 Db
Peso: 19 kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
900 w

HKG1000B

Potencia: 2 Hp
Potencia máxima: 900 w
Potencia nominal: 750 w
Corriente eléctrica nominal: 6.8 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 4.2 L
Peso: 17 kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
3000 w

HHY3000

Potencia de motor: 7.5 Hp
Tipo de motor: 4 tiempos
Arranque: manual
Potencia máxima: 3000 w
Potencia nominal: 2800 w
Corriente eléctrica: 25.4/12.7 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 v-60 hz
Aceite: SAE 10W 30
Combustible: gasolina
Tanque de combustible: 12 l
Peso: 39.61 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
3000 w

HKG3100

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

GENERADOR

Potencia nominal: 2800 w
Potencia máxima: 3000 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 25.4/12.7 A
Salida DC: 12 V / 8.3 A

MOTOR

Potencia: 7.5 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 15 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Consumo de combustible: 1.25 L/hr
Peso: 70 Kg
Ciclo de trabajo 50%: 6 Hrs



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

RAPTOR

POTENCIA MAX.
3200 W

PRODUCTO NUEVO

TARMAC3200

Potencia de motor: 7.5 Hp
Potencia nominal: 2800 w
Potencia máxima: 3200 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 25.4/ 12.7 A
Tanque de combustible: 15 L

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA
POTENCIA MAX.
3000 w

PROfesional HYUNDAI

HYE3300

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico/Portátil
Voltaje/frecuencia: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 2800 w
Potencia máxima: 3000 w
Corriente eléctrica continua: 26.2 A (110V) / 13.2 A (220V)
Salida DC: 12 V, 8.3 A
Factor de potencia: 1

MOTOR

Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 212 cc
Potencia: 4.4 Kw/7 Hp
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 15 L
Tipo de combustible: Gasolina +89 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA
POTENCIA MAX.
4000 w

PROfesional HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO

HHY4000P

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico/portátil
Voltaje: 110/220 v
Frecuencia: 60 hz
Potencia nominal: 3500 w
Potencia máxima: 4000 w
Salida DC: 12 v, 8.3 A
Nivel de ruido (a 7 m): 72 db (a)
Ciclo de operación con carga 100%: 8 hr
Ciclo de operación con carga 50%: 12 hr
Corriente eléctrica: 31.8/15.9 A
Temp. máx. ambiente: 40 °c

MOTOR

Tipo: 4 tiempos, monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 223 cc
Potencia: 7.8 Hp
Arranque: Manual
Sistema de ignición: transistorizado
Gobernador: mecánico centrífugo
Sistema de lubricación: por salpicadura
Tanque de combustible: 15 l

Tipo de combustible: gasolina
Tipo de aceite: SAE 10W-30 (uso general)
Filtro de aire: de esponja

DIMENSIONES

Medidas (L X AN X AL): 610x440x435 mm

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA
POTENCIA MAX.
6250 w

PROfesional HYUNDAI

HYE5500

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico/portátil
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5000 w
Potencia máxima: 6250 w
Corriente nominal: 43.6 A (110 V)/21.8 A (220 V)
Salida DC: 12 V, 8.3 A
Factor de potencia: 1
Ciclo de operación (100%): 7 hrs
Ciclo de operación (50%): 10 hrs

MOTOR

Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Potencia: 7.5 kw/10 Hp
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 290 cc
Torque: 18 N.m/2500 rpm
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de combustible: 21 L
Tanque de aceite: 0.75 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

POTENCIA MAX.
1500 w

HKG1500

GENERADOR

Potencia máxima: 1500 W
Potencia nominal: 1000 W
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 9.09 A
Salida DC: 12 v/8.3 A
Fase: Monofásico
Nivel de ruido (7m): 68 Db
Dimensiones (L X AN X AL): 460x360x370 mm

MOTOR

Potencia: 2.8 Hp / 3600 rpm
Cilindrada: 99 cc
Arranque: Manual
Tanque de aceite: 0.4 L
Tanque de combustible: 3.6 L
Tiempo de uso continuo: 6 H
Tiempo de uso 1/2 de carga: 10 H
Sistema de ignición: TCI (transistorizado)
Filtro de aire: De esponja
Sistema del gobernador: Mecánico centrífugo

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

POTENCIA MAX.
6000 W

HKG6000

GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5000 W
Potencia máxima: 6000 W
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V DC/ 8.3 A
Dimensiones: 700x540x545 mm
Tanque de combustible: 25 L
Nivel de ruido (7m): 76 dB
Peso neto: 77 Kg

MOTOR

Tipo: 4T Monocilíndrico
Potencia: 15 Hp
Cilindrada: 420 cc
Pto. rotación del eje: 3600 Rpm

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

POTENCIA MAX.
6875 w

HYE6000

GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6875 w
Corriente nominal: 50/25 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 76 dB
Tiempo de operación continua a plena carga: 7 Horas
Dimensiones: 69 x 56 x 56 cm

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 13.1 Hp/8.2 Kw
RPM: 3600
Cilindrada: 389 cc
Diámetro x Carrera: 88x64 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 25 N.m/2500 rpm
Capacidad del tanque de combustible: 25 L
Capacidad del tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 82 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
7200 w

HYE7250

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 6500 W
Potencia máxima: 7200 W
Corriente nominal: 59/29.5 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 76 dB
Tiempo de operación continua a plena carga: 7 Horas
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm

MOTOR

Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Diámetro x Carrera: 90x66 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 26.5 N.m / 2500 rpm
Tanque de combustible: 25 L
Combustible: Gasolina +90 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 92 Kg

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
11500 w

THOR10000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9200 w
Potencia máxima: 11500 w
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 84 dB
Ciclo de operación 100%: 5.5 Hrs
Ciclo de operación 50%: 9.5 Hrs
Dimensiones: 69.7x58.7x57.7 cm
Corriente eléctrica:
80.4 A (110 V)/40.2 A (220 V)
Factor de potencia: 1.8
Altitud máxima: 1000 M
Peso: 100 Kg

MOTOR

Potencia: 18 Hp
Tipo: Monocilíndrico
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 500 cc
Rotación: Sentido del reloj
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Gasolina
Sistema de lubricación:
Salpicadura forzada
Tanque de aceite: 1.2 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Gobernador: Mecánico centrífugo
Carburador:
Válvula de aspiración plana
Arranque: Manual/eléctrico

GENERADOR
MONOFÁSICO SILENCIOSO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
9000 w

NEO9000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Portátil
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 8000 w
Potencia máxima: 9000 w
Corriente nominal:
74.3 A (110 V)/37.1 A (220V)
Factor potencia: 1
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Ciclo de trabajo con carga al 20%: 11 Hrs
Ciclo de trabajo con carga al 50%: 9 Hrs

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico
OHV, 4 Tiempos
Potencia: 14.5 Hp
Cilindrada: 459 cc
DiámetroxCarrera: 92X70 mm
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de gasolina: 25 L
Tipo de gasolina: +92 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Nivel de ruido (a 7mts): 69 Db
Dimensiones: 94x56x685 cm
Peso: 149 Kg

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

A 75% de carga (gasolina): 3.22 L/h

Conecta tu ATS
ATS-900
***SE VENDE POR SEPARADO**



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
11500 w

THOR12000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 10500 W
Potencia máxima: 11500 W
Corriente nominal: 95.5/47.7 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 86 dB
Tiempo de operación a 100%: 7 Horas
Tiempo de operación continua a 50%: 10.5 Horas
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 22 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 670 cc
Diámetro x Carrera: 99x87 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 45 N.m/2500 Rpm
Tanque de combustible: 55 L
Tipo de combustible: Gasolina +90 octanos
Consumo de combustible: 6 L/h
Tanque de aceite: 1.5 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso en seco: 147 Kg

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional KOREI

POTENCIA MAX.
14500 w

PRODUCTO NUEVO

THOR15000E

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110 /220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 12000 W
Potencia máxima: 14500 W
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Nivel de ruido (7 m): 83 dB
Tiempo de operación continua a 100%: 8 Horas
Tiempo de operación continua a 50%: 15 Horas
Dimensiones: 725x580x625 mm
Peso neto: 105 Kg

MOTOR

Potencia: 20 Hp
Cilindrada: 600 cc
Rotación del eje de la toma de fuerza (PTO): Giro en sentido antihorario (desde el lado del eje del PTO)
Arranque: Manual/Eléctrico
Sistema de encendido: Por inducción
Sistema de lubricación: Por salpicadura
Filtro de aire: Filtro de espUma
Tanque de combustible: 45 L
Tanque de aceite: 1.3 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30 (10W-30)

GENERADOR
TRIFÁSICO A GASOLINA

PROfesional KOREI

POTENCIA MAX.
19000 w

VOLTRON20000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Trifásico
Voltaje: 127/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 17000 w
Potencia máxima: 19000 w
Corriente nominal: 133.9/66.9 A
Ciclo de trabajo a 100% : 6 Hrs
Salida DC: 12 V / 8.3 A

MOTOR

Tipo: Bicilíndrico en V, OHV, 4T
Potencia: 33 Hp
Velocidad: 3600 Rpm
Combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 50 L
Encendido: Eléctrico
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 999 cc
Sistema de ignición: Magneto transitor
Consumo de combustible: 600 g/Kw.h

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1100 w

HYE1200I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1100 w
Corriente eléctrica continua: 8.7 A
Salida DC: 12 V, 5 A
Ciclo de trabajo continuo: 4 Hrs
Thd: <3%
Factor potencia 1.8
Nivel de ruido (7 m): 66 dB
Fases: Monofásico
Peso: 13 kg
Dimensiones: 380x240x420 mm

MOTOR

Tipo: 4 T, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 1.3 Hp / 1 kw
Cilindrada: 60 CC
DiametroxCarrera: 45x38 mm
Relación de compresión: 8.2:1
Arranque: Manual/retráctil
Tanque de combustible: 2.4 L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
Tanque de aceite: 0.31 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 m

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
2800 w

HYE2800I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR

Potencia nominal: 2200 w
Potencia máxima: 2800 w
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 110 v
Salida DC: 8.3 A/12 v
THD: <2%
Fase: Monofásico
Ruido (a 7 m): 68 dBA
Dimensiones: 530x330x550 mm
Peso: 18.5 kg

MOTOR

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 98 cc
Arranque: Manual
Diámetro x carrera: 52x46 mm
Factor de compresión 9.5:1
Factor potencia: 1.0
Tipo de aceite: 4T/10W-30
Tanque de aceite: 0.35 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 4 L

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
3500 w

HYE3500I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR

Potencia nominal: 3000 w
Potencia máxima: 3500 w
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 110 v
Salida DC: 8.3 A/12 v
THD: <3%
Fase: Monofásico
Ruido (a 7 m): 72.7 dBA
Dimensiones: 540x345x525 mm
Peso: 28.5 kg

MOTOR

Potencia: 4 Hp
Cilindrada: 143 cc
Arranque: Manual
Diámetro x carrera: 65x43 mm
Factor de compresión 9.5:1
Factor potencia: 1.0
Tipo de aceite: 4T/10W-30
Tanque de aceite: 0.4 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 4 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6000 w

HYE6100I

GENERADOR

Potencia nominal: 5000 w
Potencia máxima: 6000 w
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 110/220 v
Salida DC: 8.3 A/12 v
THD: <3%
Fase: Monofásico
Ruido (a 7 m): 76 dBA
Dimensiones:
592x405x560 mm
Peso: 46 kg

MOTOR

Potencia: 7.5 Hp
Cilindrada: 225 cc
Arranque: Manual
Diámetro x carrera:
70x58 mm
Factor de compresión 8.6:1
Tipo de aceite: 4T/15W-30
Tanque de aceite: 0.55 L
Tipo de combustible:
Gasolina
Tanque de combustible:
12.5 L

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1100 w

NEO1100

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1100 w
Factor potencia: 1
Ciclo de trabajo: 4 Hrs
Salida DC: 12v / 8.3 A
Peso: 12 Kg

MOTOR

Motor: Monocilíndrico OHV, 4T
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 56 cc
DiámetroxCarrera: 45x35 mm
Tanque de combustible: 2.8 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de aceite: .28 L
Tipo de aceite: Para motores de 4T
Encendido: Manual/Retráctil

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



LIVIANO
Para una excelente portabilidad en cualquier situación y fácil almacenamiento.

SALIDA DC
Proporciona hasta 8.3 A para cargar baterías.

ALERTA DE ACEITE
Previene daños en el motor, apagando automáticamente si el nivel de aceite es inferior.

SUPER SILENCIOSO
La carcasa insonorizada reduce en gran medida el ruido de funcionamiento, haciéndola prácticamente silenciosa.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
3500 w

HKG3500I

GENERADOR

Tipo: Inverter
Potencia nominal: 3200 w
Potencia máxima: 3500 w
Voltaje/Frecuencia:
110 V / 60 Hz
Regulador de voltaje: AVR
Corriente nominal: 29.1 A
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 72 dB
THD: <5%

MOTOR

Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Tanque de aceite: 0.55 L
Tanque de gasolina: 7.5 L
Ciclo de trabajo al 50%: 6 Hrs
Peso: 25.5 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
4000 w

HYE4000IA

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



GENERADOR

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 hz
Potencia máxima: 4000 w
Potencia nominal: 3500 w
Corriente nominal: 31.8 A
Arranque: manual
Salida: 12 v/8.3 A
Tiempo de operación a plena carga: 4 horas
Tiempo de operación a media carga: 7 horas
Dimensiones: 52x51x37 cm

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico 4T
Refrigeración: por aire forzado
Potencia: 7 hp
Rpm: 3600
Cilindrada: 212 cc
Par máximo: 12 N.M
Diámetro x carrera: 70x55 mm
Índice de compresión: 8.5:1
Tanque de combustible: 7 L
Tipo de combustible: gasolina sin plomo (+86) octanaje
Tanque de aceite: 0.6 L

Tipo de aceite: SAE 10W30/SAE 15W40
Tipo de gobernador: centrífugo mecánico
Carburador: de válvula de aspiración plana
Ruido: 76 dB
Peso en seco: 30 kg

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
8750 w

HYE8800I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 7800 W
Potencia máxima: 8750 W
Corriente nominal: 70.9 / 35.4 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 84 dB
Tiempo de operación a plena carga: 6.5 Horas
Tiempo de operación continua a media carga: 10 Horas
Dimensiones: 65 x 58 x 58 cm

MOTOR

Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Par máximo: 26 N.m
Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Tanque de combustible: 15 L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo (+86) octanaje
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30 / SAE 15W40
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 65 Kg

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MÁX.
9500 w

ETRON9800I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



GENERADOR

Tipo: Inverter monofásico
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9000 w
Potencia máxima: 9500 w
Corriente continua: 75 A (110 V)/37.5 A (220 V)
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 67 dB
Factor de potencia: 1
Temperatura máxima ambiente: 40 °C
Altitud máxima: 1000 m

MOTOR

Tipo: 4T, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 500 cc
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 38.5 L
Tipo de combustible: Gasolina +89 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR/SOLDADORA
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
1500 W

HKS-BULL1500

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1500 w
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Monofásico

SOLDADORA
Corriente máxima: 130 A
Tipo de aislamiento: H
Grado de protección: 1P21
Rango de corriente: 0-130 A
Voltaje sin carga (en vacío): 54±4 V
Potencia nominal: 3.1 kw
Ø Del electrodo de soldadura: ≤Ø3.2

MOTOR
Tipo: OHV Monocilíndrico 4 Tiempos
Potencia: 7 Hp
Cilindrada: 212 cc
Diámetro x carrera: 8.5:1
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 7.5 L (gasolina)
Tanque de aceite: 0.6 L
Consumo de combustible: ≤460

INCLUYE
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Pinza de tierra

GENERADOR/SOLDADORA
MONOFÁSICO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
7500 W

HKS-BULL7500

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
Potencia nominal: 6000 w
Potencia máxima: 7500 w
Voltaje: 110 /220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Monofásico

SOLDADORA
Corriente máxima: 220 A
Tipo de aislamiento: H
Grado de protección: 1P21
Capacidad de entrada: 5.0 KVA
Rango de corriente: 50-200 A
Voltaje en vacío: 75 v
Ciclo de trabajo: 15%-220 A
Diámetro de electrodo: 2.5-6.0 mm
Presión de sonido a 7 m: 78 db (a)
Potencia acústica a 7 m: 99 db (a)

MOTOR
Tipo: 4T/OHV
Potencia: 15 Hp
Cilindrada: 439 cc
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L (gasolina)
Diámetroxcarrera: 90x69 mm
Consumo de combustible: 340 g/kw.H
Tanque de aceite: 1.1 L

- **Regulador de voltaje automático**
- **Alternador de escobillas**
- **Voltímetro**
- **Medidor de combustible**
- **Ruedas de transporte**

Incluye:
Juego de cables portaelectrodos

GENERADOR MULTIFUNCIONAL
4 EN 1: GENERADOR, SOLDADORA, COMPRESOR DE AIRE Y TORRE DE LUZ

KOREI PROfesional

POTENCIA MAX.
5500 w

QUANTUM41

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5000 w
Potencia máxima: 5500 w
Corriente nominal: 45.8 A (110 v)/22.9 A (220 v)

SOLDADORA
Voltaje en vacío: 75 V
Rango de amperaje: 50-200 A
Corriente nominal: 22-28 V
Diámetro de electrodo: 1.6-5.0 mm (1/16"-3/16")
Ciclo de trabajo: 60%

MOTOR
Potencia: 12.3 Hp/9.2 kw
Cilindrada: 420 cc
Rpm: 3000
Tipo: OHV monocilíndrico 4T
Arranque: Eléctrico/Manual
Refrigeración: Por aire
Tanque de combustible: 18 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

COMPRESOR
Presión: 0.6-0.8 Mpa/87-116 Psi
Flujo de aire: 100 L/min
Capacidad del tanque: 20 L
Etapa: 1



TORRE DE LUZ
se eleva hasta
4.5 m

TORRE DE LUZ
Altura máxima: 4.5 mts
Lámparas LED: 4x100 W
Eficacia luminosa: 100 Lm/W
Lúmenes: 40000x4 Lm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO DUALFUEL

PROfesional KOREI

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
2300 W

A GAS LP
POTENCIA MAX.
2050 W

MODO ECO
PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

DUALFUEL
POTENCIA MÁXIMA
2300 W GASOLINA | 2050 W GAS LP

GASOLINA GAS LP

DUAL2300

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Fases: Monofásico
GASOLINA
Potencia nominal: 1900 W
Potencia máxima: 2300 W
Corriente nominal: 16.6 A
Corriente máxima: 20 A
GAS LP
Potencia nominal: 1700 W
Potencia máxima: 2050 W
Corriente nominal: 14.8 A
Corriente máxima: 17.4 A
THD (al 100% de carga): <2.5%
Ciclo de trabajo al 25%: 8.5 hrs

MOTOR

Tipo: OHV, 4 Tiempos
Cilindrada: 96.6 cc
Refrigeración: Por aire forzado
Índice de compresión: 8.6:1
Arranque: Manual/retráctil
Potencia: 2750 w / 3.7 Hp
RPM: 5500 Rpm
Potencia de trabajo: 2650 W / 5000 Rpm
Torque máximo: 5.5 N.M / 3200 Rpm
Sistema de ignición: Transistorizado
Consumo nominal: 338 g/kW.h
Tanque de combustible: 4.8 L
Tipo de combustible: Gasolina +85 octanos
Tanque de aceite: 0.45 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 mts
Peso: 21.5 Kg



IDEAL PARA:



OPERACIÓN EN PARALELO

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

GENERADOR
MONOFÁSICO TRIFUEL

PROfesional TDK MACHINERY

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
9000 W

A GAS LP
POTENCIA MAX.
8500 W

A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.
8200 W

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

GASOLINA GAS LP GAS NATURAL

ATLAS95TF-SS

GENERADOR

Tipo: PORTÁTIL / TRI FUEL
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Factor potencia: 1
Fases: MONOFÁSICO
Salida DC: 12 V/8.3 A
Ciclo de trabajo
con carga al 20%: 11 HRS
Ciclo de trabajo
con carga al 50%: 9 HRS
THD: < 5%
GASOLINA
Potencia nomina: 8500 W
Potencia máxima: 9000 W
Corriente nominal:
74.3 A (110 V)/37.1 A (220 V)
GAS LP
Potencia nominal: 8000 W
Potencia máxima: 8500 W
Corriente nominal:
69.9 A (110 V)/34.9 A (220 V)
GAS NATURAL
Potencia nominal: 7800 W
Potencia máxima: 8200 W
Corriente nominal:
68.2 A (110 V)/34.1 A (220 V)

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico,
OHV, 4 Tiempos
Potencia: 14.5 Hp
Cilindrada: 459 cc
DiámetroxCarrera: 92X70 mm
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de gasolina: 25 L
Tipo de gasolina: +92 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

25% de carga (gasolina): 2.09 L/h
100% de carga (gasolina): 4.46 L/h
25% de carga (LP): 0.72 Kg/h
100% de carga (LP): 2.04 Kg/h
25% de carga (gas natural): 1.71 m³/h
100% de carga (gas natural): 3.24 m³/h

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1,000 Mts
Nivel de ruido (a 7 m, carga 25%): 65 Db
Peso: 150 Kg



Conecta tu ATS
ATS-900
*SE VENDE POR SEPARADO



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO TRIFUEL

PROfesional TDK MACHINERY

A GASOLINA	A GAS LP	A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.
10000 w	9000 w	8750 w

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

ATLAS10TF

GENERADOR

Tipo: Monofásico
Voltaje/frecuencia: 110-220 v/60 Hz
Salida DC: 12 V/8.3 A
Corriente nominal: 63.6/31.8 A
Factor potencia: 1
Gasolina
Potencia nominal: 8000 w
Potencia máxima: 10000 w
Corriente nominal: 72.2/36.3 A
Gas LP
Potencia nominal: 7200 w
Potencia máxima: 9000 w
Corriente nominal: 65.4/32.7 A
Gas Natural
Potencia nominal: 7000 w
Potencia máxima: 8750 w
Corriente nominal: 63.6/31.8 A

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Cilindrada: 459 cc
Arranque: Manual/eléctrico
Tipo de combustible: Gasolina/Gas LP/Gas Natural
Tanque de gasolina: 32 L
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máx. ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 m
Nivel de ruido: 74 Db
Peso: 91.2 Kg



GENERADOR
MONOFÁSICO TRIFUEL INVERTER

PROfesional KOREI

A GASOLINA	A GAS LP	A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.
10000 w	9500 w	8400 w

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

TITAN10500I

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje/frecuencia: 110-220 v/60 Hz
Salida DC: 12 V/8.3 A
Factor de potencia: 1
Gasolina
Potencia nominal: 8500 w
Potencia máxima: 10000 w
Corriente nominal: 77.2/38.6 A
Gas LP
Potencia nominal: 8000 w
Potencia máxima: 9500 w
Corriente nominal: 72.2/36.3 A
Gas Natural
Potencia nominal: 6800 w
Potencia máxima: 8400 w
Corriente nominal: 61.8/30.9 A

MOTOR

Tipo: 4 T, Monocilíndrico, OHV
Potencia: 10 KW/13.4 HP
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Cilindrada: 458 cc
DiámetroxCarrera: 92x69 cm
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de gasolina: 26 L
Tipo de combustible: Gasolina/Gas LP/Gas Natural
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 MTS
Nivel de ruido: 64 dB
Peso: 238 KG





INCLUYE
LLAVE DE ENCENDIDO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6000 w

HYED600XT

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Corriente nominal:
50 A (220 V)/25 A (110 V)
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Ruido: 74 dB
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Factor de potencia: 1.8

MOTOR

Potencia: 10 Hp
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
RPM: 3600
Cilindrada: 418 cc
Relación de compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Combustible: Diésel
Tanque de aceite: 1.6 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de arranque: Manual/Eléctrico

GENERADOR
TRIFÁSICO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6500 w

HYED620XT

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Display digital 3EN1



GENERADOR

Potencia máxima: 6500 w
Potencia nominal: 6000 w
Corriente nominal:
19.6 A (220 v)/21.3 A (220 v)
Voltaje: 127/220 v
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Trifásico
Ruido: 77 dB
Salida DC: 12 v/8.3 A
Factor potencia: 1.8

MOTOR

Potencia: 12 Hp
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 T
Refrigeración: Por aire forzado
Rpm: 3600
Desplazamiento: 456 cc
Compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite: 1.7 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de arranque: Manual/eléctrico

GENERADOR
TRIFÁSICO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
9500 w

HYED995

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 127/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9000 W
Potencia máxima: 9500 W
Corriente nominal: 81.1/40.9 A
Arranque: Eléctrico
Nivel de ruido: 85 dB
Factor de potencia: 0.8
Tiempo de operación a plena carga: 5.5 Hrs
Dimensiones: 58 x 79 x 80 cm
Batería: 30 Ah

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico vertical
Refrigeración: Por aire
Potencia: 18 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 660 cc
Diámetro x Carrera: 100x84 mm
Índice de compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite: 2.5 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de gobernador:
Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 144 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
SILENCIOSO A DIÉSEL

POTENCIA MAX.
7000 w

PROfesional HYUNDAI

ULTRA70

GENERADOR

Potencia máxima: 7000 w
Potencia nominal: 6500 w
Voltaje. 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 1
Factor de potencia: 1
Salida DC: 12 v
Operación continua: 5.4 hr
Nivel de ruido: 68-72 dB
Batería: 30 Ah
Arranque: Eléctrico
Ruedas de dirección: 2x4" universales
Ruedas frontales: 2x4" direccionales
Peso: 165 kg
Dimensiones: 970x550x690 mm

MOTOR

Tipo: Diésel, 4 tiempos, monocilíndrico
Potencia: 14 HP
Cilindrada: 531 cc
Tanque de combustible: 16 L
Tanque de aceite: 1.4 L

Potencia Máxima
7 KW

Motor
531 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A70
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
110 V | 60 Hz
220 V

Arranque eléctrico

GENERADOR
SILENCIOSO A DIÉSEL

POTENCIA MAX.
10000 w

PROfesional HYUNDAI

ULTRA100

GENERADOR

Potencia máxima: 10000 w
Potencia nominal: 9500 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 1
Factor de potencia: 1
Salida DC: 12 v
Operación continua: 8.8 hr
Nivel de ruido: 75-78 dB
Batería: 36 Ah
Arranque: Eléctrico
Ruedas de dirección: 2x4" universales
Ruedas frontales. 2x4" direccionales
Peso: 225 kg
Dimensiones: 1070x620x770 mm

MOTOR

Tipo: Diésel, 4 tiempos, monocilíndrico
Potencia: 20 HP
Cilindrada: 761 cc
Tanque de combustible: 30 L
Tanque de aceite: 2.2 L

Potencia Máxima
10 KW

Motor
761 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A100
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
110 V | 60 Hz
220 V

Arranque eléctrico

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
SILENCIOSO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
13500 w

ULTRA130

GENERADOR

Potencia nominal: 12000 w/15 Kva
Potencia máxima: 13500 w/16.3 Kva
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Diésel 0# o 10#
Operación continua: 12/6 hr
Factor potencia: 1
Fases: Monofásico
Batería: 45 Ah
Peso: 290 kg
Ruido (a 7 metros): 75-82 dB

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico
Arranque: Eléctrico
Potencia: 23 Hp
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 998 cc
Tanque de aceite: 3 L/15W40
Diámetro por carrera: 115x95 mm

Potencia Máxima
13.5 KW

Motor
998 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A130
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
110 V
220 V
60 Hz

Arranque eléctrico

GENERADOR TRIFÁSICO
SILENCIOSO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
18000 w

ULTRA165

GENERADOR

Potencia nominal: 16000 w/20 Kva
Potencia máxima: 18000 w/22.5 Kva
Voltaje: 127/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Diésel 0# o 10#
Operación continua: 9/4 hrs
Fases: Trifásico
Batería: 45 Ah
Peso: 370 kg
Ruido (a 7 metros): 75-82 dB

MOTOR

Tipo: Tipo V/2 cilindros
Arranque: Eléctrico
Potencia: 30 Hp
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 1326 cc
Tanque de aceite: 3.5 L/15W40
Diámetro por carrera: 98x84 mm

Potencia Máxima
18 KW

Motor
1326 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A165
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
127 V
220 V
60 Hz

Arranque eléctrico

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
30 Kva
HYEGE24KW

POTENCIA NOM.
45 Kva
HYEGE36KW

POTENCIA NOM.
63 Kva
HYEGE50KW

POTENCIA NOM.
98 Kva
HYEGE80KW

POTENCIA NOM.
112 Kva
HYEGE100KW



ESPECIFICACIONES	HYEGE24KW	HYEGE36KW	HYEGE50KW	HYEGE80KW	HYEGE100KW
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	24/30	36/45	50/63	78/98	90/112
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	26/33	40/50	55/69	86/108	100/125
VOLTAJE:	127 V 220 V	220 V 127 V	220 V 127 V	220 V 127 V	127 V 220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	79 A	118 A	164 A	256 A	NOM.: 328 A (220) MÁX.: 360 A (220V)
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120				DEEP SEA DSE7420
DIMENSIONES (L×A×A):	226 X 111 X 131 CM	2300 X 1100 X 1240 MM	261X 111 X 133 CM	2800 X 1100 X 1600 MM	324 X 112 X 140 CM
PESO:	1280 KG	1180 KG	1480 KG	1900 KG	1620 KG
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	52.8 KW	60.5 KW	97 KW	127 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	130 L	120 L	150 L	230 L	250 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.6 L/H	12.9 L/H	14.4 L/H	23.8 L/H	29.7 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	9.4 L/H	14 L/H	15.9 L/H	26.7 L/H	33.6 L/H
CAPACIDAD DE ACEITE:	4.8 L	11.6 L	14 L	17 L	16.4 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
31 Kva
HYEGE24CUM

POTENCIA NOM.
45 Kva
HYEGE36CUM

POTENCIA NOM.
63 Kva
HYEGE50CUM

POTENCIA NOM.
125 Kva
HYEGE100CUM



ESPECIFICACIONES	HYEGE24CUM	HYEGE36CUM	HYEGE50CUM	HYEGE100CUM
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	25/31	36/45	50/63	100/125
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	28/35	40/50	55/69	110/138
VOLTAJE:	220 V 127 V			
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ			
CORRIENTE:	82 A	118 A (220 V) / 131 A (220 V)	164 A	328 A (220) / 360 A (220 V)
FASES:	TRIFÁSICO			
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120		DEEP SEA 6120	DEEP SEA DSE7420
DIMENSIONES (L×A×A):	235 X 111 X 126 CM	260 X 110 X 130 CM	2600 X 1100 X 1210 MM	324 X 112 X 140 CM
PESO:	1100 KG	1200 KG	1300 KG	1620 KG
MOTOR				
TIPO DE MOTOR:	CUMMINS 4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			CUMMINS 6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	44 KW	66 KW	127 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	120 L	120 L	92 L	250 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL			
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.6 L/H	10.7 L/H	15.9 L/H	29.7 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	9.4 L/H	11.7 L/H	17.4 L/H	33.6 L/H
CAPACIDAD DE ACEITE:	10.9 L			16.4 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
ARRANQUE				
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO			

Más información:

Más información:

Más información:

Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
20 Kva
HYEGT16W

POTENCIA NOM.
190 Kva
HBD209S

POTENCIA NOM.
255 Kva
HBD281S





IDEAL PARA:
COMPAÑÍAS DE TELECOMUNICACIONES

BALANTY POWERED by HYUNDAI

ESPECIFICACIONES	HYEGT16W	HBD209S	HBD281S
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	24/30	152/190	204/255
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	26/33	167/209	224/281
VOLTAJE:	127 V 220 V	220 V	220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	52 A	499 A	699 A
FASES:	TRIFÁSICO		
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE7420	
DIMENSIONES (L×A×A):	2050 X 780 X 2250 MM	3588*1180*2150 MM	3588*1180*2150 MM
PESO:	1280 KG	-	-
MOTOR			
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	20 KW	174 KW	228 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM		
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	1000 L	92 L	92 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	232 G/KW*H	31.6 L/H@75% DE CARGA	41.7 L/H@75% DE CARGA
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	235 G/KW*H	34.7 L /H@75% DE CARGA	45.4L /H@75% DE CARGA
CAPACIDAD DE ACEITE:	7.8 L	MÁX. 15.5 L/MIN. 12 L	MÁX. 15.5 L/MIN. 12 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
ARRANQUE			
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO		

Más información:

Más información:

Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO A GAS LP/GAS NATURAL

TDK MACHINERY

POTENCIA MÁX. (glp)
10.5 Kw
TDKGE12NG

POTENCIA MÁX. (glp)
22 Kw
TDKGE25NG



TIPO DE COMBUTIBLE:

GAS LP

GAS NATURAL

PRODUCTO NUEVO

PRODUCTO NUEVO

PRODUCTO NUEVO

ESPECIFICACIONES	TDKGE12NG	TDKGE25NG	DEFENDER9	DEFENDER14	DEFENDER22
POTENCIA NOMINAL (GLP):	9.5 KW	20 KW	7.7 KW	13 KW	20 KW
POTENCIA MÁXIMA (GLP):	10.5KW	22 KW	8.5 KW	14 KW	22 KW
POTENCIA NOMINAL (GN):	8.6 KW	18 KW	6.8 KW	11.5 KW	18 KW
POTENCIA MÁXIMA (GN):	9.5KW	20 KW	7.5 KW	12.5 KW	20 KW
VOLTAJE:	110/220V	127 V / 220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V
FRECUENCIA:	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
FASES:	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
CONTROLADOR:	WISE	WISE	SMARTGEN	-	-
DIMENSIONES:	1050*600*650 MM	1520X800X850 MM	1130X580X790 MM	49.1 X 26.4 X 28.1 IN. (124.7 X 67.1 X 71.4 CM)	55.4X26.4X28.1 IN (140.7X67.1X71.4 CM)
PESO:	180 KG	300 KG	175/194 KG	474 LB (215 KG)	573.3 LB (260 KG)
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	MONOCILÍNDRICO	CILINDROS V-TWIN, 4T	OHV	OHV V-TWIN	OHV V-TWIN
VELOCIDAD DEL MOTOR:	3600 RPM	3600	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
CILINDRADA:	500CC	999 CC	459 CC	754CC	999 CC
ARRANQUE.	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COMBUSTIBLE.	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.2 L	2.5 L	1.1 L	1.5 L	2.8 L

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:



POTENCIA MÁX. (glp)
8.5 Kw
DEFENDER9



POTENCIA MÁX. (glp)
14 Kw
DEFENDER14

POTENCIA MÁX. (glp)
22 Kw
DEFENDER22

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

TDK MACHINERY



POTENCIA NOM.
29 Kva
TDKGE29K



POTENCIA NOM.
60 Kva
TDKGE63K

ESPECIFICACIONES	TDKGE25K	TDKGE29K	TDKGE45K	TDKGE63K	TDKGE97K	TDKGE120K
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	20/25	23/29	35/44	48/60	72/90	100/125
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	22/28	25/31	39/ 48	53/66	79/99	110/138
VOLTAJE:	127/220 V					
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ					
CORRIENTE:	66 A	75.45 A	115 A	157.5 A	236.2 A	328 A
FASES:	TRIFÁSICO					
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120				DEEP SEA DSE7420	
DIMENSIONES (L×A×A):	200.8X90X113 CM	160X74X82.5 CM	228.8X95X128 CM	238.8X100X145 CM	253.8X100X145 CM	293.8X108X169 CM
PESO:	-	582 KG	-	-	-	-
MOTOR						
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			
POTENCIA MÁXIMA:	26 KW/29 KW	28 KW	42 KW/46 KW	60/66 KW	86 KW/95 KW	120 KW/132 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM					
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL					
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	-	45 L	-	-	-	-
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	7.1 L/H (100%) 5.5 L/H (75%) 3.9 L/H (50%)	232 G/KW X HR 234 G/KW XHR 255 G/KW XHR	11.1 L/H (100%) 8.4 L/ H (75%) 5.9 L/H (50%)	15.7L/H (100%) 12 L/H (75%) 8.4 L/H(50%)	21.6L /H (100%) 16.4 L/ H (75%) 11.2 L/H (50%)	28.8 L/H (100%) 21.8 L/ H (75%) 14.8 L/H (50%)
CAPACIDAD DE ACEITE:	7 L	8 L	7 L	7 L	13 L	13 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40					
ARRANQUE						
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO					

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOM. (PRP)
160 Kva
TDKGE160CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
285 Kva
TDKGE285CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
190 Kva
TDKGE190CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
313 Kva
TDKGE313CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
250 Kva
TDKGE250CUM



ESPECIFICACIONES	TDKGE160CUM	TDKGE190CUM	TDKGE250CUM	TDKGE285CUM	TDKGE313CUM
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	128/160	152/190	200/250	228/285	250/313
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	140/175	168/210	220/275	252/315	275/344
VOLTAJE:	127 V 220V		440-254V	127-20V	127V-220V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ				
CORRIENTE:	420 A	499 A	656 A	748 A	820 A
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420				
DIMENSIONES (L×A×A):	3200 X 1100 X 1800 MM	342 X 111 X 187 CM	382 X 132 X 187 CM	3800 X 1300 X 1850 MM	422 X 153 X 220 CM
PESO:	1950 KG	2250 KG	2750 KG	2850 KG	4150 KG
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS				
POTENCIA MÁXIMA:	165 KW	187 KW	258 KW	290 KW	317 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM				
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	280 L	400 L	400 L	770 L	770 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	38 L/H	44 L/H	59 L/H	65 L/H	73.4 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	42 L/H	49 L/H	66 L/H	72 L/H	80.7 L/H
CAPACIDAD DE ACEITE:	16.4 L	27.6 L	27.6 L	32.4 L	38.6 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

TDK MACHINERY



POTENCIA NOM. (PRP)
1125 Kva
TDKGE1125CUM



POTENCIA NOM. (PRP)
25 Kva
TDKGA25


ESPECIFICACIONES	TDKGE588CUM	TDKGE875CUM	TDKGE1125CUM	TDKGA25	TDKGA44
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	470/588	700/875	900/1125	20/25	35/44
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	550/688	770/963	1000/1250	22/28	38/48
VOLTAJE:	127 V/220 V	220/440 V		127/220 V	
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ			60 HZ	
CORRIENTE:	1806 A	1148 A	1476 A	66 A	115 A
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420			DEEP SEA DSE6120	
DIMENSIONES (L×A×A):	5100 X 2100 X 2500 MM	5800 X 2250 X 2610 MM	20 HQ TIPO CONTENEDOR	1650 X 800 X 1200 MM	1650X 800 X 1200 MM
PESO:	6500 KG	8400 KG	8400 KG	720 KG	820 KG
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	12 CIL 60° VEE, 4 TIEMPOS		4 CIL EN L, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	511 KW	896 KW	1112 KW	33 KW	44 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM				
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE:	1212 L	1000 L	1000 L	140 L	140 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	116 L/H	204 L/H	245 L/H	13 L/H	13 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	132 L/H	225 L/H	271 L/H	-	-
CAPACIDAD DE ACEITE:	50 L	135.1 L	135.1 L	13 L	
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA GENERADORES ESTACIONARIOS

TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

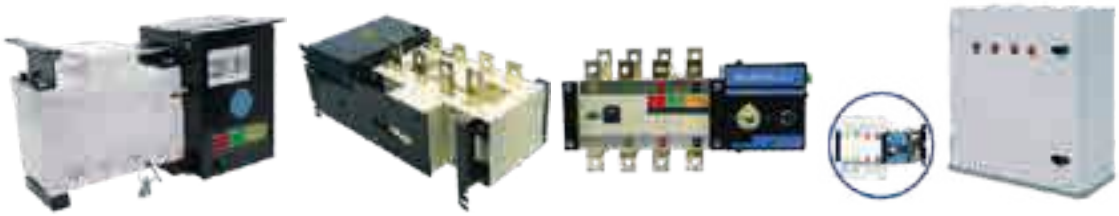

ESPECIFICACIONES	HYEGE241009	HYEGE361009	HYEGE501009	HYEGE801009	TDKGE971009
MARCA:	HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI	KOREI	TDK MACHINERY
SISTEMA DE VOLTAJE DE FUERZA:	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V
P/ USO CON GEN 3 FASES 220/127V:	35 KVA	50KVA	93 KVA	108 KVA	190 KVA
CAP. DE CARGADOR DE BATERÍAS:	12 VCD 3 A / 24 VCD 3A		24 VCD 3A	24 VCD 3A	24 VCD 3A
FRECUENCIA:	60 HZ				
PANEL DE CONTROL:	HGM6120N-4G/S02 (SMART CONTROLLER)/DEEPSEA DSE6120				
TIPO DE ESTRUCTURA:	INTERNO			GABINETE EXTERNO	GABINETE EXTERNO
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21				
ENTRADA DE VOLTAJE DE BATERÍA:	12 VCD / 24 VCD	12 VCD / 24 VCD	24 VCD	24 VCD 3 A	24 VCD
ENTRADA DE BULBO DE ACEITE:	SEÑAL A TIERRA				
SALIDA DE MOTOR DE ARRANQUE:	POSITIVO A BATERÍA				
SALIDA DE COMBUSTIBLE:	POSITIVO A BATERÍA				
TIPO ATS:	DE CUCHILLAS, DOBLE TIRO, OPERACIÓN DUAL (AUTOMÁTICO/MANUAL)				
NÚMERO DE POLOS:	4P				
CORRIENTE NÓMINAL:	100 A	125 A	200 A	300 A	630 A
CORRIENTE DE CORTO TIEMPO:	9 KVA	13 KVA	13 KVA	13 KVA	26 KVA
CICLO DE TRANSFERENCIA:	18 - 20 SEGUNDOS				
POTENCIA NÓMINAL DE AISLAMIENTO IU:	750 V	750 V	750 V	750 V	1000 V
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL UIMP:	8 KVA				12 KVA
CORRIENTE NOMINAL DE OPERACIÓN LE/ AC-33A:	100	125	200	300	630
CAPACIDAD DE CONEXIÓN NOMINAL:	10 LE				
CAPACIDAD DE RUPTURA NOMINAL:	8 LE				
CORRIENTE NOMINAL DEL CORTOCIRCUITO:	100 KVA	100 KVA	100 KVA	100 KVA	70 KVA
TIEMPO DE TRANSFERENCIA I-II Ó II-I:	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.6 SEGUNDOS
TENSIÓN DE OPERACIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO:	TIPO ESTÁNDAR: AC220V, AC110V, DC12V Y DC24V				TIPO ESTÁNDAR: AC220V, AC110V, DC24V
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO					
TEMPERATURA:	-20° C A 45° C				
HÚMEDAD:	VALOR INTERMEDIO DE HÚMEDAD NO MAYOR A 50% SIN CONDENSACIÓN A +40° C				
ALTITUD:	MENOS DE 2.000 MTS (SI SE UTILIZA A MÁS DE 2.000 MTS UTILICELO CON UNA POTENCIA INFERIOR.)				
ALMACENAMIENTO:	A -30°C Y 70° C , AMBIENTE SECO				

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.