WORLD

KOREi®

MÉXICO

CATÁLOGO

2027

V 1.1



En World Korei Corp, tenemos la misión de distribuir soluciones confiables a través de marcas reconocidas como **Hyundai, Swedish Husky Power, Predator, Stallion y TDK Machinery.**

Nuestro portafolio está compuesto por equipos seleccionados bajo estrictos estándares de calidad, que se distinguen por su potencia, desempeño, innovación y la óptima relación entre precio y valor.

Promesa de marca:

Entregamos más que maquinaria y herramientas: ofrecemos calidad, innovación, servicio y respaldo para que cada jornada rinda más y cada peso esté mejor aprovechado, ya sea en el campo, la industria, la construcción o el hogar.

ÍNDICE

Industria y taller

5 Herramientas eléctrica
13 Herramientas manuales
20 ¡Conoce tu equipo!
21 Soldadoras
32 Accesorios para soldadoras
34 Compresores
41 Accesorios para compresores
43 ¡Conoce tu equipo!
44 Motores
49 Hidrolavadoras eléctricas/a gasolina
54 Accesorios para hidrolavadoras
55 Aspiradoras eléctricas
56 Repuestos para aspiradoras eléctricas
57 Ventiladores

Plantas de luz

59 Sistemas de alimentación ininterrumpida
60 Portátiles a gasolina/diesel
75 Estacionarios
82 Accesorios par generadores

Construcción

84 Cortadoras de concreto
85 Placas compactadoras
87 Torres de luz
88 Pintarrajas
89 Allanadoras
90 Vibradores de concreto
92 Regla vibratoria/martillos demoledores
95 Revolvedoras de concreto
97 Bailarinas
99 Patín hidráulico/cortadoras de varilla eléctricas
99 Dobladoras de varilla eléctricas/mini pavimentadora
101 Rodillos vibradores
103 Bomba de concreto
104 Mini cargadores
107 Mini y retro excavadoras

Maquinaria agrícola

109 ¡Conoce tu equipo!
110 Aspersores a gasolina/electricas/manuales
117 Aspersores de pistones/de parihuela
119 Termonebulizadoras/nebulizadoras
121 Accesorios para aspersoras
122 Motoazada
123 Motocultor
124 Zanjadoras
125 Ahoyadoras
126 Tractor agricola/segadora
127 Cosechadora de maíz/molinos junior/despulpadora de café
128 Molino de café/trituradora de nopal/hebredora de agave
129 Desgranadoras de maíz
130 Picadoras/cortadoras de forraje
135 Cosechadora de arroz/biotrituradoras
136 Peletizadoras/ordeñadoras de vaca

Bombeo y riego

139 ¡Conoce tu equipo!
140 Equipo de riego a gasolina/a diésel/eléctrico
155 Equipo de riego sumergible eléctrico
158 Equipo de riego sumergibles solares
159 Accesorios para equipo de riego
164 Aspersores
165 Cañones de riego

Bosque y jardín

167 Desmalezadoras a gasolina
173 Desmalezadoras de mochila
175 Hilos/cabezales para desmalezadoras
176 Cortasetos
177 Sopladoras
179 Podadoras
181 Tractores podadores
182 Barredoras
183 Motosierras
188 Minisierra/motosierras telescópicas
189 Motosierra multifuncionales
190 Accesorios para motosierras







INDUSTRIA Y TALLER



HERRAMIENTAS
DE BATERÍA/ELÉCTRICAS

KIT DE ROTOMARTILLO + ATORNILLADOR DE IMPACTO + ESMERILADORA ANGULAR + ACCESORIOS

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V

BROQUERO 1/2" | 1/4"

PRODUCTO NUEVO

S05-FTB

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

TECNOLOGÍA LI-ION

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm
ATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidades: 0-900/2400/3000 rpm
Impactos: 0-1200/3300/4000 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 230 N.m
ESMERILADORA ANGULAR
Velocidad en vacío: 8500 rpm
Rosca del eje: 5/8"-11 UNC
Diámetro de disco: 4 1/2"/115 mm



BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

INCLUYE
- 1 batería de 2.0 Ah
- 1 batería de 4.0 Ah
- 1 cargador de 2 A
- 2 clips de cinturón
- 1 bolsa
- 1 llave
- 2 puntas dobles
- 1 punta de atornillador
- 1 guarda exterior
- 1 punta doble
- 1 asa auxiliar
- 1 protector de cambio rápido

*No incluye disco



KIT DE ROTOMARTILLO + ATORNILLADOR DE IMPACTO

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V

BROQUERO 1/2" | 1/4"

TECNOLOGÍA LI-ION

S01-T2B

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm

ATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidades: 0-900/2400/3000 rpm
Impactos: 0-1200/3300/4000 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 230 N.m



INCLUYE
- 2 Baterías Li-ION de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 2 Clips de cinturón
- 1 Punta ATORNILLADORa
- 1 Bolsa
- 1 Punta doble

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO + ESMERILADORA ANGULAR

TECNOLOGÍA LI-ION

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

Velocidad

Luz LED

VOLTAJE
20 V

BROQUERO
1/2” | 1/4”

S02-FTB



ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máximo: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO



ESMERILADORA ANGULAR
Rosca del eje: 5/8” - 11 UNC
Velocidad en vacío: 8500 rpm
Diámetro de disco: 115 mm

INCLUYE
- 1 Batería Li-ION de 2.0 Ah
- 1 Batería Li-ION de 4.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip de cinturón
- 1 Bolsa
- 1 Llave
- 1 Guarda exterior
- 1 Punta doble
- 1 Asa auxiliar
- 1 Protector de cambio rápido

*No incluye disco



KIT DE ROTOMARTILLO + CARGADOR Y BATERÍA

HYUNDAI

TECNOLOGÍA LI-ION

VOLTAJE
20 V

BROQUERO
1/2”

HD20X-60TT





Velocidades:
0-450/0-2000 rpm
Impactos:
0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máximo: 60 N.m
Cap. máx. de perforación:
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Concreto: 15 mm

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

Velocidad

Luz LED

INCLUYE
- 1 Estuche de plástico
- 1 Batería Li-ION de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip para cinturón
- 1 Broca de doble punta

KIT DE TALADRO ATORNILLADOR ROTOMARTILLO + BATERÍA + CARGADOR Y ESTUCHE

HYUNDAI

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

BROQUERO
1/2” / 13 MM

TECNOLOGÍA LI-ION

HD20S-50TT





Velocidad

Luz LED

Impactos: 0-6800/0-27200 bpm
Velocidades: 0-400/0-1600 rpm
Torque/Par máximo: 50 N.m
Posiciones del embrague: 20+1+1
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Hormigón:** 13 mm
Madera: 30 mm

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

TIEMPO DE CARGA
2.0 Ah 1 hr
4.0 Ah 2 hrs

INCLUYE
- 1 Estuche (con accesorios)
- 1 Batería de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip de cinturón





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA INDUSTRIAL

VOLTAJE 20 V **DADO** 1/2”

IW20X-700



Máx. torque/Par de apretado: 700 N.m

Dado/Mandril: 1/2”

Velocidades: 1400/2000/2400 rpm

Impactos: 1500/2300/2800 ipm
Máx. torque/Par de ruptura: 880 N.m

HYUNDAI

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad variable

Luz LED

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

*No incluye batería
*No incluye cargador

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

VOLTAJE 20 V **DADO** 1/2”

IW20X-350FT

PRODUCTO NUEVO



Velocidades: 0-900/0-2400/0-3000 rpm
Impactos: 0-1200/0-3300/0-4000 ipm
Torque/Par máximo: 350 N.m

HYUNDAI

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad

Luz LED

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

INCLUYE
- 1 Batería de 4.0 Ah
- 1 Cargador



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BROQUERO 1/2” / 13 MM

DD20S-40TT

Velocidades: 0-400/0-1600 rpm
Torque/Par máximo: 40 N.m
Posiciones del embrague: 20+1
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 30 mm

TECNOLOGÍA LI-ION

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

Velocidad

Luz LED

HYUNDAI



CARGADOR

127 60 HZ | 240 V 50 HZ

TIEMPO DE CARGA

2.0 Ah 1 hr | 4.0 Ah 2 hrs

INCLUYE
- 1 Batería de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip de cinturón
- 1 Broca de doble punta



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ESMERILADORA INALÁMBRICA

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V
DISCO 4 1/2”

AG20X-115

Velocidad en vacío: 8500 rpm
Rosca del eje: 5/8”-11 UNC
Diámetro de disco: 4 1/2”/115 mm

***No incluye batería**
***No incluye cargador**



BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad variable | Luz LED

MINI VENTILADOR INALÁMBRICO

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V
VELOCIDADES 2

PRODUCTO NUEVO

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad variable

JF20S.1

Velocidad en vacío: 1500/2500 min
Diámetro de aspas: 230 mm (9”)
Cabezal: ajustable 360°
Dimensiones: 352x247x346 mm
Peso: 2.19 kg



INCLUYE
- 1 Batería de 2.0 Ah
- 1 Cargador
- Gancho para colgar



INFLADOR DE NEUMÁTICOS INALÁMBRICO

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V

PRODUCTO NUEVO

TECNOLOGÍA LI-ION

IF20S.1

Presión máxima: 150 Psi
Velocidad de inflado:
Neumático 185/70R14-de 0 a 36 Psi en 4 minutos y 50 segundos
Dimensiones: 170x250x70 mm
Peso: 0.93 kg





La pantalla digital LED muestra la presión de los neumáticos en tiempo real y permite preestablecer la presión deseada (PSI); el inflador se apaga automáticamente para evitar el inflado excesivo.

INCLUYE:
- Batería de 2.0 Ah y cargador
- Adaptador para balón,
- Adaptador para válvula de neumático
- Adaptador para colchón de aire
- Manguera de alta presión de 700 mm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BATERÍAS DE LI-ION 20 V PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

HYUNDAI



TECNOLOGÍA LI-ION

BI20-2

Voltaje: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2.0 Ah

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica.**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos.



TECNOLOGÍA LI-ION

BI20-4

Voltaje: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 4.0 Ah

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica.**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos.

CARGADOR DE BATERÍAS DE LI-ION 20 V

HYUNDAI



C20-2

Voltaje: 100-240 v / 50-60 Hz
Potencia de salida: 55 w
Corriente de salida: 2 A

TIEMPO DE CARGA

2.0 Ah	4.0 Ah
1 hr	2 hrs

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared.



C20-4

Voltaje: 100-240 v / 50-60 Hz
Potencia de salida: 95 w
Corriente de salida: 4 A

TIEMPO DE CARGA

2.0 Ah	4.0 Ah
30 mins	1 hr

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared.

KIT DE ROTOMARTILLO + ATORNILLADOR DE IMPACTO

TECNOLOGÍA LI-ION

STALLION

VOLTAJE
20 V

BROQUERO
1/2” | 1/4”

STKTAI20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1

ATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidad: 2800 rpm
Impactos: 3600 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 180 N.m

1 EN VENTAS



INCLUYE:
- 2 Baterías Li-ION de 20 v / 2.0 Ah
- 1 Cargador de 110 v / 60 Hz
- 1 Maleta
- 1 Estuche con accesorios

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA LI-ION

STALLION

VOLTAJE 20 V
BROQUERO 1/2”

STCI20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1





INCLUYE:
- 1 estuche de plástico
- 1 Batería de Li-ION 20 v / 2.0 Ah
- 1 cargador de 110 v / 60 Hz
- 1 clip para cinturón
- 6 brocas
- 6 puntas

KIT DE ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA LI-ION

STALLION

VOLTAJE 20 V
BROQUERO 1/2”

STCIB-20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1





INCLUYE:
- 1 Batería de Li-ION 20 v / 2.0 Ah
- 1 Cargador de 110 v / 60 hz
- 1 Clip para cinturón
- 1 Maleta
- 1 Estuche con 65 accesorios *(Brocas para madera, concreto y metal, puntas, dados y cutter)*

BATERÍA DE LI-ION 20 V PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

TECNOLOGÍA LI-ION

STBP20-2

Voltaje: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2.0 Ah



- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos

CARGADOR DE BATERÍAS DE LI-ION 20 V

STALLION

STBC20

Voltaje: 110v / 60 Hz
Corriente de salida: 2 A



- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO ELÉCTRICO + ESMERILADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 500 W **BROQUERO** 1/2” **DISCO** 4 1/2”

HYK5000



ROTOMARTILLO
Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2”)
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz

ESMERILADORA
Potencia: 500 w
Disco: 4 1/2”
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz

INCLUYE:
- 1 Estuche
- 9 Brocas para metal y concreto
- 5 Fresas de desbaste

ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

HYUNDAI

POTENCIA 500 W **BROQUERO** 1/2”

HYRT500



Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2”)
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Cable de alimentación: 1.8mts

CARACTERÍSTICAS:
- Selector de rotomartillo o taladro
- Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición
- Interruptor de velocidad variable y reversa
- Interruptor con bloqueo para uso continuo

ESMERILADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 500 W **DISCO** 4 1/2”

HYA500



Potencia: 500 w
Disco: 4 1/2”
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Cable de alimentación: 1.9 mts

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño compacto
- Traba de eje para rápido y fácil cambio de accesorios
- Potente motor de 500 w
- Empuñadura lateral de 2 posiciones
- Diseño ergonómico que mejora el agarre y brinda mayor comodidad

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CANTEADORA
ELÉCTRICA

CORTE **6”**

POTENCIA **1 HP**

HKC106

Potencia: 1 hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máxima: 6” (153 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2” (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1015x245 mm
Altura: 810 mm
Peso: 77 kg



SWEDISH HUSKY POWER

SIERRA
DE MESA ELÉCTRICA

POTENCIA **2000 W**

USSM580

Voltaje/Frecuencia: 127 V - 60 Hz
Velocidad sin carga: 4800 Rpm
Diámetro de la cuchilla:
Ø 254mm x 30mm x 2.8mm x 36 Dientes
Tamaño de la mesa: 546 x 580 mm
Extensión de la mesa: 152 x 580 mm * 2 Unidades
Profundidad máxima de corte:
(90°) 85 mm, (45°) 55 mm
Cable de alimentación: 2 m



U.S. GENERAL

PRODUCTO NUEVO

TALADRO
DE BANCO ELÉCTRICO

POTENCIA **500 W**

RANGO DE VELOCIDAD **740 - 3100 RPM**

USTC600

Voltaje/Frecuencia: 110 V - 60 Hz
Motor: 0.75 Hp
Mandril: B16 / 3-16 mm
Profundidad máxima de perforación: 50 mm
Tamaño de la mesa: 160x160 mm
Rango de inclinación: 0 - 45°
Distancia máx. husillo a la mesa: 180 mm
Distancia máx. husillo a la base: 270 mm
Tamaño de la base: 290x190 mm
Diámetro de la columna: 45 mm
Altura total: 600 mm



U.S. GENERAL

PRODUCTO NUEVO

Φ [mm]	Φ [mm]	[1/min]
< 3	< 4	3100
3 - 4	5 - 6	2090
5	7 - 8	1470
6 - 8	9 - 10	1100
>8	>10	740

CON GUÍA LASER

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



HERRAMIENTAS
MANUALES

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
DE 133 PIEZAS
ST-E133

- Juego de 12 dados cortos 1/4” std.
- Juego de 12 dados cortos 1/4” milimétricos
- Adaptador para puntas hexagonales 1/4”
- Adaptador, 1/4 (H) y 3/8 (M)
- 2 Dados cortos 3/8” milimétricos
- 2 Dados cortos 3/8” std.
- Juego de 11 llaves allen std.
- Juego de 11 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible
- Juego de 5 llaves combinadas std.
- Juego de 6 desarmadores de joyero
- Juego de 60 puntas combinadas
- Desarmador cuadrado 1/4”
- Pinza de punta y corte 6”
- Pinza de electricista 8”
- Cinta de aislar
- Cutter plástico, 18 mm
- Martillo tubular, uña curva, 8 oz.
- Matraca cabeza redonda 3/8”
- Extensión 3/8”, largo 3”
- Caja con accesorios



STALLION



ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
DE 153 PIEZAS
ST-E153

- Desarmador para puntas 1/4”
- Juego de 4 desarmadores combinados, mango confort
- Nivel torpedo
- Pinza de extensión 10”, confort grip
- Juego de 30 puntas combinadas
- 10 cuchillas de repuesto para cutter, 18 mm
- Matraca cabeza redonda 1/4”, mango ergonómico
- Juego de 9 dados 1/4” milimétricos
- Caja con accesorios
- Pinza de corte diagonal 6”, comfort grip
- Pinza de electricista 6”, comfort grip
- Cinta de aislar
- Juego de 9 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible
- Cutter plástico, 18 mm
- Martillo de uña curva, 12 oz.



STALLION



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 3/8”

HYJH38

- **15 dados milimétricos:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 mm
- **1 matraca cabeza redonda con liberación rápida, mando 3/8”**
- **15 puntas para destornillador de 1/4”:** SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2, H3, H4, H5, T10, T15, T20, S1, S2 y S3
- **1 Destornillador**
- **1 Adaptador de 1/4” para destornillador**
- **1 Perico**
- **1 Pinzas de punta 5”**
- **3 Llaves Allen**



JUEGO DE AUTOCLÉ, CUADRO 1/2”

HYUNDAI

HYJH16

- **12 dados milimétricos:** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 y 27 mm
- **1 matraca cabeza de pera con liberación rápida, mando 1/2”**
- **1 maneral mando 1/2”**
- **1 Extensión de 5”**
- **1 Dado 21 mm con base hexagonal**



TIJERAS
DE AVIACIÓN



CÓDIGO	MEDIDA
HYTL10	De 10” derecha
HYTR10	De 10” izquierda
HYTS10	De 10” recta

LLAVES
DE CRUZ



CÓDIGO	MEDIDA
HYLC14	De 14”
HYLC18	De 18”
HYLC20	De 20”

PRENSAS
DE HIERRO NODULAR



CÓDIGO	MEDIDA
HYPN2	De 2”
HYPN3	De 3”
HYPN4	De 4”
HYPN5	De 5”
HYPN6	De 6”
HYPN8	De 8”

PINZAS
PARA PRESIÓN



CÓDIGO	MEDIDA
HYPPL6	De punta larga 6”
HYPPL9	De punta larga 9”
HYPP8	De mordaza recta 8”
HYPR9	De mordaza recta 9”
HYPS9	Soldadora de 9”

EXTRACTORES
DE POLEAS



CÓDIGO	MEDIDA
HYEP3	De 3”
HYEP4	De 4”
HYEP6	De 6”

CORTAPERNOS



CÓDIGO	MEDIDA
HYCP18	De 18”
HYCP24	De 24”
HYCP30	De 30”
HYCP36	De 36”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PERICO
PROFESIONAL CROMADO



CÓDIGO	MEDIDA
HYPER6	De 6”
HYPER8	De 8”
HYPER10	De 10”
HYPER12	De 12”

LLAVE
STILSON



CÓDIGO	MEDIDA
HYLS8	De 8”
HYLS10	De 10”
HYLS12	De 12”
HYLS14	De 14”
HYLS18	De 18”

PINZA
DE CHOFER



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCH6	De 6”
HYPCH8	De 8”

MATRACA
DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA



CÓDIGO	MEDIDA
HYMCP14	De 1/4”
HYMCP38	De 3/8”
HYMCP12	De 1/2”

MATRACA
DE CABEZA REDONDA



CÓDIGO	MEDIDA
HYMCR14	De 1/4”
HYMCR38	De 3/8”
HYMCR12	De 1/2”

PINZA
DE PRESIÓN TIPO “C” MORDAZA AJUSTABLE



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCA6	De 6”
HYPCA11	De 11”

PINZA DE
PRESIÓN TIPO “C” MORDAZA FIJA



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCF11	De 11”

FLEXÓMETRO



CÓDIGO	MEDIDA
HYFLEX5	De 5 m

TIJERAS
PODADORAS



CÓDIGO	ESPEC.
G10001	De paso 8” (20 cm)
G10002	De 8” (20 cm)

TIJERA
PODADORA TELESCÓPICA



CÓDIGO	ESPEC.
G11004	De 60-105 cm

TIJERAS
DE PASO PARA RAMAS ALTAS



CÓDIGO	ESPEC.
G11007	De 54 cm

TIJERAS
PARA RAMAS ALTAS



CÓDIGO	ESPEC.
G11008	De 52 cm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TIJERAS
CORTASETOS



CÓDIGO	ESPEC.
G11009	De 22” (55.8 cm)

TIJERA
CORTASETOS



CÓDIGO	ESPEC.
G11011	De 23” (58.5 cm)

HACHA CON
MANGO DE FIBRA DE VIDRIO



CÓDIGO	ESPEC.
H17005	De 1.25 Lb (.5 kg)

SIERRA
PARA PODAR



CÓDIGO	ESPEC.
G09002	De 12” (30 CM)

MARROS
OCTAGONALES



CÓDIGO	ESPEC.
H07004	De 2.5 LB (1 KG)
H07005	De 3 LB (1.3 KG)
H07006	De 4 LB (1.8 KG)

FORMONES
JUEGO DE 3 PIEZAS



CÓDIGO	MEDIDA
A01001	De 1/2” (12 mm), 3/4” (19 mm) y 1” (25 mm)

PRENSAS
TIPO F



CÓDIGO	ESPEC.
F04001	De 6” (15 cm)
F04002	De 8” (20 cm)
F04003	De 10” (25 cm)
F04004	De 12” (30 cm)

JUEGO DE
PINZAS TIPO AMERICANO (3 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
P19003	Alicate combinado de 7”, pinza de corte lateral diagonal de 7”, pinza de punta larga de 8”

PINZA
DE CORTE DIAGONAL



CÓDIGO	MEDIDA
P06001	De 7” (17.8 cm)

JUEGO DE
REMACHADORA (66 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
F01001	1 pinza remachadora con boquillas (2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm), 1 llave de boquillas, 4 brocas HSS, 60 remaches

PINZA PELA
CABLES DE AGARRE RÁPIDO



CÓDIGO	ESPEC.
P14004	De 7” (17.8 cm)

PINZA
DE PRESIÓN TIPO C



CÓDIGO	MEDIDA
P03004	De 11” (28 cm)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

JUEGO DE
PINZA PELA CABLES (231 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
P14002	1 pinza pela cables, 10 conectores a tope impermeables, 15 cinchos de 10 mm, 15 cables de 130 mm, 20 conectores a tope, 30 clavijas planas, 30 terminales hembra, 50 terminales de férula, 60 terminales de cable

JUEGO DE
PINZA PELA CABLES (301 PIEZAS)



CÓDIGO	MEDIDA
P14003	1 pinza pela cables, 20 conectores de tope, 20 cables, 40 conectores de lengüeta macho, 50 cinchos, 50 terminales hembra, 60 terminales de anillo y 60 terminales de pala

JUEGO DE
ESCUADRAS DE ALUMINIO (3 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
M03001	De 8”, 14” y 24”

JUEGO DE
DESARMADORES (12 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
D01005	6 De cruz S2 (#2x1-1/2”, #0x3”, #1x3”, #2x4”, #3x6”, #3x8”) 6 planos Cr-V (1/4x1-1/2”, 1/8x3”, 3/16x3”, 1/4x4”, 5/16x6”, 5/16x8”)

JUEGO DE
DESARMADORES (6 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
D01006	3 De cruz S2 (#0x3”, #1x3”, #2x4”) 3 planos Cr-V (1/8x3”, 1/4x4”, 5/16x6”)

JUEGO DE
LIMAS (3 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
A03001	De 8”, plana, redonda, media caña.

JUEGO DE
DE LIMAS



CÓDIGO	ESPEC.
A03002	De 6” (6 pzas. fabricadas en acero Gr15)
A03003	De 8” (5 piezas, hoja de acero al carbono T12)

JUEGO DE
PUNZONES (6 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
A06001	3 punzones de clavijas (10x5x150mm, 12x8x150mm, 10x3x150mm) 3 punzones cónicos (10x5x150mm, 10x5x150mm, 12x8x150mm)

NIVELES



CÓDIGO	ESPEC.
M02001	Torpedo de 9” (22.8 cm)
M02003	De 24” (60 cm)
M02005	De 40” (100 cm)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CEPILLO
PLANO AJUSTABLE



CÓDIGO	ESPEC.
A04001	1-5/8” de ancho, 6-1/4” de largo, 0.1-0.5 mm de capacidad

MATRACAS
CABEZA DE PERA DE LIBERACIÓN RÁPIDA



CÓDIGO	MEDIDA
W08001	De 1/4”
W08002	De 3/8”
W08003	De 1/2”

JUEGO DE DADOS
Y MATRACA CABEZA DE PERA (12 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
W16005	De 1/2”, 1 matraca (1/2”, 72T), 1 extensión, 10 dados de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm)

MULTIHERRAMIENTA
14 EN 1



CÓDIGO	ESPEC.
P17001	Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, lima doble, punzador para cuero, destornillador mediano, abrelatas, abrebotellas, extractor de anzuelos, raspador de pescado, destornillador pequeño, destornillador Philips y navaja

MULTIHERRAMIENTA
13 EN 1



CÓDIGO	ESPEC.
P17002	Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, abrelatas, punzador para cuero, destornillador pequeño, sierra, navaja, destornillador Phillips, destornillador mediano, abrebotellas, hoja dentada

SERRUCHO
CON CAJA DE INGLETE



CÓDIGO	MEDIDA
S04001	De 14” (35.5 cm)

CORTADORA
DE AZULEJOS PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA
C14001	De (60 cm)

PRENSAS
DE AJUSTE RÁPIDO



CÓDIGO	ESPEC.
F04005	De 12” (30 cm)
F04006	De 6” (15 cm)

JUEGO DE
AFILADOR DE CINCELES (3 PZAS.)



CÓDIGO	ESPEC.
A06002	1 guía de afilado, 1 aceite de afilado, 1 piedra de afilar combinada

JUEGO DE
PRENSAS CON RESORTE



CÓDIGO	ESPEC.
F04007	De 9” (2 piezas)

PISTOLA
CALAFATEADORA



CÓDIGO	ESPEC.
C12001	De 9” (22.8 CM)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CABLES
PASACORRIENTE

STALLION

AMPERAJE
400 A

CPC-40025

Largo: 2.5 M
Material: CCA, PVC
Diámetro del cable: 9 mm
Voltaje: 12 V
Tamaño de pinza: 150 mm x 95 mm
Empaque: Bolsa con cremallera
Peso: 0.84 kgs
Calibre de cable (AWG): 6

Incluye:



Estuche

AMPERAJE
400 A

CPC-40030

Largo: 3 M
Material: CCA, PVC
Diámetro del cable: 9 mm
Voltaje: 12 V
Tamaño de pinza: 150 mm x 95 mm
Empaque: Bolsa con cremallera
Peso: 0.96 kgs
Calibre de cable (AWG): 6



GATO HIDRÁULICO
DE PATÍN

U.S. GENERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2 TONELADAS/2 TON

DAYTONA-2R

Elevación mínima: 140 MM
Elevación máxima: 300 MM
Peso: 5.5 KG (N.W.)
Rango de elevación: 160 MM



Incluye:



Estuche de protección

GATO HIDRÁULICO
DE PATÍN

U.S. GENERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2 TONELADAS/2 TON

DAYTONA-2B

Elevación mínima: 140 MM
Elevación máxima: 300 MM
Peso: 5.5 KG (N.W.)
Rango de elevación: 160 MM



Incluye:



Estuche de protección

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONOCE TU SOLDADORA

Una soldadora es una herramienta diseñada para unir piezas metálicas mediante la aplicación de calor. Su función principal es lograr uniones firmes y duraderas, aportando resistencia a las piezas al aplicar fuerza. La energía para generar el calor proviene de un arco eléctrico. Existen dos tipos de corriente de salida: alterna (CA) y directa (CD). Entre las más comunes se encuentran las soldadoras MIG, TIG, Inverter y MMA.

En **Hyundai Power Products** contamos con una amplia gama de soldadoras para que enfrentes con éxito cualquier proyecto, desde el taller hasta la obra más exigente.







CÓDIGO: MMA-121D



SOLDADORAS

MINI SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
120 A

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

SUPERMINI-120

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.1 Kva	5.1 Kva
Corriente nominal de entrada:	20.5 A	12.7 A
Corriente de salida:	30-100 A	30-120 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	30%	30%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
120 A

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA-121D / MMA-131D

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.8 Kva	4.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	31 A	23 A
Corriente de salida:	20-100 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
120 A

MMA-130

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.57 Kva	5.72 Kva
Corriente nominal de entrada:	32.4 A	26.0 A
Corriente de salida:	20-80 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	30%	30%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
160 A

MMA-160KD

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	6.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	44 A	31 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-160 A
Voltaje en vacío:	70±5 v	70±5 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
200 A

HHMA200D

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	43.6 A	41 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Voltaje en vacío:	60± v	60± v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/8”, 3/32 y 5/32”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA LIFT-TIG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
200 A

MMA-200DP

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	44 A	41 A
Corriente/voltaje nominal de salida:	120 A/24.8 V	200 A/28 V
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Voltaje en vacío:	72 v	72 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



- **Con 3 Tarjetas PCB**
- **Con inicio "Hot ARC", "anti-stick", VRD y fuerza de arco integrado**
- **Con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento**
- **Display digital**

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER INDUSTRIAL

HYUNDAI

INDUSTRIAL

CORRIENTE
500 A

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MIG-500KD

MMA

	2 FASES	3 FASES
Voltaje de entrada nominal:	220 V/60 Hz	440 V/60 Hz
Potencia de entrada nominal:	19.2 Kva	32.2 Kva
Corriente de entrada nominal:	87.2 A	73.3 A
Corriente y voltaje de salida nominal:	350 A/34 v	500 A/40 v
Corriente de salida:	350 A	500 A
Voltaje en vacío:	66 v	66 v
Ciclo de trabajo nominal:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32"	1/8"



MIG

	2 FASES	3 FASES
Voltaje de entrada nominal:	220 V/60 Hz	440 V/60 Hz
Potencia de entrada nominal:	17.8 Kva	31.4 Kva
Corriente de entrada nominal:	80.8 A	71.4 A
Corriente y voltaje de salida nominal:	350 A/31.5 v	500 A/39v
Corriente de salida:	350 A	500 A
Voltaje en vacío:	66 v	66 v
Ciclo de trabajo nominal:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Diámetro de alambre:	1, 1.2, 1.6 mm	



INCLUYE FLUJOMETRO

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Antorcha

MMA MIG GAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PISTOLA INVERTER
CORRIENTE
120 A
STINGRED

ELECTRODOS
6011, 6013

SWEDISH HUSKY POWER



1 FASE

Voltaje/frecuencia:	127 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva
Rango de amperaje:	20-120 A
Tiempo de trabajo:	2-4 mins
Tiempo de descanso:	10 mins
Voltaje nominal sin carga:	75 v
Ciclo de trabajo a 20° C:	25%
Eficiencia:	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" 1/8"

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

PISTOLA INVERTER
CORRIENTE
120 A
STINGER

ELECTRODOS
6011, 6013

SWEDISH HUSKY POWER



1 FASE

Voltaje/frecuencia:	127 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva
Rango de amperaje:	20-120 A
Tiempo de trabajo:	2-4 mins
Tiempo de descanso:	10 mins
Voltaje nominal sin carga:	75 v
Ciclo de trabajo a 20° C:	25%
Eficiencia:	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" 1/8"

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
CORRIENTE
120 A
HKS125

ELECTRODOS
6011, 6013

SWEDISH HUSKY POWER



1 FASE

Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz
Rando de amperaje:	20-120 A
Potencia de salida:	120 A/24.8 V
Ciclo de trabajo:	30%
Voltaje en vacío:	50 V
Grado de protección:	IP21
Aislamiento:	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
130 A

HKS135

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

SWEDISH HUSKY POWER

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad del electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
130 A

HKS-140

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

SWEDISH HUSKY POWER

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad del electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
190 A

GE-201

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

SWEDISH HUSKY POWER

	1 FASE	2 FASES
Voltaje / frecuencia	110 V / 60HZ	220 V / 60HZ
Rango de amperaje	15 - 140 A / 26.5 V	15-190 A/27.6 V
Potencia salida	140 A	190 A
Ciclo de trabajo	60%	40%
Voltaje en vacío	70 V	70 V
Aislamiento tipo	F	F
Grado de protección	IP21	IP21
Capacidad de electrodo	1/8"- 3/32 y 5/32"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORAS INVERTER

SWEDISH HUSKY POWER



INCLUYEN
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

CORRIENTE
160 A

HKS-185

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	20-120 A / 24.8 V	20-160 A / 26.4 V
Potencia de salida:	120 A	160 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	60 V	60 V
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA

CORRIENTE
190 A

HKS210

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-140 A / 26.5 V	15-190 A / 27.6 V
Potencia de salida:	140 A	190 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	70 V	70 V
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8" - 5/32"	

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA

SOLDADORA INVERTER

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

CORRIENTE
120 A

TT140

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A / 24 V	15-120 A / 24.8 V
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 V	67 V
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORAS INVERTER

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM



- AMPERÍMETRO DIGITAL
- PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO
- REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD
- SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

INCLUYEN
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Antorcha MIG

CORRIENTE
120 A

TM3120

Voltaje/frecuencia:	110 - 220 V / 60 HZ
Rango de amperaje:	20-120 A
Potencia de salida:	MIG: 120 A / 17.2 V
	LIFT TIG / MMA: 120 A / 20.8 V
Corriente efectiva (ieff):	14 A (110 V) / 12.4 A (220 V)
Corriente máxima (imax):	24 A (110 V) / 20.4 A (220 V)
Ciclo de trabajo (40°c):	MIG (SIN GAS): 60% a 120 A (220 V)
	MMA: 60% a 120 A (220 V)
	LIFT TIG: 60% a 120 A (220 V)
Voltaje en vacío:	53 V
Diámetro del alambre:	0.8 - 0.9 mm
Capacidad del electrodo:	1/16” (1.6 mm) - 1/8” (3.2 mm)
Grosor adecuado:	0.8 mm o superior
Grado de protección:	IP21

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013

3 EN 1
MMA · MIG SIN GAS · LIFT-TIG

CORRIENTE
160 A

TM4160

Voltaje/ frecuencia:	110 - 220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	20-160 A
Potencia de salida:	MIG:160 A / 22.9 V
	TIG LIFT / MMA: 160 A / 27.7 V
Corriente efectiva (ieff):	18.6A (110 V) / 16.5 A (220 V)
Corriente máxima (imax):	32A (110 V) / 27.2 A (220 V)
Ciclo de trabajo (40°c):	MIG: 60% a 160 A (220 V)
	MMA: 60% a 160 A (220 V)
	TIG LIFT: 60% a 160 A (220 V)
Voltaje en vacío:	53 V
Diámetro del alambre:	0.8 - 1.0 mm
Capacidad del electrodo:	1/16”(1.6mm) - 5/32”(4.0 mm)
Grosor adecuado:	0.8 mm o superior
Grado de protección:	IP21

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

4 EN 1
MMA · MIG GAS · MIG SIN GAS · LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

CORRIENTE
160 A

TT185

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-120 A / 24.8 V	15-160 A / 26.4 V
Potencia de salida:	120 A	160 A
Ciclo de trabajo:	100%	80%
Voltaje en vacío:	72 V	72 V
Corriente de entrada:	30 A	18.2 A
Eficiencia:	85%	85%
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA
INVERTER 5 EN 1



PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Pinza de tierra
- 1 Antorcha MIG
- 1 Antocha TIG
- 1 Antorcha CUT

CORRIENTE
180 A

TM5180

	MMA	MIG SYG Y MAN
Voltaje/frecuencia:	110–220 V / 60 Hz	110–220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	15–30 A (110V) / 15–160 A (220V)	30–130 A (110V) / 30–180 A (220V)
Potencia de salida:	160 A / 26.4 V	180 A / 23 V
Corriente de entrada:	35.6 A (110V) / 22.9 A (220V)	56 A (110V) / 27 A (220V)
Ciclo de trabajo:	100% a 140 A / 60% a 160 A	100% a 124 A / 60% a 180 A
Voltaje en vacío:	73 V	73 V
Eficiencia:	85%	85%
Factor de potencia	93%	93%
Capacidad de electrodo:	1/16” (1.6 mm) – 5/32” (4.0 mm)	-
Grosor adecuado:	1.6 – 2.0 mm	-
Tipo de electrodo:	6010 / 6011 / 6013 / 7018	-
Diámetro de alambre:	-	0.8–1.0 mm

	TIG HF	CUT PLASMA
Voltaje/frecuencia:	110–220 V / 60 Hz	110–220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	15–130 A (110V) / 15–180 A (220V)	15–140 A (110V) / 15–180 A (220V)
Potencia de salida:	180 A / 17.2 V	45 A / 98 V
Corriente de entrada:	23.7 A (110V) / 16.8 A (220V)	33.1 A (110V) / 20.8 A (220V)
Ciclo de trabajo:	100% a 139.5 A / 60% a 180 A	100% a 31 A / 60% a 40 A
Voltaje en vacío:	73 V	73 V
Eficiencia:	85%	85%
Factor de potencia	93%	93%

5 EN 1

MMA

HF-TIG

PLASMA

SYN MIG GAS/SIN GAS

MAN

SOLDADORA
INVERTER

CORRIENTE
190 A

TT210

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-140 A / 27.6 V	15-190 A / 27.6 V
Potencia de salida:	140 A	190 A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Voltaje en vacío:	65 V	72 V
Corriente de entrada:	38 A	21.7 A
Eficiencia:	87%	96%
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8” - 5/32”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
200 A

SCA-220

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018



	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	30 A / 21.2 V	200 A / 28 V
Potencia de salida:	155 A	200 A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Eficiencia:	85 %	85 %
Voltaje en vacío:	59 v	59 v
Aislamiento tipo:	F	F
Peso:	8.33 Kg	8.33 Kg
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8” - 5/32”	

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER 2 EN 1

CORRIENTE
200 A

TIGTRON-200

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018



	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nom. de entrada:	5.8 Kva	5.8 Kva
Corriente nom. de entrada:	TIG 160 A	TIG 200 A
	MMA 120 A	MMA 160 A
Tensión nom. de entrada::	TIG 16.4 V	TIG 18 V
	MMA 24.8 V	MMA 26.4 V
Voltaje en vacío:	60 V	60 V
Funciones incluidas:	2T/4T	2T/4T
Aislamiento tipo:	F	F
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Peso:	7.1 Kg	7.1 Kg
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8” - 5/32”	

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Antorcha TIG

MMA TIG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI SOLDADORA INVERTER

MMA

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

STALLION

CORRIENTE
120 A

ST-R14



	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Peso:	4 kg	4 kg
Capacidad del electrodo:	3/32" - 1/8"	

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Estuche



SOLDADORA INVERTER 3 EN 1

PROfesional

STALLION

CORRIENTE
120 A

STM135

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013





INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Pinza de tierra
- 1 Antorcha MIG

Voltaje/frecuencia:	110 - 220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	20-120 A
Potencia de salida:	MIG: 120 A / 17.2 V LIFT TIG / MMA: 120 A / 20.8V
Corriente efectiva (IEFF):	14A (110 V) / 12.4 A (220 V)
Corriente máxima (IMAX):	24A (110 V) / 20.4 A (220 V)
Ciclo de trabajo (40°c):	MIG (SIN GAS): 60% a 120 A (220 V) MMA: 60% a 120 A (220 V) LIFT TIG: 60% a 120 A (220 V)
Voltaje en vacío:	53 V
Diámetro del alambre:	0.8 - 0.9 mm
Capacidad del electrodo:	1/16"(1.6 mm) - 1/8"(3.2 mm)
Grosor adecuado:	0.8 mm o superior
Grado de protección:	IP21
Peso:	5.8KG

3 EN 1

MMA · LIFT-TIG · MIG SIN GAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER 2 EN 1

INDUSTRIAL

CON 3 TARJETAS PCB

NEXUS WELDING

CORRIENTE
200 A

NX210PRO

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	15-160 A	15-200 A
Potencia de salida:	200 A / 28 V	200 A / 28 V
Corriente de entrada:	56 A	46 A
Ciclo de trabajo:	60% a 200 A 100% a 170 A	60% a 200 A 100% a 170 A
Voltaje en vacío:	75 V	75 V
Eficiencia:	85 %	85 %
Fuerza de amperaje:	0A - 60A (0-10)	0A - 60A (0-10)
Factor potencia:	0.93	0.93
Grado de protección:	IP21	IP21
Peso:	8.6 KG	8.6 KG
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32", 5/32"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Cable porta electrodos
- 1 Cable tierra
- 1 Juego de electrodos



ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

2 EN 1
MMA
LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER 4 EN 1

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

INDUSTRIAL

NEXUS WELDING

CORRIENTE
250 A

NXM4220PRO

Voltaje / Frecuencia:	220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	SYN MIG: 30-250 A TIG LIFT: 30 - 250 A MMA: 10 - 220 A
Potencia de entrada:	11760 W
Corriente efectiva (IEFF):	28.4 A
Corriente máxima (IMAX):	48 A
Ciclo de trabajo (40°C):	MIG: 35% a 250 A MMA: 35% a 220 A
Factor potencia:	0.98
Voltaje en vacío:	65 V
Alimentación de alambre:	1.5 - 1.6 M/MIN
Diámetro de alambre:	0.76 - 1.143 MM
Capacidad de alambre:	5-15 kg
Capacidad de electrodo:	3/32" (2.4 mm) - 1/8" (3.2 MM)
Tipo de electrodo:	6011 / 6013 / 7018
Grado de protección:	IP21
Peso:	48 KG



AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA



INCLUYE
- 1 Pinza a tierra 500 A (2 m, 25 mm²)
- 1 Antorcha MIG 3m
- 1 Manguera 3 m
- 1 Rodillo de alimentación (0.8-1 mm/1.0-1.2 mm)
- 1 Careta



4 EN 1
MMA
LIFT-TIG
SYN MIG GAS/SIN GAS
MAN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA SOLDADORAS

HYUNDAI

CARETAS DE PROTECCIÓN



HYWH-600S

Área de visor: 98 x 43 mm
Protector UV/IR: Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Celda solar: batería de litio (2 piezas)
Peso: 0.55 Kg

REGULACIÓN AUTOMÁTICO DE CARETA Y SELECTOR SOLDAR-ESMERILAR



HYWH-350F

Área de visor: 98 x 35 mm
Protector UV/IR: Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Polarizado: 0.0001 seg.
Peso: 0.55 Kg

OPERA CON CELDA FOTOELÉCTRICA, NO REQUIERE BATERÍA

SWEDISH HUSKY POWER



HKC15 HKC25 HKC35 HKC45 HKC55

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizado: 0.2 S

STALLION



ST-R8

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizada: 0.2 Seg



ST-R9

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizada: 0.2 Seg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REPUESTO
DE CRISTAL PARA CARETAS DE SOLDAR



HKCVID

Para modelos de caretas:
HKC15/HKC25/HKC35/HKC45/HKC55
*CON BATERÍA SOLAR

GAFAS
DE PROTECCIÓN DE SOMBRA VARIABLE



ULTEGRA

Tamaño de filtro: 108x50x5.5 mm
Área de visión: 92x34 mm
Estado visible de oscurecimiento: DIN4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN11-DIN13
Protección UV/IR oscurecimiento: DIN16
Tiempo de respuesta no polarizado a polarizado: 0.2 S
Fuente de alimentación: Litio/solar
Capacidad: 60 mAH

PINZA
PARA TIERRA



HK300-PT
Para soldadora de 300 A

HK500-PT
Para soldadora de 500 A

PINZA
PORTAELECTRODO



HK150A-PE
Para soldadora de 150 A, aleación a base de cobre

HK300A-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre

PINZA
PORTAELECTRODO



HK200B-PE
Para soldadora de 200 A, aleación a base de cobre

HK300B-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre

JUEGO DE PINZA
PORTAELECTRODO Y CABLE PARA SOLDAR



HKPE-253550
Pinza de cobre, cable de 3 m/25 mm², conector 35-50

HKPE-161025
Pinza de cobre, cable de 3 m/16 mm², conector 10-25

ESCUADRAS
MAGNÉTICAS

HKEM3
De 3" con capacidad de carga de 11 Kg



HKEM4
De 4" con capacidad de carga de 22 Kg



HKEM5
De 5" con capacidad de carga de 34 Kg



PINZA
PORTAELECTRODO



HKPT-161025
Para soldadora de 300 A, cable de 3 m/16 mm², conector 10-25

MICROALAMBRE



HKAS-C08
Calibre 0.030" (0.8 mm), 1 Kg

HKAS-C09
Calibre 0.035" (0.9 mm), 1 Kg

ELECTRODOS



HK6013-18
Electrodo para soldadora 6013 de 1/8"

HK6013-332
Electrodo para soldadora 6013 de 3/32"

HK7018-18
Electrodo para soldadora 7018 de 1/8"

HK7018-332
Electrodo para soldadora 7018 de 3/32"

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



COMPRESORES
ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

KIT MINI COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + PISTOLA

HYUNDAI

TANQUE
12 L

HYAC15

Cap. Tanque de aire: 12 L / 3.17 Gal
Consumo de aire: 28 L/min (1.0 cfm/90 psi)
Presión máxima: 100 Psi/ 7 bar
Conexión: 1/4" Ntp
Amperes: 2.0 A
Grado de protección: IP20
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 HZ
Potencia: 1/3 HP
No. De cilindros: 1
Fases: MONOFÁSICO
Rpm: 4950

LIBRE DE ACEITE



Perilla reguladora de presión

INCLUYE
- Pistola de aire
- Manguera

KIT COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

HYUNDAI

TANQUE
25 L

HYAC25K

Potencia: 2.5 Hp
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presión máxima: 115 Psi/8 Bar
Presostato automático:
2 manómetros
1 salida de conexión rápida 1/4"
Votaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 150 L/min - 5.3 cfm

PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso:
Plástico 600 ml

MANGUERA
Longitud: 5 m





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
25 L

SILENCIOSO
59 dB (A)

HYK2525

Capacidad del tanque: 6.6 Gal - 25 L
Potencia: 550 W - 0.75 Hp
Presión máx: 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire: 120 L/m - 4.9 cfm
Presostato automático: 2 manómetros
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Nivel de ruido: 59 dB
Conexión: 1/4" NTP

1 EN VENTAS



LIBRE DE ACEITE

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
50 L

SILENCIOSO
59 dB (A)

HYK2550

Capacidad del tanque: 13 Gal - 50 L
Potencia: 750 W - 1 Hp
Presión máxima: 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire: 160 L/m - 6.4 cfm
Presostato automático: 2 manómetros
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Nivel de ruido: 59 dB
Conexión: 1/4" NTP



LIBRE DE ACEITE

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

HYUNDAI

TANQUE
50 L

HYAC50C

Potencia: 1 Hp
Tanque: 50 L/13 gal
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presión máxima: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 161 L/min - 5.7 cfm
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 24.3 kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR
DE AIRE ELÉCTRICO

TANQUE
50 L

HYAC50D

Potencia: 2 Hp
Tanque: 50 L / 13 gal
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 188 L/m - 6.6 cfm
Presostato automático: 2 manómetros
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 24.3 kg

HYUNDAI



COMPRESORES
DE AIRE ELÉCTRICO

HYUNDAI

TANQUE
100 L

HYAC100C

Potencia: 2 Hp
Tanque: 100 L / 26.4 gal
Voltaje/frecuencia:
110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire:
202 L/m - 7.1 cfm
Presostato automático:
1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 83 Kg

TANQUE
200 L

HYAC200C

Potencia: 3 Hp
Tanque: 200 L / 53 gal
Voltaje/frecuencia:
220 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire:
202 L/m - 7.1 cfm
Presostato automático:
1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 124 Kg



COMPRESOR
DE AIRE A GASOLINA

HYUNDAI

TANQUE
200 L

HYAC209G

Potencia: 9.3 Hp
Tanque: 200 L / 53 gal
Presión: 115 Psi/8 Bar
Cilindros: 2
Flujo de aire: 543 L/m - 19.2 cfm
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 155 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR
DE AIRE ELÉCTRICO

HYUNDAI

TANQUE
500 L

HYAC500C

Potencia: 7.5 Hp
Tanque: 500 L / 132 gal
Voltaje/frecuencia: 220-440 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 815 L/m - 29 cfm
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 295 Kg



COMPRESOR DE AIRE
VERTICAL ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
80 L

HYAC80V

Potencia: 2 HP / 1.49 KW
Tanque: 80 L / 21 GAL
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Velocidad nominal: 3400 RPM
Presión nominal: 8 BAR / 116 PSI
Flujo de aire: 205 L/min / 7.2 cfm
Cilindro: Ø 47MM*1
Tipo de aceite: SAE 30
Grado de aislamiento: B
Presostáto automático: 2 manómetros
Conexión rápida: Salida 1/4"
Nivel de ruido: 94 dB


Tubería con disipación de calor


Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**


Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



COMPRESOR DE AIRE
VERTICAL ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
120 L

HYAC120V

Potencia: 3 Hp/2.2 Kw
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 250 L/min/12.7 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Tanque: 120 L/13.7 Gal
Cilindro: Ø 65MM*3
Conexión rápida: Salida 1/4"
Nivel de ruido: 93 dB
MOTOR
Voltaje/frecuencia: 220 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 27.2 A
Nivel de ruido: 78 dB


Tubería con disipación de calor


Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**


Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
200 L

HYAC210V

Potencia: 4 Hp/2.9 Kw
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 360 L/min/8.8 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Tanque: 200 L/52.8 Gal
Cilindro: Ø 65MM*3
Conexión rápida: Salida 1/4”
Nivel de ruido: 95 dB
MOTOR
Voltaje/frecuencia: 220 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 36.8 A
Nivel de ruido: 78 dB



Tubería con disipación de calor



Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**



Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



KIT MINI COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + SOPLADOR

SWEDISH HUSKY POWER

TANQUE
11 L

WINDER12

Potencia: 0.5 Hp / 0.35 Kw
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Tanque: 3 Galones / 11 Litros
Suministro de aire: 45 L /min
Presión máxima: PSI 100/ CFM 0.65
Velocidad: 4700 RPM
Peso: 9 KG
MANGUERA DE AIRE EN ESPIRAL
1/4” (63 mm) x 25 pies (7.6 m)
ACCESORIOS
Acoplador hembra de 1/4”, accesorio macho de 1/4, inflador de neumáticos, adaptador para soplador de aire, boquilla de inflado y aguja de inflado









Válvula de seguridad



Regulador de presión de aire y manómetros de fácil lectura

KIT COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

SWEDISH HUSKY POWER

TANQUE
25 L

HKC25MP

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4” NPT
PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml
MANGUERA
Longitud: 3 m







LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT COMPRESOR ELÉCTRICO
+ MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

TANQUE
25 L

WINDER25

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT
PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml
MANGUERA
Longitud: 3 m





COMPRESOR
DE AIRE

TANQUE
50 L

HKC50L

Potencia: 3.5 Hp
Potencia de entrada: 1800 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Presión máxima: 115 psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT



COMPRESOR
DE AIRE VERTICAL

TANQUE
50 L

HKC50V

Potencia: 3 Hp
Voltaje/Frecuencia: 110 V / 60 Hz
Velocidad nominal: 3450 rpm
Flujo continuo: 246 L/min
Presión nominal: 8 bar / 116 Psi
Flujo de aire: 5.1 cfm
90 psi - 4.2 cfm
116 Psi - 3.8 cfm
Capacidad del tanque: 50 L / 13 gal
Peso: 31 kg



Manguera flexible con malla metálica



Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**



Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

STALLION

TANQUE
25 L

STWR25

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT
PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml
MANGUERA
Longitud: 3 m





MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

STALLION

POTENCIA
650 W

STAR650

Potencia: 650 w
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Corriente: 4.0-7.5 A/2.0-4.5 A
Presión máx.: 210 Bar/3045 Psi
Flujo máximo: 1100 ml/min
Tipo de boquilla: 517
Distancia de rocío: 300 mm
Apertura rocío de abanico: 250-310 mm
Fuerza de compresión: 300 mpa/1 m
Largo de manguera de alta presión: 7.5 m



MINI COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

SWEDISH HUSKY POWER

TANQUE
50 L

TWISTER12

Voltaje: 12 v
Presión: 300 Psi
Extensión: 3 m
Manguera de aire: 40 cm

INCLUYE:
- 2 Adaptadores de boquilla
- 1 Adaptador de aguja



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA COMPRESORES

HYUNDAI

KIT
5 PIEZAS

HYPM500







PISTOLA PARA PINTAR
Presión de aire: 45-55 psi
Consumo de aire:
5 cfm/40 psi
Boquilla: 1.5 mm

PISTOLA SOPLADORA
Presión de aire: 45-75 psi
Consumo de aire:
5 cfm/40 Psi

PISTOLA PARA LIMPIEZA
Presión de aire: 30-55 psi
Consumo de aire:
5.5 cfm/40 psi
Boquilla: 1.5 mm

INFLADOR NEUMÁTICO
Capacidad:
0-150 Psi

MANGUERA TIPO ESPIRAL
Largo: 4 m
Capacidad:
170 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP112

De succión con boquilla de 1.3 mm, baja presión 1000 cc de 35 a 50 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP200

De succión con boquilla de 2 mm de alta presión 1000 cc de 50 a 70 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP1622

De gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, 600 ml de 45 a 50 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP1700

De succión con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 1000 ml de 50 a 70 Psi

KIT DE
PISTOLA DE IMPACTO

HYPN002

Neumática cuadrado de 1/2" con estuche de plástico, entrada de aire 1/4 npt.



PISTOLA
DE IMPACTO



HYPN1070

Neumática cuadrado de 1/2", sistema rocking dog

AERÓGRAFO



HYAP900

Con boquilla de 0.5 mm, 2 vasos

CONECTOR



HYAC350

Conector rápido hembra de 1/4" *2 piezas

CONECTOR



HYAC560

Conector rápido macho de 1/4" tipo americano Cuerda de 1/4" npt.

CONECTOR



HYAC130

Conector de manguera tipo espiga de 3/8"

CONECTOR



HYAC240

Conector rápido macho de 1/4" *2 piezas

MATRACA



HYMN1060

Matraca neumática de 1/2", carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4" npt.

UNIDAD DE
MANTENIMIENTO



HYAC900

Unidad de mantenimiento para compresor, cuerda de 1/4". Elimina contaminantes sólidos y líquidos

KIT
PARA SOPLETEAR



HYPS011

Kit de pistola mini para sopleteado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA COMPRESORES

HYUNDAI

KIT
PARA SOPLETEAR



HYPS100
Kit de pistola para sopletear, uso rudo

KIT
NEUMÁTICO



HYPS012
Kit neumático para sopletear e inflar

KIT DE
COPLES Y CONECTORES



HYAC610
Kit de cople y conectores, 5 piezas para compresores, cuerda de 1/4" npt.

PISTOLA



HYPS009
Pistola mini para sopletear

ACOPLAMIENTO



HYAC205
Acoplamiento rápido doble salida de 1/4" tipo americano

SEPARADOR



HYAC215
Separador de aceite y agua de 1/4" npt de uso rudo. Para pistolas o herramientas neumáticas

CALIBRADOR



HYAC110
Calibrador de presión de aire para llantas. Conexión 1/4" npt.

MANGUERA



HYMC468
Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores

MANGUERA



HYMC10812
Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm

MANGUERA



HYMC50
Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 5 m, 8x12 mm

CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC50L

Potencia: 1 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
50 L/min - 3.6 cfm
Peso: 7.5 Kg



CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC160L

Potencia: 1.5 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
160 L/min - 5.7 cfm
Peso: 9 Kg



CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC220L

Potencia: 3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
220 L/min - 7.1 cfm
Peso: 20 Kg



CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC525L


Potencia: 7.5 Hp
Cilindros: 3
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
525 L/min - 18.5 cfm
Peso: 20.1 Kg





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


CONOCE TU **MOTOR**

El motor es un componente fundamental, ya que convierte la energía de la gasolina en movimiento mecánico. Mantenerlo en buen estado no solo asegura un rendimiento óptimo, sino que también prolonga la vida útil del equipo al que está acoplado. Puede utilizarse en maquinaria de construcción, picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y otros equipos similares.







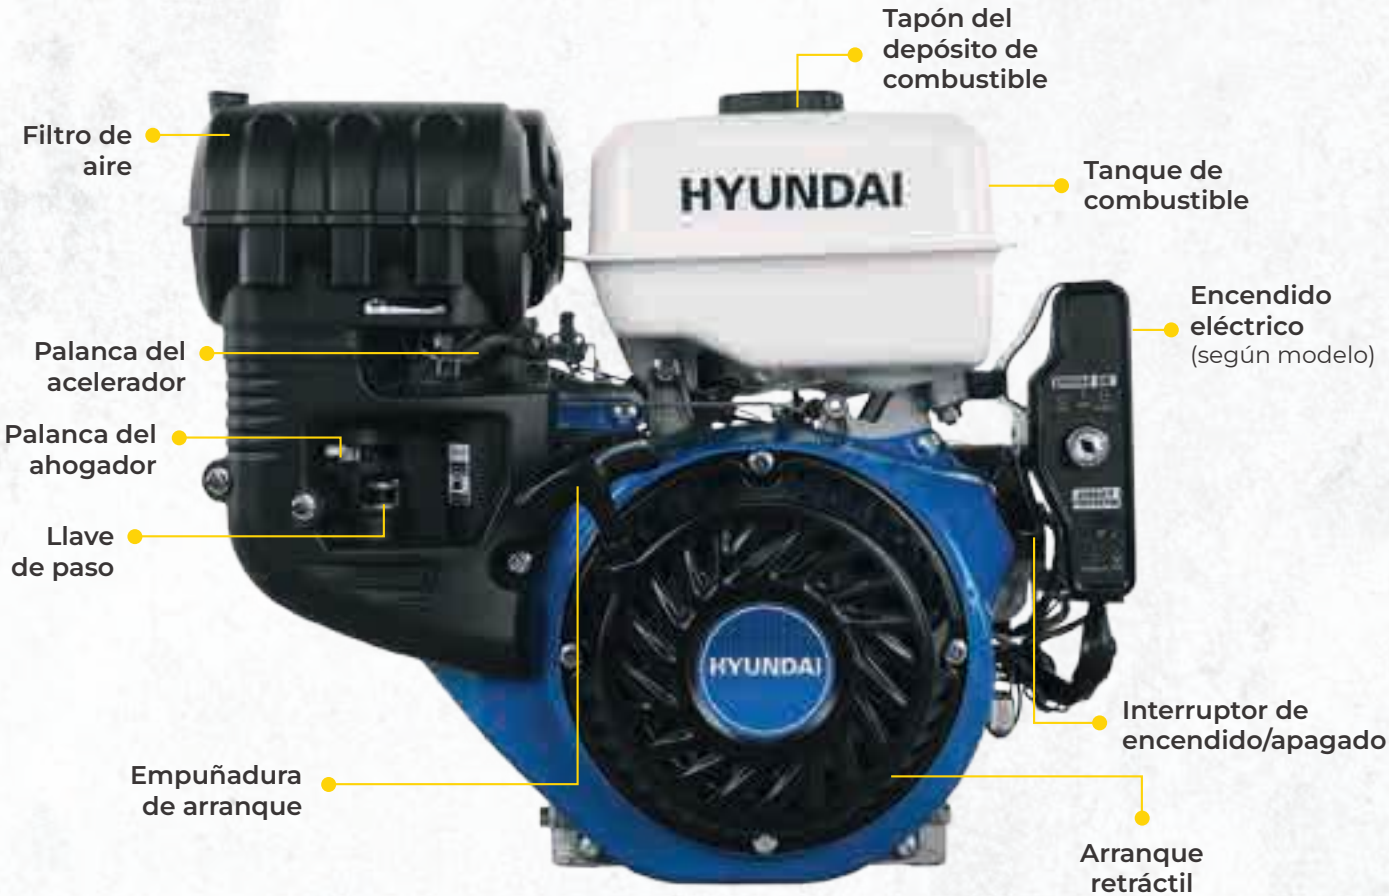

CÓDIGO: HYGE1310E

MOTORES
A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS **HYUNDAI**



	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 15.3 HP
	HYGE670	**HYGE930**	**HYGE1310**	**HYGE1530**
Arranque:	Manual	Manual	Manual	Manual
Cigüeñal:	3/4”	1”	1”	1”
Cuñero:	3/16”	1/4”	1/4”	1/4”
Torque máx:	11 N.m	18 N.m	25 N.m	26.5 N.m
Capacidad de tanque:	3.6 L	5.4 L	6.5 L	6.5 L
Peso:	17.4 Kg	28.1 Kg	33.8 Kg	33.9 Kg



	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 13 HP
	HYGC700	**HYGC1300**
Arranque:	Manual	Manual
Cigüeñal:	3/4”	1”
Cuñero:	3/16”	1/4”
Torque máx.:	12 N.m	22.5 N.m
Capacidad de tanque:	3.6 L	6 L
Peso:	17.8 Kg	32 Kg

MOTORES
A GASOLINA ARRANQUE ELÉCTRICO



	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15 HP
	HYGE1310E	**HYGE1530E**
Arranque:	Manual	Manual
Cigüeñal:	1”	1”
Cuñero:	1/4”	1/4”
Torque máx:	25 N.m	26.5 N.m
Capacidad de tanque:	6.5 L	6.5 L
Peso:	36.7 Kg	33.9 Kg

***NO INCLUYEN BATERÍA**

MOTORES
A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

1 EN VENTAS



	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 16 HP
	RLM650	**RLM900**	**RLM1300**	**RLM1600**
Arranque:	Manual	Manual	Manual	Manual
Cigüeñal:	3/4”	1”	1”	1”
Cuñero:	3/16”	1/4”	1/4”	1/4”
Torque máx.:	11 N.m	17 N.m	23 N.m	25 N.m
Tanque de combustible:	3.6 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L
Tanque de aceite:	0.6 L	1.1 L	1.1 L	1.1 L
Peso:	16 Kg	25 Kg	31 Kg	35 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR
A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

KOREi

POTENCIA
6.7 HP

KRM67



Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máx: 11 N.m
Capacidad de tanque: 3.6 L
Peso: 16 Kg

MOTOR
A GASOLINA CON REDUCTOR DE VELOCIDAD

KOREi

POTENCIA
7 HP

KRM70RD



Arranque: Manual
Tipo: Monocilíndrico, OHV
Cilindrada: 212 cc
RPM: 1800
Torque máx.: 24 N.m
Capacidad de tanque 3.6 L

MOTOR A GASOLINA
ARRANQUE ELÉCTRICO

HYUNDAI

POTENCIA
22 HP

HYGE2200



Motor: Bicilíndrico
Arranque: Eléctrico
Cilindrada: 670 cc
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx.: 47 N.m
Rpm: 3600
Peso: 48 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA NI TANQUE

MOTOR A GASOLINA
PARA BAILARINA ARRANQUE MANUAL

HYUNDAI

POTENCIA
4 Hp

RPM
3600

HYGEB40R
PARA FORTE700



Tipo de motor: 4 tiempos, OHV, 1 cilindro
Potencia: 4 Hp/3 kw
Cilindrada: 149 cc
Arranque: Manual
DiámetroxCarrera: 65x45 mm
Potencia máxima de salida (3600 rpm): 2.8 Kw
Potencia nominal (3600 rpm): 2.6 Kw
Torque máximo: 8.8 N.m. a 2800 Rpm
Tanque de aceite: 0.35 L
Sistema de enfriado: Forzado por aire
Sistema de encendido: Magneto-transitor
Peso: 17 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTORES A GASOLINA
PARA PODADORA ARRANQUE MANUAL

HYUNDAI

	POTENCIA 4.5 HP	POTENCIA 6.2 HP
	HYGL450 *(PARA PODADORA DE 4.5 HP)*	**HYGL620** *(PARA PODADORA DE 6.2 HP)*
Motor:	Arranque manual	Arranque manual
Velocidad:	3600 rpm	3600 rpm
Combustible:	Gasolina	Gasolina
Aceite:	SAE 10W-30	SAE 10W-30
	4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS	4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



MOTOR A DIÉSEL
ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA
10 HP

HKD100

Tipo: 4 Tiempos
Potencia: 10 Hp
Cilindrada: 418 cc
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Cilindrada: 418 cc
Tanque de combustible: 5.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Peso: 52.5 Kg



*NO INCLUYE BATERÍA

MOTORES A DIÉSEL
ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

KOREI

	POTENCIA 10 HP	POTENCIA 14 HP
	KRMD10	**KRMD14**
Tipo:	Monocilíndrico, 4T	Monocilíndrico, 4T
Potencia:	10 Hp	14 Hp
Cilindrada:	418 cc	498 cc
Torque máx:	19.8 N.m (2880 rpm)	25 N.m (2880 rpm)
Cigüeñal:	1"	1"
Cuñero:	1/4"	1/4"
RPM:	3600	3600
Arranque:	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual
Tanque de combustible:	5.5 L	5.5 L
Tipo de combustible:	Diésel	Diésel
Tanque de aceite:	1.65 L	1.65 L
Tipo de aceite:	SAE 10W30	SAE 10W30



*NO INCLUYEN BATERÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
0.5 HP

AEC MOTORS

AEM50

Potencia: 0.5 Hp / 0.37 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 8.9 / 4.2 A
COS: 0.63
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 52.70%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 2.06 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
1.5 HP

AEC MOTORS

AEM150

Potencia: 1.5 Hp / 1.1 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 16.6 / 7.8 A
COS: 0.79
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 67.60%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 6.09 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
1 HP

AEC MOTORS

AEM100

Potencia: 1 Hp / 0.75 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 12.9 / 5.7 A
COS: 0.72
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 64.30%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 4.10 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
2 HP

AEC MOTORS

AEM200

Potencia: 2 Hp / 1.5 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 22 / 11 A
COS: 0.79
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 68%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 8.16 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTORES MONOFÁSICOS

VOLTAJE
127/220 V





	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMW7.5	RMW10
Potencia	0.25 Hp	0.5 Hp	0.75 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
Voltaje	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rotación	1740 rpm	1730 rpm	1745 rpm	1740 rpm	1740 rpm	1730 rpm	1745 rpm	1730 rpm	1750 rpm	1740 rpm
Corriente nom.	5.30/ 2.50-2.65 A	8.50/ 4.10-4 .25 A	10.8/ 5.40-5.40 A	14/ 6.80-7-00 A	20.4/ 10.2-10.2 A	20.8/ 14.0 A	30.2-15.7/ 15.1 A	23.0-21.4/ 10.7 A	32.0-30.0/ 15.0 A	44.5-40.8/ 20.4 A
Torque máx.	260%	240%	260%	260%	250%	250%	270%	235%	250%	240%

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTORES MONOFÁSICOS (ALTA REV.)

VOLTAJE
127/220 V





	RMWA1/2	RMWA3/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA2
Potencia	0.5 Hp	0.75 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Voltaje	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v
Polos	2	2	2	2	2
Rotación	3500 rpm	3500 rpm	3515 rpm	3500 rpm	3520 rpm
Corriente nom.	9.10/3.70 A	11.5/5.0 A	13/6.20 A	16.5/10.10 A	20/10.5 A
Eficiencia nom.	59.5%	62%	70%	68%	72%

MOTORES MONOFÁSICOS (PARA BOMBAS)

VOLTAJE
127/220 V





	RMWS1/4	RMWS1/2	RMWS3/4	RMWS1	RMWS1.5	RMWS2
Potencia	0.25 Hp	0.50 Hp	0.75 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Voltaje	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v
Polos	2	2	2	2	2	2
Rotación	3510 rpm	3450 rpm	3500 rpm	3424 rpm	3500 rpm	3500 rpm
Corriente nom.	6.28/3.10 A	7.52/3.33 A	11.5/5.0 A	12.4/63.0 A	20/10.15 A	20/10.5 A
Eficiencia nom.	52.5%	59.5%	62%	64%	68%	61%

MOTORES TRIFÁSICOS (USO GENERAL)

VOLTAJE
208-230/460 V





	RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
Potencia	1 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
Voltaje	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4
Rotación	1760 rpm	1755 rpm	1760 rpm	1755 rpm	1765 rpm	1765 rpm	1765 rpm	1765 rpm
Corriente nom.	3.07-2.94/1.47 A	5.85-5.52/2.76 A	8.65-7.82/3.91 A	14.9-13.5/6.74 A	19.9-18.4/9.18 A	27.4-24.8/12.4 A	39.8-36.0/18 A	53.3-48.2/24.1 A
Torque máx.	350%	320%	340%	360%	310%	300%	270%	280%

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



HIDROLAVADORAS
ELÉCTRICAS/A GASOLINA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRO fesional HYUNDAI


PRESIÓN
1450 PSI

HYP1450XT

Potencia: 1400 w
Voltaje/frecuencia: 127 v/ 60 Hz
Presión máxima: 1450 PSI / 110 BAR
Presión nominal: 1015 PSI / 80 BAR
Descarga máx de agua: 6.5 L/M
Descarga nominal de agua: 5.5 L/M
Temp. máxima del agua: 50 °C
Presión de suministro de agua: 174 Psi / 1.2 Mpa
Nivel de presión sonora (K=3dB (A)):LPA: 74.6 dB
Nivel de potencia sonora (K=3dB (A)):LWA: 92 dB
Valor de vibraciones (K=1.5 m/s"): <2.5 m/s2
Largo de manguera de alta presión: 8 m
Largo del cable eléctrico: 5 m
Peso: 5.98 kg

CICLO DE OPERACIÓN:
40 min. de trabajo
por 20 min de descanso
*MÁX. **5 CICLOS** CONTÍNUOS*

Chorro de agua ajustable



INCLUYE:



Conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4"



Bote para shampoo



Manguera de alta presión



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRO fesional HYUNDAI

PRESIÓN
1885 PSI

STORM2000

Potencia: 2100 W
Voltaje: 127 v/60 Hz
Presión máxima: 1885 Psi
Presión nominal: 1305 Psi
Decarga nominal: 10 L/min
Descarga máxima: 11 L/min
Presión de suministro de agua: 174 Psi
Temperatura máxima del agua: 50° C
Manguera reforzada de alta presión: 8 m
Cable de alimentación eléctrica: 5 m
Grado de protección: IPX5
Peso: 38.5 Kg





INCLUYE
• **1 Pistola de alta presión**
• **4 Boquillas intercambiables**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRESIÓN
2000 PSI

HYP2000XT

Potencia: 1800 w
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión nominal: 1450 psi/100 bar
Presión máxima: 2000 psi/140 bar
Descarga nominal: 6 L/min
Descarga máxima: 7 L/min
Manguera de alta presión: 8 m
Presión de suministro de agua: 1.2 Mpa/ 174 psi/12 bar
Cable de alimentación: 5 m
Temperatura máxima de agua: 50oC
Depósito de jabón: 500 ml
Peso: 7.88 kg

PROfesional HYUNDAI



Depósito de jabón



Depósito espumador





Manguera de alta presión



Conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4

INCLUYE
- 1 Depósito de jabón
- 1 Depósito espumador
- 1 Manguera de alta presión

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRESIÓN
2320 PSI

HYP2400XT

Voltaje/frecuencia: 127 V/60 Hz
Potencia nominal: 2100 w
Presión nominal: 1600 psi/110 bar
Presión máxima: 2320 psi/160 bar
Descarga nominal: 7.0 L/min
Descarga máxima: 7.8 L/min
Presión de suministro de agua: 1.2 Mpa/ 174 psi/12 bar
Temperatura máxima del agua: 50°C
Manguera de alta presión: 10 m
Depósito de jabón: 1000 ml
Cable de alimentación: 5 m
Peso: 21 kg

PROfesional HYUNDAI



Depósito interno para jabón





Manguera de alta presión con carrete



Conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4


INCLUYE
- 1 Depósito de jabón
- 1 Depósito espumador
- 1 Manguera de alta presión

HIDROLAVADORA AXIAL ELÉCTRICA

PRESIÓN
3000 PSI

STORM3200





INDUSTRIAL HYUNDAI

Potencia: 1800 w
Voltaje/frecuencia: 127 v/60 hz
Amperaje: 15 a
Rpm: 2500 (con carga)/4500 (sin carga)
Presión máxima: 3000 psi / 207 bar
Presión nominal: 2465 psi / 170 bar
Descarga máx de agua: 7.5 L/min (2 gal/min)
Descarga nominal de agua: 3.7/Min (1 gal/min)
Tipo de bomba: axial
Temp. Máxima del agua: 50°c
Diámetro de la base tubular: 32 mm
Serie: industrial
Largo de manguera: 8 m

Diámetro de la manguera: 12 mm
Material de la manguera: pvc
Conexión de la manguera: m22*1.5
Llantas: 10" (250 cm)
Peso: 21.2 Kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables



* Solo para agua fría



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA SEMIAXIAL A GASOLINA

PRESIÓN
2200 PSI

HYP2300XT

Motor: OHV de 4 tiempos, enfriado por aire
Potencia: 5.5 Hp
Cilindrada: 163 cc
Combustible: Gasolina sin plomo
Aceite para motor/bomba: SAE 15W40
Presión: 2200 Psi/154 Bar
Descarga: 7.51 L/min
Arranque: Manual
Peso: 31 Kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 4 Boquillas intercambiables





PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA AXIAL A GASOLINA

PRESIÓN
2700 PSI

HYP2850XT

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 4.5 Hp
Cilindrada: 170 cc
Arranque: manual/retráctil
Tanque de combustible: 0.8 L (0.2 Gal)
Combustible: gasolina +90 octanos
Tanque de aceite: 0.5 L (0.1 Gal)
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 2700 psi/186 bar
Presión nominal: 2200-2300 psi/152 bar
Descarga máx de agua:
8.7 L/min (2.3 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
8 L/min (2.2 Gal/min)

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

Tipo de bomba: axial
Temp. Máxima del agua: 50°c
Serie: industrial
Peso: 21 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA AXIAL A GASOLINA

PRESIÓN
3200 PSI

HYP3300

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 7 hp
Cilindrada: 208 cc
Arranque: manual
Tanque de combustible: 3.3 L (0.8 Gal)
Combustible:
Gasolina +90 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 3200 psi / 220 bar
Descarga máx de agua:
9.5 L/min (2.5 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
8.7 L/min (2.2 Gal/min)

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

Tipo de bomba: axial
Temp. Máxima del agua: 50°c
Serie: industrial
Peso: 25 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA
TRIPLEX A GASOLINA

INDUSTRIAL

HYUNDAI

PRESIÓN
3200 PSI

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

HYP3350

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 7 hp
Cilindrada: 208 cc
Arranque: manual
Tanque de combustible: 3.3 L (0.8 Gal)
Combustible: Gasolina +90 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 3200 psi / 220 bar
Descarga máxima de agua:
9.5 L/min (2.5 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
8.7 L/min (2.2 Gal/min)
Tipo de bomba: triplex

Temp. Máxima del agua: 50°c
Diám. de base tubular: 28 mm
Serie: industrial
Peso: 25 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





HIDROLAVADORA
TRIPLEX A GASOLINA

INDUSTRIAL

HYUNDAI

PRESIÓN
4200 PSI

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

HYP4300XT

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 15 hp
Cilindrada: 420 cc
Arranque: manual / retráctil
Tanque de combustible: 6.5 L (1.7 Gal)
Combustible: Gasolina +90 octanos
Tanque de aceite: 1 L (0.26 Gal)
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 4200 psi / 289 bar
Presión nominal: 3600 - 3700 psi / 248 bar
Descarga máxima de agua:
15 L/min (4 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
14 L/min (3.4 Gal/min)

Tipo de bomba: Triplex
Temp. máxima del agua: 50°c
Diám. de base tubular: 32 mm
Serie: Industrial
Peso: 62 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
INDUSTRIAL TRIFÁSICA

INDUSTRIAL

HYUNDAI

PRESIÓN
5800 PSI

HYP6000

Potencia: 20 Hp/15000 w
Tipo de motor: Trifásico
Voltaje: 220 v/60 Hz
Arranque: Manual/eléctrico
Velocidad: 1450 rpm
Presión: 5800 Psi
Descarga: 18 L/min
Temperatura máxima: 50° C
Peso: 265 Kg

INCLUYE
- 2 Mangueras de 15 m
- 2 Pistolas,
- 1 Bote para jabón
- 5 Boquillas intercambiables





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA
PARA AGUA CALIENTE
CON MOTOR ELÉCTRICO

PRESIÓN
3600 PSI

VULKAN-KR10E

Presión máxima: 3600 psi/250 bar
Descarga nominal: 15 L /min - 4 Gal/min
Tipo de bomba: Directa
Temperatura máxima de agua: 140° C
Serie: Industrial
Largo de manguera: 10 m
Conexión de la manguera: M22
Manguera de alta presión: I D8X10M, JUNTA M22
Capacidad de batería: 12 v/36 Ah
Llantas: 10" traseras / 4" delanteras
Boquillas: 4
Peso: 140 Kg
MOTOR
Potencia: 10 Hp/7.5 kw
Voltaje/Frecuencia: 220 V/ 60 Hz
Fase: Trifásico
Encendido: Eléctrico
QUEMADOR
Tipo: DHB
Cap. Combustible: 18 Lts
Consumo: 7.8 L/h



CARACTERÍSTICAS
- **Indicador de temperatura**
- **Botón de encendido eléctrico**
- **Lanza de acero**
- **Manguera de alta presión con trenzado metálico**

PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA
PARA AGUA CALIENTE
CON MOTOR A GASOLINA

PRESIÓN
3620 PSI

VULKAN-HY15

Presión máxima: 3620 Psi/250 Bar
Descarga nominal: 15 L/min (4 Gal/min)
Tipo de bomba: Directa
Temperatura máxima de agua: 140° C
Serie: Industrial
Largo de manguera: 10 m
Conexión de la manguera: M22
Manguera de alta presión: ID8X10M, JUNTA M22
Capacidad de batería: 12 v 36 Ah
Boquillas: 4
Peso: 140 Kg
MOTOR
Modelo: HYGE1530
Potencia: 15.3 Hp
Cilindrada: 420 cc
RPM: 3600
Tipo: Monocilindrico, 4T, OHV
Tanque de combustible: 6.5 L
QUEMADOR
Tipo: DHC
Cap. Combustible: 33 Lts
Consumo: 12.6 L/h



CARACTERÍSTICAS
- **Indicador de temperatura**
- **Botón de encendido eléctrico**
- **Lanza de acero**
- **Manguera de alta presión con trenzado metálico**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRESIÓN
1520 PSI

JET145

Presión máxima: 100 bar / 1450 psi
Descarga: 6.5 L/min
Potencia: 1400 w
Voltaje: 110 V/60 Hz
Presión máx. de suministro de agua: 1.2 MPa
Temperatura máx. de agua: 50° C
Manguera: 3 m

INCLUYE
- 1 Depósito de jabón
- 1 Pistola
- 1 Manguera de alta presión





Conector rápido 1/2" y filtro de agua

ACCESORIOS
PARA HIDROLAVADORAS

COPLE



HYPUCR
Cople unión manguera 1/2", 5.5 cm largo - 3.5 cm ancho, peso de 60 gr.

CONECTORES RÁPIDOS



HYPCR2
Jgo. de conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4" (incluye 2 pzas.), 10 cm largo 3 cm ancho, peso de 35 gr.

CONECTORES RÁPIDOS



HYPCR3
Jgo. de 2 conectores rápidos 1/2" y filtro de agua 3/4" (incluye 3 pzas.)

FILTRO DE AGUA

HYPFA
Filtro de agua 11 cm largo 4 cm ancho, peso de 60 gr.



CEPILLO



HYPCEP
Cepillo de lavado rápido universal

CEPILLO



HYPCEPR
Cepillo limpiador rotativo

LIMPIADOR DE SUPERFICIES



HYPLS
Limpiador de superficies

BOQUILLA

HYPTURB
Boquilla turbo



LANZA



HYPLR
Lanza rotativa

BOTE DE SHAMPOO

HYPBS
Bote para detergente, 13 cm ancho x 21 cm alto, peso de 105 gr.



ESPUMADOR

HYPESP
Espumador de shampoo



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



ASPIRADORAS
ELÉCTRICAS

ASPIRADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 1200 W
CAPACIDAD 30 L

HYV3012

Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 1200 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 1.8 m
Succión: 16 Kpa

INCLUYE
- 1 Manguera de 1.5m
- 3 Tubos extensores
- 1 Filtro de cartucho hepa
- 1 Boquilla para ranuras
- 1 Cepillo para suelos
- 1 Filtro de esponja
- 1 Bolsa recolectora de polvos

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!





ASPIRADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 2500 W
CAPACIDAD 30 L

HYV3025

Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 2500 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 4.2 m
Succión: 16 Kpa

INCLUYE
- 1 Manguera de 1.5m
- 3 Tubos extensores
- 1 Filtro de cartucho hepa
- 1 Boquilla para ranuras
- 1 Cepillo para suelos
- 1 Filtro de esponja
- 1 Bolsa recolectora de polvos

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPIRADORA ELÉCTRICA

POTENCIA **600 W** **CAPACIDAD** **8 L**

WD-8/WD-8BLK

Potencia: 600 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 14.5 kpa
Capacidad de depósito: 8 L
Filtro: Cartucho HEPA
Manguera: 1.2 m
Cable de corriente: 2 m
Sonido: 65 db (A)



Kassel

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!

INCLUYE
- 1 Manguera de 32mm de ancho
- 1 Boquilla para suelos planos
- 1 Boquilla para grietas
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Filtro de esponja



ASPIRADORA ELÉCTRICA

POTENCIA **800 W** **CAPACIDAD** **10 L**

WD-10

Potencia: 800 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 16 kpa
Capacidad de depósito: 10 L
Flujo de aire: 1.8 m^3/min
Filtro: Cartucho HEPA
Manguera: 1.5 m
Cable de corriente: 3.5 m
Sonido: 74 db (A)



Kassel

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!

INCLUYE
- 1 Manguera de 32mm de ancho
- 1 Boquilla para suelos planos
- 1 Boquilla para grietas
- 3 Tubos extensores
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Cepillo para polvos



REPUESTOS PARA ASPIRADORAS



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
HYV-FIL12
*PARA HYV3012



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
HYV-FIL25
*PARA HYV3025



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
WD-FIL10
*PARA WD-10



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
+ FILTRO DE ESPONJA
WD-FIL8
*PARA WD-8



BOLSA
DE PAPEL
HYV-BP25
*PARA HYV3025



FILTRO
DE ESPONJA
HYV-FE25
*PARA HYV3025

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VENTILADOR DE PEDESTAL

POTENCIA
80 W

VT80PD

Diámetro de ventilador: 18“
Potencia nominal: 80 W
Alimentación: 120 V / 60 Hz
Dimensiones del motor: 98 x 14 mm
Materiales de aspas: Aluminio
Velocidades: 3 niveles (Bajo / Medio / Alto)
Cable de alimentación: CCA 0.824 MM
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de enchufe: Americano (clavija tipo A/B)
Altura máxima: 1.30 m



Kassel

PRODUCTO NUEVO

VENTILADOR DE PISO

POTENCIA
120 W

VT120M

Diámetro de ventilador: 20”
Potencia nominal: 120 W
Alimentación: 127 V / 60 Hz
Dimensiones del motor: 104 x 16 mm
Materiales de aspas: Aluminio
Velocidades: 3 niveles (Bajo / Medio / Alto)
Cable de alimentación: CCA 0.824 MM
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de enchufe: Americano (clavija tipo A/B)



Kassel

PRODUCTO NUEVO



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



GENERADORES DE ENERGÍA

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (UPS)

CAPACIDAD NOMINAL
1 kVA/900 W

HD901PS



Capacidad nominal:	1 kVA / 900W

ENTRADA

Frecuencia nominal de entrada:	60 Hz (auto-sense)
Rango de tensión de entrada:	50 ~ 80Vac (reducción de potencia lineal entre 50% y 100% carga); 80 ~ 150Vac (sin reducción de potencia)
PFC:	≥ 0.99
THDI:	≤ 6%
Rango de tensión de bypass:	-25% ~ +15% (settable)

SALIDA

Tensión de salida:	120 Vac
Precisión de la tensión:	± 1%
Salida PF:	0.9
Capacidad de sobrecarga del inversor:	108% ~ 127% carga: transferencia a bypass en 1 min; 127% ~ 150% carga: transferencia a bypass en 30 s; > 150% carga: transferencia a bypass en 100 ms
Del modo red al modo BAT:	0 ms (tiempo de transferencia)
De modo red a bypass:	4 ms (típico)
Frecuencia de salida:	Modo de línea: Igual que la frecuencia de entrada Modo BAT: (50 / 60 ± 0.1) Hz
Distorsión armónica de tensión total:	≤ 2% (carga lineal); ≤ 5% (carga no lineal)

MEDIO AMBIENTE

Humedad de funcionamiento:	0 ~ 95 % RH @ 0 ~ 40°C (sin condensación)
Temp. de almacenamiento:	-25°C ~ 55°C (sin pilas)
Altitud de funcionamiento:	≤ 1000m, sobre 1000 m, de tasa 1% para cada subida 100m
Clase de protección:	IP20
Nivel de ruido:	≤50dB (en 1 m)

BATERÍAS

Tipo de batería:	Batería de plomo sellada que no requiere mantenimiento
Tensión continua:	24 V
Batería integrada:	12 V / 9 Ah
Cantidad:	2
Tensión de salida de cargador:	27.1 ± 0.4
Tiempo de recarga:	Modelo estándar: 90% capacidad restablecida en 3 horas; Modelo de larga duración: dependen de la capacidad de la batería
Corriente de carga (máx.):	Modelo estándar: 1 A

CONTROL Y COMUNICACIONES DEL SISTEMA

Protecciones	Protección contra sobretemperatura; protección contra pruebas del ventilador; protección contra sobrecarga; protección contra cortocircuito de salida; protección contra descarga de la batería
Puerto de comunicación:	Estándar: RS232; Opciones: USB, SNMP tarjeta, contactos secos
Display:	LCD+LED

OTROS

Dimensiones (mm):	144×315×211
Peso (kg):	10.9

CÓDIGOS	HD280	HD2120	HD2150
	POTENCIA NOM. 480 W	POTENCIA NOM. 720 W	POTENCIA NOM. 900 W
Potencia nominal:	480 w	720 w	900 w
ENTRADA			
Rango de tensión:	100/110/120 Vac: 80-150 Vac		
Rango de frecuencias:	60 Hz		
SALIDA:			
Tensión de salida (modo batería):	100/110/120 Vac +/- 10%		
Frecuencia de salida (modo batería):	60 Hz +/- 1% (detección automática)		
Forma de onda:	Modo de red: onda sinusoidal pura; modo de batería: onda sinusoidal simulada		
Tiempo de conmutación:	8 mins (típico), 10 mins (máx.)		
BATERÍAS:			
Modelos y números:	12 v/8 Ah x 1	12 v/7 Ah x 2	12 v/8 Ah x 2
Tiempo de recarga:	6-8 hrs		
OTROS:			
Temp. de funcionamiento:	0-40°C		
Humedad relativa:	5-90%		
Dimensiones:	280x100x142 mm	328x136x186 mm	328x136x186 mm
Peso:	4.9 kg	8.8 kg	9.4 kg



- **>> Función automática AVR.**
- **>> Con ajuste mediante PWM y componentes avanzados MOSFET, se asegura un rendimiento estable.**
- **>> Circuito avanzado de carga automática constante, prolonga la vida de la batería.**
- **>> Protección contra voltaje bajo de la batería.**
- **>> Potencia máxima gracias a la batería Ácido-Plomo libre de mantenimiento.**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



GENERADORES
PORTÁTILES

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1000 w

HHY1000

Potencia: 2 Hp
Potencia máxima: 1000 w
Potencia nominal: 800 w
Corriente eléctrica nominal: 7.2 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Nivel de ruido: 60 Db
Peso: 19 kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
900 w

HKG1000B

Potencia: 2 Hp
Potencia máxima: 900 w
Potencia nominal: 750 w
Corriente eléctrica nominal: 6.8 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 4.2 L
Peso: 17 kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
3000 w

HHY3000

Potencia de motor: 7.5 Hp
Tipo de motor: 4 tiempos
Arranque: manual
Potencia máxima: 3000 w
Potencia nominal: 2800 w
Corriente eléctrica: 25.4/12.7 A
Voltaje/frecuencia: 110/220 v-60 hz
Aceite: SAE 10W 30
Combustible: gasolina
Tanque de combustible: 12 l
Peso: 39.61 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
3000 w

HKG3100

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

GENERADOR

Potencia nominal: 2800 w
Potencia máxima: 3000 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 25.4/12.7 A
Salida DC: 12 V / 8.3 A

MOTOR

Potencia: 7.5 Hp
Rpm: 3600
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 15 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Consumo de combustible: 1.25 L/hr
Peso: 70 Kg
Ciclo de trabajo 50%: 6 Hrs



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

RAPTOR

POTENCIA MAX.
3200 W

PRODUCTO NUEVO

TARMAC3200

Potencia de motor: 7.5 Hp
Potencia nominal: 2800 w
Potencia máxima: 3200 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 25.4/ 12.7 A
Tanque de combustible: 15 L

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA
POTENCIA MAX.
3000 w

PROfesional HYUNDAI

HYE3300

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico/Portátil
Voltaje/frecuencia: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 2800 w
Potencia máxima: 3000 w
Corriente eléctrica continua: 26.2 A (110V) / 13.2 A (220V)
Salida DC: 12 V, 8.3 A
Factor de potencia: 1

MOTOR

Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 212 cc
Potencia: 4.4 Kw/7 Hp
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 15 L
Tipo de combustible: Gasolina +89 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA
POTENCIA MAX.
4000 w

PROfesional HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO

HHY4000P

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico/portátil
Voltaje: 110/220 v
Frecuencia: 60 hz
Potencia nominal: 3500 w
Potencia máxima: 4000 w
Salida DC: 12 v, 8.3 A
Nivel de ruido (a 7 m): 72 db (a)
Ciclo de operación con carga 100%: 8 hr
Ciclo de operación con carga 50%: 12 hr
Corriente eléctrica: 31.8/15.9 A
Temp. máx. ambiente: 40 °c

MOTOR

Tipo: 4 tiempos, monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 223 cc
Potencia: 7.8 Hp
Arranque: Manual
Sistema de ignición: transistorizado
Gobernador: mecánico centrífugo
Sistema de lubricación: por salpicadura
Tanque de combustible: 15 l

Tipo de combustible: gasolina
Tipo de aceite: SAE 10W-30 (uso general)
Filtro de aire: de esponja

DIMENSIONES

Medidas (L X AN X AL): 610x440x435 mm

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA
POTENCIA MAX.
6250 w

PROfesional HYUNDAI

HYE5500

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico/portátil
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5000 w
Potencia máxima: 6250 w
Corriente nominal: 43.6 A (110 V)/21.8 A (220 V)
Salida DC: 12 V, 8.3 A
Factor de potencia: 1
Ciclo de operación (100%): 7 hrs
Ciclo de operación (50%): 10 hrs

MOTOR

Tipo: 4 Tiempos, Monocilíndrico, OHV
Potencia: 7.5 kw/10 Hp
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 290 cc
Torque: 18 N.m/2500 rpm
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de combustible: 21 L
Tanque de aceite: 0.75 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

POTENCIA MAX.
1500 w

HKG1500

GENERADOR

Potencia máxima: 1500 W
Potencia nominal: 1000 W
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 9.09 A
Salida DC: 12 v/8.3 A
Fase: Monofásico
Nivel de ruido (7m): 68 Db
Dimensiones (L X AN X AL): 460x360x370 mm

MOTOR

Potencia: 2.8 Hp / 3600 rpm
Cilindrada: 99 cc
Arranque: Manual
Tanque de aceite: 0.4 L
Tanque de combustible: 3.6 L
Tiempo de uso continuo: 6 H
Tiempo de uso 1/2 de carga: 10 H
Sistema de ignición: TCI (transistorizado)
Filtro de aire: De esponja
Sistema del gobernador: Mecánico centrífugo

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

POTENCIA MAX.
6000 W

HKG6000

GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5000 W
Potencia máxima: 6000 W
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V DC/ 8.3 A
Dimensiones: 700x540x545 mm
Tanque de combustible: 25 L
Nivel de ruido (7m): 76 dB
Peso neto: 77 Kg

MOTOR

Tipo: 4T Monocilíndrico
Potencia: 15 Hp
Cilindrada: 420 cc
Pto. rotación del eje: 3600 Rpm

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

POTENCIA MAX.
6875 w

HYE6000

GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6875 w
Corriente nominal: 50/25 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 76 dB
Tiempo de operación continua a plena carga: 7 Horas
Dimensiones: 69 x 56 x 56 cm

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 13.1 Hp/8.2 Kw
RPM: 3600
Cilindrada: 389 cc
Diámetro x Carrera: 88x64 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 25 N.m/2500 rpm
Capacidad del tanque de combustible: 25 L
Capacidad del tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 82 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
7200 w

HYE7250

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 6500 W
Potencia máxima: 7200 W
Corriente nominal: 59/29.5 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 76 dB
Tiempo de operación continua a plena carga: 7 Horas
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm

MOTOR

Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Diámetro x Carrera: 90x66 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 26.5 N.m / 2500 rpm
Tanque de combustible: 25 L
Combustible: Gasolina +90 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 92 Kg

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
11500 w

THOR10000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Monofásico
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9200 w
Potencia máxima: 11500 w
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 84 dB
Ciclo de operación 100%: 5.5 Hrs
Ciclo de operación 50%: 9.5 Hrs
Dimensiones: 69.7x58.7x57.7 cm
Corriente eléctrica:
80.4 A (110 V)/40.2 A (220 V)
Factor de potencia: 1.8
Altitud máxima: 1000 M
Peso: 100 Kg

MOTOR

Potencia: 18 Hp
Tipo: Monocilíndrico
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 500 cc
Rotación: Sentido del reloj
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Gasolina
Sistema de lubricación:
Salpicadura forzada
Tanque de aceite: 1.2 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Gobernador: Mecánico centrífugo
Carburador:
Válvula de aspiración plana
Arranque: Manual/eléctrico

GENERADOR
MONOFÁSICO SILENCIOSO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
9000 w

NEO9000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Portátil
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 8000 w
Potencia máxima: 9000 w
Corriente nominal:
74.3 A (110 V)/37.1 A (220V)
Factor potencia: 1
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Ciclo de trabajo con carga al 20%: 11 Hrs
Ciclo de trabajo con carga al 50%: 9 Hrs

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico
OHV, 4 Tiempos
Potencia: 14.5 Hp
Cilindrada: 459 cc
DiámetroxCarrera: 92X70 mm
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de gasolina: 25 L
Tipo de gasolina: +92 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Nivel de ruido (a 7mts): 69 Db
Dimensiones: 94x56x685 cm
Peso: 149 Kg

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

A 75% de carga (gasolina): 3.22 L/h

Conecta tu ATS
ATS-900
***SE VENDE POR SEPARADO**



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
11500 w

THOR12000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 10500 W
Potencia máxima: 11500 W
Corriente nominal: 95.5/47.7 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 86 dB
Tiempo de operación a 100%: 7 Horas
Tiempo de operación continua a 50%: 10.5 Horas
Dimensiones: 71 x 56 x 56 cm

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 22 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 670 cc
Diámetro x Carrera: 99x87 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Par máximo: 45 N.m/2500 Rpm
Tanque de combustible: 55 L
Tipo de combustible: Gasolina +90 octanos
Consumo de combustible: 6 L/h
Tanque de aceite: 1.5 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso en seco: 147 Kg

GENERADOR
MONOFÁSICO A GASOLINA

PROfesional KOREI

POTENCIA MAX.
14500 w

PRODUCTO NUEVO

THOR15000E

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110 /220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 12000 W
Potencia máxima: 14500 W
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Nivel de ruido (7 m): 83 dB
Tiempo de operación continua a 100%: 8 Horas
Tiempo de operación continua a 50%: 15 Horas
Dimensiones: 725x580x625 mm
Peso neto: 105 Kg

MOTOR

Potencia: 20 Hp
Cilindrada: 600 cc
Rotación del eje de la toma de fuerza (PTO): Giro en sentido antihorario (desde el lado del eje del PTO)
Arranque: Manual/Eléctrico
Sistema de encendido: Por inducción
Sistema de lubricación: Por salpicadura
Filtro de aire: Filtro de espUma
Tanque de combustible: 45 L
Tanque de aceite: 1.3 L
Tipo de aceite: SAE 10W-30 (10W-30)

GENERADOR
TRIFÁSICO A GASOLINA

PROfesional KOREI

POTENCIA MAX.
19000 w

VOLTRON20000

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Tipo: Trifásico
Voltaje: 127/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 17000 w
Potencia máxima: 19000 w
Corriente nominal: 133.9/66.9 A
Ciclo de trabajo a 100% : 6 Hrs
Salida DC: 12 V / 8.3 A

MOTOR

Tipo: Bicilíndrico en V, OHV, 4T
Potencia: 33 Hp
Velocidad: 3600 Rpm
Combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 50 L
Encendido: Eléctrico
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 999 cc
Sistema de ignición: Magneto transitor
Consumo de combustible: 600 g/Kw.h

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1100 w

HYE1200I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1100 w
Corriente eléctrica continua: 8.7 A
Salida DC: 12 V, 5 A
Ciclo de trabajo continuo: 4 Hrs
Thd: <3%
Factor potencia 1.8
Nivel de ruido (7 m): 66 dB
Fases: Monofásico
Peso: 13 kg
Dimensiones: 380x240x420 mm

MOTOR

Tipo: 4 T, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 1.3 Hp / 1 kw
Cilindrada: 60 CC
DiametroxCarrera: 45x38 mm
Relación de compresión: 8.2:1
Arranque: Manual/retráctil
Tanque de combustible: 2.4 L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
Tanque de aceite: 0.31 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 m

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
2800 w

HYE2800I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR

Potencia nominal: 2200 w
Potencia máxima: 2800 w
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 110 v
Salida DC: 8.3 A/12 v
THD: <2%
Fase: Monofásico
Ruido (a 7 m): 68 dBA
Dimensiones: 530x330x550 mm
Peso: 18.5 kg

MOTOR

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 98 cc
Arranque: Manual
Diámetro x carrera: 52x46 mm
Factor de compresión 9.5:1
Factor potencia: 1.0
Tipo de aceite: 4T/10W-30
Tanque de aceite: 0.35 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 4 L

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
3500 w

HYE3500I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR

Potencia nominal: 3000 w
Potencia máxima: 3500 w
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 110 v
Salida DC: 8.3 A/12 v
THD: <3%
Fase: Monofásico
Ruido (a 7 m): 72.7 dBA
Dimensiones: 540x345x525 mm
Peso: 28.5 kg

MOTOR

Potencia: 4 Hp
Cilindrada: 143 cc
Arranque: Manual
Diámetro x carrera: 65x43 mm
Factor de compresión 9.5:1
Factor potencia: 1.0
Tipo de aceite: 4T/10W-30
Tanque de aceite: 0.4 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 4 L

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6000 w

HYE6100I

GENERADOR

Potencia nominal: 5000 w
Potencia máxima: 6000 w
Frecuencia: 60 Hz
Voltaje: 110/220 v
Salida DC: 8.3 A/12 v
THD: <3%
Fase: Monofásico
Ruido (a 7 m): 76 dBA
Dimensiones:
592x405x560 mm
Peso: 46 kg

MOTOR

Potencia: 7.5 Hp
Cilindrada: 225 cc
Arranque: Manual
Diámetro x carrera:
70x58 mm
Factor de compresión 8.6:1
Tipo de aceite: 4T/15W-30
Tanque de aceite: 0.55 L
Tipo de combustible:
Gasolina
Tanque de combustible:
12.5 L

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
1100 w

NEO1100

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1100 w
Factor potencia: 1
Ciclo de trabajo: 4 Hrs
Salida DC: 12v / 8.3 A
Peso: 12 Kg

MOTOR

Motor: Monocilíndrico OHV, 4T
Refrigeración: Forzado por aire
Desplazamiento: 56 cc
DiámetroxCarrera: 45x35 mm
Tanque de combustible: 2.8 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de aceite: .28 L
Tipo de aceite: Para motores de 4T
Encendido: Manual/Retráctil

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



LIVIANO
Para una excelente portabilidad en cualquier situación y fácil almacenamiento.

SALIDA DC
Proporciona hasta 8.3 A para cargar baterías.

ALERTA DE ACEITE
Previene daños en el motor, apagando automáticamente si el nivel de aceite es inferior.

SUPER SILENCIOSO
La carcasa insonorizada reduce en gran medida el ruido de funcionamiento, haciéndola prácticamente silenciosa.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
3500 w

HKG3500I

GENERADOR

Tipo: Inverter
Potencia nominal: 3200 w
Potencia máxima: 3500 w
Voltaje/Frecuencia:
110 V / 60 Hz
Regulador de voltaje: AVR
Corriente nominal: 29.1 A
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 72 dB
THD: <5%

MOTOR

Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Tanque de aceite: 0.55 L
Tanque de gasolina: 7.5 L
Ciclo de trabajo al 50%: 6 Hrs
Peso: 25.5 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
4000 w

HYE4000IA

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



GENERADOR

Voltaje: 110 v
Frecuencia: 60 hz
Potencia máxima: 4000 w
Potencia nominal: 3500 w
Corriente nominal: 31.8 A
Arranque: manual
Salida: 12 v/8.3 A
Tiempo de operación a plena carga: 4 horas
Tiempo de operación a media carga: 7 horas
Dimensiones: 52x51x37 cm

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico 4T
Refrigeración: por aire forzado
Potencia: 7 hp
Rpm: 3600
Cilindrada: 212 cc
Par máximo: 12 N.M
Diámetro x carrera: 70x55 mm
Índice de compresión: 8.5:1
Tanque de combustible: 7 L
Tipo de combustible: gasolina sin plomo (+86) octanaje
Tanque de aceite: 0.6 L

Tipo de aceite: SAE 10W30/SAE 15W40
Tipo de gobernador: centrífugo mecánico
Carburador: de válvula de aspiración plana
Ruido: 76 dB
Peso en seco: 30 kg

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
8750 w

HYE8800I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 7800 W
Potencia máxima: 8750 W
Corriente nominal: 70.9 / 35.4 A
Arranque: Manual/Eléctrico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 84 dB
Tiempo de operación a plena carga: 6.5 Horas
Tiempo de operación continua a media carga: 10 Horas
Dimensiones: 65 x 58 x 58 cm

MOTOR

Tipo: Motor OHV monocilíndrico
Refrigeración: Por aire forzado
Potencia: 15 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 420 cc
Par máximo: 26 N.m
Diámetro x Carrera: 90 x 66 mm
Índice de compresión: 8.0:1
Tanque de combustible: 15 L
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo (+86) octanaje
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30 / SAE 15W40
Tipo de gobernador: Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 65 Kg

GENERADOR
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MÁX.
9500 w

ETRON9800I

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

CONEXIÓN USB



GENERADOR

Tipo: Inverter monofásico
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9000 w
Potencia máxima: 9500 w
Corriente continua: 75 A (110 V)/37.5 A (220 V)
Salida DC: 12 V/8.3 A
Nivel de ruido: 67 dB
Factor de potencia: 1
Temperatura máxima ambiente: 40 °C
Altitud máxima: 1000 m

MOTOR

Tipo: 4T, Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
RPM: 3600
Cilindrada: 500 cc
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 38.5 L
Tipo de combustible: Gasolina +89 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Sistema de ignición: Magneto transistorizado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR/SOLDADORA
MONOFÁSICO INVERTER A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
1500 W

HKS-BULL1500

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
Potencia nominal: 1000 w
Potencia máxima: 1500 w
Voltaje: 110 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Monofásico

SOLDADORA
Corriente máxima: 130 A
Tipo de aislamiento: H
Grado de protección: 1P21
Rango de corriente: 0-130 A
Voltaje sin carga (en vacío): 54±4 V
Potencia nominal: 3.1 kw
Ø Del electrodo de soldadura: ≤Ø3.2

MOTOR
Tipo: OHV Monocilíndrico 4 Tiempos
Potencia: 7 Hp
Cilindrada: 212 cc
Diámetro x carrera: 8.5:1
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 7.5 L (gasolina)
Tanque de aceite: 0.6 L
Consumo de combustible: ≤460

INCLUYE
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Pinza de tierra

GENERADOR/SOLDADORA
MONOFÁSICO A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA MAX.
7500 W

HKS-BULL7500

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PRODUCTO NUEVO



GENERADOR
Potencia nominal: 6000 w
Potencia máxima: 7500 w
Voltaje: 110 /220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Monofásico

SOLDADORA
Corriente máxima: 220 A
Tipo de aislamiento: H
Grado de protección: 1P21
Capacidad de entrada: 5.0 KVA
Rango de corriente: 50-200 A
Voltaje en vacío: 75 v
Ciclo de trabajo: 15%-220 A
Diámetro de electrodo: 2.5-6.0 mm
Presión de sonido a 7 m: 78 db (a)
Potencia acústica a 7 m: 99 db (a)

MOTOR
Tipo: 4T/OHV
Potencia: 15 Hp
Cilindrada: 439 cc
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L (gasolina)
Diámetroxcarrera: 90x69 mm
Consumo de combustible: 340 g/kw.H
Tanque de aceite: 1.1 L

- **Regulador de voltaje automático**
- **Alternador de escobillas**
- **Voltímetro**
- **Medidor de combustible**
- **Ruedas de transporte**

Incluye:
Juego de cables portaelectrodos

GENERADOR MULTIFUNCIONAL
4 EN 1: GENERADOR, SOLDADORA, COMPRESOR DE AIRE Y TORRE DE LUZ

KOREI PROfesional

POTENCIA MAX.
5500 w

QUANTUM41

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 5000 w
Potencia máxima: 5500 w
Corriente nominal: 45.8 A (110 v)/22.9 A (220 v)

SOLDADORA
Voltaje en vacío: 75 V
Rango de amperaje: 50-200 A
Corriente nominal: 22-28 V
Diámetro de electrodo: 1.6-5.0 mm (1/16"-3/16")
Ciclo de trabajo: 60%

MOTOR
Potencia: 12.3 Hp/9.2 kw
Cilindrada: 420 cc
Rpm: 3000
Tipo: OHV monocilíndrico 4T
Arranque: Eléctrico/Manual
Refrigeración: Por aire
Tanque de combustible: 18 L
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

COMPRESOR
Presión: 0.6-0.8 Mpa/87-116 Psi
Flujo de aire: 100 L/min
Capacidad del tanque: 20 L
Etapa: 1



TORRE DE LUZ
se eleva hasta
4.5 m

TORRE DE LUZ
Altura máxima: 4.5 mts
Lámparas LED: 4x100 W
Eficacia luminosa: 100 Lm/W
Lúmenes: 40000x4 Lm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO DUALFUEL

PROfesional KOREI

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
2300 W

A GAS LP
POTENCIA MAX.
2050 W

MODO ECO
PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

DUALFUEL
POTENCIA MÁXIMA
2300 W GASOLINA | 2050 W GAS LP

GASOLINA GAS LP

DUAL2300

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Salida DC: 12 V / 8.3 A
Fases: Monofásico
GASOLINA
Potencia nominal: 1900 W
Potencia máxima: 2300 W
Corriente nominal: 16.6 A
Corriente máxima: 20 A
GAS LP
Potencia nominal: 1700 W
Potencia máxima: 2050 W
Corriente nominal: 14.8 A
Corriente máxima: 17.4 A
THD (al 100% de carga): <2.5%
Ciclo de trabajo al 25%: 8.5 hrs

MOTOR

Tipo: OHV, 4 Tiempos
Cilindrada: 96.6 cc
Refrigeración: Por aire forzado
Índice de compresión: 8.6:1
Arranque: Manual/retráctil
Potencia: 2750 w / 3.7 Hp
RPM: 5500 Rpm
Potencia de trabajo: 2650 W / 5000 Rpm
Torque máximo: 5.5 N.M / 3200 Rpm
Sistema de ignición: Transistorizado
Consumo nominal: 338 g/kW.h
Tanque de combustible: 4.8 L
Tipo de combustible: Gasolina +85 octanos
Tanque de aceite: 0.45 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 mts
Peso: 21.5 Kg



IDEAL PARA:



OPERACIÓN EN PARALELO

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

GENERADOR
MONOFÁSICO TRIFUEL

PROfesional TDK MACHINERY

A GASOLINA
POTENCIA MAX.
9000 W

A GAS LP
POTENCIA MAX.
8500 W

A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.
8200 W

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

GASOLINA GAS LP GAS NATURAL

ATLAS95TF-SS

GENERADOR

Tipo: PORTÁTIL / TRI FUEL
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Factor potencia: 1
Fases: MONOFÁSICO
Salida DC: 12 V/8.3 A
Ciclo de trabajo
con carga al 20%: 11 HRS
Ciclo de trabajo
con carga al 50%: 9 HRS
THD: < 5%
GASOLINA
Potencia nomina: 8500 W
Potencia máxima: 9000 W
Corriente nominal:
74.3 A (110 V)/37.1 A (220 V)
GAS LP
Potencia nominal: 8000 W
Potencia máxima: 8500 W
Corriente nominal:
69.9 A (110 V)/34.9 A (220 V)
GAS NATURAL
Potencia nominal: 7800 W
Potencia máxima: 8200 W
Corriente nominal:
68.2 A (110 V)/34.1 A (220 V)

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico,
OHV, 4 Tiempos
Potencia: 14.5 Hp
Cilindrada: 459 cc
DiámetroxCarrera: 92X70 mm
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de gasolina: 25 L
Tipo de gasolina: +92 octanos
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

CONSUMOS DE COMBUSTIBLE

25% de carga (gasolina): 2.09 L/h
100% de carga (gasolina): 4.46 L/h
25% de carga (LP): 0.72 Kg/h
100% de carga (LP): 2.04 Kg/h
25% de carga (gas natural): 1.71 m³/h
100% de carga (gas natural): 3.24 m³/h

ADICIONALES

Temp. máxima ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1,000 Mts
Nivel de ruido (a 7 m, carga 25%): 65 Db
Peso: 150 Kg



Conecta tu ATS
ATS-900
*SE VENDE POR SEPARADO



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO TRIFUEL

PROfesional TDK MACHINERY

A GASOLINA	A GAS LP	A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.
10000 w	9000 w	8750 w

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

ATLAS10TF

GENERADOR

Tipo: Monofásico
Voltaje/frecuencia: 110-220 v/60 Hz
Salida DC: 12 V/8.3 A
Corriente nominal: 63.6/31.8 A
Factor potencia: 1
Gasolina
Potencia nominal: 8000 w
Potencia máxima: 10000 w
Corriente nominal: 72.2/36.3 A
Gas LP
Potencia nominal: 7200 w
Potencia máxima: 9000 w
Corriente nominal: 65.4/32.7 A
Gas Natural
Potencia nominal: 7000 w
Potencia máxima: 8750 w
Corriente nominal: 63.6/31.8 A

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico, OHV
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Cilindrada: 459 cc
Arranque: Manual/eléctrico
Tipo de combustible: Gasolina/Gas LP/Gas Natural
Tanque de gasolina: 32 L
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máx. ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 m
Nivel de ruido: 74 Db
Peso: 91.2 Kg



GENERADOR
MONOFÁSICO TRIFUEL INVERTER

PROfesional KOREI

A GASOLINA	A GAS LP	A GAS NATURAL
POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.	POTENCIA MAX.
10000 w	9500 w	8400 w

GASOLINA · GAS LP · GAS NATURAL

TITAN10500I

GENERADOR

Tipo: Inverter
Voltaje/frecuencia: 110-220 v/60 Hz
Salida DC: 12 V/8.3 A
Factor de potencia: 1
Gasolina
Potencia nominal: 8500 w
Potencia máxima: 10000 w
Corriente nominal: 77.2/38.6 A
Gas LP
Potencia nominal: 8000 w
Potencia máxima: 9500 w
Corriente nominal: 72.2/36.3 A
Gas Natural
Potencia nominal: 6800 w
Potencia máxima: 8400 w
Corriente nominal: 61.8/30.9 A

MOTOR

Tipo: 4 T, Monocilíndrico, OHV
Potencia: 10 KW/13.4 HP
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600
Cilindrada: 458 cc
DiámetroxCarrera: 92x69 cm
Arranque: Manual/Eléctrico
Tanque de gasolina: 26 L
Tipo de combustible: Gasolina/Gas LP/Gas Natural
Tanque de aceite: 1.1 L
Tipo de aceite: SAE 10W30

ADICIONALES

Temp. máx ambiente: 40°C
Altitud máxima: 1000 MTS
Nivel de ruido: 64 dB
Peso: 238 KG





INCLUYE
LLAVE DE ENCENDIDO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
MONOFÁSICO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6000 w

HYED600XT

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Corriente nominal:
50 A (220 V)/25 A (110 V)
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Ruido: 74 dB
Fases: Monofásico
Salida DC: 12 V/8.3 A
Factor de potencia: 1.8

MOTOR

Potencia: 10 Hp
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 tiempos
Refrigeración: Por aire forzado
RPM: 3600
Cilindrada: 418 cc
Relación de compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Combustible: Diésel
Tanque de aceite: 1.6 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de arranque: Manual/Eléctrico

GENERADOR
TRIFÁSICO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
6500 w

HYED620XT

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Display digital 3EN1



GENERADOR

Potencia máxima: 6500 w
Potencia nominal: 6000 w
Corriente nominal:
19.6 A (220 v)/21.3 A (220 v)
Voltaje: 127/220 v
Frecuencia: 60 Hz
Fases: Trifásico
Ruido: 77 dB
Salida DC: 12 v/8.3 A
Factor potencia: 1.8

MOTOR

Potencia: 12 Hp
Tipo: OHV monocilíndrico, 4 T
Refrigeración: Por aire forzado
Rpm: 3600
Desplazamiento: 456 cc
Compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite: 1.7 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de arranque: Manual/eléctrico

GENERADOR
TRIFÁSICO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
9500 w

HYED995

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



GENERADOR

Voltaje: 127/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Potencia nominal: 9000 W
Potencia máxima: 9500 W
Corriente nominal: 81.1/40.9 A
Arranque: Eléctrico
Nivel de ruido: 85 dB
Factor de potencia: 0.8
Tiempo de operación a plena carga: 5.5 Hrs
Dimensiones: 58 x 79 x 80 cm
Batería: 30 Ah

MOTOR

Tipo: OHV monocilíndrico vertical
Refrigeración: Por aire
Potencia: 18 Hp
RPM: 3600
Cilindrada: 660 cc
Diámetro x Carrera: 100x84 mm
Índice de compresión: 19:1
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite: 2.5 L
Tipo de aceite: SAE 10W30
Tipo de gobernador:
Centrífugo mecánico
Carburador: Válvula de aspiración plana
Peso en seco: 144 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
SILENCIOSO A DIÉSEL

POTENCIA MAX.
7000 w

PROfesional HYUNDAI

ULTRA70

GENERADOR

Potencia máxima: 7000 w
Potencia nominal: 6500 w
Voltaje. 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 1
Factor de potencia: 1
Salida DC: 12 v
Operación continua: 5.4 hr
Nivel de ruido: 68-72 dB
Batería: 30 Ah
Arranque: Eléctrico
Ruedas de dirección: 2x4" universales
Ruedas frontales: 2x4" direccionales
Peso: 165 kg
Dimensiones: 970x550x690 mm

MOTOR

Tipo: Diésel, 4 tiempos, monocilíndrico
Potencia: 14 HP
Cilindrada: 531 cc
Tanque de combustible: 16 L
Tanque de aceite: 1.4 L

Potencia Máxima
7 KW

Motor
531 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A70
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
110 V | 60 Hz
220 V

Arranque eléctrico

GENERADOR
SILENCIOSO A DIÉSEL

POTENCIA MAX.
10000 w

PROfesional HYUNDAI

ULTRA100

GENERADOR

Potencia máxima: 10000 w
Potencia nominal: 9500 w
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 1
Factor de potencia: 1
Salida DC: 12 v
Operación continua: 8.8 hr
Nivel de ruido: 75-78 dB
Batería: 36 Ah
Arranque: Eléctrico
Ruedas de dirección: 2x4" universales
Ruedas frontales. 2x4" direccionales
Peso: 225 kg
Dimensiones: 1070x620x770 mm

MOTOR

Tipo: Diésel, 4 tiempos, monocilíndrico
Potencia: 20 HP
Cilindrada: 761 cc
Tanque de combustible: 30 L
Tanque de aceite: 2.2 L

Potencia Máxima
10 KW

Motor
761 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A100
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
110 V | 60 Hz
220 V

Arranque eléctrico

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
SILENCIOSO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
13500 w

ULTRA130

GENERADOR

Potencia nominal: 12000 w/15 Kva
Potencia máxima: 13500 w/16.3 Kva
Voltaje: 110/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Diésel 0# o 10#
Operación continua: 12/6 hr
Factor potencia: 1
Fases: Monofásico
Batería: 45 Ah
Peso: 290 kg
Ruido (a 7 metros): 75-82 dB

MOTOR

Tipo: Monocilíndrico
Arranque: Eléctrico
Potencia: 23 Hp
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 998 cc
Tanque de aceite: 3 L/15W40
Diámetro por carrera: 115x95 mm

Potencia Máxima
13.5 KW

Motor
998 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A130
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
110 V
220 V
60 Hz

Arranque eléctrico

GENERADOR TRIFÁSICO
SILENCIOSO A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA MAX.
18000 w

ULTRA165

GENERADOR

Potencia nominal: 16000 w/20 Kva
Potencia máxima: 18000 w/22.5 Kva
Voltaje: 127/220 V
Frecuencia: 60 Hz
Tanque de combustible: 30 L
Combustible: Diésel 0# o 10#
Operación continua: 9/4 hrs
Fases: Trifásico
Batería: 45 Ah
Peso: 370 kg
Ruido (a 7 metros): 75-82 dB

MOTOR

Tipo: Tipo V/2 cilindros
Arranque: Eléctrico
Potencia: 30 Hp
Velocidad: 3600 rpm
Cilindrada: 1326 cc
Tanque de aceite: 3.5 L/15W40
Diámetro por carrera: 98x84 mm

Potencia Máxima
18 KW

Motor
1326 CC

Enfriado por aire | 4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Conecta tu ATS
ULT-A165
***SE VENDE POR SEPARADO**



VOLTAJE
127 V
220 V
60 Hz

Arranque eléctrico

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
30 Kva
HYEGE24KW

POTENCIA NOM.
45 Kva
HYEGE36KW

POTENCIA NOM.
63 Kva
HYEGE50KW

POTENCIA NOM.
98 Kva
HYEGE80KW

POTENCIA NOM.
112 Kva
HYEGE100KW



ESPECIFICACIONES	HYEGE24KW	HYEGE36KW	HYEGE50KW	HYEGE80KW	HYEGE100KW
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	24/30	36/45	50/63	78/98	90/112
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	26/33	40/50	55/69	86/108	100/125
VOLTAJE:	127 V 220 V	220 V 127 V	220 V 127 V	220 V 127 V	127 V 220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	79 A	118 A	164 A	256 A	NOM.: 328 A (220) MÁX.: 360 A (220V)
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120				DEEP SEA DSE7420
DIMENSIONES (L×A×A):	226 X 111 X 131 CM	2300 X 1100 X 1240 MM	261X 111 X 133 CM	2800 X 1100 X 1600 MM	324 X 112 X 140 CM
PESO:	1280 KG	1180 KG	1480 KG	1900 KG	1620 KG
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	52.8 KW	60.5 KW	97 KW	127 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	130 L	120 L	150 L	230 L	250 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.6 L/H	12.9 L/H	14.4 L/H	23.8 L/H	29.7 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	9.4 L/H	14 L/H	15.9 L/H	26.7 L/H	33.6 L/H
CAPACIDAD DE ACEITE:	4.8 L	11.6 L	14 L	17 L	16.4 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
31 Kva
HYEGE24CUM

POTENCIA NOM.
45 Kva
HYEGE36CUM

POTENCIA NOM.
63 Kva
HYEGE50CUM

POTENCIA NOM.
125 Kva
HYEGE100CUM



ESPECIFICACIONES	HYEGE24CUM	HYEGE36CUM	HYEGE50CUM	HYEGE100CUM
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	25/31	36/45	50/63	100/125
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	28/35	40/50	55/69	110/138
VOLTAJE:	220 V 127 V			
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ			
CORRIENTE:	82 A	118 A (220 V) / 131 A (220 V)	164 A	328 A (220) / 360 A (220 V)
FASES:	TRIFÁSICO			
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120		DEEP SEA 6120	DEEP SEA DSE7420
DIMENSIONES (L×A×A):	235 X 111 X 126 CM	260 X 110 X 130 CM	2600 X 1100 X 1210 MM	324 X 112 X 140 CM
PESO:	1100 KG	1200 KG	1300 KG	1620 KG
MOTOR				
TIPO DE MOTOR:	CUMMINS 4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			CUMMINS 6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA:	33 KW	44 KW	66 KW	127 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM	1800 RPM
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	120 L	120 L	92 L	250 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL			
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	8.6 L/H	10.7 L/H	15.9 L/H	29.7 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	9.4 L/H	11.7 L/H	17.4 L/H	33.6 L/H
CAPACIDAD DE ACEITE:	10.9 L			16.4 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
ARRANQUE				
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO			

Más información:

Más información:

Más información:

Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

HYUNDAI

POTENCIA NOM.
20 Kva
HYEGT16W

POTENCIA NOM.
190 Kva
HBD209S

POTENCIA NOM.
255 Kva
HBD281S





IDEAL PARA:
COMPAÑÍAS DE TELECOMUNICACIONES

BALANTY POWERED by HYUNDAI

ESPECIFICACIONES	HYEGT16W	HBD209S	HBD281S
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	24/30	152/190	204/255
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	26/33	167/209	224/281
VOLTAJE:	127 V 220 V	220 V	220 V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ	60 HZ	60 HZ
CORRIENTE:	52 A	499 A	699 A
FASES:	TRIFÁSICO		
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120	DEEP SEA DSE7420	
DIMENSIONES (L×A×A):	2050 X 780 X 2250 MM	3588*1180*2150 MM	3588*1180*2150 MM
PESO:	1280 KG	-	-
MOTOR			
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	20 KW	174 KW	228 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM		
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	1000 L	92 L	92 L
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	232 G/KW*H	31.6 L/H@75% DE CARGA	41.7 L/H@75% DE CARGA
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	235 G/KW*H	34.7 L /H@75% DE CARGA	45.4L /H@75% DE CARGA
CAPACIDAD DE ACEITE:	7.8 L	MÁX. 15.5 L/MIN. 12 L	MÁX. 15.5 L/MIN. 12 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40	API CF-4 15W40
ARRANQUE			
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO		

Más información:

Más información:

Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADOR
ESTACIONARIO A GAS LP/GAS NATURAL

TDK MACHINERY

POTENCIA MÁX. (glp)
10.5 Kw
TDKGE12NG

POTENCIA MÁX. (glp)
22 Kw
TDKGE25NG



TIPO DE COMBUTIBLE:

GAS LP

GAS NATURAL

PRODUCTO NUEVO

PRODUCTO NUEVO

PRODUCTO NUEVO

ESPECIFICACIONES	TDKGE12NG	TDKGE25NG	DEFENDER9	DEFENDER14	DEFENDER22
POTENCIA NOMINAL (GLP):	9.5 KW	20 KW	7.7 KW	13 KW	20 KW
POTENCIA MÁXIMA (GLP):	10.5KW	22 KW	8.5 KW	14 KW	22 KW
POTENCIA NOMINAL (GN):	8.6 KW	18 KW	6.8 KW	11.5 KW	18 KW
POTENCIA MÁXIMA (GN):	9.5KW	20 KW	7.5 KW	12.5 KW	20 KW
VOLTAJE:	110/220V	127 V / 220 V	110/220 V	110/220 V	110/220 V
FRECUENCIA:	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
FASES:	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO	MONOFÁSICO
CONTROLADOR:	WISE	WISE	SMARTGEN	-	-
DIMENSIONES:	1050*600*650 MM	1520X800X850 MM	1130X580X790 MM	49.1 X 26.4 X 28.1 IN. (124.7 X 67.1 X 71.4 CM)	55.4X26.4X28.1 IN (140.7X67.1X71.4 CM)
PESO:	180 KG	300 KG	175/194 KG	474 LB (215 KG)	573.3 LB (260 KG)
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	MONOCILÍNDRICO	CILINDROS V-TWIN, 4T	OHV	OHV V-TWIN	OHV V-TWIN
VELOCIDAD DEL MOTOR:	3600 RPM	3600	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
CILINDRADA:	500CC	999 CC	459 CC	754CC	999 CC
ARRANQUE.	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
COMBUSTIBLE.	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP	GAS NATURAL/GAS LP
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.2 L	2.5 L	1.1 L	1.5 L	2.8 L

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:



POTENCIA MÁX. (glp)
8.5 Kw
DEFENDER9



POTENCIA MÁX. (glp)
14 Kw
DEFENDER14

POTENCIA MÁX. (glp)
22 Kw
DEFENDER22

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

TDK MACHINERY



POTENCIA NOM.
29 Kva
TDKGE29K



POTENCIA NOM.
60 Kva
TDKGE63K

ESPECIFICACIONES	TDKGE25K	TDKGE29K	TDKGE45K	TDKGE63K	TDKGE97K	TDKGE120K
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	20/25	23/29	35/44	48/60	72/90	100/125
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	22/28	25/31	39/ 48	53/66	79/99	110/138
VOLTAJE:	127/220 V					
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ					
CORRIENTE:	66 A	75.45 A	115 A	157.5 A	236.2 A	328 A
FASES:	TRIFÁSICO					
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE6120				DEEP SEA DSE7420	
DIMENSIONES (L×A×A):	200.8X90X113 CM	160X74X82.5 CM	228.8X95X128 CM	238.8X100X145 CM	253.8X100X145 CM	293.8X108X169 CM
PESO:	-	582 KG	-	-	-	-
MOTOR						
TIPO DE MOTOR:	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS			
POTENCIA MÁXIMA:	26 KW/29 KW	28 KW	42 KW/46 KW	60/66 KW	86 KW/95 KW	120 KW/132 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM					
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL					
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	-	45 L	-	-	-	-
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	7.1 L/H (100%) 5.5 L/H (75%) 3.9 L/H (50%)	232 G/KW X HR 234 G/KW XHR 255 G/KW XHR	11.1 L/H (100%) 8.4 L/ H (75%) 5.9 L/H (50%)	15.7L/H (100%) 12 L/H (75%) 8.4 L/H(50%)	21.6L /H (100%) 16.4 L/ H (75%) 11.2 L/H (50%)	28.8 L/H (100%) 21.8 L/ H (75%) 14.8 L/H (50%)
CAPACIDAD DE ACEITE:	7 L	8 L	7 L	7 L	13 L	13 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40					
ARRANQUE						
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO					

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOM. (PRP)
160 Kva
TDKGE160CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
285 Kva
TDKGE285CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
190 Kva
TDKGE190CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
313 Kva
TDKGE313CUM

POTENCIA NOM. (PRP)
250 Kva
TDKGE250CUM



ESPECIFICACIONES	TDKGE160CUM	TDKGE190CUM	TDKGE250CUM	TDKGE285CUM	TDKGE313CUM
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	128/160	152/190	200/250	228/285	250/313
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	140/175	168/210	220/275	252/315	275/344
VOLTAJE:	127 V 220V		440-254V	127-20V	127V-220V
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ				
CORRIENTE:	420 A	499 A	656 A	748 A	820 A
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420				
DIMENSIONES (L×A×A):	3200 X 1100 X 1800 MM	342 X 111 X 187 CM	382 X 132 X 187 CM	3800 X 1300 X 1850 MM	422 X 153 X 220 CM
PESO:	1950 KG	2250 KG	2750 KG	2850 KG	4150 KG
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS				
POTENCIA MÁXIMA:	165 KW	187 KW	258 KW	290 KW	317 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM				
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE:	280 L	400 L	400 L	770 L	770 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	38 L/H	44 L/H	59 L/H	65 L/H	73.4 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	42 L/H	49 L/H	66 L/H	72 L/H	80.7 L/H
CAPACIDAD DE ACEITE:	16.4 L	27.6 L	27.6 L	32.4 L	38.6 L
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

GENERADORES ESTACIONARIOS
TRIFÁSICOS A DIÉSEL

TDK MACHINERY



POTENCIA NOM. (PRP)
1125 Kva
TDKGE1125CUM



POTENCIA NOM. (PRP)
25 Kva
TDKGA25


ESPECIFICACIONES	TDKGE588CUM	TDKGE875CUM	TDKGE1125CUM	TDKGA25	TDKGA44
POTENCIA NOMINAL (PRP) KW/KVA:	470/588	700/875	900/1125	20/25	35/44
POTENCIA DE RESERVA (ESP) KW/KVA:	550/688	770/963	1000/1250	22/28	38/48
VOLTAJE:	127 V/220 V	220/440 V		127/220 V	
FRECUENCIA (HZ):	60 HZ			60 HZ	
CORRIENTE:	1806 A	1148 A	1476 A	66 A	115 A
FASES:	TRIFÁSICO				
CONTROLADOR:	DEEP SEA DSE7420			DEEP SEA DSE6120	
DIMENSIONES (L×A×A):	5100 X 2100 X 2500 MM	5800 X 2250 X 2610 MM	20 HQ TIPO CONTENEDOR	1650 X 800 X 1200 MM	1650X 800 X 1200 MM
PESO:	6500 KG	8400 KG	8400 KG	720 KG	820 KG
MOTOR					
TIPO DE MOTOR:	6 CIL EN LÍNEA, 4 TIEMPOS	12 CIL 60° VEE, 4 TIEMPOS		4 CIL EN L, 4 TIEMPOS	
POTENCIA MÁXIMA:	511 KW	896 KW	1112 KW	33 KW	44 KW
VELOCIDAD DE ROTACIÓN:	1800 RPM				
COMBUSTIBLE:	DIÉSEL				
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE:	1212 L	1000 L	1000 L	140 L	140 L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	116 L/H	204 L/H	245 L/H	13 L/H	13 L/H
CONSUMO DE COMB. EN RESERVA:	132 L/H	225 L/H	271 L/H	-	-
CAPACIDAD DE ACEITE:	50 L	135.1 L	135.1 L	13 L	
TIPO DE ACEITE:	API CF-4 15W40				
ARRANQUE					
ENCENDIDO:	ELÉCTRICO				

Más información: Más información: Más información: Más información: Más información:

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA GENERADORES ESTACIONARIOS

TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

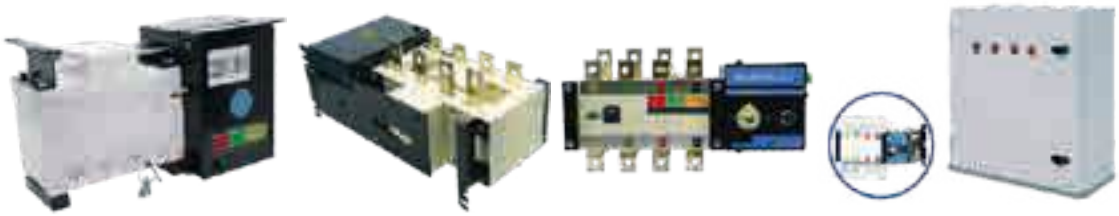

ESPECIFICACIONES	HYEGE241009	HYEGE361009	HYEGE501009	HYEGE801009	TDKGE971009
MARCA:	HYUNDAI	HYUNDAI	HYUNDAI	KOREI	TDK MACHINERY
SISTEMA DE VOLTAJE DE FUERZA:	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V	3 FASES 4 HILOS 220 / 127 V Ó 440 / 254 V
P/ USO CON GEN 3 FASES 220/127V:	35 KVA	50KVA	93 KVA	108 KVA	190 KVA
CAP. DE CARGADOR DE BATERÍAS:	12 VCD 3 A / 24 VCD 3A		24 VCD 3A	24 VCD 3A	24 VCD 3A
FRECUENCIA:	60 HZ				
PANEL DE CONTROL:	HGM6120N-4G/S02 (SMART CONTROLLER)/DEEPSEA DSE6120				
TIPO DE ESTRUCTURA:	INTERNO			GABINETE EXTERNO	GABINETE EXTERNO
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21				
ENTRADA DE VOLTAJE DE BATERÍA:	12 VCD / 24 VCD	12 VCD / 24 VCD	24 VCD	24 VCD 3 A	24 VCD
ENTRADA DE BULBO DE ACEITE:	SEÑAL A TIERRA				
SALIDA DE MOTOR DE ARRANQUE:	POSITIVO A BATERÍA				
SALIDA DE COMBUSTIBLE:	POSITIVO A BATERÍA				
TIPO ATS:	DE CUCHILLAS, DOBLE TIRO, OPERACIÓN DUAL (AUTOMÁTICO/MANUAL)				
NÚMERO DE POLOS:	4P				
CORRIENTE NÓMINAL:	100 A	125 A	200 A	300 A	630 A
CORRIENTE DE CORTO TIEMPO:	9 KVA	13 KVA	13 KVA	13 KVA	26 KVA
CICLO DE TRANSFERENCIA:	18 - 20 SEGUNDOS				
POTENCIA NÓMINAL DE AISLAMIENTO IU:	750 V	750 V	750 V	750 V	1000 V
POTENCIA MÁXIMA NOMINAL UIMP:	8 KVA				12 KVA
CORRIENTE NOMINAL DE OPERACIÓN LE/ AC-33A:	100	125	200	300	630
CAPACIDAD DE CONEXIÓN NOMINAL:	10 LE				
CAPACIDAD DE RUPTURA NOMINAL:	8 LE				
CORRIENTE NOMINAL DEL CORTOCIRCUITO:	100 KVA	100 KVA	100 KVA	100 KVA	70 KVA
TIEMPO DE TRANSFERENCIA I-II Ó II-I:	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.45 SEGUNDOS	0.6 SEGUNDOS
TENSIÓN DE OPERACIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO:	TIPO ESTÁNDAR: AC220V, AC110V, DC12V Y DC24V				TIPO ESTÁNDAR: AC220V, AC110V, DC24V
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO					
TEMPERATURA:	-20° C A 45° C				
HÚMEDAD:	VALOR INTERMEDIO DE HÚMEDAD NO MAYOR A 50% SIN CONDENSACIÓN A +40° C				
ALTITUD:	MENOS DE 2.000 MTS (SI SE UTILIZA A MÁS DE 2.000 MTS UTILICELO CON UNA POTENCIA INFERIOR.)				
ALMACENAMIENTO:	A -30°C Y 70° C , AMBIENTE SECO				

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA
4.7 Hp

HYCC7400

MOTOR

Tipo: Monocilindrico, 2 Tiempos
Potencia: 3.5 Kw/4.7 Hp
Velocidad sin carga: 8500 rpm
Refrigerado: Por aire
Cilindrada: 74 cc
Tanque de combustible: 1000 ml
Tipo de arranque: Manual/Retráctil

DISCO DE CORTE

Máx profundidad de corte: 120 mm (5")
Diámetro del disco: 350 mm (14")
Grosor: 5 mm (0.2")
Diámetro del orificio: 25.4 mm/20 mm (1")
Velocidad máx de la cuchilla: 4800 rpm



GENERALES

Nivel de ruido: 115 dB
Peso: 14.9 Kg
Dimensiones: 77x30x54 mm

PROfesional HYUNDAI

CARRITO TRANSPORTADOR
PARA HYCC7400

HYCC-CAR

Diám. de ruedas: 10/6"
Tanque de agua: 11 L
***Se vende por separado**



CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA
6.7 Hp

TDK350-KR67

Motor: KOREI
Potencia: 6.7 hp
Tanque de agua: 12 L
Profundidad de corte: 100 mm
Diámetro de flecha: 3/4"
Diámetro de disco: 14 "
Dimensiones: 91x50x86 cm
Peso: 65 kg

MOTOR
Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4"
Cuñero: 3/16"
Torque máximo: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg

TDK MACHINERY



CORTADORA
DE CONCRETO

POTENCIA
13 Hp

TDK400-HK13

Motor: Swedish HUSKY Power
Potencia: 13 hp
Tanque de agua: 30 L
Profundidad de corte: 150 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14 "
Dimensiones: 93x61x100 cm
Peso: 117 kg

MOTOR
Potencia: 13 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 1"
Cuñero: 1/4"
Torque máximo: 23 N.m
Tanque de combustible: 6.5 L
Peso: 31 Kg

TDK MACHINERY



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTADORAS
DE CONCRETO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
9.3 Hp

HYCC5093

Motor: HYUNDAI
Potencia: 9.3 Hp
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg

POTENCIA
13 Hp

HYCC5013

Motor: HYUNDAI
Potencia: 13 Hp
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1”
Diámetro de disco: 14“
Peso: 120 Kg



PLACAS
COMPACTADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

HYPC1250

Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



PLACAS
COMPACTADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

HYPC1500

Potencia: 7 Hp
Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
9.3 Hp

HYPC3000

Vibración: 4500 Vpm
Fuerza de impacto: 3000 Kg
Profundidad: 50 cm
Velocidad de avance: 30 cm/s
Placa: 70x50 cm
Peso: 170 Kg

MOTOR
Potencia: 9.3 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máximo: 18 N.m
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 28.1 Kg



Incluye:


Monoplaca de acero nodular (evita fisuras en el resto del chasis)


Embrague centrífugo con pastas intercambiables


Manubrio abatible ergonómico antivibratorio

TDK MACHINERY

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
6.7 Hp

TDKP1200

Placa: 520x370 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Profundidad de compactación: 20 cm
Vibraciones: 4200 vpm
Fuerza centrífuga: 1100 kg
Dimensiones (empaque): 820x410x700 mm
Peso: 60 kg

MOTOR
Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg



TDK MACHINERY

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
6.7 Hp

TDKP1450

Placa: 515 x 480 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Vibraciones: 5600 vpm
Fuerza centrífuga: 1400 kg
Dimensiones (empaque): 810x510x700 mm
Peso: 77 kg

MOTOR
Potencia: 6.7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 11 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 16 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 M**

LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6000

Método de elevación: Manual/Retráctil
Altura máxima: 4.2 m
Lámparas Led: 4x100 w
Lúmenes: 40,000 Lm
Generador: HYE6000
Voltaje/frecuencia: 110-220 v/60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Potencia del motor: 13.1 HP
Combustible: GASOLINA +90
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Peso en seco: 285 kg
Tipo de chasis: De remolque

TDK MACHINERY



1 EN VENTAS

TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 M**

LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6100D

Método de elevación: Manual/Retráctil
Altura máxima: 4.2 m
Lámparas Led: 4x100 w
Potencia: 10 hp
Generador: HYED600XT
Voltaje/frecuencia: 110-220v/60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Tanque de combustible: 12.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Tipo de aceite: SAE 10W30 ó SAE 15W40
Tanque de aceite: 1.6 L

TDK MACHINERY



TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **7 M**

ALTURA MÍN **2.5 M**

TITAN70

Método de elevación: Retráctil
Altura máxima: 7 m
Lámparas led: 4x400 w
Potencia: 10 hp
Generador: HYED600XT
Voltaje/frecuencia: 110-220v/60 Hz
Potencia nominal: 5500 w
Potencia máxima: 6000 w
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 48 L
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite: 1.65 L
Tipo de aceite: SAE15W-40
Tipo de chasis: De remolque
Peso: 420 kg

HYUNDAI



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TORRE DE LUZ

ALTURA ELEVACIÓN **9000 mm**
ALTURA MÁSTIL **8500 mm**

TITAN100K

Motor: Diésel Kubota D1105
Potencia: 10100 W
Voltaje nominal: 220 V, 60Hz
Tanque de combustible: 100 L
Potencia de las lámparas: 400 W×4 LED (1600 W)
Soporte de lámparas: Mástil telescópico/3 secciones
Altura de elevación: 9000 mm
Altura del mástil: 8500 mm
Desplazamiento: Remolque
Peso neto: 1000 kg
Flujo Luminoso total: 176,000 lúmenes
Área de cobertura (20 lux): 3,200 m²
Rotación: Horizontal 360°
Inclinación: Vertical (arriba/abajo)
Consumo de combustible: 2 litros por hora
Autonomía: 50 horas
Nivel de ruido (a 7 m): 70 dB
Velocidad de remolque: 60 km/h
Frenos: Tambor/manual

HYUNDAI



PINTARRAYAS

PISTOLAS **1**
DIÁMETRO DE PINTADO **5-45 Cm**

MATISSE

Potencia: 7 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Flujo mínimo: 3.2 L/min
Pistolas: 1
Tipo de pintura: Señalamiento vial/tráfico
Diámetro de pintado: 5-45 cm
Presión máxima: 22.8 Mpa
Velocidad máxima de pintado: 230 m/min
Motor: 4 Tiempos

**Sistema para doble pistola*
(segunda pistola se adquiere por separado)
***No incluye tanque de pintura**

TDK MACHINERY



PINTARRAYAS

PISTOLAS **1**
DIÁMETRO DE PINTADO **5-30 Cm**

HOPPER-F1

Potencia: 6.5 Hp
Flujo máximo: 5.2 L/min
Flujo mínimo: 3.2 L/min
Tipo de pintura: De señalamiento vial o de tráfico
Velocidad máxima de pintado: 122 m/min
Capacidad de tanque: 45 L
Diámetro de pintado: 5-30 cm
Peso: 90 Kg

TDK MACHINERY



***No incluye tanque de pintura,**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DEL PLATO **57 Cm**

HYA6000-HY70

Diámetro del plato: 57 cm
Tamaño de aspa: 230x120 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 56 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DEL PLATO **92 Cm**

HYA9000-HY70

Diámetro del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg

MOTOR
Potencia: 7 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máximo: 12 N.m
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 17.8 Kg



ALLANADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**

DIÁM. DEL PLATO **114 Cm**

HYA1114-HY93

Diámetro del plato: 114cm
Tamaño de aspa: 400x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 102 Kg

MOTOR
Potencia: 9.3 Hp
Arranque: Manual
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máximo: 18 N.m
Tanque de combustible: 5.4 L
Peso: 28.1 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ALLANADORA
DOBLE

POTENCIA
25 Hp

DIÁM. DE TRABAJO
>1950 MM

TDKA9200

Potencia: 25 Hp
Diámetro de plato: 920 mm
Diámetro de trabajo: >1950 mm
Rango de velocidad: 60-120 r/min
Eficiencia de trabajo: 160 rpm
Velocidad de trabajo: 300-400 m²/hr
Inclinación: 0-15°
Tamaño del aspa: 350x150x2 mm
Tanque de combustible: 1.5 L
Arranque: Eléctrico/batería 36 Ah
Peso: 350 kg



VIBRADORES
DE CONCRETO

POTENCIA
7.0 Hp

HYVCH70

Motor: HYGC700 HYUNDAI
Diámetro de chicote: 38 mm
Longitud de chicote: 6 m
Vibraciones: 3600 Vpm
Peso neto: 49 Kg



CHICOTE

HYV3860A

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm
* Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido



VIBRADORES
DE CONCRETO

POTENCIA
6.5 Hp

HKV386-65

Motor: RLM650
(Swedish Husky Power)
Diámetro de chicote: 38 mm
Longitud de chicote: 6 m
Vibraciones: 3600 Vpm
Peso neto: 49 Kg

POTENCIA
6.5 Hp

HKV384-65

Motor: RLM650
(Swedish Husky Power)
Diámetro de chicote: 38 mm
Longitud de chicote: 4 m
Vibraciones: 3600 Vpm
Peso: 29.7 Kg

CHICOTE HKCV384:
Longitud: 4 m
Diámetro: 38 mm

CHICOTE HKCV386:
Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VIBRADOR DE CONCRETO
ELÉCTRICO

HYUNDAI

POTENCIA
2.5 Hp

HYVCE350

Voltaje: 110 v/60 Hz
Rpm: 1800
Potencia: 2.5 Hp
Baleros de vibración: 6 unidades
Chicote HYUNDAI
Largo de chicote: 3.5 m
Diámetro de chicote: 38 mm

VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA 16,000 RPM

PRODUCTO NUEVO



VIBRADOR DE
CONCRETO ELÉCTRICO

TDK MACHINERY

POTENCIA
2 Hp

DYNA125

Potencia: 2 hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Velocidad de vibración: 4800 rpm
Chicote: 38 mm x 2.5 m
Longitud de cable: 1.8 m
Aislamiento: 1.8 m
Isol: F
Fase: 1.
Temp. ambiental: -15~ +40°C

POTENCIA
2 Hp

DYNA135

Potencia: 2 hp
Voltaje: 110 v/60 Hz
Velocidad de vibración: 4800 rpm
Chicote: 38 mm x 2.5 m
Longitud de cable: 1.8 m
Aislamiento: 1.8 m
Isol: F
Fase: 1.
Temp. ambiental: -15~ +40°C



CHICOTE DYNA25C:
Longitud: 2.5 m
Diámetro: 38 mm

CHICOTE DYNA35C:
Longitud: 3.5 m
Diámetro: 38 mm



VIBRADOR DE CONCRETO
DE MOCHILA

HYUNDAI

POTENCIA
1.3 Hp

VIBRACIONES
10,000 Vpm

HYVCM4T

Potencia: 1 kw/1.3 Hp
Motor: 4 Tiempos, monocilíndrico
Cilindrada: 38 cc
Rpm: 7000
Arranque: Manual
Tipo de combustible: Gasolina
Tipo de aceite: SAE 10W-30
Largo de chicote: 3 m
Diámetro de chicote: 38 mm
Diámetro interno de eje flexible: 8/9.15/9.15 mm
Vibraciones: 10,000 vpm
Peso total: 14.6 kg



Incluye: Kit de herramientas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REGLA VIBRATORIA

POTENCIA **1.3 Hp**
CILINDRADA **38 CC**

HYR45XT

Tamaño de la cuchilla: 1-6 M
Sistema de transmisión: Eje flexible
Motor: HYUNDAI Monocilindrico, 4 T
Potencia: 1 KW/1.3 HP
RPM: 7000
Cilindrada: 38 cc
Arranque: Manual/Retráctil
Tipo de Combustible: Gasolina +87 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso: 19 Kg

PROfesional HYUNDAI



Llanas	HYR45-LL244	HYR45-LL305	HYR45-LL366
Medida	2.44 m	3.05 m	3.66 m

*Las llanas se venden por separado

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1500 W**
TASA DE DEMOLICIÓN **12 J**

HYMD12

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 12 J
Golpes por minuto: 4100
Velocidad sin carga: 520 rpm
Diámetro de perforación: 40 mm
Peso: 6.51 Kg

PROfesional HYUNDAI





Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta SDS MAX

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1500 W**
TASA DE DEMOLICIÓN **25 J**

HYMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1500 w
Tasa de demolición: 25 J
Golpes por minuto: 1800
Portaherramientas: SDS MAX
Peso: 16 Kg

PROfesional HYUNDAI



¡Conoce tu equipo!



Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1700 W

TASA DE DEMOLICIÓN 50 J

HYMR50ST

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 50 J
Golpes por minuto: 2000
Peso: 15 Kg





Incluye: Estuche transportador; 1 Cincel plano y 1 de punta



MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1700 W

TASA DE DEMOLICIÓN 60 J


HYMR60E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 60 J
Golpes por minuto: 1800
Portaherramientas: Hexagonal 33 mm (1 1/4")
Peso: 22 Kg





Incluye: Estuche transportador con ruedas; 1 Cincel plano y 1 de punta

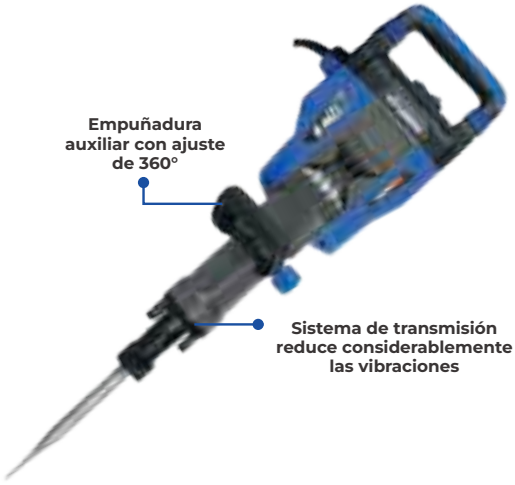

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

INDUSTRIAL HYUNDAI

POTENCIA 2000 W

TASA DE DEMOLICIÓN 85 J

HYMR85E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 2000 w
Tasa de demolición: 85 J
Golpes por minuto: 1500
Portaherramientas: SDS HEX 28 mm
Peso: 28 Kg

28mm CINCEL SDS HEXAGONAL



CARRITO TRANSPORTADOR
PARA HYMR85E

KRMR-T85

*Se vende por separado



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MARTILLO DEMOLEDOR
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3 Hp**

TASA DE DEMOLICIÓN **45 J**

HKMD4500

Potencia: 3 Hp
Cilindrada: 52 cc
Golpes por minuto: 700-1500
Tasa de demolición: 45 J
Portaherramientas: Hexagonal 28 mm (1 1/8")
Tipo de aceite: Aceite para 2 tiempos
Tanque de combustible: 1.3 L
Peso: 24 kg



1 EN VENTAS



Incluye:

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA **1800 W**

TASA DE DEMOLICIÓN **25 J**

TDKMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1800 w
Tasa de demolición: 25 J
Golpes por minuto: 1900
Peso: 10.8 Kg







Incluye: Estuche transportador — 1 Cincel plano y 1 de punta

MARTILLO DEMOLEDOR
ELÉCTRICO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA **1700 W**

TASA DE DEMOLICIÓN **70 J**

TDKMR70E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1700 w
Tasa de demolición: 70 J
Peso: 24 Kg







Incluye: Estuche transportador — 1 Cincel plano y 1 de punta

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORA
DE CONCRETO A GASOLINA

CAPACIDAD DE OLLA
140 L

DIÁMETRO DE OLLA
38 Cm

TDK MACHINERY

PRODUCTO NUEVO



MATCH II-G

Diámetro por carrera: 52x37 mm/2.06x1.45”
Cilindrada: 79 cc
Potencia máxima: 3 HP/2.20 kW/3600 rpm
Engrane del tambor: Hierro colado
Torque máximo: 3.6 N·m/2500 rpm
Tanque de combustible: 6 L/1.58503 gal
Consumo de combustible: ≤450 g/kW·hr
Capacidad de aceite: 0.4 L/0.1057 gal
Rotación del tambor: 26.6 min
Capacidad del tambor: 140 L/36.9 gal
Diámetro de apertura: 380 mm
Dimensiones: 1200×710×1450 mm/47.2×27.9×57.12

REVOLVEDORA
DE CONCRETO ELÉCTRICA

CAPACIDAD DE OLLA
140 L

DIÁMETRO DE OLLA
67 Cm

TDK MACHINERY



MATCH II

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 550 W/0.75 Hp
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de olla: 140 L
Diámetro de olla: 570 mm Kg
Apertura de la olla: 380 mm
Altura de la olla: 610 mm
Velocidad de la olla: 30 Rpm
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Peso: 53 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORAS
DE CONCRETO A GASOLINA

Capacidad: 1 Saco
Dimensiones:
Alto:55", Ancho:40", Largo:74"
Capacidad máxima: 360 L
Llanta: RIN 13 Embalerada
Producción: 5.0 m³ de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27-31 RMP



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
HKRB1-HY93	9 Hp
HKRB1-HY13	13 Hp
HKRB1-HYC13	13 Hp
HKRB1-HY15	15 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
HKRB1-HSK9	9 Hp
HKRB1-HSK13	13 Hp
HKRB1-HSK16	16 Hp

Capacidad: 1 Saco
Dimensiones:
Alto: 57", Ancho: 40", Largo: 69"
Capacidad máxima: 360 L
Llanta: RIN 13 Embalerada
Producción: 5.0 m³ de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27-31 RMP



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
NXR1SH930	9.3 Hp
NXR1SHC13	13 Hp
NXR1SH1310	13.1 Hp
NXR1SH1530	15.3 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
NEXHSK9	9 Hp
NEXHSK13	13 Hp
NEXHSK16	16 Hp

Con motor arranque eléctrico:
HYUNDAI

Código	Potencia
NXR1SH1310E	13.1 Hp

Capacidad: 2 Sacos
Dimensiones:
Alto: 150 cm, Ancho: 100 cm, Largo: 180 cm
Capacidad máxima: 580 Lts.
Llanta: RIN 12" o 13" Embalerado
Producción: 8.0 m3 de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27 - 31 RPM



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
HKRB2-HY15	15 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
HKRB2-HSK13	13 Hp

Capacidad: 2 Sacos
Dimensiones:
Alto: 60", Ancho: 40", Largo: 69"
Capacidad máxima: 580 L
Llanta: RIN 13 Embalerada
Producción: 8.0 m3 de concreto por hora
Ciclo de Producción: 3 minutos
Velocidad de olla: 27 - 31 RMP



Con motor:
HYUNDAI

Código	Potencia
NXR2SHY13	13 Hp
NXR2SHYC13	13 Hp

Con motor:
HUSKY

Código	Potencia
NXR2SHSK13	13 Hp
NXR2SHSK16	16 Hp

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REVOLVEDORA
DE CONCRETO A GASOLINA

Capacidad: 1/2 Saco
Dimensiones:
(Al x An x La) 140x100x160 cm
Capacidad máxima: 25 kg de mezcla
Llanta: Rin 12
Producción: 1.35 m3 x hr
Ciclos de producción: 20 ciclos de 3 min
Giro de olla por ciclo: 27 rpm





Con motor: HYUNDAI

Código	Potencia
HKRB1/2-HY67	6.7 Hp



Con motor: SWEDISH HUSKY POWER

Código	Potencia
HKRB1/2-HSK65	13 Hp

BAILARINA
A GASOLINA

TDK MACHINERY

FUERZA DE IMPACTO
1223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640-680

IMPACT700

Motor: KOREI
Potencia: 4 Hp
Altura de salto: 40-75 mm
Golpes por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1223 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 79 Kg





BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional TDK MACHINERY

FUERZA DE IMPACTO
1223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640-680

IMPACT700H

1 EN VENTAS

Motor: HONDA GX160
Potencia: 5.5 Hp
Tanque de combustible: 2.8 L
Altura de salto: 40-75 mm
Golpes por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1223 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 89.5 Kg





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BAILARINA
A GASOLINA

HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600-800

FORTE750XT

Motor: HYUNDAI
Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Golpes por minuto: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 34.5x28.5 cm
Peso: 89.5 Kg







Palanca de aceleración

BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600-800

HYBK800

Motor: HYUNDAI
Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Golpes por minuto: 600-800
Fuerza de impacto: 1400 kg
Zapata: 34.5x28.5 cm
Peso: 85 Kg

Incluye:



Horómetro digital



Botón de paro



Embrague y baleros japoneses
SKF



BAILARINA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1530 Kg

GOLPES POR MINUTO
600

MASTER770

Motor: HYUNDAI
Potencia: 2 Hp
Cilindrada: 100 cc
RPM: 4000
Tanque de combustible: 2.2 L
Altura de salto: 65 mm
Golpes por minuto: 600
Fuerza de impacto: 1530 kg
Velocidad de avance: 17 m/min
Zapata: 28x35.5 cm
Peso: 72 Kg





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PATÍN HIDRÁULICO
3 TONELADAS

TDK MACHINERY

CAPACIDAD
3000 Kg

TDKPH30

Capacidad: 3000 kg
Longitud de la horquilla: 1220 mm
Ancho de trabajo individual: 160 mm
Ancho total de las horquillas: 685 mm
Altura mínima de la horquilla: 85 mm
Altura máxima de la horquilla: 195 mm
Altura de elevación: 110 mm
Tamaño de rueda grande: 180x50 mm
Tamaño de rueda pequeña: 70x80 mm
Altura total: 1220 mm
Longitud total: 1590 mm
Tipo de rueda: PU roja (Poliuretano)
Peso propio: 73-92 kg



CORTADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32-5/8”

VELOCIDAD DE CORTE
1-1.5 S

REBAR58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1000 W
Velocidad de corte: 1-1.5 seg
Diámetro de varilla:
5/32” (4 mm) hasta 5/8” (16 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 12 Kg



Materiales a cortar:



Acero roscado | Acero bajo en carbono | Acero corrugado | Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

CORTADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8”-7/8”

VELOCIDAD DE CORTE
2-2.5 S

REBAR78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1150 W
Velocidad de corte: 2-2.5 seg
Diámetro de varilla:
5/8” (16 mm) hasta 7/8” (22 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 15 Kg



Materiales a cortar:



Acero roscado | Acero bajo en carbono | Acero corrugado | Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DOBLADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32”-5/8”

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2-2.5 S



BENDER58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1100 W
Velocidad de flexión: 2-2.5 seg
Diámetro de varilla:
5/32” (4 mm) hasta 5/8” (16 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 17 Kg

Materiales a doblar:


Acero roscado


Acero bajo en carbono


Acero corrugado


Acero redondo

Incluye:


Estuche transportador

DOBLADORA
DE VARILLA ELÉCTRICA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8”-7/8”

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2.5-3 S



BENDER78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 1150 W
Velocidad de flexión: 2.5-3 seg
Diámetro de varilla:
5/8” (16 mm) hasta 7/8” (22 mm)
Sistema de tracción: Hidráulico
Ciclo de operación:
40 min. de trabajo x 20 min. de descanso
Tipo de aceite: VG46
Peso: 19.3 Kg

Materiales a doblar:


Acero roscado


Acero bajo en carbono


Acero corrugado


Acero redondo

Incluye:


Estuche transportador

MINI PAVIMENTADORA
A GASOLINA

TDK MACHINERY

¡Conoce tu equipo!

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR
7 Hp

ANCHO MÁXIMO DE TRABJO
1000 Mm



MPV6500

Potencia: 7 hp
Motor: A gasolina
Ancho máx. de trabajo: 1000 mm
Ancho mín.de trabajo: 250 mm
Altura máx. de pavimentación: 100 mm
Control de ancho de pavimentación:
Cuatro deflectores controlados individualmente
Capacidad de la tolva: 150 L
Método de calentamiento de pavimentación:
Calentamiento de escape del motor

Modo de marcha:
Accionamiento por eje hidráulico
Velocidad de avance: 0-5 km/h
Longitud de trabajo: 2250 mm
Longitud de transporte: 1700 mm
Ancho de transporte: 1100 mm
Altura de transporte: 1200 mm
Tanque de aceite hidráulico: 6.5 L
Tanque de combustible: 1.8 L
Peso en vacío: 220 kg
Peso de carga completa: 220 kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
1,500 Kg

HYRV600



Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 17 L
Tanque de aceite hidráulico: 19 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm

Fuerza centrífuga: 15 Kn
Fuerza compactación: 1500 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 3 Km/hr
Dimensiones: 105x130x85 cm
Peso: 325 Kg

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

HYUNDAI

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg

HYRV800



Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Gasolina
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 21 L
Ancho de rodillo: 600 mm
Diámetro de rodillo: 425 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn

Fuerza compactación: 2000 Kg
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 4 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 130x110x86 cm
Peso: 550 Kg

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

1 EN VENTAS

TDK MACHINERY

ANCHO DE RODILLO
700 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2000 Kg

TDKR950



Potencia: 12 Hp
Arranque: Eléctrico
Tipo: Diésel
Tanque de agua: 15 L
Tanque de aceite hidráulico: 5 L
Ancho de rodillo: 700 mm
Diám. de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Fuerza de compactación: 2000 Kg

Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 5 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 130x110x86 cm
Peso: 800 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE RODILLO
540x800 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
70 Hz

TDKR990

Potencia: 11 Hp
Motor: KOREI
Arranque: Eléctrico
Transmisión: Doble/Hidráulica
Capacidad de subida: 35 %
Velocidad: 0-6.5 Km/hr
Tanque de agua: 60 L
Tanque de aceite hidráulico: 35 L
Tipo de aceite hidráulico:
Anti-desgaste ISO VG46
Tanque de combustible: 6.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Fuerza centrífuga: 28 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Frecuencia de vibración: 70 Hz
Tipo de rodillo: Acero
Diámetro de rodillo: 540x800 mm (x2)
Dimensiones: 2000x850x2180 mm
Peso: 1000 Kg



- **Dirección articulada para tracción en ambos rodillos y vibración doble**
- **Tracción hidróstatica para control de velocidad variable**
- **Rodamientos de vibración, libres de mantenimiento**

RODILLO VIBRADOR
A GASOLINA

PROfesional TDK MACHINERY

DIÁMETRO DE RODILLO
560x900 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
65 Hz

TDKR1200

Tipo de motor: 4 tiempos
Potencia: 24 Hp
Refrigeración: Por aire
Velocidad de motor: 3600 rpm
Arranque: Eléctrico
Tipo de combustible:
Gasolina +86 octanos
Capacidad de subida: 30 %
Diámetro de rodillo:
560x900 mm (x2)
Fuerza centrífuga: 30 Kn
Transmisión: Hidráulica
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0-8 Km / hr
Frecuencia de vibración: 65 Hz
Tipo de rodillo: Acero
Tanque de agua: 100 L
Tanque de aceite hidráulico: 60 L
Tipo de aceite hidráulico:
Anti-desgaste ISO VG46
Dimensiones: 2125x985x2325 mm
Peso: 1500 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIAM. DE RODILLO
700x1200 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
60 Hz

TDKR2700

Potencia: 35.5 Hp
Motor: Diésel
Arranque: Eléctrico
Transmisión: Doble / Hidráulica
Capacidad de subida: 30 - 40 %
Velocidad de avance: 0 - 12 Km / hr
Tanque de agua: 200 L
Tanque de aceite hidráulico: 48 L
Fuerza centrífuga: 2 x 30 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Frecuencia de vibración: 60 Hz
Tipo de rodillo: Acero
Diámetro de rodillo:
700 x 1200 mm (x2)
Radio de giro: 2600 mm
Peso: 3000 Kg



BOMBA
DE CONCRETO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA/RPM
99 Hp/1800 rpm

VOLUMEN DE SALIDA
20-25 M³/h

HERCULES118

MOTOR
Tipo: Vertical en línea, 4 Tiempos
Revestimiento: Húmedo
Sistema de inyección: Directa
Aspiración: Turbocargado
Cilindros: 4
DiametroxCarrera: 108X115 MM
Cilindrada: 4.214 L
índice de compresión: 17:01
Potencia: 73 KW/99 HP
RPM: 1800
Consumo de combustible: <230 G/KW.H
Velocidad ralentí: <700 RPM
Regulación de velocidad: <3%
Ajuste de velocidad transitoria: 7%

BOMBA
Volumen de salida: 20-25 m³/h
Presión máx. de salida: 11 Mpa/1595 Psi
Tamaño máx. de agregado: <30 mm
Diámetro de cilindro de suministro: 160 mm
Distancia de bombeo horizontal: 240-260 mm
Distancia de bombeo vertical: 80-100 m
Cilindro oscilante: 2 pistones
Aceite (caja de lubricación): SAE30
Dimensiones: 400x1700x1700 mm
Peso: 2200 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
A DIÉSEL

CARGA DE VUELCO
2100 Kg

PESO OPERATIVO
3500 Kg

MG1100

MOTOR
Modelo: YANMAR 4TNV98T
Potencia: 63.9 Kw/85 HP
Tipo: 4 cilindros en linea, 4 tiempos
RPM: 2500
Refrigeración: forzada por agua por bomba centrífuga
Cilindrada: 3.319 L
Tanque de combustible: 80 L
Tipo de combustible: DIÉSEL
Tanque de aceite: 6.6 L
Tipo de aceite: SAE15W40
Tanque de anticongelante: 9 L
Alternador: 24 V
Lubricación: Bomba de engranaje a presión
SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL
Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 CC
Presión máx. de operación: 3625 PSI/25 Mpa
Rpm: 2400
Flujo máximo: 75 L/M
Tanque de aceite hidráulico: 75 L
Tipo de aceite hidráulico: ISO VG32
EQUIPO
Capacidad operativa nominal: 1050 Kg
Carga de vuelco: 2100 Kg
Volumen del cucharón: 0.5 m^3
Peso operativo: 3500 Kg
Velocidad máxima: 12 Km/h
CILINDROS
Cilindros de elevación: Ø63X35X680
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)
Cilindro de inclinación: Ø63X35X380
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL
Tipo: Válvula seccionales
Presión de válvula de alivio principal:
2030 PSI/14Mpa
Presión de válvula de alivio inclinando cucharón: 1160 PSI/8 Mpa



Accesorios, se venden por separado:



Barreno 9" MG-201 | Zanjadora MG-202 | Cepillo 72" MG-203 | Martillo MG-204 | Excavador MG-205

MINI CARGADOR
A DIÉSEL

CARGA DE VUELCO
1700 Kg

PESO OPERATIVO
3300 Kg

MG890

MOTOR
Modelo: YANMAR 4TNV98
Potencia: 43 Kw/57 HP
Tipo: 4 cilindros en linea, 4 tiempos
RPM: 2200
Refrigeración: forzada por agua por bomba centrífuga
Cilindrada: 3.319 L
Tanque de combustible: 90 L
Tipo de combustible: DIÉSEL
Tanque de aceite: 6.6 L
Tipo de aceite: SAE15W40
Tanque de anticongelante: 9 L
Alternador: 24 V
Lubricación: Bomba de engranaje a presión
SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL
Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 CC
Presión máx. de operación: 3625 PSI/25 Mpa
Rpm: 2400
Flujo máximo: 75 L/M
Tanque de aceite hidráulico: 75 L
Tipo de aceite hidráulico: ISO VG32
EQUIPO
Capacidad operativa nominal: 850 Kg
Carga de vuelco: 1700 Kg
Volumen del cucharón: 0.45-0.5 m^3
Peso operativo: 3300 Kg
Velocidad máxima: 12 Km/h
CILINDROS
Cilindros de elevación: Ø63X35X680
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)
Cilindro de inclinación: Ø63X35X380
(Diámetro interior x diámetro del vástago x carrera)

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL
Tipo: Válvula seccionales
Presión de válvula de alivio principal:
2030 PSI/14Mpa
Presión de válvula de alivio inclinando cucharón: 1160 PSI/8 Mpa



Accesorios, se venden por separado:



Barreno 9" MG-201 | Zanjadora MG-202 | Cepillo 72" MG-203 | Martillo MG-204 | Excavador MG-205

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
TIPO ORUGA A DIÉSEL

TDK MACHINERY

MASA DE CARGA MÁXIMA
2100 Kg

ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA
2250 Mm

S860

MOTOR
Modelo: YANMAR-4TNV98T-ZCNLYS
Potencia nominal (kw): 64.1 kw/86 Hp
Configuración: National III+turbocargado
Cilindros: 4
Desplazamiento (L): 3.319
Velocidad nominal (r/min): 2500
Tanque de combustible (L): 56
Tipo de combustible: Diésel
Tanque de aceite (L): 7.5
SISTEMA HIDRÁULICO
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal (MPa): 35 Mpa / 5076.32 psi
Flujo nominal (L/min): 112.5 + 112.5
BOMBA DE OPERACIÓN
Presión nominal (MPa): 12 MPa / 3625.94 psi
Flujo nominal (L/min): 113.5
VÁLVULA DE OPERACIÓN
Presión nominal (MPa): 22.5 MPa / 3263.34
MOTOR DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal (MPa): 30
Desplazamiento nominal (ml/r): 45x2
REDUCTOR
Relación de velocidad: 32.3
Tanque de aceite hidráulico (L): 45
RENDIMIENTO
Masa de carga nominal (kg): 1250
Masa de carga máxima (kg): 2100
Volumen del cucharón (m3): 0.4
Velocidad máxima de manejo (km/h): 9
Pendiente (%): 25
Altura máxima de descarga (mm): 2250
Distancia de descarga (mm): 1360
Flujo máximo de accesorio (L/min): 100

ORUGA
Ancho x Paso x sec. (mm): 320x84x52
Peso total (kg): 4150
DIMENSIONES
Dimensiones generales (mm):
3820x1800x2460





Accesorios, se venden por separado:


Excavadora S86-100


Martillo hidráulico S86-101


Cepillo angular S86-104


Zanjadora S86-102


Compactador de zanjas S86-103

MINI CARGADOR
A GASOLINA

TDK MACHINERY

CARGA NOMINAL
200 Kg

VOLUMEN DE CUCHARÓN
0.13 M³

TERRA713

MOTOR
Modelo: HYUNDAI
Tipo: A gasolina,
monocilíndrico refrigerado por aire
Potencia de salida. 15 hp/3600 rpm
Consumo de combustible: <4.2 L/ hr
Método de arranque: Eléctrico
CAPACIDADES
Tanque de combustible: 6.7 L
Aceite del motor: 1.1 L
Tanque hidráulico: 20 L
Carga nominal: 200 kg
Volumen de cucharón: 0.13 m3
Elevación máxima: 330 kg
Velocidad de trabajo: 0-5 km/hr
Presión nominal: 17 MPA
Tiempo de elevación: 4.2 s
Tiempo de descenso: 3.1 s
Tiempo de descarga: 1.5 s
Capacidad de ascenso: 30%
Peso operativo: 690-700 kg
COMPONENTES HIDRÁULICOS
Presión de trabajo: 160 kgf/cm2
Tipo de bomba: Bomba de engranajes
Tipo de válvula: Válvula de engranajes



Accesorios, se venden por separado:


Martillo rompedor


Pala dozer


Cucharón de carga alta


Cucharón de carga


Niveladora


Cucharón de rocas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI CARGADOR
A GASOLINA

TDK MACHINERY

ALTURA MÁX. DE DESCARGA
1480 mm

CAP. DEL CUCHARÓN
0.15 M³

PRODUCTO NUEVO

TERRA815



MOTOR
Modelo: HYUNDAI
Tipo: Gasolina /Bicilíndrico en V/4 tiempos OHV
Potencia nominal/RPM: 23 HP/3600 rpm
Consumo de combustible: ≤6.7 L/h
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 25 L
Tanque de aceiter: 1.6 L
Tipo de aceite: 4 tiempos
CAPACIDADES
Capacidad de carga nominal: 200 kg
Volumen del cucharón: 0.15 m3
Capacidad máx. de elevación: 800 kg
Velocidad máx. de marcha: 0-5 km/h
Tiempo de elevación: 5.1 s
Tiempo de descenso: 3.5 s
Tiempo de descarga: 2.4 s
Capacidad de ascenso: 30%
Peso operativo: 890 kg
SISTEMA HIDRÁULICO
Presión nominal: 17 MPA
Tanque hidráulico: 25 L

Accesorios, se venden por separado:


Martillo rompedor


Pala dozer


Cucharón de carga alta


Cucharón de carga


Niveladora


Cucharón de rocas

CARGADOR
FRONTAL A DIÉSEL

TDK MACHINERY

CARGA DE TRABAJO NOM.
1500 Kg

CAP. NOM. DEL CUCHARÓN
0.9 M³

350SUPER

CARACTERÍSTICAS
Capacidad nominal del cucharón: 0.9 m³
Ancho del cucharón: 1900 mm
Carga de trabajo nominal: 1500 kg
Capacidad máxima de ascenso: 30°
Radio mínimo de giro con carga: 4659 mm
Longitud total (con accesorios): 5900 mm
Ancho máximo: 1860 mm
Altura máxima: 2830 mm
Altura máxima de descarga (-45°): 3500 mm
Distancia de descarga correspondiente (-45°): 700 mm
Distancia mínima al suelo: 290 mm
Ancho de vía (izquierda/derecha): 1520 mm
Distancia entre ejes (delantera/trasera): 2270 mm
Medida de neumáticos: 20.5-16
Presión de neumáticos: 3 MPa
Peso total: 3990 kg
MOTOR
Modelo: THOR 490TC/Diésel
Tipo: Inyección directa
Potencia nominal: 55 kW
Número de cilindros: 4
Diámetro del cilindro/carrera: 90 mm
Tanque de combustible: 60 L
Tanque de aceite hidráulico: 60 L
Sistema de enfriamiento de aceite: Enfriamiento por aire
SISTEMA DE FRENADO
Freno de servicio: Disco con pinza, accionado por aire y aceite
Freno de estacionamiento: Disco con pinza, accionado manualmente

DIRECCIÓN
Tipo de eje: Reducción en el borde de rueda pequeño
Cilindro de dirección: 63 mm (diámetro) × 35 mm (vástago)
Ángulo de dirección articulada: 35°
SISTEMA HIDRÁULICO
Cilindro del brazo: 80×45 mm
Cilindro del cucharón: 90×50 mm
Válvula de control múltiple: Modelo 15-2-2



PRODUCTO NUEVO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI EXCAVADORA
A DIÉSEL

TDK MACHINERY

FUERZA DE EXCAVACIÓN MÁX.
6.5 kN

CAP. DEL CUCHARÓN
0.022 M³

TDKE1220

MOTOR
Modelo: KOREI
Tipo: Diésel
Cilindrada: 0.499 L
Potencia nominal/RPM: 7.6 kw/3000 rpm
Par máxima: 25 N.m/2500 rpm
Tanque de aceite: 1.65 L
Tanque de combustible: 5.5 L
ORUGA
Tipo de oruga: Caucho
Ancho de oruga: 180 mm
Ancho de zapata: 170 mm
Presión sobre el suelo: 0.4 kgf/cm2
CAPACIDADES
Peso total de la máquina: 1200 kg
Peso operativo: 1000 kg
Capacidad del cucharón: 0.022 m3
Fuerza máxima de excavación: 6.5 kN
Velocidad máxima de marcha: 1.2 km/hr
Velocidad de rotación: 9 RPM
Ángulo máximo de ascenso: 30°
SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba hidráulica: Bomba de engranajes
Presión de trabajo: 16 MPA
Flujo: 18 L/MIN
Capacidad del tanque hidráulico: 18 L

DIMENSIONES
Longitud total (transporte): 2870 mm
Ancho total: 930 mm
Altura total (con toldo): 2285 mm

PRODUCTO NUEVO



Accesorios, se venden por separado:



Martillo rompedor | Pala dozer | Cucharón de carga alta | Cucharón de carga | Niveladora | Cucharón de rocas

RETRO EXCAVADORA
A DIÉSEL

TDK MACHINERY

POTENCIA NOMINAL (KW)
18.4/24.6 Hp

PRESIÓN NOMINAL
18 MPa/2610.6 Psi

250SUPER

	Cargador	Excavador
Volumen de cucharón (m³)	0.23	0.08
Carga máxima (Kg)	200	-
Altura máx. de descarga (mm)	2025	3200
Prof. máx. de excavado (mm)	-	2490
Distancia de descarga (mm)	650	2600
Ángulo de flexión (°)	75	111
Tiempo de elevación del cucharón/carga completa (s)	8	6
Tiempo de descenso del cucharon (s)	4	4
Largo de brazo principal (mm)	1680	1840
Largo del antebrazo (mm)	-	1190

SISTEMA HIDRÁULICO P/CARGA
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal: 34.5 Mpa/5004 Psi
Flujo nominal: 90 L/min
BOMBA DE OPERACIÓN
Presión nominal: 25 Mpa/3626 Psi
Flujo nominal: 56 L/min
VÁLVULA DE OPERACIÓN
Presión nominal: 18 Mpa/2610.6 Psi
MOTOR DE DESPLAZAMIENTO
Presión nominal: 315x2 ml/r
TRANSMISIÓN DE DIRECCIÓN
Desplazamiento: 100 ml/r
Flujo nominal: 40 L/min
Tanque de aceite hidráulico: 22 L
SISTEMA HIDRÁULICO P/EXCAVADO
VÁLVULA DE OPERACIÓN
Presión nominal: 18 Mpa/2610.6 Psi



Accesorios, se venden por separado:

Desgarrador de vástago 250S-101 | Martillo hidráulico 250S-100

MOTOR
Modelo: Perkins 403J-11-IJ84527R
Velocidad nominal: 2800 r/min
Potencia nominal: 18.4/24.6 Hp
Desplazamiento: 1.1 L
Cilindros: 3
Sistema de enfriamiento: Agua+aceite
Tanque de aceite: 3.2 L
Tanque de combustible: 22 L
Tipo de combustible: Diésel

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



MAQUINARIA AGRÍCOLA

MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
MAQUINARIA AGRÍCOLA

CONOCE TU ASPERSORA

Permite aplicar líquido, polvo o granulados de manera atomizada y constante sin necesidad de manipularlos de manera directa, en jardínes y en áreas grandes como campos agrícolas y cultivos.

Puedes encontrar aspersoras de motor a gasolina y manuales.







¡CONOCE TU EQUIPO!

CÓDIGO: TURBO900



ASPERSORAS
A GASOLINA/ELÉCTRICAS/MANUALES

ASPERSORAS Y ATOMIZADORES
MANUALES

HYUNDAI



CÓDIGO:	HYD500	HYD1000	HYD2000	HYD3000	HYD5000	HYD8000
	Atomizador	Atomizador				
Capacidad	0.5 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L

ASPERSORA
MANUAL

PRESIÓN MÁX.
87 Psi

PROfesional HYUNDAI

1 EN VENTAS

HYD2016XT

Cap. tanque de líquidos: 20 L
Presión de trabajo: 50 Psi
Capacidad del cilindro: 900 ml
Peso: 4.1 Kg



Incluye:


Lanza de acero inoxidable


Lanza de plástico


4 Boquillas


Juego de O´rings

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.3 Hp** **CILINDRADA** **35.8 CC**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional HYUNDAI

TURBO768PRO



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

SIN MEZCLA

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 0.50 L
Descarga: 8.5 L/min
Presión: 580 Psi-40 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.3 Kg

Incluye:



2 Boquillas cónicas | 2 Boquillas doble salida | 2 Lanzas de acero inoxidable | 1 Parihuela

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **26.5 CC**

PROfesional HYUNDAI

TURBO900



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: .55 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.1 Kg

Incluye:



2 Boquillas cónicas | 2 Boquillas doble salida | 2 Lanzas de acero inoxidable | 1 Parihuela

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1 Hp** **CILINDRADA** **26 CC**

PROfesional HYUNDAI

HYD25V



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: .75 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual
Peso: 3.1 Kg

Incluye:



2 Boquillas cónicas | 2 Boquillas doble salida | 2 Lanzas de acero inoxidable | 1 Parihuela

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.7 Hp** **CILINDRADA** **41.5 CC**

HYD4520

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Cap. de tanque de combustible: 1.3 L
Descarga líquidos: 2.3 L/min
Descarga polvos: 3.5 Kg/m

Incluye:


Tobera


Arnés


Kit de pulverización

PROfesional HYUNDAI



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

¡Conoce tu equipo!

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.7 Hp** **CILINDRADA** **51.7 CC**

HYD4500

Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Cap. de tanque de combustible: 1.1 L
Descarga líquidos: 1.5 L/min
Descarga polvos: 2 Kg/m

Incluye:


Tobera


Arnés


Kit de pulverización

PROfesional HYUNDAI



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V - 12 A

HYD2020XT

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje cargador: 110 V/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Presión: 29-58 Psi/2-4 Bar
Peso: 7 Kg

Incluye:


Cargador de 110 v / 60 Hz


2 Boquillas doble salida


2 Lanzas expandibles


Arnés


Batería Lead Acid

PROfesional HYUNDAI

Lanzas telescópicas (expandibles) hasta 80 cm

Botón de bloqueo para una asperción continua



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA
12 V/8 Ah Li-Ion

PRESIÓN
80 Psi

HYD20LTE

Tanque de líquidos: 20 L
Voltaje del cargador: 110 v/60Hz
Descarga: 3.1 L/min
Peso: 5.8 Kg

¡Conoce tu equipo!

Incluye:


Boquilla negra de doble salida


Cargador


Juego de O-rings


Arnés



1 EN VENTAS

ASPERSORAS Y ATOMIZADORES
MANUALES

SWEDISH HUSKY POWER



CÓDIGO:	HKF50	HKF100	HKF100K	HKF200	HKF300	SWF500	SWF800	HKF15
	Atomizador	Atomizador	Atomizador					
Capacidad	0.5 L	1 L	1 L	2 L	3 L	5 L	8 L	15 L
Presión máx.						58 Psi	58 Psi	

ASPERSORAS
MANUALES

PRESIÓN
14-80 Psi

REL16EW

Tanque: 16 L
Dimensiones: 37x50x18 cm
Peso: 4 Kg

PRESIÓN
80 Psi

REL20EA

Tanque: 20 L
Dimensiones: 41.2x56x25 cm
Peso: 2.8 Kg



Incluyen:


Lanza de aspersión


Juego de boquillas

SWEDISH HUSKY POWER

PRESIÓN
14-18 Psi

RKF20J

Tanque: 20 L
Longitud de lanza: 60 cm
Longitud de manguera: 1350 mm
Diámetro de la apertura: 105 mm
Peso: 5.75 Kg



Incluyen:


Lanza de aspersión


Juego de boquillas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35.8 CC**

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

HKF254T

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 0.60 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 580 Psi/40 Bar
Peso: 13 Kg

Incluye:


2 Boquillas cónicas


2 Boquillas doble salida


2 Lanzas de acero inoxidable


1 Parihuela

SWEDISH HUSKY POWER



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

SIN MEZCLA

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **26 CC**

HKF2515

Cap. de tanque de líquidos: 25 L
Cap. de tanque de combustible: 600 ml
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Peso: 10 Kg

Incluye:


2 Boquillas doble salida


2 Lanzas de acero inoxidable

SWEDISH HUSKY POWER



1 EN VENTAS

MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **41.5 CC**

HKF1400

Cap. de tanque de líquidos: 14 L
Cap. de tanque de combustible: 600 ml
Descarga de polvo: 3 Kg/m
Descarga de líquidos: 2.5 L/m
Peso: 11.5 Kg

Incluye:


Tobera


Arnés


Kit de pulverización

SWEDISH HUSKY POWER



MENOR RUIDO

MENOR VIBRACIÓN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/8 Ah Li-Ion

PRESIÓN
2.8-3.8 Bar

HKF20LT

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 3.1 L/min
Bomba: Tipo diafragma



Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de nivel de batería

Incluye:


Boquilla doble salida


Lanza metálica


Cargador de 110 V

ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/10 Ah

PRESIÓN
0.3 Mpa

STELLAR

Cap. de tanque de líquidos: 18 L
Voltaje: 110 v/ 60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Bomba: Tipo diafragma
Peso: 7 Kg



Incluye:


2 Lanzas expandibles


Cargador de 110 V


2 Mangueras y 2 Empuñaduras


2 Boquillas doble salida


2 Boquillas 4 puntos


2 Boquillas cónicas


2 Adaptadores universales


Conexión de doble salida (tipo Y)

Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de nivel de batería

ASPERSORA
ELÉCTRICA/MANUAL

BATERÍA
12 V/10 Ah

DUAL20

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L
Mangueras: 1.2 m
Peso: 7.8 Kg



Incluye:


2 Lanzas expandibles


Cargador de 110 V


2 Mangueras y 2 Empuñaduras


2 Boquillas doble salida


2 Boquillas 4 puntos


2 Boquillas cónicas


2 Adaptadores universales


Conexión de doble salida (tipo Y)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA ELÉCTRICA

BATERÍA
12 V/10 Ah Li-Ion

PRESIÓN
3 Bar

BLASTERPLUS

Cap. de tanque de líquidos: 20 L
Voltaje: 110 v/60 Hz
Descarga: 4.5 L/min
Bomba: Tipo diafragma



Incluye:


2 Lanzas expandibles


Cargador de 110 V


2 Mangueras y 2 Empuñaduras


2 Boquillas doble salida


2 Boquillas 4 puntos


2 Boquillas cónicas


2 Boquillas abanico


Conexión de doble salida (tipo Y)

Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de nivel de batería

ASPERSORA ELÉCTRICA

BATERÍA
110 V/10 Ah

PRESIÓN DE LA BOMBA
120 Psi/6.8 Bar

SETBUSTER

Cap. del tanque *fumigadora*: 18 L
Flujo de la bomba *fumigadora*: 4.5 LPM
Tiempo de recarga *batería*: 8 hrs
Voltaje *bazuca*: 12 V DC
Potencia *bazuca*: 55 W
Flujo de pulverizado *bazuca*: 1.5 LPM
Rango de pulverizado *bazuca*: 5 M
Voltaje *cargador*: 110 v
Consumo *cargador*: 1.7 A



Características:


Lanza expandible con adaptador para boquillas intercambiables


Respaldo y arnés ergonómicos


Filtro para el tanque de líquidos


Puerto de carga de batería y conector para bazuca

ASPERSORA ELÉCTRICA
PARA GRANULADOS Y FERTILIZANTES

CAPACIDAD
20 L

ALCANCE
4-6 Mts

HKFF20

Cargador: 1.7 A
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Largo de manguera: 80 cm
Batería: Ácido sólido
Tiempo de recarga: 8 Hrs
Ciclo de trabajo: 3 Hrs



Incluye:


Arnés


Cargador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.2 Hp**
CILINDRADA **26 CC**

FERAL250

Cap. tanque de combustible: 0.6 L
Cap. tanque de líquidos: 25 L
Descarga: 8 L/min
Presión: 363 Psi/25 Bar
Arranque: Manual

Incluye:


Doble lanza


2 Boquillas doble salida


Bote mezclador



ASPERSORA
ELÉCTRICA

BATERÍA **12 V/8 A**
PRESIÓN **0.2-0.4 Mpa**

FALCON70

Tanque de líquidos: 16 L
Voltaje de cargador: 110 v/60 Hz
Caudal de la bomba: 3.1 L/min
Manguera: 1.2 m
Peso: 5.07 Kg

Incluye:


Lanza


Manguera y revolver


Boquillas intercambiables


Cargador de 110 V







Incluye:


Encendido eléctrico


Indicador de voltaje

ASPERSORA
DE PISTONES

PROfesional HYUNDAI



*NO INCLUYEN MOTOR

CÓDIGO:	HYD3300	HYD5500	HYD3300PC	HYD5500PC
	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi	PRESIÓN 300-600 Psi
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min
Vol. succión	33 m³	55 m³	33 m³	55 m³
Pistones	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cerámicos *alta durabilidad*	Cerámicos *alta durabilidad*
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200
Peso	22 Kg	22 Kg	22 Kg	22 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PROfesional HYUNDAI



Incluye: Manguera de succión y retroceso · Colador · Polea · Lanza

CÓDIGO:	HYD3367K	HYD3367KPC	HYD3367HPC100	HYD3367HPC	HYD3367H	HYD5513HPC
	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 6.7 Hp	POTENCIA 13.1 Hp
Motor	Korei *pistones acero inoxidable*	Korei *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones cerámicos*	Hyundai *pistones acero inoxidable*	Hyundai *pistones cerámicos*
Rpm	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000-1200	1000
Psi	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600	300-600
Descarga	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	45-50 L/min	65 L/min
Manguera	50 m	50 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Peso	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	45 Kg	56 Kg

ASPERSORA
DE PARIHUELA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp **585-670 Psi/35-48 Bar**

HKF365HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 45 Kg



Incluye: Lanza regulable · Manguera de 100 m · Portabanda, mangueras de salida

ASPERSORA
DE PARIHUELA CON TANQUE

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp **585-670 Psi/35-48 Bar**

HKF300HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 300 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 80 Kg



Incluye: Lanza regulable · Manguera de 100 m · Portabanda, mangueras de salida

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORA
DE PARIHUELA CON TANQUE

PROfesional — SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **PRESIÓN**
6.5 Hp **585-670 Psi/35-48 Bar**

HKF160HK

Motor: *Swedish Husky Power*
Descarga: 30-50 L/min
Cap. de Tanque: 160 L
Manguera: 100 m
Rpm: 800/1200
Peso: 70 Kg



Incluye:


Lanza regulable


Manguera de 100 m


Portabanda, mangueras de salida

ASPERSORA
DE PARIHUELA

RAPTOR

POTENCIA **PRESIÓN DE TRABAJO**
6.5 Hp **1.5-2.5 Mpa**

FERAL650

Motor: 4 Tiempos
Alcance vertical: 13-15 m
Flujo máximo: 25-35 L/min
Peso: 47 Kg



Incluye:


2 Mangueras de alta presión de 50 m


Mangueras de succión y retorno


2 Lanzas de 90 cm

TERMONEBULIZADORA
MINI

PROfesional HYUNDAI

TANQUE DE QUÍMICOS
400 ML

KB-100

Encendido: Gas propano líquido
Ignición: Magnética
Tanque de combustible: 2.5 L
Combustible:
Diésel, aceite mineral o queroseno
Peso máximo: 2.5 kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

NEBULIZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **1.8 Hp**
CILINDRADA **52 CC**
PRESIÓN **0.52 Bar**

TECHNOLANCER

Cap. de tanque de líquidos: 2.8 L
Tamaño de partículas: 5-30 Micras
Descarga: 3-6 L/hr
Boquilla regulable: ULV
Tanque de combustible: 1 L
Volumen de aire: 35 m³/hr



TERMONEBULIZADORA
ELÉCTRICA

POTENCIA DE ARRANQUE
Baterías Li-Ion 12 V

TERMOBARRETT

Alcance de niebla: 20-30 m
Alcance de líquido: 8-10 m
Consumo de combustible: 3 L/hr
Descarga de agua: 90 L/hr
Descarga de aceite: 8/80 L/hr
Tanque de químicos: 15 L
Tanque de combustible: 2.0 L
Encendido: Manual/eléctrico
Presión del tanque de químicos: 0.25-0.4 Bar
Presión del tanque de combustible: 0.06 Bar





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA ASPERSORAS

MANGUERA
DE ALTA PRESIÓN PARA PARIHUELA



KRM500

Diámetro	8.5 mm
Largo	50 m



KRM1000

Diámetro	8.5 mm
Largo	100 m

BOQUILLAS
PARA ASPERSORAS



RAKL336
Circular
5 salidas



RAKC001
Cónica
direccionable



HYD25300004
Cónica roja



HYD25300002
Doble salida d35

PISTOLAS
DE ASPERSIÓN



RKPL150
P/parihuela presión 50 bar,
orificio de aspersión
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



RKPC161S
Pistola spray cono azul
p/aspersor



RKPL160
P/parihuela presión 50 bar,
orificio de aspersión
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



RKPC16S
Pistola spray
cono rojo 1/4 diám.
boquilla 1.2 mm

LANZAS
PARA PARIHUELA



RAKL18S
Boquilla curva
1.3x90 cm



RAKL16S
Boquilla recta
1.3x90 cm



RAKL15S
Boquilla cónica
recta 1.3x60 cm



RAKL15
Boquilla cónica
curva 1.3x60 cm



RAKL08S
Boquilla recta/corta
1.3x46 cm

LANZAS
PARA ASPERSORAS



RAKL87A
Curva 2 salidas



RAKL170D
3 salidas



RAKL171D
4 salidas



RAKL172D
5 salidas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



MAQUINARIA
AGRÍCOLA

MOTOAZADA
A GASOLINA

4 Tiempos PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

PROFUNDIDAD **185 MM**

RAM750PLUS

Ancho de labranza: 780 mm
Profundidad de labranza: 150 mm
Llantas: Tracción 4.00-8
Transmisión: Cadena + Banda
Velocidades: 2+1 *(2 delanteras, 1 reversa)*
Cap. tanque de aceite para la caja de cambios: 0.7 L
Peso: 85.6 Kg

MOTOR
Tipo: Monocilindrico, 4 Tiempos, Horizontal
Refrigración: Por aire forzado
Diametro x carrera: 70x55 mm
Cap tanque de combustible: 0.6 L
Tipo de combustible: Gasolina
Cap de tanque de aceite: 0.6 L
Torque máximo n.m (/r/m): 12/2500
Potencia máxima (r/min): 4.0/3600





Incluye:


Cultivador


Surcador


Surcador cuadrado


Cosechador de papas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOAZADA
TIPO ORUGA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

RAM741PLUS

PRODUCTO NUEVO



Ancho de arado: 150 mm
Profundidad de arado: ≥100 mm
Cambios de marcha: -1 2 0 1
Tipo de pista: oruga
Cilindrada: 212 cc
Potencia máxima: 7 hp/5.14 Kw
Arranque: manual
Tipo de cuchillas: arado
Dimensiones: 1450x500x1200 mm
Peso del equipo: 86 kg

Accesorios incluidos.



Zanjadora de 3 líneas con guía de rueda



Punta de arado



Zanjadora sencilla

MOTOCULTOR
DIÉSEL Y ARRANQUE ELÉCTRICO

PRODUCTO NUEVO

HYUNDAI

POTENCIA
18 Hp

HYMC1800PLUS



Vel. de desplazamiento:
1, 4/2, 5/4, 3/9, 4/15, 3 km/hr (adelante)
1, 1/3, 8 km/hr (atrás)
Altura libre al suelo (mm): 185 mm
Radio mínimo de giro:
0.9 m *(sin rotocultivador)*
Tipo de neumático de rueda motriz:
6.00-12, 6 lonas
Instalaciones eléctricas:
12 v/60 w (12 v/95 w)
Número de cuchillas:
18 piezas
Dimensiones (LxANxAL):
3180x960x1250 mm
Peso: 535 Kg

Accesorios incluidos.



Arado de disco



Surcador



Surcador doble

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOCULTOR
CON SEGADORA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp** | **CILINDRADA** **240 CC** | **VELOCIDAD PTO.** **990 Rpm**

RAPTOR150



Motor: Monocilindrico OVH enfriado por aire, 4 tiempos
Rpm: 3600
Maneral ajustable: 7 posiciones altura y 3 lateral
Tanque de combustible: 6 L
Profundidad de trabajo: 100 mm
(Este puede variar según las condiciones del suelo)
Peso: 105 Kg
SEGADORA
Ancho de corte: 1200 mm (1.2 m)
Altura de corte: 20 – 60 mm (2 – 6 cm)
Velocidad: 990 T/min
Medida de cuchilla: 130 x 23 x 10 cm

Se venden por separado:



Rotocultor *RAP-800*
Largo: 800 mm
Set de cuchillas: 6
Diám. de cuchillas: 310 mm
Prof. de arado: 200 mm
Vel. de arado: 290 rpm
Peso: 35 kg
Medidas: 83x56x40 cm



Arador *RAP-270*
Anchura: 270 mm
Peso: 15 kg



Arador cuadrado *RAP-265*
Peso: 15.2 kg
Medidas: 48.5x26.5x46 cm



Arador *RAP-500*
Anchura: 500 mm
Peso: 18 kg



Ruedas aradoras *RAP-502*
Diám.: 500 mm

ZANJADORAS
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

CÓDIGO:	HYTR70XT	HYTR150XT
	POTENCIA **7 Hp**	POTENCIA **15 Hp**
Potencia:	7 Hp (motor 4 tiempos)	15.3 hp (motor 4 tiempos)
Ancho de zanja:	100 mm	100 mm
Profundidad de zanja:	150/250/340/450 mm	200/450/600 mm
Espadas:	21 piezas de aleación de carburo	27 piezas de aleación de carburo
Largo de la cadena:	1600 mm	2000 mm
Velocidad de cadena:	550 m/min	550 m/min
Tanque de combustible:	3.6 L	6.5 L
Peso:	155/170 kg	190/215 kg
Dimensiones:	1040x760x850 mm	1120x780x960 mm



REPUESTOS



HYTR151184
Cadena completa de la zanjadora p/HYTR150XT.

HYTR71184
Cadena completa de la zanjadora p/HYTR70XT.



HYTR151284
Cadena completa de la zanjadora (suelo arcilloso) p/HYTR150XT.

HYTR71284
Cadena completa de la zanjadora (suelo arcilloso) p/HYTR70XT.

HYTR151285
Cuchilla para suelo arcilloso izq. p/zanjadora HYTR70XT/HYTR150XT



HYTR151286
Cuchilla para suelo arcilloso der. p/zanjadora HYTR70XT/HYTR150XT

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

AHOYADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HHP520XT

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro del barreno: 80 x 20 cm



¡Cubierta con flujo de aire mejorado de plástico más resistente!



Nuevo diseño del filtro de aire *(2 pzas.)*, 1 esponja y 1 felpa. Diseño con perilla





Cubierta de plástico para sujeción y protección del cable de aceleración

Resorte de impacto que reduce las vibraciones para el operador



Barreno reforzado

Repuestos se venden por separado:



HHP520112
*Barreno 15x80 cm reforzado



HHP520113
*Barreno 20x80 cm reforzado

AHOYADORA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

TOPO554

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barrenos: 20 cm, 15 cm y 10 cm
Dimensiones: 91 x 59 x 38.5 cm
Peso: 16 Kg



Incluye triple barreno y una extensión de 90 cm



AHOYADORA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3.4 Hp** **CILINDRADA** **63 CC**


TOPO665

Tanque de combustible: 1.4 L
Diámetro de barrenos: 20 cm, 15 cm y 10 cm
Velocidad de ralentí: 3000 rpm
Peso: 12.8 kg



PRODUCTO NUEVO

Incluye triple barreno y una extensión de 90 cm

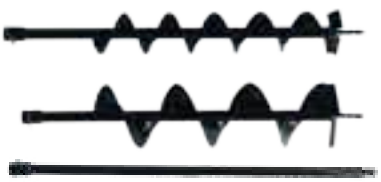

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

AHOYADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

GEO350

Tanque de combustible: 1.2 L
Diámetro de barreno: 20 cm
Dimensiones: 91 x 59 x 38.5 cm
Peso: 16 Kg



RAPTOR

TRACTOR
AGRÍCOLA

POTENCIA **9.6 Hp** **CILINDRADA** **456 CC**

T-ROC001

RPM: 3600
Tipo de transmisión: Standard *(engranes)*
Velocidades: 1/0/2/0/3/0/-1
Velocidad de reversa: 4.4 KM/H
Velocidad de avance 1: 3.5 KM/H
Velocidad de avance 2: 8.2 KM/H
Velocidad de avance 3: 12.2 KM/H
Velocidades de arado: 1/0/2/0/3/0/-1
Velocidades de arado 1: 0.6 KM/H
Velocidades de arado 2: 1.5 KM/H
Velocidades de arado 3: 2.3 KM/H
Velocidad de reversa: 0.8 KM/H
Llantas: Frontales 4.0-8 Caucho
Traseras 5.0-12 Caucho
Peso: 284 Kg

CUCHILLAS
Tipo de cuchillas:
4-4 (4+0) curvas
Máx. diámetro
de rotación: Ø 360 mm
Profundidad de arado: >150 mm
Ancho de arado: 1050 mm
Velocidad de rotación:
44.5/105/156/-5

STALLION



Se venden por separado:




Surcador doble TROC-201

Incluye:



Ruedas aradoras



Cultivadores

SEGADORA
AUTOPROPULSADA

POTENCIA **7 Hp** **CILINDRADA** **212 CC**

ST-ALFA70

Motor: MonocilIndrico, 4T, OHV
Tipo de combustible: Gasolina + 87 octanos
Tanque de aceite: 0.6 L
Arranque: Manual
Ancho de corte: 1,000 mm
Velocidades: 1 avance/N/retroceso
Capacidad de trabajo: 0.2 hm 2/h
Llantas: Agrícolas 5.0-6
Tanque de aceite en caja de cambios: 2 L

STALLION



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COSECHADORA
DE MAÍZ

POTENCIA
13 Hp

CILINDRADA
468 CC

RKCM150D



RAYKEN

PRODUCTO NUEVO

Motor: Diésel/4 tiempos
Potencia: 15 Hp
Cilindrada: 531 Cc
Velocidad de motor: 3600 Rpm
Arranque: Manual/eléctrico
Tanque de combustible: 5.5 L
Tipo de aceite: 15W-40
Tanque de aceite: 1.65 L
Consumo de combustible: ≤6.5 Kg/km2
Altura del rastrojo: 80-150 Mm
Productividad: ≥0.2 Km/h
Velocidad de avance: 1.3 - 1.6 Km/h
Velocidades (cambios): -1(R), 1, 0(n), 2
Transmisión. Por engranaje
Dimensiones de empaque: 1550x1000x850 Mm
Ruedas traseras: 5.00-8
Peso neto/bruto: 255/270 Kg

DESGRANADORA
MANUAL DE MAÍZ

PRODUCCIÓN
80-100 Kg

RKDMAN

Dimensiones:
38 x 45 x 28 cm
Peso: 7 Kg



• Fabricada en acero fundido
• Soporte para la sujeción en mesas y cajones
• Entrada para una mazorca

DESPULPADORA
DE CAFÉ

RAYKEN

PRODUCCIÓN
400 Kg/hr

RKD-1000

Tipo: De disco
Motor: RMW1/RMW2
Diámetro de disco: 14”
Diámetro de volante: 16”

***Con motor eléctrico:** WEG

• Fabricada en fierro gris y tolva de lámina
• Disco despulpador de fierro gris



SEMBRADORA
MANUAL

RAYKEN

BOQUILLAS
10-14

RAK-SEM8



PRODUCTO NUEVO

Número de boquillas: 1
0-14 boquillas ajustables
Espaciado:
10 Boquillas: 35cm
12 Boquillas: 29cm
14 Boquillas: 25cm
Semillas adecuadas:
maíz, soja, algodón, cacahuates, etc
Fertilizante: ajustable
Tasa de siembra por agujero: 1-2 semillas
Eficiencia de trabajo: 0,1-0,2 hectáreas/hora
Material de boquilla:
acero inoxidable cromado
Peso: 11 kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOLINO DE CAFÉ
ELÉCTRICO

POTENCIA **1 Hp**
MUELE **50 Kg/hr**

RKMCAF1W

Molino de precisión: tipo expendio
Voltaje: 110/220 V
Interruptor: 10 amps.
Cabezal: Aluminio reforzado
Niveles de molienda: 7

***Con motor eléctrico e interruptor:** WEG



RAYKEN

- **Tolva de acero inoxidable**
- **Eje alimentador en acero**
- **Base de lámina metal calibre 14**

TRITURADORA
DE NOPAL

PRODUCCIÓN
3500-4000 kg/hr

RKD-NOP

POTENCIA
Motor eléctrico: 5 a 7.5 HP
Motor Gasolina/Diésel: 9 a 13 HP

Producción (kg/hora): 3500 a 4000
Velocidad de rotor: 2500 rpm/1400 rpm (opcional)
Cuchillas: 3
Desgarradoras: 6



RAYKEN

HEBRADORA
DE AGAVE

PRODUCCIÓN APROX.
2500 kg/hr

HA2500

18 Cuchillas desgarradoras.
3 Cuchillas desintegradoras templadas.
1 Contra-cuchilla de espesor robusto.
Potencia Con Motor Eléctrico 7.5 HP.
Potencias Con Motor Gasolina 13 HP.
Embrague de Motor Compacto y eficiente.
Guarda para motor con salida con escape para evitar contaminación de producto.
Bandas en medida “B”.



RAYKEN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOLINOS
JUNIOR



CÓDIGO:	RKDJW2	RKDJEW2	CÓDIGO:	RKDJKR67
	POTENCIA 2 HP	POTENCIA 2 HP		POTENCIA 6.7 HP
Motor	Weg (eléctrico)	Weg (eléctrico)	**Motor**	Korei
Voltaje	127/220 V	127/220 V	**Encendido**	Manual
Poleas del motor	3"	3"	**Diámetro cigüeñal**	3/4
Poleas del molino	8"	8"	**Cuñero**	3/16"
Rendimiento	132 Kg/hr (aprox.)	132 Kg/hr (aprox.)	**Torque máximo**	47 N.m
Charola ytolvas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	**Peso**	106 kg
Bandas	2	1	**Rendimiento**	60 kg /hr (aprox.)
Peso	82 Kg	82 Kg	**Charola y tolvas**	Acero inoxidable
			Bandas	2

***Con motor eléctrico:**

- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera Central con balero 6205
- Chumacera Axial con balero 6202

MOLINOS
JUNIOR



CÓDIGO:	RKDBW1	RKDBEW1	RKDBEGW1	RKDBW1.5
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Piedras	No. 5	No. 5	No. 5	No. 5
Poleas del motor	3"	3"	3"	3"
Poleas del molino	8"	8"	8"	8"
Rendimiento	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)	60 Kg/hr (aprox.)
Charola y Tolvas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable
Peso	59 Kg	59 Kg	59 Kg	59.5 Kg

***Con motor eléctrico:**

- Estructura de ángulo, solera y redondo
- Flecha de acero redondo
- Chumacera central con balero 6205
- Chumacera axial con balero 6202

DESGRANADORA
Y DESHOJADORA DE MAÍZ



CÓDIGO:	RKDH180-HY93	RKDH180-HY13	RKDH180-HSK13	RKDH200-HY13	RKDH200-HSK13
	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai	Swedish Husky Power
Producción Kg/hr	2000 a 2600	2000 a 2600	2000 a 2600	2000 a 2600	2000 a 2600

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESGRANADORAS
DE MAÍZ

RAYKEN



*Con motor a gasolina

CÓDIGO:	RKDM1800-HY67	RKDM1800-KR67	RKDM1800-RLM65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai/retráctil	Korei/retráctil	Swedish Husky Power/retráctil
Producción Kg/hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Peso	60 Kg	60 Kg	60 Kg



*Con motor eléctrico: weg

CÓDIGO:	RKDM1800W1	RKDM1800W1.5	RKDM1800W2
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Producción Kg/hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg

*Con motor eléctrico: AEC MOTORS

CÓDIGO:	RKDM1800A1	RKDM1800A1.5	RKDM1800A2
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Voltaje	127/220 V	127/220 V	127/220 V
Producción Kg/hr	1000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Peso	83 Kg	85 Kg	86 Kg

PICADORA/CORTADORA
GRANOS/FORRAJE A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER



CÓDIGO:	HKP2000B-HK65	HKP2000B-HK95
	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP
Picado verde	1,200 Kg/hr	1,400 Kg/hr
Molienda rastrorojo	600 Kg/hr	700 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr	400 Kg/hr

- **Cribas (3/16" y 3/4")**
- **Poleas en hierro gris para bandas en "B"**
- **Contra-cuchilla con corredera**
- **Cuchillas con espesor en 3/8"**
- **Tornillo de grado para fijar cuchilla**
- **Martillos móviles escalonado en 4 vidas**
- **2 Tolvas de alimentación amplias**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN

POTENCIA
6.7 Hp

RKP200EC-KR67

Motor: Korei
Cuchillas de corte: 4
Golpeadores flotantes: 10
Picado verdes: 1,000 Kg/hr
Molienda de maíz: 440 Kg/hr





CÓDIGO:	RKP1800-HY67	RKP1800-KR67	RKP1800-RE65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
Picado verde	700 Kg/hr	700 Kg/hr	700 Kg/hr
Seco	250 Kg/hr	250 Kg/hr	250 Kg/hr
Molienda en grano	380 Kg/hr	380 Kg/hr	380 Kg/hr
Tolva	1	1	1
Cribas	3/16 - 1/2	3/16 - 1/2	3/16 - 1/2
Martillos golpeadores	10	10	10
Cuchillas de corte	3	3	3







CÓDIGO:	RKP2000B-HY67	RKP2000B-HY93	RKP2000B-HSK9
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 9 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Seco	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Golpeadoras	10	10	10

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE A GASOLINA

RAYKEN



CÓDIGO:	RKP2100B-HY67	RKP2100B-HY93	RKP2100B-RE93
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda de maíz	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr



CÓDIGO:	RKP3000B-HY13	RKP3000B-HYGC13	RKP3000B-HSK13	RKP3000B-HY15
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg



CÓDIGO:	RKP3100B-HY13	RKP3100B-HYC13	RKP3100B-HSK13	RKP3100B-HY15
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

RAYKEN



CÓDIGO:	RKP1800BG-HY67	RKP1800BG-HY70	RKP1800BG-HK65
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 6.5 HP
Motor	Hyundai	Korei	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	3	3	3
Tolva	1	1	1
Martillos golpeadores	10	10	10
Producción Kg/hr	700 Kg	700 Kg	700 Kg
Producción de secos	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Molienda en granos	380 Km/hr	380 Km/hr	380 Km/hr



CÓDIGO:	RKP2000BG-HY67	RKP2000BG-HY70	RKP2000BG-HY93
	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Producción de secos	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr

CÓDIGO:	RKP2000BG-HSK65	RKP2000BG-HSK9	RKP2000BG-KR67
	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP	POTENCIA 9.3 HP
Motor	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power	Korei
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores flotantes	10	10	10
Picado verde	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr	1,000 Kg/hr
Molienda en grano	440 Kg/hr	440 Kg/hr	440 Kg/hr
Producción de secos	260 Kg/hr	260 Kg/hr	260 Kg/hr



CÓDIGO:	RKP3000BG-HY13	RKP3000BG-HYC13E	RKP3000BG-HY15	RKP3000BG-HY15E
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 15.3 HP	POTENCIA 15.3 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Cuchillas de corte	4	4	4	4
Golpeadores	10	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg	750 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PICADORAS/CORTADORAS
DE FORRAJE CUELLO DE GANSO

RAYKEN



CÓDIGO:	RKP3000BG-KR13E	RKP3000BG-HSK13	RKP3000BG-HSK16
	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Korei	Swedish Husky Power	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	10	10	10
Picado verde	1,500 Kg	1,500 Kg	1,500 Kg
Molienda de maíz	750 Kg	750 Kg	750 Kg



CÓDIGO:	RKPD65RJ-HYC13	RKPD65RJ-HY15	RKPD65RJ-HKS16
	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Hyundai	Hyundai	Swedish Husky Power
Cuchillas de corte	4	4	4
Golpeadores	12	12	12
Picado verde	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr	2,500 Kg/hr
Molienda de maíz	850 Kg	850 Kg	850 Kg
Peso sin motor	160 Kg	160 Kg	160 Kg

ENCOSTALADORAS

RAYKEN



CÓDIGO:	RKPDC30R-HY15	RKPDC30R-HSK16
	POTENCIA 15 HP	POTENCIA 16 HP
Motor	Hyundai	Swedish Husky Power
Cribas	1, 1/2" y 3/16	1, 1/2" y 3/16
Tolvas	1	1
Picado verdes	1,800 Kg/hr	1,800 Kg/hr
Molienda de maíz	1,200 Kg	1,200 Kg
Peso sin motor	240 Kg	240 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COSECHADORA
DE ARROZ

POTENCIA **20 Hp**
CILINDRADA **691 CC**

ST-CA2000D

Ancho de corte: 110 cm
Volumen de alimentación: 1.1 Kg/s
Rendimiento de trabajo: 0.2-0.5 Acres/hr
Tipo de carrete: 4 piezas de 720 mm
Tipo de oruga: 66 x 45 x 350 mm



BIOTRITURADORA

POTENCIA
6.5 Hp

HKBIO200-HK65

Equipo
Tolva lateral: 76 mm
Tolva superior: 10 mm
Velocidad de cuchilla: 2400 Rpm
Dimensiones: 134 x 108 x 88 cm
Peso: 75 Kg

Motor
Tipo: OHV, 4 Tiempos
Tipo de combustible: Gasolina
Tanque de combustible: 3.6 L
Tanque de aceite: 0.6 L
Tipo de aceite: SAE10W-30

Diámetro de corte: 10 cm
(ramas y troncos)
Entrada tolva: 20 cm x 18 cm
Rueda: 10”



Capacidad de tolva lateral
76 MM

Capacidad de tolva superior para ramas de
<10 mm y hojas

Velocidad de la cuchilla
2400 Rpm

BIOTRITURADORA

POTENCIA
13 Hp

HKBIO400-HK13

Velocidad de corte: 2800 Rpm
Diámetro de corte: 10 cm
(ramas y troncos)
Deflector: 90° ajustable
Entrada tolva: 48 cm x 35 cm
Rueda: 16”



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PELETIZADORA
MOTOR A GASOLINA

PRODUCCIÓN
50-60 Kg/h

RKPLT125-HK65

Tamiz: 4 mm
Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)
Ruedas de presión: 2 piezas
Motor: Gasolina 6.5 Hp, 196 cc, 4 Tiempos
Eje del motor: 20 mm
Transmisión: Por correa
Peso total: 85 Kg



RAYKEN

PELETIZADORA
MOTOR ELÉCTRICO

PRODUCCIÓN
50-60 Kg/h

RKPLT125-AE55

Tamiz: 4 mm
Disco de esmerilado: 125 mm (1 pieza)
Ruedas de presión: 2 piezas
Motor: 4.0 kW, 220 V/60Hz
Velocidad: 1400 rpm
Velocidad con caja de engranes: 320 Rpm
Cigüeñal: 28 mm
Potencia nominal: 30 A
Peso total: 85 Kg



RAYKEN

ORDEÑADORA DE LECHE
CON MOTOR ELÉCTRICO

PRODUCCIÓN
10-12 vacas/hr

HKO200E

Potencia: 1500 w
Motor: AEC Motors
Voltaje del motor: 110 v/60 Hz
Unidades de ordeño: 2
Tiempo de ordeña: 5-6 min/vaca
Depósito de leche: 25 L (1 cubeta)
Material del depósito: 304 acero inoxidable
Succión: 50 Kpa
Capacidad de succión: 250 L/min
Tubo de ordeña: 25 mm
Tubo de pulso doble: 25 mm
Manguera de succión: 5 m largo

Manguera de vacío: 5 m largo
Relación de pulsación: 60:40
Pezoneras: 295U Caucho
Ruedas: 23 cm

Incluye:



Juego de cepillos para limpieza




Bote de aceite para la bomba de vacio

SWEDISH HUSKY POWER

¡ORDEÑA
2 VACAS
A LA VEZ!



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

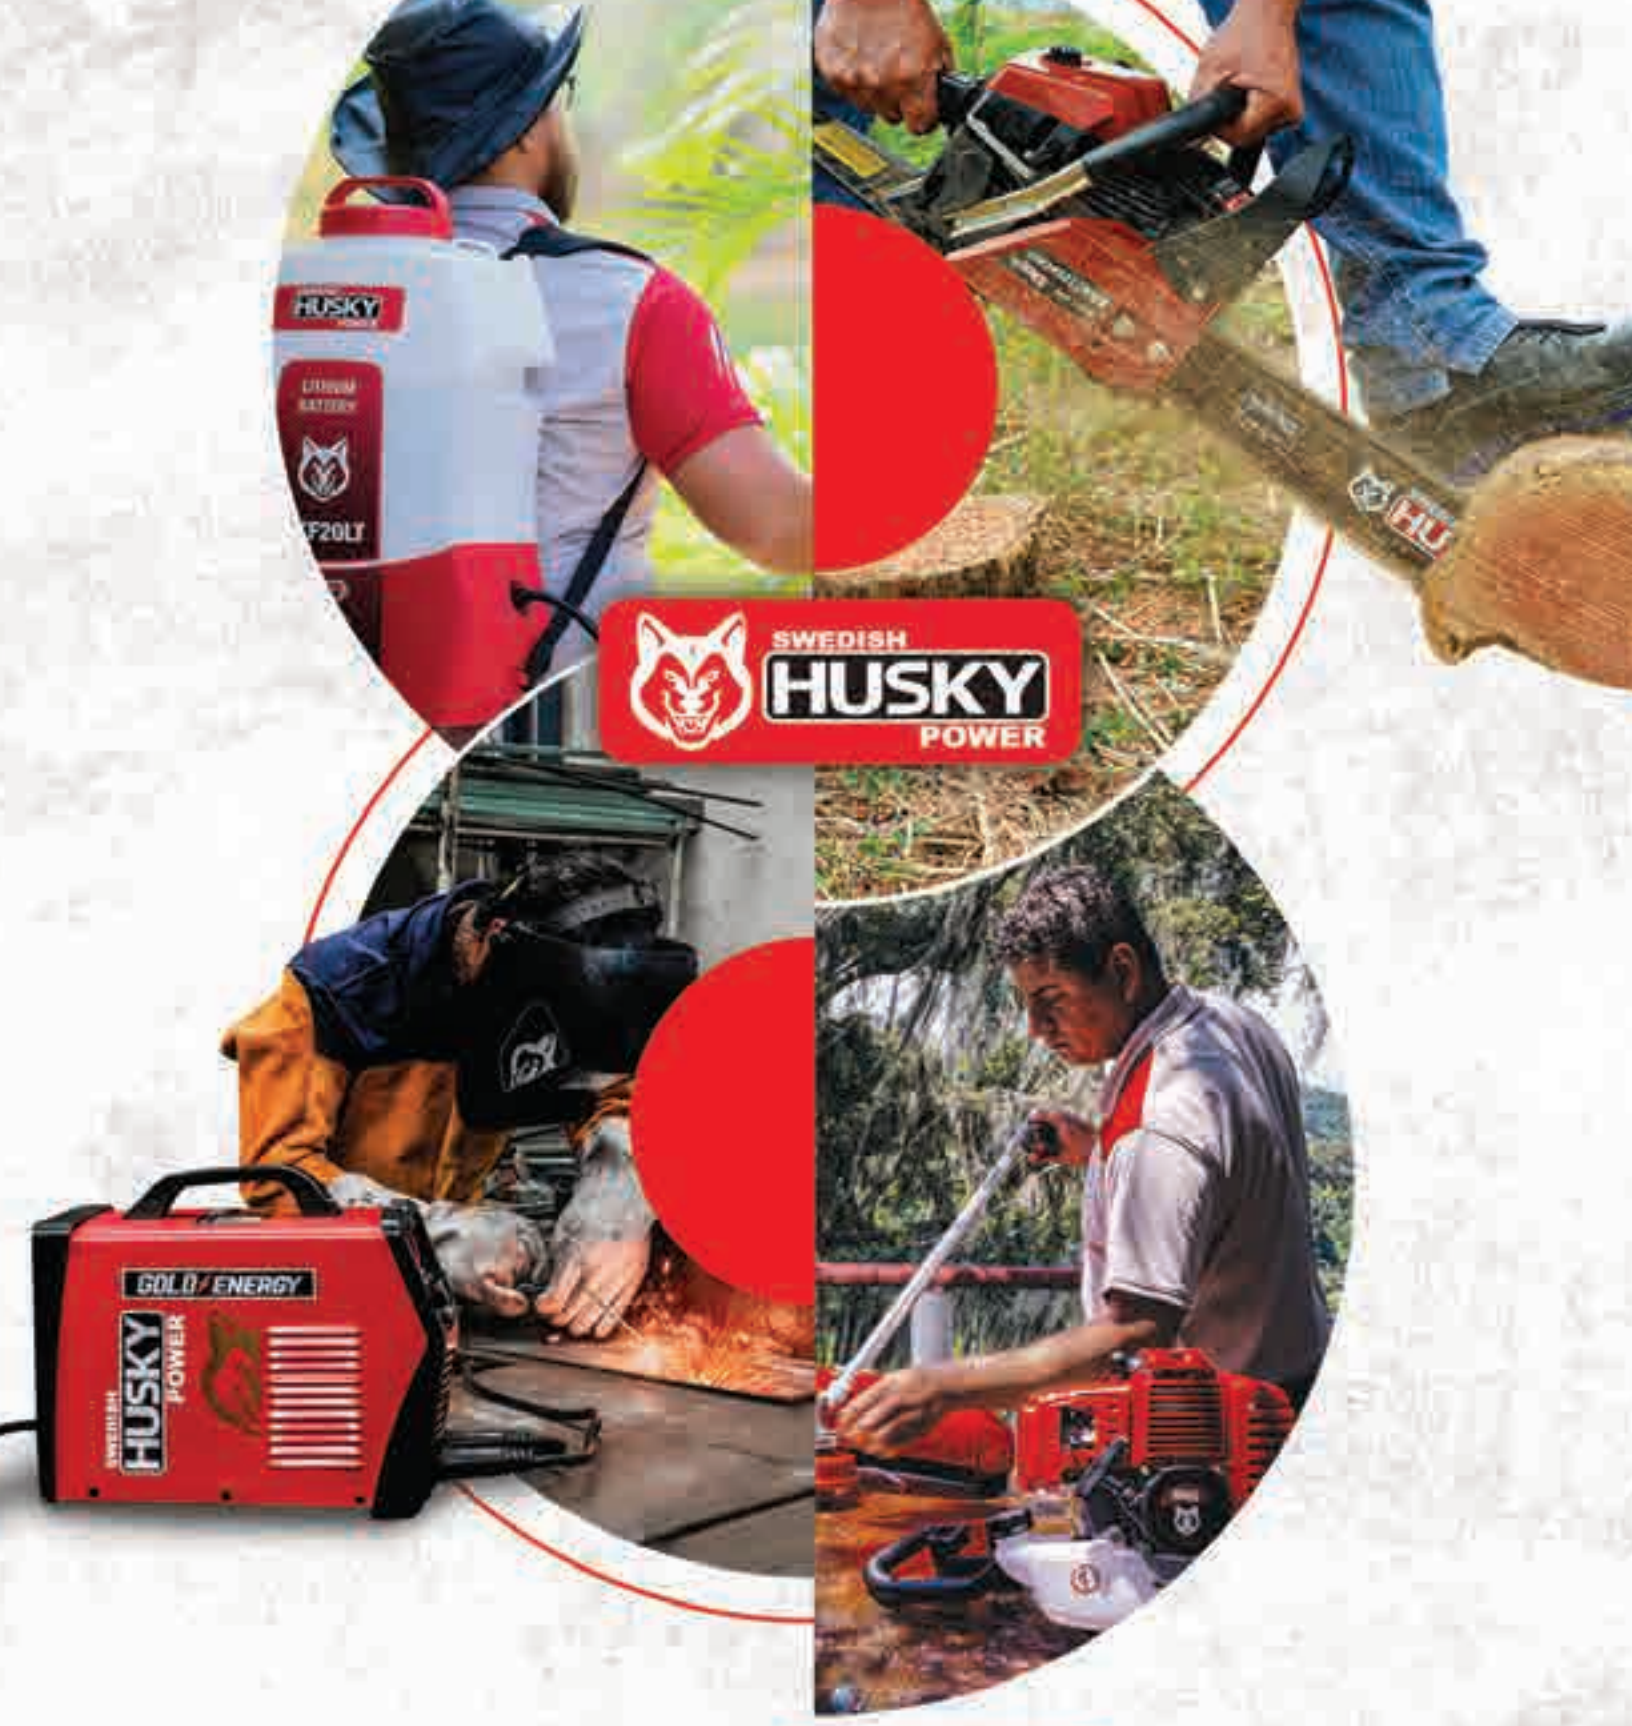

¡Visita nuestro canal de YouTube!

/swedishhuskypowermx

Escanea el *código QR* para más información acerca del *armado y funcionamiento* de nuestros equipos.



BOMBEO Y RIEGO

CONOCE TU **MOTOBOMBA**

Una motobomba es un equipo mecánico diseñado para trasladar agua de un lugar a otro. Puede funcionar con motores de *2 o 4 tiempos* y es ampliamente utilizada en la **agricultura** para el riego de cultivos, el llenado de estanques o el abastecimiento de sistemas hidráulicos. Es capaz de bombear agua limpia o con sedimentos, proveniente de ríos, presas o canales de riego.



Puerto de succión



Palanca del ahogador

Palanca del paso de combustible


Palanca de aceleración

Filtro de aire

Tanque de combustible

Escape

Cebador

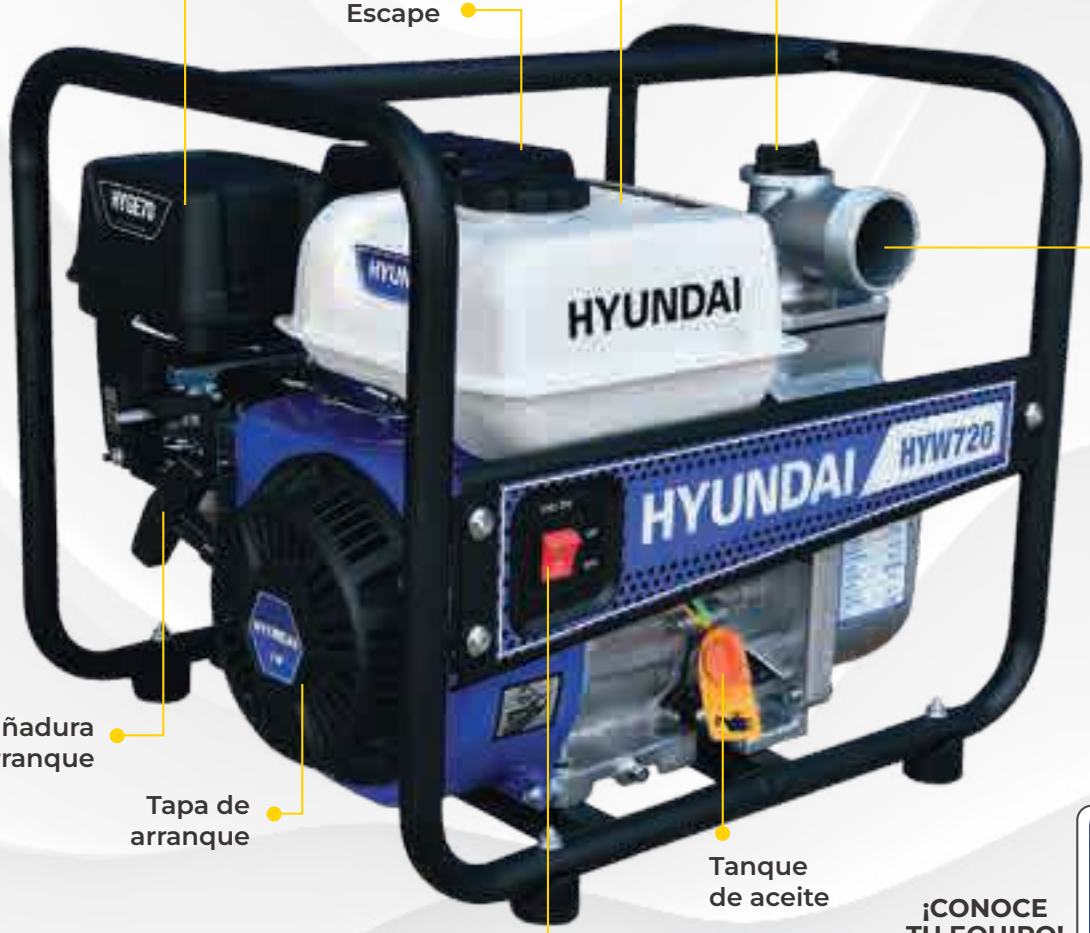

Brida de descarga

Empuñadura de arranque

Tapa de arranque

Tanque de aceite

Interruptor de encendido/apagado

¡CONOCE TU EQUIPO!

CÓDIGO: HYW720



EQUIPO
DE RIEGO

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

HKW3325

1 EN VENTAS

Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Arranque: Manual
Peso: 7.8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

4 STROKES
MOTOR 4 TIEMPOS

RLB1004T

Cilindrada: 35 cc
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

RAPTOR

POTENCIA **1.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1x1”**

DACT360

Cilindrada: 33 cc
Altura: 30 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.7 L
Arranque: Manual
Peso: 7.8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.8 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW4010PRO

Cilindrada: 40 cc
Altura: 25 m
Descarga: 150 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.650 L
Arranque: Manual
Peso: 7.5 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1”**

HYW4325PRO

Cilindrada: 43 cc
Altura: 30 m
Descarga: 134 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Arranque: Manual
Peso: 9 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5”**

HYW5240PRO

Altura: 35 m
Cilindrada: 52 cc
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 0.8 L
Arranque: Manual
Peso: 10 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5x1.5”**

HKW5240

Cilindrada: 52 cc
Altura: 35 m
Descarga: 250 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

POTENCIA **1.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1x1”**

RLB1004T

Cilindrada: 35 cc
Altura: 30 m
Descarga: 133.33 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

HYW2067

Altura: 32 m
Descarga: 600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 28 Kg

POTENCIA **6.7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

HYW3067

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 30 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW720

Altura: 28 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.3 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **6.5 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **2X2”**

RLB2265

Altura: 30 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 26 Kg

POTENCIA **6.5 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

RLB3365

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg

1 EN VENTAS

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW4013

Altura: 34 m
Descarga: 1600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 43 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **13 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

RLB4413

Altura: 32 m
Descarga: 1333 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 44 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HPWP552

Altura: 80 m
Descarga: 334 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 27 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

RLB2265AP

Altura: 55 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWQ2070

Altura: 35 m
Descarga: 580 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 30 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

HYW3093TS

Para Sólidos De 25.4 mm

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

Cilindrada: 270 cc
Altura: 20 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 64 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYW4013TS

Cilindrada: 389 cc
Altura: 26 m
Descarga: 1600 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 76 Kg

Para Sólidos HASTA 28 mm



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HCP653

Altura: 30 m
Descarga: 1200 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 36 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWD4010E

Altura: 25 m
Descarga: 1333 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 70 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

SWEDISH HUSKY POWER

HKBD4010A

Altura: 26 m
Descarga: 1100 L/min
Succión: 8 m
Tanque de Combustible: 5.5 L
Arranque: Manual
Peso: 70 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

POTENCIA **2.5 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5”**

PROfesional HYUNDAI

HYWF1550

Cilindrada: 52 cc
Altura: 40 m
Descarga: 330 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Manual
Peso: 8 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

POTENCIA **6.7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional HYUNDAI

HYWF2067

Altura: 63 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **7 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HKB2270F

Altura: 70 m
Descarga: 433 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29.5 Kg



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

HYWF2093

Altura: 65 m
Descarga: 450 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 39 Kg

POTENCIA **13.1 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

HYWF2013

Altura: 65 m
Descarga: 500 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 62 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

145 m DE ALTURA

HYWF2015

BOMBA
Diámetro de impulsor: 2x186 mm
Descarga: 25 m³/hr
Altura: 145 m
Succión: 7 m

MOTOR
Modelo: HYUNDAI HYGE1530
Potencia: 15 Hp / 3600 rpm
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 6.5 L
Llantas: 10”

DOBLE IMPULSOR

PRODUCTO NUEVO

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

HYWF3093

Altura: 60 m
Descarga: 700 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 39 Kg

POTENCIA **13.1 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

HYWF3013

Altura: 60 m
Descarga: 700 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 70 Kg

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **3X3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWF3015

BOMBA
Diámetro de impulsor: 208 mm
Descarga: 44 m³/hr
Altura: 86 m
Succión: 7 m

MOTOR
Modelo: HYUNDAI HYGE1530
Potencia: 15 Hp / 3600 rpm
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 6.5 L
Llantas: 10”

PRODUCTO NUEVO



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **15 Hp** **DIÁM. DE SUC./DESC.** **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HYWF4015

BOMBA
Diámetro de impulsor: 170 mm
Descarga: 90 m³/hr
Altura: 52 m
Succión: 7 m

MOTOR
Modelo: HYUNDAI HYGE1530
Potencia: 15 Hp / 3600 rpm
Arranque: Manual
Tanque de gasolina: 6.5 L
Llantas: 10”

PRODUCTO NUEVO



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



HYWD2010EF

Altura: 89 m
Descarga: 583 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 76 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **16 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2”**

DOBLE IMPULSOR

145 m DE ALTURA



HYWD2016EF

BOMBA
Diám. de impulsor dual: 186/186 mm
Velocidad: 3600 RPM
Flujo máximo: 25 m³/h-416.6 L/min
Altura máxima: 145 m
Succión: 7 m

PRODUCTO NUEVO

MOTOR
Diámetro x Carrera: 95x77 mm
Desplazamiento: 546 ml
Velocidad nominal: 3600 rpm
Potencia máx. de salida: 11.95 kw
Potencia: 16 hp
Tanque de aceite: 1.7 litros
Tipo de aceite: 10W-30/10W-40
Tanque de combustible: 15 litros
Consumo de combustible: <270 g/kw.h
Arranque: Eléctrico/manual
Ruedas: 4*9” inch

**NO INCLUYE BATERÍA*

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



HYWD3010EF

Altura: 75 m
Descarga: 778 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 84 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

POTENCIA **10 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **3x3”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

SWEDISH HUSKY POWER

HKBD3010F

Altura: 50 m
Descarga: 550 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 84 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



EQUIPO DE RIEGO
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **14 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

1 EN VENTAS

HYWD4014EF

Altura: 60 m
Descarga: 2167 L/m
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 5.5 L
Arranque: Eléctrico/Manual
Peso: 90 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **17 Hp**
DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4”**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

RBL4417

Altura: 65 m
Descarga: 1,600 L/min
Succión: 6.5 m
Tanque de combustible: 7.2 L
Arranque: Eléctrico
Peso: 179 Kg

**NO INCLUYE BATERÍA*



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **28 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4”**

PRODUCTO NUEVO

TRITON8028D



BOMBA
Diámetro de entrada: 100 mm (4”)
Diámetro de salida: 100 mm (4”)
Diámetro del impulsor: 208 mm
Descarga: 103 m³/h-1716.6 L/min
Altura máxima: 85 m
Succión: 7 m
Ruedas: 4x11”

MOTOR
Potencia: 28 HP
Desplazamiento: 1247 ml
Velocidad: 3600 rpm
Tanque de combustible: 30 L
Consumo de combustible: 300 g/kw.h
Tipo de aceite: SAE 15W-40
Tanque de aceite: 2.3 L
Arranque: Eléctrico
Batería: 45AH DF

EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional KOREi

POTENCIA **28 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **6X6”**

PRODUCTO NUEVO

TRITON6028EF



BOMBA
Diámetro de entrada: 150 mm (6”)
Diámetro de salida: 150 mm (6”)
Diámetro del impulsor: 170 mm
Velocidad: 3600 rpm
Descarga: 205 m³/h-3416.6 L/min
Altura máxima: 38 m
Succión: 7 m
Ruedas: 2 piezas (6.2x13”)

MOTOR
Potencia: 28 HP
Desplazamiento: 1247 ml
Velocidad del motor: 3600 rpm
Tanque de combustible: 60 L
Consumo de combustible: 300 g/kw.h
Tipo de aceite: SAE 15W-40
Tanque de aceite: 2.3 L
Arranque: Eléctrico
Batería: 45AH DF

EQUIPO DE RIEGO DE ALTA PRESIÓN
DE USO AGRÍCOLA A DIÉSEL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

PROfesional KOREi

POTENCIA **28 Hp**

DIÁM. DE SUC./DESC. **8X8”**

PRODUCTO NUEVO

TRITON80D



BOMBA
Diámetro de entrada: 180 mm (8”)
Diámetro de salida: 180 mm (8”)
Diámetro del impulsor: 160 mm
Velocidad: 3600 rpm
Flujo máximo: 240 m³/h-4000 L/min
Altura máxima: 28 m
Succión: 5 m
Ruedas: 2 piezas (6.2x13”)

MOTOR
Potencia: 28 HP
Desplazamiento: 1247 ml
Velocidad del motor: 3600 rpm
Tanque de combustible: 60 L
Consumo de combustible: 300 g/kw.h
Tipo de aceite: SAE 15W-40
Tanque de aceite: 2.3 L
Arranque: Eléctrico
Batería: 45AH DF

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
3/4 Hp

HYQ7510

Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 25 m
Salida: 1”
Succión: 8 m
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 7.8 A
Peso: 15 Kg

POTENCIA
1 Hp

HYQ1010

Voltaje: 110 v/60 Hz
Altura: 32 m
Salida: 1”
Succión: 8 m
Protección: IP68
Aislamiento: B
Amperaje: 10.8 A
Peso: 17 Kg



EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
1200 W
DESCARGA
6,500 L/HR

HYWSA1200

Voltaje: 110 V/60 Hz
Altura: 44 m
Salida: 1 1/2”
Profundidad: 8 m
Peso: 9.3 Kg



POTENCIA
850 W
DESCARGA
10,000 L/HR

HYWSA850

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura: 10 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/2”
Sólidos: 35 mm
Peso: 7 Kg



EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
750 W
DESCARGA
12,000 L/HR

HYWSC750

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura máx.: 9.5 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/4”
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 Kg



POTENCIA
750 W
DESCARGA
17,000 L/HR

HYPER31

Voltaje/frec: 110 v/60 hz
Altura máx.: 9 m
Profundidad máx.: 5 m
Peso: 7.3 Kg

3 EN 1
Agua sucia
Agua limpia
Succión a 1 mm





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPO DE RIEGO
ELÉCTRICO MULTIETAPAS

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI



CÓDIGO:	HYWMS10	HYWMS15	HYWMS20	HYWMS30
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp	POTENCIA 2 Hp	POTENCIA 3 Hp
Altura máxima	102 M	127 M	157 M	194 M
Caudal máximo	4.2 M³/H	4.2 M³/H	4.2 M³/H	4.2 M³/H
Voltaje	220 V	220 V	220 V	220 V
Corriente	7.5 A	8 A	10.2 A	12.6 A
Altura de succión	9 M	9 M	9 M	9 M
Potencia	0.75 KW / 1 HP	1.1 KW / 1.5 HP	1.5 KW / 2 HP	2.2 KW / 3 HP
Frecuencia	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ
Capacitor	25 µF 450 V	30 µF 450 V	35 µF 450 V 3450	45 µF 450 V
Velocidad	3450 RPM	3450 RPM	RPM	3450 RPM

BOMBAS ELÉCTRICAS
MONOFÁSICAS

RAYKEN



Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de fierro

*Acoplado con motor eléctrico: WEG

	RBW250	RBW500	RBW750	RBW1000	RBW1500	RBW2000
	POTENCIA 1/4 HP	POTENCIA 1/2 HP	POTENCIA 3/4 HP	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP	POTENCIA 2 HP
Diám. de succión	1”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	2”
Diám. de descarga	3/4”	1”	1”	1”	1 1/2”	2”
Diám. del impulsor	92 mm	100 mm	111 mm	120 mm	120 mm	130 mm
Altura	15 m	23 m	25 m	28 m	30 m	27 m
Descarga	89 L/min	160 L/min	180 L/min	210 L/min	250 L/min	320 L/min
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg	18Kg

BOMBAS ELÉCTRICAS
TRIFÁSICAS

RAYKEN



Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de fierro

*Acoplado con motor eléctrico: WEG

	RBWT3	RBWT5	RBWT7.5	RBWT10
	POTENCIA 3 HP	POTENCIA 5 HP	POTENCIA 7.5 HP	POTENCIA 10 HP
Diám. de succión	2”	2”	2”	3”
Diám. de descarga	2”	2”	2”	3”
Diám. del impulsor	139 mm	140 mm	155 mm	155 mm
Altura	35 m	40 m	52 m	42 m
Descarga	450 L/min	470 L/min	520 L/min	750 L/min

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES ELÉCTRICOS

HYUNDAI



PRODUCTO NUEVO

MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP3375G	HYWP5075G
	POTENCIA 1/3 Hp	POTENCIA 1/2 Hp
Altura	44 m	52 m
Descarga	20 L/min	20 L/min
Salida	3/4"	3/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Temperatura	40 °C	40 °C

DIÁMETRO 2"

*Incluyen caja de control





MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP5025	HYWP7525
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp
Altura	0-62 m	0-82 m
Descarga	0-45 L/min	0-45 L/min
Salida	1"	1"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	5.8 A	6.9 A
Presión	92.4 Psi	126.6 Psi
Impulsores	16	22

DIÁMETRO 2.5"

*Incluyen caja de control



HYUNDAI



PRODUCTO NUEVO

MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP3330G	HYWP1530G
	POTENCIA 0.33 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
Altura	38 m	132 m
Descarga	60 L/min	60 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Temperatura	40 °C	40 °C

DIÁMETRO 3"

*Incluyen caja de control





MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP5030G	HYWP1030G
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 1 Hp
Altura	0-56 m	0-113 m
Descarga	0-55 L/min	0-55 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	6.5 A	10.7 A
Presión	79.6 Psi	152.2 Psi
Impulsores	9	17

DIÁMETRO 3"

*Incluyen caja de control



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES ELÉCTRICOS



MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP250G	HYWP500G
	POTENCIA 1/4 Hp	POTENCIA 1/2 Hp
Altura	0-32 m	0-56 m
Descarga	0-80 L/min	0-70 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	4.1 A	6.6 A
Presión	44.1 Psi	73.9 Psi
Impulsores	3	5

CÓDIGO:	HYWP1000G	HYWP1500G
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
Altura	0-92 m	0-133 m
Descarga	0-70 L/min	0-70 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	10.4 A	8.2 A
Presión	132.2 Psi	192 Psi
Impulsores	9	13

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control





MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	FLUX25	FLUX50
	POTENCIA 1/4 HP	POTENCIA 1/2 HP
Altura	0-32 m	0-43 m
Descarga	0-70 L/min	0-90 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	5 A	7.2 A
Impulsores	3	4

CÓDIGO:	FLUX100	FLUX150
	POTENCIA 1 HP	POTENCIA 1.5 HP
Altura	0-76 m	0-108 m
Descarga	0-90 L/min	0-90 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	12.4 A	17 A
Impulsores	7	10

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control



Con impulsores de Noryl

HYUNDAI



MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP1020G	HYWP1520G
	POTENCIA 1 Hp	POTENCIA 1.5 Hp
Altura	0-31 m	0-49 m
Descarga	0-220 L/min	0-220 L/min
Salida	2"	2"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	10.4 A	14.4 A
Presión	41.2 Psi	69.7 Psi
Impulsores	3	5

CÓDIGO:	HYWP2020G	HYWP3020G
	POTENCIA 2 Hp	POTENCIA 3 Hp
Altura	0-65 m	0-93 m
Descarga	0-220 L/min	0-220 L/min
Salida	2"	2"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	11.5 A	15.6 A
Presión	96.7 Psi	137.9 Psi
Impulsores	7	10

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control



Con impulsores de Noryl



PRODUCTO NUEVO

MONOFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP2520G	HYWP2620G	HYWP4020G
	POTENCIA 2.5 Hp	POTENCIA 2.5 Hp	POTENCIA 4 Hp
Altura	91 m	91 m	132 m
Descarga	160 L/min	160 L/min	160 L/min
Salida	2"	2"	2"
Temperatura	40 °C	40 °C	40 °C
Voltaje	220 v/60 Hz	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz

DIÁMETRO 4"

*Incluyen caja de control



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES ELÉCTRICOS

HYUNDAI

PRODUCTO NUEVO



MONOFÁSICOS

DE SUCCIÓN INFERIOR CON FLOTADORES

	HYWTR50FL	HYWTR75FL	HYWTR110FL
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp	POTENCIA 1.1 Hp
Altura	0-42 m	0-50 m	0-58 m
Descarga	98 L/min	98 L/min	98 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	9 A	11 A	12.4 A
Impulsores	4	5	6

DIÁMETRO 4"

Con impulsores de Noryl



MONOFÁSICOS

DE SUCCIÓN INFERIOR

	HYWTR50	HYWTR75	HYWTR110
	POTENCIA 1/2 Hp	POTENCIA 3/4 Hp	POTENCIA 1.1 Hp
Altura	0-42 m	0-50 m	0-58 m
Descarga	98 L/min	98 L/min	98 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Voltaje	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz	110 v/60 Hz
Corriente	9 A	11 A	12.4 A
Impulsores	4	5	6

*No incluyen caja de control

DIÁMETRO 4"

Con impulsores de Noryl



TRIFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWP3000G	HYWP5500G	HYWP7500G
	POTENCIA 3 Hp	POTENCIA 5.5 Hp	POTENCIA 7.5 Hp
Altura	0-134 m	0-294 m	0-320 m
Descarga	0-120 L/min	0-120 L/min	0-120 L/min
Salida	2"	2"	2"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	10.4 A	18.4 A	22 A
Presión	194.8 Psi	418.1 Psi	463.6 Psi
Impulsores	13	28	31

*No incluyen caja de control

DIÁMETRO 4"

Con impulsores de Noryl



TRIFÁSICOS

CÓDIGO:	HYWT1030G	HYWT1530G	HYWT2030G
	POTENCIA 10 Hp	POTENCIA 15 Hp	POTENCIA 20 Hp
Altura	0-128 m	0-192 m	0-256 m
Descarga	550 L/min	550 L/min	550 L/min
Salida	3"	3"	3"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	32.2 A	46.2 A	63.4 A
Presión	179.2 Psi	267.3 Psi	356.9 Psi
Impulsores	6	9	12

CÓDIGO:	HYWT2530G	HYWT3030G
	POTENCIA 25 Hp	POTENCIA 30 Hp
Altura	0-356 m	0-418 m
Descarga	550 L/min	550 L/min
Salida	3"	3"
Voltaje	220 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Corriente	72.2A	95.1 A
Presión	506.2 Psi	594.4 Psi
Impulsores	17	20

DIÁMETRO 6"

*No incluyen caja de control

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

EQUIPOS DE RIEGO
SUMERGIBLES CON PANELES SOLARES

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR

SUN100X



Voltaje: 72v/60 hz
Salida: 1.25”
Impulsores: 5
Altura máxima: 70 m
Descarga máx.: 5.8 m³/hr (96.6 L/min)
No. de paneles: 2 x 550 w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temp. operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control





POTENCIA **2 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR

SUN200X



Voltaje: 110 v/60 hz
Salida: 1.25”
Impulsores: 7
Altura máx.: 100 m
Descarga máx.: 6.8 m³/hr (113.3 L/min)
No. De paneles: 4 x 550 w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temp. operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control





POTENCIA **5 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR


SUN500X



Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2”
Impulsores: 14
Altura máx.: 126 m
Descarga máx.: 13.5 m³/h (225 L/min)
No. De paneles: 10 x 550 w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temp. operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control



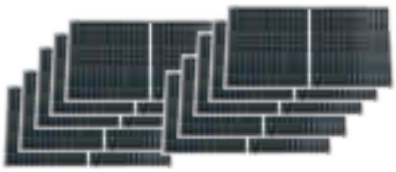

POTENCIA **7 Hp** **DIÁMETRO** **4”**

ENERGIA SOLAR

SUN750X



Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2”
Impulsores: 17
Altura máx.: 136 m
Descarga máx.: 16.5 m³/h (275 l/min)
No. de paneles: 12 x 550w
PANELES
Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°c
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°c a 85°c
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm

*Incluye caja de control





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA EQUIPO DE RIEGO



ROLLOS DE CABLE DE CORRIENTE

CÓDIGO	304	312	310
Formación calibre *(AWG)*	4x14	3x12	3x10
Área de la sección transversal nominal *(Cond. fase)*	3.31	3.31	5.26
Número de hilos	7	7	7
Espesor de cubierta nominal	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm
Ancho total aproximado	0.5822 in/14.79 mm	0.4520 in/11.48 mm	0.5569 in/14.15 mm
Área total aproximada	0.1915 in/4.86 mm	0.1915 in/4.86 mm	0.2264 in/5.75 mm
Peso total aproximado	186.72 kg/km	140.89 kg/km	214.78 kg/km
Resistencia eléctrica C.D. máx. @20°	5.430 Ω/km	5.430 Ω/km	3.409 Ω/km

ACCESORIOS: PARA EQUIPO DE RIEGO



Niple de botella acero galvanizado

CÓDIGO	MEDIDA
NB25A	De 1”
NB38A	De 1.5”
NB51A	De 2”
NB76A	De 3”
NB102A	De 4”



Cople de conexión rápida de aluminio para bomba autocebante

CÓDIGO	MEDIDA
A150A	De 1.5”
A200A	De 2”
A300A	De 3”
A400A	De4”



Acoplamiento conexión rápida para bomba centrífuga de fierro

CÓDIGO	MEDIDA
F150A	De 1,5”
F200A	De 2”
F400A	De 4”



Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/fierro

CÓDIGO	MEDIDA
C150A	De 1.5”
C200A	De 2”
C300A	De 3”
C400A	De 4”



Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
E150A	De 1.5”
E200A	De 2”
E300A	De3”
E400A	De 4”



Unión manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
CUMM1A	De 1”
CUMM11/4A	De 1 1/4”
CUMM2A	De 2”
CUMM3A	De 3”
CUMM4A	De 4”



Cople conexión rápida de propileno hembra

CÓDIGO	MEDIDA
A150P	De1.5”
A200P	De 2”
A300P	De 3”
A400P	De 4”



Cople conexión rápida de propileno macho

CÓDIGO	MEDIDA
F150P	De1.5”
F200P	De 2”
F300P	De 3”
F400P	De 4”



Conexión rápida de propileno hembra

CÓDIGO	MEDIDA
C150P	De 1.5”
C200P	De 2”
C300P	De 3”
C400P	De 4”



Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera

CÓDIGO	MEDIDA
E150P	De 1.5”
E200P	De 2”
E300P	De 3”
E400P	De 4”



Manguera de succión de pvc

CÓDIGO	MEDIDA
RMS1	De 1”
RMS15	De 1.5”
RMS2	De 2”
RMS3	De 3”
RMS4	De 4”



Pichancha

CÓDIGO	MEDIDA
CH25A	1” 25 mm
CH32A	1¼” 32 mm
CH38A	1½” 38 mm
CH51A	2” 51 mm
CH76A	3” 76 mm
CH102A	4” 102 mm



Abrazadera para manguera plana

CÓDIGO	MEDIDA
AB200	De 2”
AB300	De 3”
AB400	De 4”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MANGUERAS
DE DESCARGA DE PVC

KOREI



CÓDIGO:	KMP1.25	KMP1.5	KMP2	KMP3	KMP4	KMP6B2
Medida	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	2"
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m



CÓDIGO:	KMP6B3	KMP6B6	KMP6B8	KMP8B2	KMP8B3
Medida	3"	6"	8"	2	3"
Resistencia	6 Bar	6 Bar	6 Bar	8 Bar	8 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m

MANGUERAS
DE DESCARGA DE POLIETILENO



CÓDIGO:	KMP2PE	KMP3PE	KMP4PE
Medida	2"	3"	4"
Resistencia	10 Bar	10 Bar	8 Bar
Longitud	100 m	100 m	100 m
Peso	10 kg	15 kg	28 kg

- **Alta resistencia** al desgaste por su material de polietileno en su exterior.
- **Película interior** de nueva tecnología, hecha de filamentos de poliester.

¡ULTRA LIGERAS!

¡CON ASA SUJETADORA PARA SU FÁCIL MANEJO!



- **Resistente** a altas temperaturas de 40°C a 70°C.
- **No se endurece** ni se agrieta en ambientes fríos.
- **Ultraligera** y fácil de reciclar

VÁLVULAS
DE PVC

RAINMAKER



Brida movible

DESCRIPCIÓN	
RMKBM02	2", 50 mm
RMKBM03	3", 80 mm
RMKBM04	4", 100 mm
RMKBM06	6", 150 mm
RMKBM08	8", 200 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F



Válvula esfera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVE01	1", 25 mm
RMKVE02	2", 50 mm
RMKVE03	3", 80 mm
RMKVE04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula de retención Check

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVC02	2", 50 mm
RMKVC03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula con tuerca unión de pvc

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVR02	2", 50 mm
RMKVR03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VÁLVULAS
DE PVC

RAINMAKER



Acoplamiento unión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTU01	1", 25 mm
RMKTU02	2", 50 mm
RMKTU03	3", 80 mm
RMKTU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula de retención de bola

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAU02	2", 50 mm
RMKAU03	3", 80 mm
RMKAU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Cople de compresión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCCOM02	2", 50 mm
RMKCCOM03	3", 80 mm
RMKCCOM04	4", 100 mm
RMKCCOM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula mariposa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVM02	2", 50 mm
RMKVM03	3", 80 mm
RMKVM04	4", 100 mm
RMKVM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

CINTA DE GOTEO
DE ALTA RESISTENCIA
USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA

ALTA RESISTENCIA
Fabricada con materiales de alta calidad para mayor vida útil.
RIEGO UNIFORME
Goteros integrados que garantizan flujo constante.
EFICIENCIA EN EL AGUA
Reduce el consumo y mejora el rendimiento del cultivo



RAINMAKER

TIPO LABERINTO

	CALIBRE	SALIDA	FLUJO	DIÁMETRO	ESPESOR	PRESIÓN	LARGO
RM10C15	6 mil	10 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.15 mm	0.5-1.0 Bar	3050 m
RM20C15	6 mil	20 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.15 mm	0.5-1.0 Bar	3050 m

	CALIBRE	SALIDA	FLUJO	DIÁMETRO	ESPESOR	PRESIÓN	LARGO
RM10C20	8 mil	10 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.20 mm	0.5-1.0 Bar	2100 m
RM20C20	8 mil	20 cm	0.94 L/hr	16 mm	0.20 mm	0.5-1.0 Bar	2100 m



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONEXIONES
DE PVC

RAINMAKER

Codos de pvc 45° para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC4501	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC4502	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC4503	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC4504	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC4506	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Codos de pvc 90° para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC9001	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC9002	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC9003	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC9004	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC9006	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión "T" para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKT01	Cedula 40, para cementar, 1", 25 mm
RMKT02	Cedula 40, para cementar, 2", 50 mm
RMKT03	Cedula 40, para cementar, 3", 80 mm
RMKT04	Cedula 40, para cementar, 4", 100 mm
RMKT06	Cedula 40, para cementar, 6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Tapa de pvc para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTC01	Cédula 40, 1", 25 mm
RMKTC02	Cédula 40, 2", 50 mm
RMKTC03	Cédula 40, 3", 80 mm
RMKTC04	Cédula 40, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Coples conexión



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCC01	1", 25 mm
RMKCC02	2", 50 mm
RMKCC03	3", 80 mm
RMKCC04	4", 100 mm
RMKCC06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador macho de pvc roscado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAM01	1", 25 mm
RMKAM02	2", 50 mm
RMKAM03	3", 80 mm
RMKAM04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador hembra roscado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAH01	Cédula 40, roscado, 1", 25 mm
RMKAH02	Cédula 40, roscado, 2", 50 mm
RMKAH03	Cédula 40, roscado, 3", 80 mm
RMKAH04	Cédula 40, roscado, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Reductor de Bushing para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKRB21	2"x1", 50x25 mm
RMKRB32	3"x2", 80x50 mm
RMKRB42	4"x2", 100x50 mm
RMKRB43	4"x3", 100x80 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión 4 enlaces



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCR01	1", 25 mm
RMKCR02	2", 50 mm
RMKCR03	3", 80 mm
RMKCR04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA EQUIPOS DE RIEGO

RAINMAKER



RMKT02D120N
Filtro T de disco 120 mesh, 30 m³/H de 2", BSPT



RMKT03D120N
Filtro T de disco 120 mesh, 40 m³/H de 3", BSPT



RMKA1560
Aspersor plástico 1/2 M 3.2x1.8 mm pulg, (2-3 bar, 28-70 l/min-22 m)



RMKA1595
Aspersor ajustable 1/2 M círculo parcial (2-3 bar, 20-60 l/min-22 m



RMKA1585
Aspersor de impacto en plástico 3/4 pulg. círculo completo



RMKSC0116
Cople inserción de 16 mm



RMKSC0120
Cople inserción de 20 mm



RMKEC0116
Conector L de inserción tubin 16 mm



RMKEC0120
Conector L de inserción tubin 16 mm



RMKGA70
Gotero ajustable de 0-70L/h



RMKGA135
Gotero ajustable de 0-135L/h



RMKYC0116
Y Inserción 16 mm



RMKTC0116
T Inserción 16 mm



RMKTC0120
T Inserción 20 mm



RMKRR0014
Grommet h 14 mm



MKOP1416
Conector manguera tubin con reducción 14 mm x 16 mm



RMKT16
Ajustador abrazadera 16 mm



RMKAV0101
Válvula de aire sencilla 1" BSPT



RMAV0102
Válvula expulsión de aire acción continua 2" BSPT



RMKVI0112
Kit inyector ventury de 1/2 plg



RMKVI0134
Kit inyector ventury de 3/4 plg



RMKVI0110
Kit inyector ventury de 1 plg



RMKVI0132
Kit inyector ventury de 1 1/2 plg



RMKVI0150
Kit inyector ventury de 2 plg



RMKV1617
Válvula de inserción 16 mm para cintilla



RMKV2017
Válvula de inserción 20 mm para cintilla



RMKM1616
Válvula manguera-manguera 16 mm



RMKM2020
Válvula manguera-manguera 20 mm



RMKO1417
Mini valvula Offtake 14 mm x 17 mm



RMKCC1717
Mini válvula para cintilla 17 mm x 17 mm



RMKCO1417
Conector inserción/inicial cinta 14 mm x 17 mm



RMKAA1617
Tubo conector cintilla/ cintilla con ajustador de 16 mm x 17 mm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



RMKCN1717
Conector cintilla/ cintilla con tuerca 17 x 17 mm



RMKCN2222
Conector cintilla/ cintilla con tuerca 22 x 22 mm



RMKCA1717
Conector inserción cintilla/cintilla con ajustadores de 17 mm



RMKOC1417
Cople offtake para cintilla 14 x 17 mm



RMKPC1617
Conexión para cintilla 17 x 16 mm inserción



RMKPE1622
Cople conexión cintilla 16 x 22 mm



RMKPE2022
Cople conexión cintilla 20 x 22 mm



RMKT171714
Conector T offtake con cintilla



RMKY161717
Conector Y offtake con cintilla

ASPERSORES DE RIEGO








CÓDIGO	RAKP5	RAKP5S	RAKP10	RAKP10S	RAKP15	RAKP15S
Conexión	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Radio	9-14 m	9-14 m	11-16 m	11-16 m	15-20 m	13-19 m
Descarga	6-15 L/min	6-15 L/min	9-43 L/min	9-22 L/min	45-90 L/min	22-60 L/min
Presión	1.5-4 Atm	1.5-4 Atm	2-4 Atm	2-4 Atm	2-4.5 Atm	2-4.5 Atm

ASPERSORES DE RIEGO







CÓDIGO	RKI15PS	RKI10	RKI10P	RKI15	RKI15P
Conexión	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Presión	1.5-5 bar	2-6 bar	1.5-4.5 bar	2.0-6.0 bar	1-5 bar
Descarga	800-3270 L/hr	1350-5650 L/hr	660-3670 L/hr	1200-8800 L/hr	1200-6600 L/hr
Radio	12-19 m	11.5-20 m	13-18 m	12-22 m	15-24 m
Peso *(estimado)*	3 Kg	1.85 Kg	2.6 Kg	1.5 Kg	1 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPERSORES Y CAÑONES DE RIEGO



*Hecho en Italia

CÓDIGO	RAKP22C	RAKP22SC	RAKP24C	RAKP24SC	RAKP25C	RAKP25SC
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Radio	19.5-22 m	19.5-22 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549 L/min	122-549 L/min	204-588 L/min	204-588 L/min
Presión	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm

ASPERSORES DE ALTA PRESIÓN







RAKP50AC	
Conexión	2"
Radio	25-47 m
Descarga	250-866 L/min
Presión	2-6 Bar

RAKPV50C			
Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min

RAKPVR70C			
Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min

CAÑONES DE RIEGO CON TRIPIÉ



CÓDIGO	RAKP22	RAKP22S	RAKP24	RAKP24S	RAKP25	RAKP25S	RAKP50A
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Radio	15-24 m	15-24 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m	25-47 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549L/min	122-549L/min	204-588 L/min	204-588 L/min	250-866 L/min
Presión	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	3-5 Bar	3-5 Bar	2-6 Bar

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



BOSQUE Y JARDÍN




DESMALEZADORAS
A GASOLINA

DESMALEZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **CILINDRADA**
1 Hp **26 CC**

STD26C

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.5 L
Peso: 6 Kg

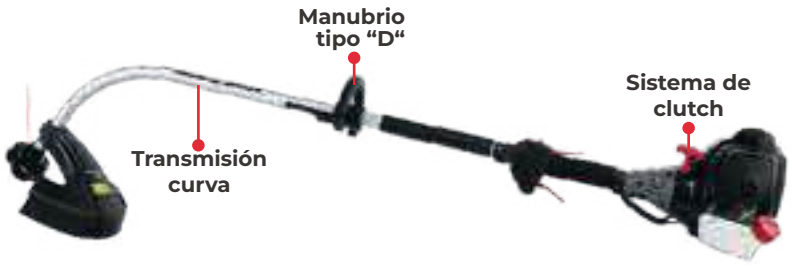

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Arnés



Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA

POTENCIA **CILINDRADA**
1 Hp **26 CC**

RLD2600D

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 0.65 L
Peso: 6.5 Kg

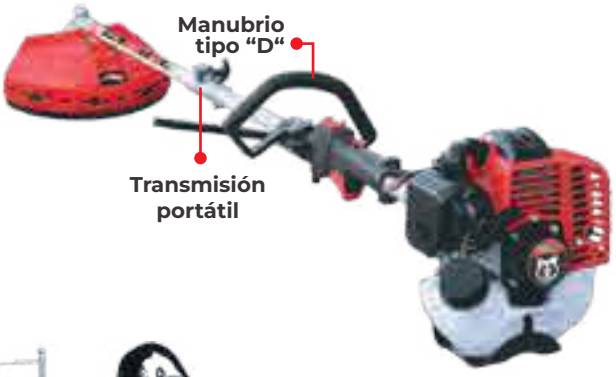

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon

Cuchilla de 3 puntas


Kit de herramientas


Arnés

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.5 Hp** **CILINDRADA** **33 CC**

HYH33XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 0.850 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 6.6 Kg

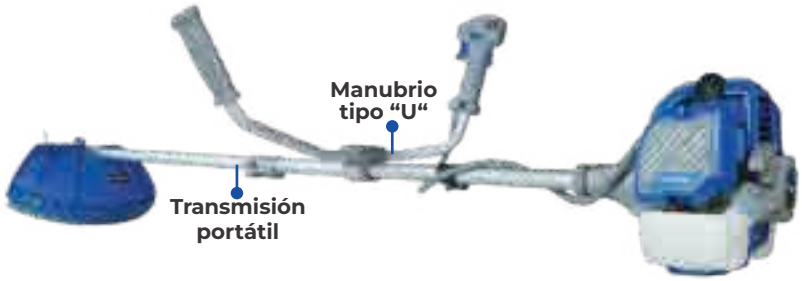

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.7 Hp** **CILINDRADA** **43 CC**

HYH43120R

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.1 L
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 8.4 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp** **CILINDRADA** **43 CC**

HYH4300XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 10.2 Kg

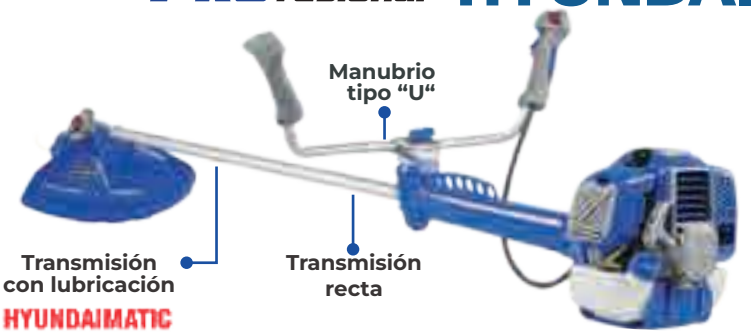

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Disco de corte


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp**
CILINDRADA **43 CC**

HYH43XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido/Máximo 5 horas diarias
Peso: 7.6 Kg

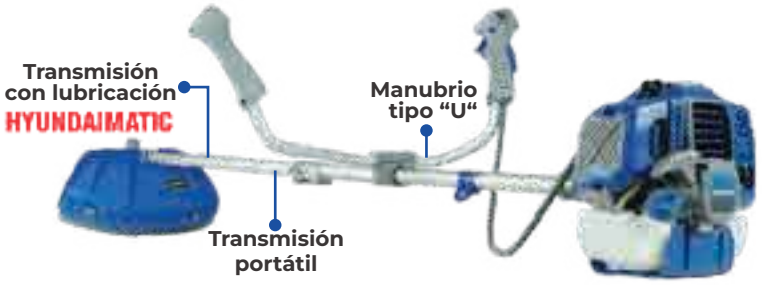

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible


DESMALEZADORA
A GASOLINA

STALLION by HUSKY

POTENCIA **1.9 Hp**

STD5200

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L

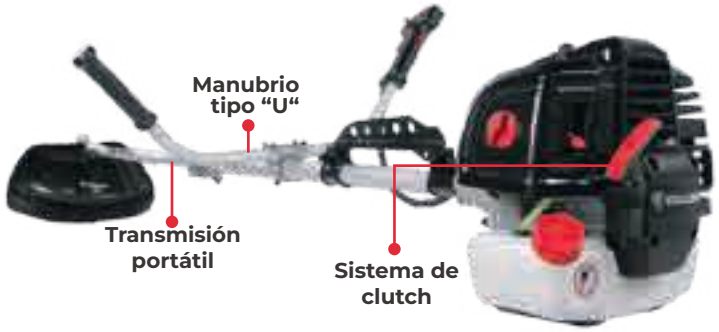

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés

Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp**
CILINDRADA **52 CC**

SPARK52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Consumo de combustible: 0.68 L/H
Cargador: 110v/60Hz
Batería: Li-Ion
Voltaje de batería: 12 v
Capacidad de batería: 2000 mAh
Peso: 10.2 Kg

2 MODOS DE ARRANQUE
1 - Manual
2 - Eléctrico

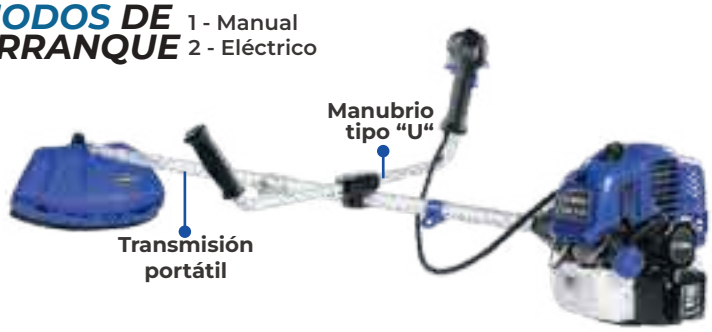

LITHIUM BATTERY 12V

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible


Cargador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HYH52XT

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Peso: 7.6 Kg

¡Conoce tu equipo!

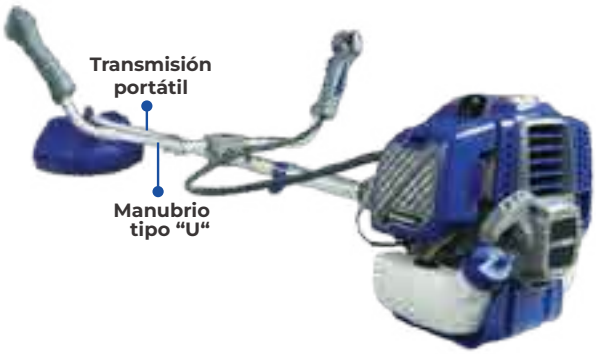

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible



DESMALEZADORA
A GASOLINA

RAPTOR

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

DELTA350

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: Recto/28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg

DELTA350S

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: Portátil/28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 7.5 kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


DESMALEZADORA
A GASOLINA

STALLION by HUSKY

POTENCIA
2 Hp

STD52PLUS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.3 L

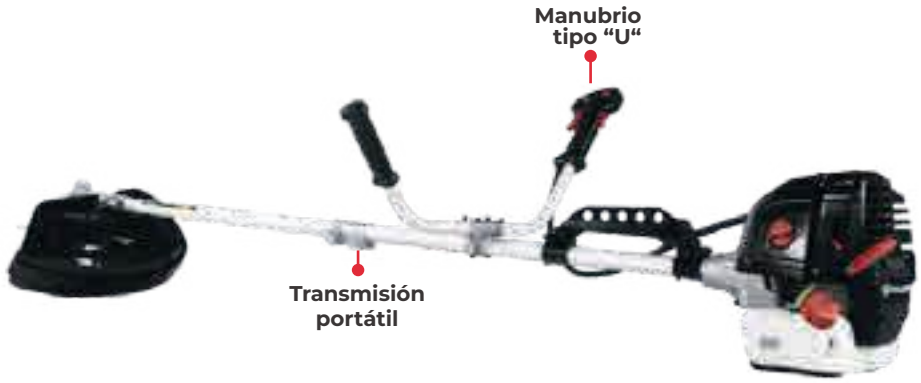

SUPER EQUIPADA

Incluye:


2 Cabezales


Disco de corte


Cuchilla 3 puntas


Rollo de hilo de nylon



Googles


Careta


Protección auditiva


Arnés


Recipiente de mezcla


Soporte para pared


Kit de herramientas


Juego de adaptadores para cuchilla y cabezal


Aceite


Grasa lubricante para carcasa de engranes


DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional — SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **CILINDRADA**
2.5 Hp **52 CC**

HKD52MAS

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

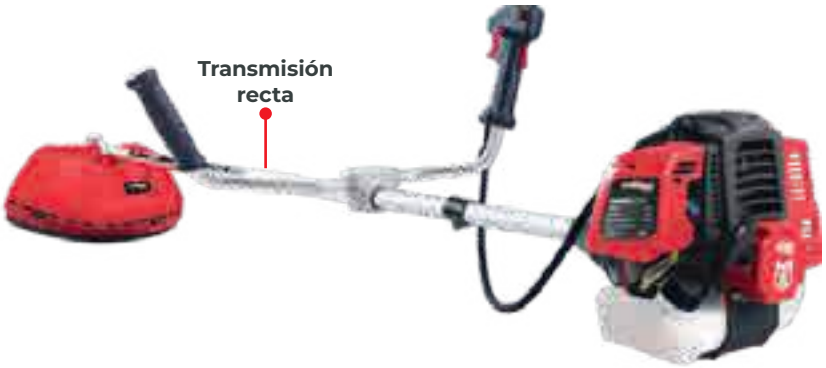

SUPER EQUIPADA

Incluye:


2 CABEZALES


DISCO DE CORTE


CUCHILLA 3 PUNTAS


ROLLO DE HILO


GOOGLES


CARETA


PROTECCIÓN AUDITIVA


ARNÉS


RECIPIENTE DE MEZCLA


SOPORTE PARA PARED


KIT DE HERRAMIENTAS


JUEGO DE ADAPTADORES PARA CUCHILLA Y CABEZAL


3 FRASCOS DE 100 ML DE ACEITE SWEDISH HUSKY POWER


30 G DE GRASA LUBRICANTE PARA CARCASA DE ENGRANES

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35 CC**

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

HKD354T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 7.7 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas

Arnés

Disco de corte

Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **3.5 Hp** **CILINDRADA** **65 CC**

HYH6528PRO

Motor: Monocilindrico, 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Peso: 10.8 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA


PROfesional HYUNDAI

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

POTENCIA **1.8 Hp** **CILINDRADA** **40 CC**

HYH4040T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 28 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 7.8 Kg

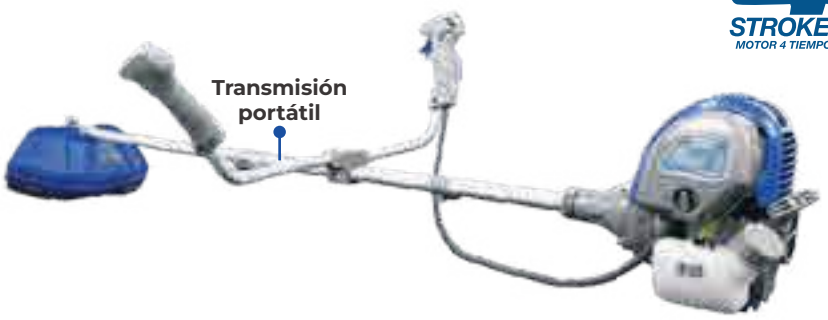

Incluye:


Cabezal de hilo


Cuchilla de 3 puntas


Arnés


Kit de herramientas

DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HYH5200MXT

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.1 L
Arranque: Manual
Peso: 13.2 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas


DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKDM520N

Motor: 2 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 11 Kg

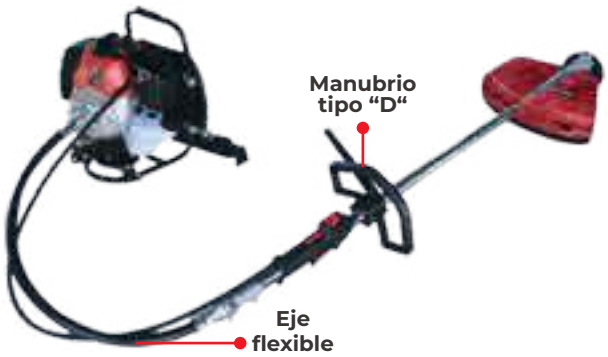

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.2 Hp** **CILINDRADA** **35 CC**

HKD35M4T

Motor: Monocilindrico OHC, 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1 L
Arranque: Manual
Peso: 7.7 Kg



Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Disco de corte

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS


DESMALEZADORA
A GASOLINA *DE MOCHILA*

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.8 Hp** **CILINDRADA** **40 CC**

HYH40M4T

Motor: 4 Tiempos
Tubo de transmisión: 26 mm
Cap. de combustible: 1.2 L
Arranque: Manual
Peso: 13.5 Kg

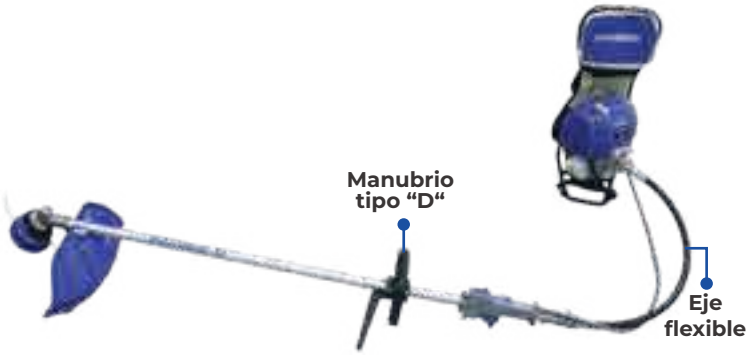

Incluye:


Cabezal de hilo de nylon


Cuchilla de 3 puntas

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

SEGADORA
MULTIFUNCIONAL

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **CILINDRADA** **52 CC**

HKSM5200

Tubo de transmisión: 28 mm
Cap. de combustible: 1 L
Peso: 22 Kg



Incluye:


Disco y multicultivador

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS PARA DESMALEZADORAS

HILOS DE NYLON



Espiral amarillo

CÓDIGO	MEDIDA
HYNEA2615	2.65 MM X 15 M



Espiral negro con titanio

CÓDIGO	MEDIDA
HYNET2415	2.4 MM X 15 M



Redondo verde

CÓDIGO	MEDIDA
HYNVR3028	3 MM X 28 M

HYUNDAI



Cuadrado duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKCP2415	15 M X 2.4 MM
HSKCP2440	44 M X 2.4 MM
HSKCP3015	15 M X 3 MM
HSKCP3025	25 M X 3 MM
HSKCP24259	259 M X 2.4 MM
HSKCP26193	193 M X 2.7 MM
HSKCP30432	432 M X 3 MM



Redondo rojo

CÓDIGO	MEDIDA
HSKR2415	15 M X 2.4 MM
HSKR2444	44 M X 2.4 MM
HSKR3015	15 M X 3 MM
HSKR3028	28 M X 3 MM
HSKR24259	259 M X 2.4 MM
HSKR24432	432 M X 2.4 MM



Redondo duoline negro

CÓDIGO	MEDIDA
HSKRP2415	15 M X 2.4 MM
HSKRP2444	44 M X 2.4 MM
HSKRP3015	15 M X 3 MM
HSKRP3028	28 M X 3 MM
HSKRP30167	167 M X 3 MM
HSKRP30276	276 M X 3 MM

SWEDISH HUSKY POWER

CABEZALES PARA DESMALEZADORAS

SWEDISH HUSKY POWER





HSK1222

SEMIAUTOMÁTICO, ORILLADORAS 26 CC P/TODAS MARCAS



RAKEM501

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO ALUMINIO HEM.M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM506

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/DESMALEZADORA DE 26CC A 52 CC



RAKEM507

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM509

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26CC A 52 CC



RAKEM513

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM513A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEM.M10X1.25 P/DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKEM514

MULTI HILO UNIVERSAL 33 CC HASTA 52 CC 8 LINEAS DE NYLON TRABAJO PESADO



RAKEM515

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK POMO REFORZADO HEM. M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKST305

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD HEMBRA M10X1.0



RAKST305A

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY LOAD AUTOENROLLABLE HEMBRA M10X1.0



RAKST307

AUTOMÁTICO TAP- N-GO HEMBRA M12X1.5



RAKTH101

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P DESMALEZADORAS 26 CC



RAKTH102

AUTOMÁTICO TAP-N-GO HEMBRA M10X1.25 P/ DESMALEZADORA DE 26 CC A 52 CC



RAKTH108

AUTOMÁTICO TAP-N-GO EASY WORK HEMBRA M10X1.00 P/ DESMALEZADORA DE 27.2 CC A 40 CC

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CORTASETOS
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp**

CILINDRADA **26 CC**

HYTH2600

Diámetro de cilindro: 34 mm
Velocidad: 7500 rpm
Tanque de combustible: 0.7 L
Longitud de corte: 60 cm
Distancia entre dientes: 26 mm
Diámetro máximo de corte: 21 mm
Peso: 7.91 Kg





Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.

CORTASETOS
ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA **36 V Li-Ion**

HYTH36I

Cap. de batería: 4 Ah
Velocidad: 1600 ciclos/min
Longitud de corte: 66 cm
Distancia entre dientes: 27 mm
Diámetro máximo de corte: 23 mm
Peso: 6.95 kg



Incluye:



Indicador de carga



Empuñadura giratoria, 90° der. y 90° izq.

Incluye:



Arnés



Batería de Li-Ion



Cargador 110V/60 HZ

SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1 Hp**

CILINDRADA **25.4 CC**

HYSA26

Volumen de aire: 10.2 m³/min
Velocidad de aire: 260 Km/hr
Tanque de combustible: 0.45 L
Peso: 5.9 Kg



3 EN 1

Incluye:



Boquilla en arco



Boquilla plana



Extensión

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

SOPLADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2.2 kw**
CILINDRADA **58 CC**

PRODUCTO NUEVO

HYSA58

Potencia: 2.2 kw
Cilindrada: 58 cc
Volumen de aire: 970 m^3/hr
Velocidad de aire: 70 m/s (252 km/hr)
Tanque de combustible: 0.45 L
Velocidad de motor: 8500 rpm



PROfesional HYUNDAI

SOPLADORA
A GASOLINA

POTENCIA **2 Hp**
CILINDRADA **52 CC**

HYB5500

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima: 7200 rpm
Nivel de vibración: 4194 m/s^2
Velocidad del aire: 78 m/s
Tanque de combustible: 1.5 L
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 10.7 Kg



PROfesional HYUNDAI

SOPLADORA
A GASOLINA

POTENCIA **3.7 Hp**
CILINDRADA **63 CC**

HYB6500

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima: 9500 rpm
Nivel de vibración: 10763 m/s^2
Velocidad del aire: 90 m/s
Tanque de combustible: 2.2 L
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 11.3 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



SOPLADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **5 Hp**

CILINDRADA **79 CC**

HYB8000

Motor: 2 Tiempos
Velocidad máxima motor: 9500 rpm
Tanque de combustible: 2.2 L
Velocidad del aire: 80 m/s
Volumen de soplado: 1520 m³/hr
Nivel de ruido: 116 dBA
Peso total: 13.3 kg



SOPLADORA
A GASOLINA DE CARRITO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

CILINDRADA **212 CC**

CYCLON2300

Tipo: Monocilíndrico, OHV, 4 tiempos
Vol. de aire: 2300 cfm-65.1 m³/h
Vel. de aire: 160 mph-257.5 Km/h
Tipo de impulsor: Ángulo inverso de 7 cuchillas de aluminio
Profundidad del impulsor: 4”
Área de descarga: 25.18SQ”/162.5 cm²
Llanta frontal: 8” de caucho con cámara/giratorio 360° con bloqueo
Llanta trasera: 12” de caucho con cámara
Cap. tanque de combustible: 3.1 L (.83 Gal)
Tipo de combustible: Gasolina



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
DE MALEZA ALTA A GASOLINA

HYUNDAI

CÓDIGO:	TRENCHER500	TRENCHER700
	POTENCIA 7 Hp/4 kw	POTENCIA 9 Hp/5.1 kw
Potencia:	7 Hp / 4.0 kw	9 Hp / 5.1 kw
Cilindrada:	212 cc	270 cc
Velocidad:	3600 r/min	3600 r/min
Tipo de estructura:	Eje sencillo, tipo rueda	Eje sencillo, tipo rueda
Transmisión de rodillo:	Por correa	Por correa
Sistema de arranque:	Manual	Manual
Tipo de motor:	4 tiempos a Gasolina	4 tiempos a Gasolina
Tanque de aceite:	0.6 L	0.6 L
Ancho de trabajo:	500 mm	650 mm
Número de cuchillas:	36 piezas	36 piezas
Dimensiones:	1680x650x780 mm	1680x650x780 mm
Peso:	91 kg	91 kg



PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **4.5 Hp** CILINDRADA **144 CC**

HYLM4521

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 53 cm/21”
Altura de corte: 30 - 85 cm/1.25” - 3.5”
Ajuste de altura: 5 niveles
Tipos de corte: Lateral y Mulching
Ruedas: 4x18-28 cm/7-11”
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg



PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.2 Hp** CILINDRADA **170 CC**

HYLME6220

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 20”/51 cm
Altura de corte: 1-3”/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Ruedas: 8” delanteras/10” traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.2 Hp** **CILINDRADA** **170 CC**

HYLM6220SF

Movilidad: Autopropulsada
Ancho de corte: 20”/51 cm
Altura de corte: 1-3”/2.5 - 7.5 cm
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Mulching (triturado), lateral y recolección
Llantas: 8” delanteras/10” traseras
Rpm: 3600
Tipo de combustible: Gasolina
Peso: 27.5 Kg



PODADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **6.2 Hp** **CILINDRADA** **170 CC**

BLITZ170T

Movilidad: Autopropulsada
Ancho de corte: 51 cm/20”
Altura de corte: 2.5-7.5 cm/1-3”
Bolsa recolectora: 65 L
Ajuste de altura: Central/7 niveles
Tipos de corte: Lateral y recolección
Ruedas: 20-25 cm/8-10”
Tipo de combustible: Gasolina
Tipo de aceite: 4 Tiempos
RPM: 3600
Peso: 27.5 Kg



PRODUCTO NUEVO

PODADORA
A GASOLINA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3.5 Hp** **CILINDRADA** **139 CC**

HKLM1835

Corte: 18”
Elevadores: 5 posiciones
Ruedas: 7” delanteras/8” traseras
Peso: 30 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PODADORA
A GASOLINA

POTENCIA **3 Hp**
CILINDRADA **127 CC**

BLITZ127

Movilidad: De empuje manual
Ancho de corte: 39 cm/16”
Altura de corte: 3 - 6 cm
Bolsa recolectora: 40 L
Ajuste de altura: 3 niveles
Tipos de corte: Lateral y recolección
Ruedas: 4 x 15 - 24 cm/6”
Tipo de combustible: Gasolina
RPM: 3600
Peso: 21 Kg



TRACTOR
PODADOR

POTENCIA **16 HP**
ANCHO DE CORTE **42”**

HKT1600

POTENCIA **17.5 HP**
ANCHO DE CORTE **42”**

HKT1750B

Tipo de motor: OHV (Vertical) 4 Tiempos
Cap. de combustible: 7.5 L
Niveles de altura de corte: 7
Velocidad avance: 8.3 Km/h
Velocidad retroceso: 2.5 Km/h
Peso: 227 Kg



TRACTOR
PODADOR

POTENCIA **8 HP**
CILINDRADA **224 CC**
ANCHO DE CORTE **24”**

BRONCO270

Altura de corte: 30-75 mm ±5 mm con 8 grados
Radio de giro: 16±1
Velocidad de avance: 0-6 Km/h
Velocidad de retroceso: 0-3 Km/h
Velocidad nom.: 3600 Rpm
Arranque: Manual/Eléctrico
Voltaje de batería: 12 V
Capacidad de batería: 6.5 Ah
Capacidad del recogedor: 150 L
Opciones de corte: Mantillo, traero, lateral
Peso: 130 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TRACTOR
PODADOR GIRO CERO

POTENCIA **24 HP** **CILINDRADA** **764 CC** **ANCHO DE CORTE** **50”**

BRONCO750

Transmisión: Transejes Hydro-Gear Dual
Motor: V-TWIN 4 Tiempos
Altura de corte: De 38 a 114 mm
Radio de giro: Cero
No. de cuchillas: 3 (17.3”)
Velocidad de avance: 7.7 MPH (12.4 Km/hr)
Velocidad de retroceso: 3.4 MPH (5.5 Km/hr)
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 18 L
Tipo de aceite: SAE10W30
Peso: 320 Kg



BARREDORA
A GASOLINA

POTENCIA **5 HP** **CILINDRADA** **173 CC**

HKB100

Arranque: Eléctrico/manual
Ruedas: 13”
Nivel de sonido: 98 dBA
Velocidad de avance: 180-350 rpm
Velocidad de motor: 2800 rpm
Velocidades: 3 frontales + reversa
Barrido: Diagonal
Dimensiones de cepillos (2): 36 cm diámetro, 50 cm de largo (superficie total de 1 m)
Peso: 107 kg



BARREDORA
MANUAL

LONGITUD DEL CEPILLO RODILLO
48 CM

KS70

Transmisión: Manual/empuje
Ancho de limpieza *(cepillo de un solo lado)*: 70 cm
Ancho de limpieza *(cepillo de doble lado)*: 92 cm
Cap. de trabajo *(cepillo de un solo lado)*: 2800 m²/hr
Cap. de trabajo *(cepillo de doble lado)*: 3680 m²/hr
Cap. del tanque de residuos: 40 L/10.5 gal
Dimensiones: 130 x 79 x 103.5 cm
Peso: 21 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



MOTOSIERRAS
ELÉCTRICA /A GASOLINA

MOTOSIERRA
ELÉCTRICA

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA **36 V Li-Ion**

BARRA **14”**

ENERGI120

Cadena: 3/8” 26 D 52 Eslabones
Ciclo de trabajo: 30 min de trabajo continuo
Peso: 5.6 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye:


Batería de LI-ION


Cargador 110 V/60 Hz

MOTOSIERRA
A GASOLINA

HYUNDAI

POTENCIA **1.4 Hp**

BARRA **10”**

CILINDRADA **25 CC**

TURBO300

Motor: 2 Tiempos
Cadena: Paso 3/8” Calibre 0.050”
Tanque de combustible: 190 ml
Peso: 3.75 Kg



PRODUCTO NUEVO

Protector delantero de las manos, mango superior, dispositivo antivibraciones, bloqueo del acelerador y freno de cadena

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.1 Hp	18”	45 CC

TURBO455

Motor: 2 tiempos
Cadena: 0.325” 36 D 72 Eslabones
Tanque de combustible: 0.55 L
Peso: 7 Kg





Incluye:


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.7 Hp	20”	49 CC

TURBO600XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 8.6 Kg



Incluye:


Bolsa


Cubre barra


Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.7 Hp	18”	49 CC

TURBO600XTO

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 0.325” Oregón
Peso: 8.6 Kg



Cadena y barra:

OREGON

Incluye:


Bolsa


Cubre barra


Kit de herramientas

Bote mezclador de combustible

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3 Hp	20”	50 CC

Cadena y barra: OREGON

TECHNO700XT

Motor: 2 Tiempos
Cadena: .325” Oregon
Tanque de combustible: 0.50 L
Peso: 7 Kg



Incluye:


Tacómetro digital


Tensor de cadena lateral


Tapa de arranque de magnesio


Fácil acceso a filtro de aire


Compartimento para llave


Kit de herramientas


Bote mezclador


Garra de tope


Barra y cadena

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
3.9 Hp	22”	56.3 CC

TURBO860XTB

Tanque de combustible: 0.55 L
Cadena: 3/8” std. 38 D 76 eslabones
Peso: 9 Kg





Bujía, tuercas para barra y filtro de gasolina
¡De regalo!

Incluye:


Bolsa


Kit de herramientas

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
1.2 Hp	12”	25.4 CC

HKM2612

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: 230 ml
Paso de cadena: 3/8”
Calibre de cadena: 0.050”
Peso: 3 Kg



PRODUCTO NUEVO

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **2.5 Hp** **BARRA** **20”** **CILINDRADA** **52 CC**

HKM5220

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: 0.550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



1 EN VENTAS

Incluye:


Cubre barra


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **3.2 Hp** **BARRA** **22”** **CILINDRADA** **58 CC**

HKM5822

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 43 D 86 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



Incluye:


Cubre barra


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

MOTOSIERRA
A GASOLINA

PROfesional

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **4.6 Hp** **CILINDRADA** **61.5 CC**

SH36524 **BARRA** **24”**

Tanque de combustible: .750 L
Cadena: .3/8” 42 D 84 Eslabones
Peso: 8.1 Kg

SH36528 **BARRA** **28”**

Tanque de combustible: .750 L
Cadena: .3/8” 46 D 92 Eslabones
Peso: 8.3 Kg



Incluye:


Kit de herramientas


Bote mezclador de combustible

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA
A GASOLINA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

REX250

Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones

MOTOSIERRA +KIT BARRA Y CADENA

REX250KT

Tanque de combustible: .550 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones



Incluye: **2 BARRAS** **2 CADENAS**

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SUPER EQUIPADA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

STM52PLUS

Motor: 2 Tiempos
Tanque de combustible: .55 L
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7 Kg



Incluye:


2 Cadenas


2 Barras


Careta


Protección auditiva


Googles


Tuercas extra para barra


Filtro


Bujía


3 Frascos de 100 ml de aceite


Recipiente de mezcla


Limas


Kit de herramientas

MOTOSIERRA
A GASOLINA

SUPER EQUIPADA

POTENCIA	BARRA	CILINDRADA
2.5 Hp	20”	52 CC

HKM52PLUS

Tanque de combustible: 550 ml
Cadena: .325” 38 D 76 Eslabones
Peso: 7.5 Kg



Incluye:


2 Cadenas


2 Barras


Careta


Protección auditiva


Googles


Bujía, filtro y 2 birlos para barra


3 Frascos de 100 ml de aceite


Recipiente de mezcla


Limas


Kit de herramientas

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI SIERRA
DE BATERÍA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA BATERÍA 750 W
BARRA 4”/10 CM

HK-MINI40

Voltaje: 18 V
Diámetro de corte: 25 cm
Cadena: 1/4” Picco, 37 Eslabones
Espesor de barra y cadena: 1.1 mm
Velocidad de cadena: 10 M/s
Capacidad de batería: 1300 Mah
Cargador: 110/220 v - 60 Hz



Incluye:


2 Baterías


Cargador


Herramientas y aceite lubricante de cadena


Estuche

MOTOSIERRA
TELESCÓPICA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1 Hp
BARRA 12”
CILINDRADA 26 CC

HYM2700

Cadena: 3/8” .058”
Diámetro de Corte: 255 mm
Altura ajustable: 2.90 m a 4.23 m
Tanque de combustible: 0.65 L
Peso: 11 Kg



Incluye:


Cubre barra

MOTOSIERRA
TELESCÓPICA

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 1 Hp
BARRA 12”
CILINDRADA 26 CC

HKMT2600

Cadena: 3/8 mini
Tubo de transmisión: 26 mm
Altura: 3.40 m
Tanque de combustible: 0.70 L
Peso: 8 Kg



Incluye:


Cubre barra

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOSIERRA MULTIFUNCIONAL

5en1

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA 1.5 Hp **CILINDRADA** 33 CC **BARRA** 10”

HYH3305XT

Cadena: 3/8” Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 25 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 20 mm
Cap. de combustible: 0.90 L
Peso: 12.4 Kg



MOTOSIERRA MULTIFUNCIONAL

5en1

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA 2.5 Hp **CILINDRADA** 52 CC

HKM5226E

Cadena: 3/8 mini 20 D 40 eslabones
Tubo de transmisión: 26 mm
Tanque de combustible: 1.2 L
Peso: 15.2 Kg







MOTOSIERRA MULTIFUNCIONAL

4en1

PROfesional HYUNDAI

BATERÍA 36 V Li-Ion **BARRA** 10”

IONICM4

Velocidad: 5500/6000 rpm
Trabajo continuo: 20-25 mins
Cadena: 3/8” Mini 1.3 mm 20 Dientes, 40 eslabones
Longitud de corte de cortasetos: 60 cm
Distancia entre dientes de cortasetos: 24 mm
Diámetro máx. de corte de cortasetos: 29 mm
Peso: 6.6 Kg





Incluye:





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA MOTOSIERRAS



HYUNDAI

CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38LPR	3/8" LP .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38AR	3/8" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM38BR	3/8" .058" 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1640 ESLABONES
HYCM325BR	.325" .058 1.5 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES
HYCM325AR	.325" .050 1.3 MM DIENTE CUADRADO 1848 ESLABONES

ROLLOS DE CADENA DE ALTA RESISTENCIA



CÓDIGO	MEDIDA
HKC38LR	3/8" MINI, 30 METROS .050" 1.3 MM, 1640 ESLABONES
HKC380R	3/8" STD .050", 1640 ESLABONES
HKC325R	.325" .050" 1.3 MM, 1840 ESLABONES

BLISTERS DE CADENA
PARA MOTOSIERRA

HYUNDAI



CÓDIGO	MEDIDA
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES
HYCM38-84	24" PASO 3/8" STD 1.3 MM 42 DIENTES 84 ESLABONES
HYCM38-92	28" PASO 3/8" STD 1.3 MM 46 DIENTES 92 ESLABONES
HYCM38-96	30" PASO 3/8" STD 1.3 MM 48 DIENTES 96 ESLABONES
HYCM325-68	18" PASO .325" 1.3 MM 34 DIENTES 68 ESLABONES
HYCM325-72	18" PASO .325" 1.3 MM 36 DIENTES 72 ESLABONES
HYCM38-76	22" PASO 3/8" STD 38 DIENTES 76 ESLABONES



CÓDIGO	MEDIDA
HKBC325	.050" 1.3 MM .325" 76 ESLABONES

REMACHADORAS
ROMPEDORES Y AFILADORES



HKJRD556	HKR500	HKRD555	ALS9151
Rompedor y remachadora de cadena 3/8" LP. Hasta 404"	Rompedor de cadena 3/8" LP hasta 404"	Rompedor de cadena 2 en 1 3/8" LP hasta 404"	Afilador manual p/motosierras 3/16" universal

LIMAS
PARA AFILAR



*Empaque con 6 piezas - **Made in Germany**

CÓDIGO	MEDIDA
3/16 PFERD	Limatón PFERD 3/16 4.8 mm
5/32 PFERD	Limatón PFERD 5/32 4.0 mm
7/32 PFERD	Limatón PFERD 7/32 5.5 mm
9/64 PFERD	Limatón PFERD 9/64 3.5 mm

REMACHES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HYRE38	Para paso 3/8" std
HYRE325	Para paso .325"
HYRE38LP	Para paso 3/8" Low pro

BARRA
CON CADENA



CÓDIGO	MEDIDA
HKM5220-BYC	20", .050", 1.3 MM, 0.325"

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HYUNDAI
POWER PRODUCTS









¡Visita nuestro canal de YouTube!

/hyundaipowermx

Para más información acerca del armado y funcionamiento de nuestros equipos.



WORLD

KOREi®

MÉXICO

BOSQUE Y JARDÍN • BOMBEO Y RIEGO • CONSTRUCCIÓN
GENERADORES DE ENERGÍA • INDUSTRIA Y TALLER • MAQUINARIA AGRÍCOLA

HYUNDAI

NEXUS · HUSKY POWER · STALLION · TDK MACHINERY · efco · U.S. GENERAL

RAYKEN · SCANIA · KOREI · Kassel · RAPTOR · AEC MOTORS

WORLD KOREI MÉXICO
Tel. (229) 2869300 / Ext 200
contacto@korei.com.mx

WORLD KOREI GUATEMALA
Tel. +502 30784727
ventas@korei.com.gt

WORLD KOREI PANAMÁ
Tel. +5076492-5857
customerservice@worldkorei.com

WORLD KOREI COLOMBIA
Tel. +573182802372
ventas@korei.com.co