



INDUSTRIA Y TALLER



HERRAMIENTAS
DE BATERÍA/ELÉCTRICAS

KIT DE ROTOMARTILLO + ATORNILLADOR DE IMPACTO + ESMERILADORA ANGULAR + ACCESORIOS

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V

BROQUERO 1/2" | 1/4"

PRODUCTO NUEVO

S05-FTB

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

TECNOLOGÍA LI-ION

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm
ATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidades: 0-900/2400/3000 rpm
Impactos: 0-1200/3300/4000 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 230 N.m
ESMERILADORA ANGULAR
Velocidad en vacío: 8500 rpm
Rosca del eje: 5/8"-11 UNC
Diámetro de disco: 4 1/2"/115 mm



BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

INCLUYE
- 1 batería de 2.0 Ah
- 1 batería de 4.0 Ah
- 1 cargador de 2 A
- 2 clips de cinturón
- 1 bolsa
- 1 llave
- 2 puntas dobles
- 1 punta de atornillador
- 1 guarda exterior
- 1 punta doble
- 1 asa auxiliar
- 1 protector de cambio rápido

*No incluye disco



KIT DE ROTOMARTILLO + ATORNILLADOR DE IMPACTO

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V

BROQUERO 1/2" | 1/4"

TECNOLOGÍA LI-ION

S01-T2B

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máx.: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm

ATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidades: 0-900/2400/3000 rpm
Impactos: 0-1200/3300/4000 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 230 N.m



INCLUYE
- 2 Baterías Li-ION de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 2 Clips de cinturón
- 1 Punta ATORNILLADORa
- 1 Bolsa
- 1 Punta doble

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO + ESMERILADORA ANGULAR

TECNOLOGÍA LI-ION

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

Velocidad

Luz LED

VOLTAJE
20 V

BROQUERO
1/2” | 1/4”

S02-FTB



ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-450/0-2000 rpm
Impactos: 0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máximo: 60 N.m
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 40 mm **Concreto:** 15 mm

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO



ESMERILADORA ANGULAR
Rosca del eje: 5/8” - 11 UNC
Velocidad en vacío: 8500 rpm
Diámetro de disco: 115 mm

INCLUYE
- 1 Batería Li-ION de 2.0 Ah
- 1 Batería Li-ION de 4.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip de cinturón
- 1 Bolsa
- 1 Llave
- 1 Guarda exterior
- 1 Punta doble
- 1 Asa auxiliar
- 1 Protector de cambio rápido

*No incluye disco



KIT DE ROTOMARTILLO + CARGADOR Y BATERÍA

HYUNDAI

TECNOLOGÍA LI-ION

VOLTAJE
20 V

BROQUERO
1/2”

HD20X-60TT





Velocidades:
0-450/0-2000 rpm
Impactos:
0-7200/0-32000 ipm
Torque/Par máximo: 60 N.m
Cap. máx. de perforación:
Acero: 13 mm
Madera: 40 mm
Concreto: 15 mm

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

Velocidad

Luz LED

INCLUYE
- 1 Estuche de plástico
- 1 Batería Li-ION de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip para cinturón
- 1 Broca de doble punta

KIT DE TALADRO ATORNILLADOR ROTOMARTILLO + BATERÍA + CARGADOR Y ESTUCHE

HYUNDAI

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

BROQUERO
1/2” / 13 MM

TECNOLOGÍA LI-ION

HD20S-50TT





Velocidad

Luz LED

Impactos: 0-6800/0-27200 bpm
Velocidades: 0-400/0-1600 rpm
Torque/Par máximo: 50 N.m
Posiciones del embrague: 20+1+1
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Hormigón:** 13 mm
Madera: 30 mm

CARGADOR 127 60 HZ | 240 V 50 HZ

TIEMPO DE CARGA
2.0 Ah 1 hr
4.0 Ah 2 hrs

INCLUYE
- 1 Estuche (con accesorios)
- 1 Batería de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip de cinturón





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA INDUSTRIAL

VOLTAJE 20 V **DADO** 1/2”

IW20X-700



Máx. torque/Par de apretado: 700 N.m

Dado/Mandril: 1/2”

Velocidades: 1400/2000/2400 rpm

Impactos: 1500/2300/2800 ipm
Máx. torque/Par de ruptura: 880 N.m

HYUNDAI

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad variable

Luz LED

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

*No incluye batería
*No incluye cargador

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

VOLTAJE 20 V **DADO** 1/2”

IW20X-350FT

PRODUCTO NUEVO



Velocidades: 0-900/0-2400/0-3000 rpm
Impactos: 0-1200/0-3300/0-4000 ipm
Torque/Par máximo: 350 N.m

HYUNDAI

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad

Luz LED

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

INCLUYE
- 1 Batería de 4.0 Ah
- 1 Cargador



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

BROQUERO 1/2” / 13 MM

DD20S-40TT

Velocidades: 0-400/0-1600 rpm
Torque/Par máximo: 40 N.m
Posiciones del embrague: 20+1
Capacidad máxima de perforación:
Acero: 13 mm **Madera:** 30 mm

TECNOLOGÍA LI-ION

BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

Velocidad

Luz LED

HYUNDAI



CARGADOR

127 60 HZ | 240 V 50 HZ

TIEMPO DE CARGA

2.0 Ah 1 hr | 4.0 Ah 2 hrs

INCLUYE
- 1 Batería de 2.0 Ah
- 1 Cargador de 2 A
- 1 Clip de cinturón
- 1 Broca de doble punta



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ESMERILADORA INALÁMBRICA

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V
DISCO 4 1/2”

AG20X-115

Velocidad en vacío: 8500 rpm
Rosca del eje: 5/8”-11 UNC
Diámetro de disco: 4 1/2”/115 mm

***No incluye batería**
***No incluye cargador**



BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad variable | Luz LED

MINI VENTILADOR INALÁMBRICO

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V
VELOCIDADES 2

PRODUCTO NUEVO

TECNOLOGÍA LI-ION

Velocidad variable

JF20S.1

Velocidad en vacío: 1500/2500 min
Diámetro de aspas: 230 mm (9”)
Cabezal: ajustable 360°
Dimensiones: 352x247x346 mm
Peso: 2.19 kg



INCLUYE
- 1 Batería de 2.0 Ah
- 1 Cargador
- Gancho para colgar



INFLADOR DE NEUMÁTICOS INALÁMBRICO

HYUNDAI

VOLTAJE 20 V

PRODUCTO NUEVO

TECNOLOGÍA LI-ION

IF20S.1

Presión máxima: 150 Psi
Velocidad de inflado:
Neumático 185/70R14-de 0 a 36 Psi en 4 minutos y 50 segundos
Dimensiones: 170x250x70 mm
Peso: 0.93 kg





La pantalla digital LED muestra la presión de los neumáticos en tiempo real y permite preestablecer la presión deseada (PSI); el inflador se apaga automáticamente para evitar el inflado excesivo.

INCLUYE:
- Batería de 2.0 Ah y cargador
- Adaptador para balón,
- Adaptador para válvula de neumático
- Adaptador para colchón de aire
- Manguera de alta presión de 700 mm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

BATERÍAS DE LI-ION 20 V PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

HYUNDAI



TECNOLOGÍA LI-ION

BI20-2

Voltaje: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2.0 Ah

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica.**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos.



TECNOLOGÍA LI-ION

BI20-4

Voltaje: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 4.0 Ah

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica.**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos.

CARGADOR DE BATERÍAS DE LI-ION 20 V

HYUNDAI



C20-2

Voltaje: 100-240 v / 50-60 Hz
Potencia de salida: 55 w
Corriente de salida: 2 A

TIEMPO DE CARGA

2.0 Ah	4.0 Ah
1 hr	2 hrs

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared.



C20-4

Voltaje: 100-240 v / 50-60 Hz
Potencia de salida: 95 w
Corriente de salida: 4 A

TIEMPO DE CARGA

2.0 Ah	4.0 Ah
30 mins	1 hr

- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED.
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared.

KIT DE ROTOMARTILLO + ATORNILLADOR DE IMPACTO

TECNOLOGÍA LI-ION

STALLION

VOLTAJE
20 V

BROQUERO
1/2” | 1/4”

STKTAI20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1

ATORNILLADOR DE IMPACTO
Velocidad: 2800 rpm
Impactos: 3600 ipm
Máx. torque/Par de apretado: 180 N.m

1 EN VENTAS



INCLUYE:
- 2 Baterías Li-ION de 20 v / 2.0 Ah
- 1 Cargador de 110 v / 60 Hz
- 1 Maleta
- 1 Estuche con accesorios

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA LI-ION

STALLION

VOLTAJE 20 V
BROQUERO 1/2”

STCI20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1





INCLUYE:
- 1 estuche de plástico
- 1 Batería de Li-ION 20 v / 2.0 Ah
- 1 cargador de 110 v / 60 Hz
- 1 clip para cinturón
- 6 brocas
- 6 puntas

KIT DE ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA LI-ION

STALLION

VOLTAJE 20 V
BROQUERO 1/2”

STCIB-20

ROTOMARTILLO DE IMPACTO
Velocidades: 0-440/0-1650 rpm
Impactos: 0-7040/26400 ipm
Torque/Par máx.: 50 N.m
Posiciones de torque: 20+1





INCLUYE:
- 1 Batería de Li-ION 20 v / 2.0 Ah
- 1 Cargador de 110 v / 60 hz
- 1 Clip para cinturón
- 1 Maleta
- 1 Estuche con 65 accesorios *(Brocas para madera, concreto y metal, puntas, dados y cutter)*

BATERÍA DE LI-ION 20 V PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

TECNOLOGÍA LI-ION

STBP20-2

Voltaje: 20 v Li-Ion
Capacidad de batería: 2.0 Ah



- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED
- **Tecnología de almacenamiento de energía térmica**
- **Protección de celdas:** De 360° proporciona mayor seguridad contra vibraciones e impactos

CARGADOR DE BATERÍAS DE LI-ION 20 V

STALLION

STBC20

Voltaje: 110v / 60 Hz
Corriente de salida: 2 A



- **Indicador de carga de la batería:** 5 luces LED
- **Montable:** Con orificios para fijar en la pared

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT DE ROTOMARTILLO ELÉCTRICO + ESMERILADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 500 W **BROQUERO** 1/2” **DISCO** 4 1/2”

HYK5000



ROTOMARTILLO
Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2”)
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz

ESMERILADORA
Potencia: 500 w
Disco: 4 1/2”
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz

INCLUYE:
- 1 Estuche
- 9 Brocas para metal y concreto
- 5 Fresas de desbaste

ROTOMARTILLO ELÉCTRICO

HYUNDAI

POTENCIA 500 W **BROQUERO** 1/2”

HYRT500



Potencia: 500 w
Broquero: 13 mm (1/2”)
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Cable de alimentación: 1.8mts

CARACTERÍSTICAS:
- Selector de rotomartillo o taladro
- Barra de profundidad y empuñadura lateral multiposición
- Interruptor de velocidad variable y reversa
- Interruptor con bloqueo para uso continuo

ESMERILADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 500 W **DISCO** 4 1/2”

HYA500



Potencia: 500 w
Disco: 4 1/2”
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Cable de alimentación: 1.9 mts

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño compacto
- Traba de eje para rápido y fácil cambio de accesorios
- Potente motor de 500 w
- Empuñadura lateral de 2 posiciones
- Diseño ergonómico que mejora el agarre y brinda mayor comodidad

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CANTEADORA
ELÉCTRICA

CORTE **6”**

POTENCIA **1 HP**

HKC106

Potencia: 1 hp
Voltaje: 110/220 v-60 Hz
Capacidad máxima: 6” (153 mm)
Velocidad: 4400 rpm
Cortes por minuto: 13,200 cpm
Inclinación guía: 45° izq/der
Profundidad: 1/2” (12.7 mm)
Mesa de trabajo: 1015x245 mm
Altura: 810 mm
Peso: 77 kg



SWEDISH HUSKY POWER

SIERRA
DE MESA ELÉCTRICA

POTENCIA **2000 W**

USSM580

Voltaje/Frecuencia: 127 V - 60 Hz
Velocidad sin carga: 4800 Rpm
Diámetro de la cuchilla:
Ø 254mm x 30mm x 2.8mm x 36 Dientes
Tamaño de la mesa: 546 x 580 mm
Extensión de la mesa: 152 x 580 mm * 2 Unidades
Profundidad máxima de corte:
(90°) 85 mm, (45°) 55 mm
Cable de alimentación: 2 m



U.S. GENERAL

PRODUCTO NUEVO

TALADRO
DE BANCO ELÉCTRICO

POTENCIA **500 W**

RANGO DE VELOCIDAD **740 - 3100 RPM**

USTC600

Voltaje/Frecuencia: 110 V - 60 Hz
Motor: 0.75 Hp
Mandril: B16 / 3-16 mm
Profundidad máxima de perforación: 50 mm
Tamaño de la mesa: 160x160 mm
Rango de inclinación: 0 - 45°
Distancia máx. husillo a la mesa: 180 mm
Distancia máx. husillo a la base: 270 mm
Tamaño de la base: 290x190 mm
Diámetro de la columna: 45 mm
Altura total: 600 mm



U.S. GENERAL

PRODUCTO NUEVO

Φ [mm]	Φ [mm]	[1/min]
< 3	< 4	3100
3 - 4	5 - 6	2090
5	7 - 8	1470
6 - 8	9 - 10	1100
>8	>10	740

CON GUÍA LASER

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



HERRAMIENTAS
MANUALES

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
DE 133 PIEZAS
ST-E133

- Juego de 12 dados cortos 1/4” std.
- Juego de 12 dados cortos 1/4” milimétricos
- Adaptador para puntas hexagonales 1/4”
- Adaptador, 1/4 (H) y 3/8 (M)
- 2 Dados cortos 3/8” milimétricos
- 2 Dados cortos 3/8” std.
- Juego de 11 llaves allen std.
- Juego de 11 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible
- Juego de 5 llaves combinadas std.
- Juego de 6 desarmadores de joyero
- Juego de 60 puntas combinadas
- Desarmador cuadrado 1/4”
- Pinza de punta y corte 6”
- Pinza de electricista 8”
- Cinta de aislar
- Cutter plástico, 18 mm
- Martillo tubular, uña curva, 8 oz.
- Matraca cabeza redonda 3/8”
- Extensión 3/8”, largo 3”
- Caja con accesorios



STALLION



ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
DE 153 PIEZAS
ST-E153

- Desarmador para puntas 1/4”
- Juego de 4 desarmadores combinados, mango confort
- Nivel torpedo
- Pinza de extensión 10”, confort grip
- Juego de 30 puntas combinadas
- 10 cuchillas de repuesto para cutter, 18 mm
- Matraca cabeza redonda 1/4”, mango ergonómico
- Juego de 9 dados 1/4” milimétricos
- Caja con accesorios
- Pinza de corte diagonal 6”, comfort grip
- Pinza de electricista 6”, comfort grip
- Cinta de aislar
- Juego de 9 llaves allen milimétricas con organizador de plástico abatible
- Cutter plástico, 18 mm
- Martillo de uña curva, 12 oz.



STALLION



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 3/8”

HYJH38

- **15 dados milimétricos:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 22 mm
- **1 matraca cabeza redonda con liberación rápida, mando 3/8”**
- **15 puntas para destornillador de 1/4”:** SL3, SL4, SL5, PH0, PH1, PH2, H3, H4, H5, T10, T15, T20, S1, S2 y S3
- **1 Destornillador**
- **1 Adaptador de 1/4” para destornillador**
- **1 Perico**
- **1 Pinzas de punta 5”**
- **3 Llaves Allen**



JUEGO DE AUTOCLÉ, CUADRO 1/2”

HYUNDAI

HYJH16

- **12 dados milimétricos:** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 y 27 mm
- **1 matraca cabeza de pera con liberación rápida, mando 1/2”**
- **1 maneral mando 1/2”**
- **1 Extensión de 5”**
- **1 Dado 21 mm con base hexagonal**



TIJERAS
DE AVIACIÓN



CÓDIGO	MEDIDA
HYTL10	De 10” derecha
HYTR10	De 10” izquierda
HYTS10	De 10” recta

LLAVES
DE CRUZ



CÓDIGO	MEDIDA
HYLC14	De 14”
HYLC18	De 18”
HYLC20	De 20”

PRENSAS
DE HIERRO NODULAR



CÓDIGO	MEDIDA
HYPN2	De 2”
HYPN3	De 3”
HYPN4	De 4”
HYPN5	De 5”
HYPN6	De 6”
HYPN8	De 8”

PINZAS
PARA PRESIÓN



CÓDIGO	MEDIDA
HYPPL6	De punta larga 6”
HYPPL9	De punta larga 9”
HYPP8	De mordaza recta 8”
HYPR9	De mordaza recta 9”
HYPS9	Soldadora de 9”

EXTRACTORES
DE POLEAS



CÓDIGO	MEDIDA
HYEP3	De 3”
HYEP4	De 4”
HYEP6	De 6”

CORTAPERNOS



CÓDIGO	MEDIDA
HYCP18	De 18”
HYCP24	De 24”
HYCP30	De 30”
HYCP36	De 36”

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PERICO
PROFESIONAL CROMADO



CÓDIGO	MEDIDA
HYPER6	De 6”
HYPER8	De 8”
HYPER10	De 10”
HYPER12	De 12”

LLAVE
STILSON



CÓDIGO	MEDIDA
HYLS8	De 8”
HYLS10	De 10”
HYLS12	De 12”
HYLS14	De 14”
HYLS18	De 18”

PINZA
DE CHOFER



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCH6	De 6”
HYPCH8	De 8”

MATRACA
DE LIBERACIÓN RÁPIDA, CABEZA DE PERA



CÓDIGO	MEDIDA
HYMCP14	De 1/4”
HYMCP38	De 3/8”
HYMCP12	De 1/2”

MATRACA
DE CABEZA REDONDA



CÓDIGO	MEDIDA
HYMCR14	De 1/4”
HYMCR38	De 3/8”
HYMCR12	De 1/2”

PINZA
DE PRESIÓN TIPO “C” MORDAZA AJUSTABLE



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCA6	De 6”
HYPCA11	De 11”

PINZA DE
PRESIÓN TIPO “C” MORDAZA FIJA



CÓDIGO	MEDIDA
HYPCF11	De 11”

FLEXÓMETRO



CÓDIGO	MEDIDA
HYFLEX5	De 5 m

TIJERAS
PODADORAS



CÓDIGO	ESPEC.
G10001	De paso 8” (20 cm)
G10002	De 8” (20 cm)

TIJERA
PODADORA TELESCÓPICA



CÓDIGO	ESPEC.
G11004	De 60-105 cm

TIJERAS
DE PASO PARA RAMAS ALTAS



CÓDIGO	ESPEC.
G11007	De 54 cm

TIJERAS
PARA RAMAS ALTAS



CÓDIGO	ESPEC.
G11008	De 52 cm

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

TIJERAS
CORTASETOS



CÓDIGO	ESPEC.
G11009	De 22” (55.8 cm)

TIJERA
CORTASETOS



CÓDIGO	ESPEC.
G11011	De 23” (58.5 cm)

HACHA CON
MANGO DE FIBRA DE VIDRIO



CÓDIGO	ESPEC.
H17005	De 1.25 Lb (.5 kg)

SIERRA
PARA PODAR



CÓDIGO	ESPEC.
G09002	De 12” (30 CM)

MARROS
OCTAGONALES



CÓDIGO	ESPEC.
H07004	De 2.5 LB (1 KG)
H07005	De 3 LB (1.3 KG)
H07006	De 4 LB (1.8 KG)

FORMONES
JUEGO DE 3 PIEZAS



CÓDIGO	MEDIDA
A01001	De 1/2” (12 mm), 3/4” (19 mm) y 1” (25 mm)

PRENSAS
TIPO F



CÓDIGO	ESPEC.
F04001	De 6” (15 cm)
F04002	De 8” (20 cm)
F04003	De 10” (25 cm)
F04004	De 12” (30 cm)

JUEGO DE
PINZAS TIPO AMERICANO (3 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
P19003	Alicate combinado de 7”, pinza de corte lateral diagonal de 7”, pinza de punta larga de 8”

PINZA
DE CORTE DIAGONAL



CÓDIGO	MEDIDA
P06001	De 7” (17.8 cm)

JUEGO DE
REMACHADORA (66 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
F01001	1 pinza remachadora con boquillas (2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm), 1 llave de boquillas, 4 brocas HSS, 60 remaches

PINZA PELA
CABLES DE AGARRE RÁPIDO



CÓDIGO	ESPEC.
P14004	De 7” (17.8 cm)

PINZA
DE PRESIÓN TIPO C



CÓDIGO	MEDIDA
P03004	De 11” (28 cm)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

JUEGO DE
PINZA PELA CABLES (231 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
P14002	1 pinza pela cables, 10 conectores a tope impermeables, 15 cinchos de 10 mm, 15 cables de 130 mm, 20 conectores a tope, 30 clavijas planas, 30 terminales hembra, 50 terminales de férula, 60 terminales de cable

JUEGO DE
PINZA PELA CABLES (301 PIEZAS)



CÓDIGO	MEDIDA
P14003	1 pinza pela cables, 20 conectores de tope, 20 cables, 40 conectores de lengüeta macho, 50 cinchos, 50 terminales hembra, 60 terminales de anillo y 60 terminales de pala

JUEGO DE
ESCUADRAS DE ALUMINIO (3 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
M03001	De 8”, 14” y 24”

JUEGO DE
DESARMADORES (12 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
D01005	6 De cruz S2 (#2x1-1/2”, #0x3”, #1x3”, #2x4”, #3x6”, #3x8”) 6 planos Cr-V (1/4x1-1/2”, 1/8x3”, 3/16x3”, 1/4x4”, 5/16x6”, 5/16x8”)

JUEGO DE
DESARMADORES (6 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
D01006	3 De cruz S2 (#0x3”, #1x3”, #2x4”) 3 planos Cr-V (1/8x3”, 1/4x4”, 5/16x6”)

JUEGO DE
LIMAS (3 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
A03001	De 8”, plana, redonda, media caña.

JUEGO DE
DE LIMAS



CÓDIGO	ESPEC.
A03002	De 6” (6 pzas. fabricadas en acero Gr15)
A03003	De 8” (5 piezas, hoja de acero al carbono T12)

JUEGO DE
PUNZONES (6 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
A06001	3 punzones de clavijas (10x5x150mm, 12x8x150mm, 10x3x150mm) 3 punzones cónicos (10x5x150mm, 10x5x150mm, 12x8x150mm)

NIVELES



CÓDIGO	ESPEC.
M02001	Torpedo de 9” (22.8 cm)
M02003	De 24” (60 cm)
M02005	De 40” (100 cm)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CEPILLO
PLANO AJUSTABLE



CÓDIGO	ESPEC.
A04001	1-5/8” de ancho, 6-1/4” de largo, 0.1-0.5 mm de capacidad

MATRACAS
CABEZA DE PERA DE LIBERACIÓN RÁPIDA



CÓDIGO	MEDIDA
W08001	De 1/4”
W08002	De 3/8”
W08003	De 1/2”

JUEGO DE DADOS
Y MATRACA CABEZA DE PERA (12 PIEZAS)



CÓDIGO	ESPEC.
W16005	De 1/2”, 1 matraca (1/2”, 72T), 1 extensión, 10 dados de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm)

MULTIHERRAMIENTA
14 EN 1



CÓDIGO	ESPEC.
P17001	Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, lima doble, punzador para cuero, destornillador mediano, abrelatas, abrebotellas, extractor de anzuelos, raspador de pescado, destornillador pequeño, destornillador Philips y navaja

MULTIHERRAMIENTA
13 EN 1



CÓDIGO	ESPEC.
P17002	Pinza de punta larga, pinza estándar, cortacables, destornillador grande, abrelatas, punzador para cuero, destornillador pequeño, sierra, navaja, destornillador Phillips, destornillador mediano, abrebotellas, hoja dentada

SERRUCHO
CON CAJA DE INGLETE



CÓDIGO	MEDIDA
S04001	De 14” (35.5 cm)

CORTADORA
DE AZULEJOS PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA
C14001	De (60 cm)

PRENSAS
DE AJUSTE RÁPIDO



CÓDIGO	ESPEC.
F04005	De 12” (30 cm)
F04006	De 6” (15 cm)

JUEGO DE
AFILADOR DE CINCELES (3 PZAS.)



CÓDIGO	ESPEC.
A06002	1 guía de afilado, 1 aceite de afilado, 1 piedra de afilar combinada

JUEGO DE
PRENSAS CON RESORTE



CÓDIGO	ESPEC.
F04007	De 9” (2 piezas)

PISTOLA
CALAFATEADORA



CÓDIGO	ESPEC.
C12001	De 9” (22.8 CM)

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CABLES
PASACORRIENTE

STALLION

AMPERAJE
400 A

CPC-40025

Largo: 2.5 M
Material: CCA, PVC
Diámetro del cable: 9 mm
Voltaje: 12 V
Tamaño de pinza: 150 mm x 95 mm
Empaque: Bolsa con cremallera
Peso: 0.84 kgs
Calibre de cable (AWG): 6

Incluye:



Estuche

AMPERAJE
400 A

CPC-40030

Largo: 3 M
Material: CCA, PVC
Diámetro del cable: 9 mm
Voltaje: 12 V
Tamaño de pinza: 150 mm x 95 mm
Empaque: Bolsa con cremallera
Peso: 0.96 kgs
Calibre de cable (AWG): 6



GATO HIDRÁULICO
DE PATÍN

U.S. GENERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2 TONELADAS/2 TON

DAYTONA-2R

Elevación mínima: 140 MM
Elevación máxima: 300 MM
Peso: 5.5 KG (N.W.)
Rango de elevación: 160 MM



Incluye:



Estuche de protección

GATO HIDRÁULICO
DE PATÍN

U.S. GENERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2 TONELADAS/2 TON

DAYTONA-2B

Elevación mínima: 140 MM
Elevación máxima: 300 MM
Peso: 5.5 KG (N.W.)
Rango de elevación: 160 MM



Incluye:



Estuche de protección

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

CONOCE TU SOLDADORA

Una soldadora es una herramienta diseñada para unir piezas metálicas mediante la aplicación de calor. Su función principal es lograr uniones firmes y duraderas, aportando resistencia a las piezas al aplicar fuerza. La energía para generar el calor proviene de un arco eléctrico. Existen dos tipos de corriente de salida: alterna (CA) y directa (CD). Entre las más comunes se encuentran las soldadoras MIG, TIG, Inverter y MMA.

En **Hyundai Power Products** contamos con una amplia gama de soldadoras para que enfrentes con éxito cualquier proyecto, desde el taller hasta la obra más exigente.







CÓDIGO: MMA-121D



SOLDADORAS

MINI SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
120 A

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

SUPERMINI-120

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.1 Kva	5.1 Kva
Corriente nominal de entrada:	20.5 A	12.7 A
Corriente de salida:	30-100 A	30-120 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	30%	30%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
120 A

HYUNDAI

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA-121D / MMA-131D

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.8 Kva	4.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	31 A	23 A
Corriente de salida:	20-100 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	75 v	75 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
120 A

MMA-130

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.57 Kva	5.72 Kva
Corriente nominal de entrada:	32.4 A	26.0 A
Corriente de salida:	20-80 A	20-120 A
Voltaje en vacío:	60 v	60 v
Ciclo de trabajo:	30%	30%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32”	1/8”



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
160 A

MMA-160KD

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	6.8 Kva
Corriente nominal de entrada:	44 A	31 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-160 A
Voltaje en vacío:	70±5 v	70±5 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
200 A

HHMA200D

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

HYUNDAI

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	43.6 A	41 A
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Voltaje en vacío:	60± v	60± v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	1/8”, 3/32 y 5/32”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA LIFT-TIG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
200 A

MMA-200DP

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nominal:	4.8 Kva	9 Kva
Corriente nominal de entrada:	44 A	41 A
Corriente/voltaje nominal de salida:	120 A/24.8 V	200 A/28 V
Corriente de salida:	20-120 A	20-200 A
Voltaje en vacío:	72 v	72 v
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



- **Con 3 Tarjetas PCB**
- **Con inicio "Hot ARC", "anti-stick", VRD y fuerza de arco integrado**
- **Con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento**
- **Display digital**

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER INDUSTRIAL

HYUNDAI

INDUSTRIAL

CORRIENTE
500 A

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MIG-500KD

MMA

	2 FASES	3 FASES
Voltaje de entrada nominal:	220 V/60 Hz	440 V/60 Hz
Potencia de entrada nominal:	19.2 Kva	32.2 Kva
Corriente de entrada nominal:	87.2 A	73.3 A
Corriente y voltaje de salida nominal:	350 A/34 v	500 A/40 v
Corriente de salida:	350 A	500 A
Voltaje en vacío:	66 v	66 v
Ciclo de trabajo nominal:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Capacidad de electrodo:	3/32"	1/8"



MIG

	2 FASES	3 FASES
Voltaje de entrada nominal:	220 V/60 Hz	440 V/60 Hz
Potencia de entrada nominal:	17.8 Kva	31.4 Kva
Corriente de entrada nominal:	80.8 A	71.4 A
Corriente y voltaje de salida nominal:	350 A/31.5 v	500 A/39v
Corriente de salida:	350 A	500 A
Voltaje en vacío:	66 v	66 v
Ciclo de trabajo nominal:	60%	60%
Eficiencia:	85%	85%
Diámetro de alambre:	1, 1.2, 1.6 mm	



INCLUYE FLUJOMETRO

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Antorcha

MMA MIG GAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PISTOLA INVERTER
CORRIENTE
120 A
STINGRED

ELECTRODOS
6011, 6013

SWEDISH HUSKY POWER



1 FASE

Voltaje/frecuencia:	127 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva
Rango de amperaje:	20-120 A
Tiempo de trabajo:	2-4 mins
Tiempo de descanso:	10 mins
Voltaje nominal sin carga:	75 v
Ciclo de trabajo a 20° C:	25%
Eficiencia:	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" 1/8"

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

PISTOLA INVERTER
CORRIENTE
120 A
STINGER

ELECTRODOS
6011, 6013

SWEDISH HUSKY POWER



1 FASE

Voltaje/frecuencia:	127 V/60 Hz
Potencia nominal:	3.5 Kva
Rango de amperaje:	20-120 A
Tiempo de trabajo:	2-4 mins
Tiempo de descanso:	10 mins
Voltaje nominal sin carga:	75 v
Ciclo de trabajo a 20° C:	25%
Eficiencia:	85%
Capacidad de electrodo:	3/32" 1/8"

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER
CORRIENTE
120 A
HKS125

ELECTRODOS
6011, 6013

SWEDISH HUSKY POWER



1 FASE

Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz
Rando de amperaje:	20-120 A
Potencia de salida:	120 A/24.8 V
Ciclo de trabajo:	30%
Voltaje en vacío:	50 V
Grado de protección:	IP21
Aislamiento:	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
130 A

HKS135

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

SWEDISH HUSKY POWER

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad del electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
130 A

HKS-140

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

SWEDISH HUSKY POWER

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad del electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
190 A

GE-201

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

SWEDISH HUSKY POWER

	1 FASE	2 FASES
Voltaje / frecuencia	110 V / 60HZ	220 V / 60HZ
Rango de amperaje	15 - 140 A / 26.5 V	15-190 A/27.6 V
Potencia salida	140 A	190 A
Ciclo de trabajo	60%	40%
Voltaje en vacío	70 V	70 V
Aislamiento tipo	F	F
Grado de protección	IP21	IP21
Capacidad de electrodo	1/8"- 3/32 y 5/32"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORAS INVERTER

SWEDISH HUSKY POWER



INCLUYEN
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

CORRIENTE
160 A

HKS-185

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	20-120 A / 24.8 V	20-160 A / 26.4 V
Potencia de salida:	120 A	160 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	60 V	60 V
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA

CORRIENTE
190 A

HKS210

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-140 A / 26.5 V	15-190 A / 27.6 V
Potencia de salida:	140 A	190 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	70 V	70 V
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8" - 5/32"	

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

MMA

SOLDADORA INVERTER

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

CORRIENTE
120 A

TT140

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A / 24 V	15-120 A / 24.8 V
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 V	67 V
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32" - 1/8"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORAS INVERTER

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM



- AMPERÍMETRO DIGITAL
- PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO
- REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD
- SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

INCLUYEN
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Antorcha MIG

CORRIENTE
120 A

TM3120

Voltaje/frecuencia:	110 - 220 V / 60 HZ
Rango de amperaje:	20-120 A
Potencia de salida:	MIG: 120 A / 17.2 V
	LIFT TIG / MMA: 120 A / 20.8 V
Corriente efectiva (ieff):	14 A (110 V) / 12.4 A (220 V)
Corriente máxima (imax):	24 A (110 V) / 20.4 A (220 V)
Ciclo de trabajo (40°c):	MIG (SIN GAS): 60% a 120 A (220 V)
	MMA: 60% a 120 A (220 V)
	LIFT TIG: 60% a 120 A (220 V)
Voltaje en vacío:	53 V
Diámetro del alambre:	0.8 - 0.9 mm
Capacidad del electrodo:	1/16” (1.6 mm) - 1/8” (3.2 mm)
Grosor adecuado:	0.8 mm o superior
Grado de protección:	IP21

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013

3 EN 1
MMA · MIG SIN GAS · LIFT-TIG

CORRIENTE
160 A

TM4160

Voltaje/ frecuencia:	110 - 220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	20-160 A
Potencia de salida:	MIG:160 A / 22.9 V
	TIG LIFT / MMA: 160 A / 27.7 V
Corriente efectiva (ieff):	18.6A (110 V) / 16.5 A (220 V)
Corriente máxima (imax):	32A (110 V) / 27.2 A (220 V)
Ciclo de trabajo (40°c):	MIG: 60% a 160 A (220 V)
	MMA: 60% a 160 A (220 V)
	TIG LIFT: 60% a 160 A (220 V)
Voltaje en vacío:	53 V
Diámetro del alambre:	0.8 - 1.0 mm
Capacidad del electrodo:	1/16”(1.6mm) - 5/32”(4.0 mm)
Grosor adecuado:	0.8 mm o superior
Grado de protección:	IP21

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

4 EN 1
MMA · MIG GAS · MIG SIN GAS · LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

CORRIENTE
160 A

TT185

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-120 A / 24.8 V	15-160 A / 26.4 V
Potencia de salida:	120 A	160 A
Ciclo de trabajo:	100%	80%
Voltaje en vacío:	72 V	72 V
Corriente de entrada:	30 A	18.2 A
Eficiencia:	85%	85%
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA
INVERTER 5 EN 1



PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Pinza de tierra
- 1 Antorcha MIG
- 1 Antocha TIG
- 1 Antorcha CUT

CORRIENTE
180 A

TM5180

	MMA	MIG SYG Y MAN
Voltaje/frecuencia:	110–220 V / 60 Hz	110–220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	15–30 A (110V) / 15–160 A (220V)	30–130 A (110V) / 30–180 A (220V)
Potencia de salida:	160 A / 26.4 V	180 A / 23 V
Corriente de entrada:	35.6 A (110V) / 22.9 A (220V)	56 A (110V) / 27 A (220V)
Ciclo de trabajo:	100% a 140 A / 60% a 160 A	100% a 124 A / 60% a 180 A
Voltaje en vacío:	73 V	73 V
Eficiencia:	85%	85%
Factor de potencia	93%	93%
Capacidad de electrodo:	1/16” (1.6 mm) – 5/32” (4.0 mm)	-
Grosor adecuado:	1.6 – 2.0 mm	-
Tipo de electrodo:	6010 / 6011 / 6013 / 7018	-
Diámetro de alambre:	-	0.8–1.0 mm

	TIG HF	CUT PLASMA
Voltaje/frecuencia:	110–220 V / 60 Hz	110–220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	15–130 A (110V) / 15–180 A (220V)	15–140 A (110V) / 15–180 A (220V)
Potencia de salida:	180 A / 17.2 V	45 A / 98 V
Corriente de entrada:	23.7 A (110V) / 16.8 A (220V)	33.1 A (110V) / 20.8 A (220V)
Ciclo de trabajo:	100% a 139.5 A / 60% a 180 A	100% a 31 A / 60% a 40 A
Voltaje en vacío:	73 V	73 V
Eficiencia:	85%	85%
Factor de potencia	93%	93%

5 EN 1

MMA

HF-TIG

PLASMA

SYN MIG GAS/SIN GAS

MAN

SOLDADORA
INVERTER

CORRIENTE
190 A

TT210

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

PROfesional

SWEDISH HUSKY TITANIUM

	1 FASE	2 FASES
Voltaje:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	15-140 A / 27.6 V	15-190 A / 27.6 V
Potencia de salida:	140 A	190 A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Voltaje en vacío:	65 V	72 V
Corriente de entrada:	38 A	21.7 A
Eficiencia:	87%	96%
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8” - 5/32”	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



SOLDADORA INVERTER

CORRIENTE
200 A

SCA-220

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018



	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Rango de amperaje:	30 A / 21.2 V	200 A / 28 V
Potencia de salida:	155 A	200 A
Ciclo de trabajo:	100%	60%
Eficiencia:	85 %	85 %
Voltaje en vacío:	59 v	59 v
Aislamiento tipo:	F	F
Peso:	8.33 Kg	8.33 Kg
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8” - 5/32”	

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos

MMA

SOLDADORA INVERTER 2 EN 1

CORRIENTE
200 A

TIGTRON-200

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018



	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V/60 Hz	220 V/60 Hz
Potencia nom. de entrada:	5.8 Kva	5.8 Kva
Corriente nom. de entrada:	TIG 160 A	TIG 200 A
	MMA 120 A	MMA 160 A
Tensión nom. de entrada::	TIG 16.4 V	TIG 18 V
	MMA 24.8 V	MMA 26.4 V
Voltaje en vacío:	60 V	60 V
Funciones incluidas:	2T/4T	2T/4T
Aislamiento tipo:	F	F
Ciclo de trabajo:	60%	60%
Peso:	7.1 Kg	7.1 Kg
Capacidad de electrodo:	3/32” - 1/8” - 5/32”	

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Antorcha TIG

MMA TIG

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MINI SOLDADORA INVERTER

MMA

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

STALLION

CORRIENTE
120 A

ST-R14



	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 v/60 Hz	220 v/60 Hz
Rango de amperaje:	15-100 A/24 v	15-130 A/24.8 v
Potencia de salida:	90 A	120 A
Ciclo de trabajo:	60%	40%
Voltaje en vacío:	67 v	67 v
Grado de protección:	IP21	IP21
Aislamiento tipo:	F	F
Peso:	4 kg	4 kg
Capacidad del electrodo:	3/32" - 1/8"	

INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Estuche



SOLDADORA INVERTER 3 EN 1

PROfesional

STALLION

CORRIENTE
120 A

STM135

AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA

ELECTRODOS
6010, 6011, 6013





INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Juego de cables porta electrodos
- 1 Pinza de tierra
- 1 Antorcha MIG

Voltaje/frecuencia:	110 - 220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	20-120 A
Potencia de salida:	MIG: 120 A / 17.2 V LIFT TIG / MMA: 120 A / 20.8V
Corriente efectiva (IEFF):	14A (110 V) / 12.4 A (220 V)
Corriente máxima (IMAX):	24A (110 V) / 20.4 A (220 V)
Ciclo de trabajo (40°c):	MIG (SIN GAS): 60% a 120 A (220 V) MMA: 60% a 120 A (220 V) LIFT TIG: 60% a 120 A (220 V)
Voltaje en vacío:	53 V
Diámetro del alambre:	0.8 - 0.9 mm
Capacidad del electrodo:	1/16"(1.6 mm) - 1/8"(3.2 mm)
Grosor adecuado:	0.8 mm o superior
Grado de protección:	IP21
Peso:	5.8KG

3 EN 1

MMA · LIFT-TIG · MIG SIN GAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

SOLDADORA INVERTER 2 EN 1

INDUSTRIAL

CON 3 TARJETAS PCB

NEXUS WELDING

CORRIENTE
200 A

NX210PRO

	1 FASE	2 FASES
Voltaje/frecuencia:	110 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Rango de amperaje:	15-160 A	15-200 A
Potencia de salida:	200 A / 28 V	200 A / 28 V
Corriente de entrada:	56 A	46 A
Ciclo de trabajo:	60% a 200 A 100% a 170 A	60% a 200 A 100% a 170 A
Voltaje en vacío:	75 V	75 V
Eficiencia:	85 %	85 %
Fuerza de amperaje:	0A - 60A (0-10)	0A - 60A (0-10)
Factor potencia:	0.93	0.93
Grado de protección:	IP21	IP21
Peso:	8.6 KG	8.6 KG
Capacidad de electrodo:	1/8", 3/32", 5/32"	



INCLUYE
- 1 Careta
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Cable porta electrodos
- 1 Cable tierra
- 1 Juego de electrodos



ELECTRODOS
6010, 6011, 6013, 7018

2 EN 1
MMA
LIFT-TIG

SOLDADORA INVERTER 4 EN 1

ELECTRODOS
6011, 6013, 7018

INDUSTRIAL

NEXUS WELDING

CORRIENTE
250 A

NXM4220PRO

Voltaje / Frecuencia:	220 V / 60HZ
Rango de amperaje:	SYN MIG: 30-250 A TIG LIFT: 30 - 250 A MMA: 10 - 220 A
Potencia de entrada:	11760 W
Corriente efectiva (IEFF):	28.4 A
Corriente máxima (IMAX):	48 A
Ciclo de trabajo (40°C):	MIG: 35% a 250 A MMA: 35% a 220 A
Factor potencia:	0.98
Voltaje en vacío:	65 V
Alimentación de alambre:	1.5 - 1.6 M/MIN
Diámetro de alambre:	0.76 - 1.143 MM
Capacidad de alambre:	5-15 kg
Capacidad de electrodo:	3/32" (2.4 mm) - 1/8" (3.2 MM)
Tipo de electrodo:	6011 / 6013 / 7018
Grado de protección:	IP21
Peso:	48 KG



AMPERÍMETRO DIGITAL

PROTECCIÓN DE SOBRECALIENTAMIENTO

REGULADOR DE AMPERAJE Y VELOCIDAD

SELECTOR DE TIPO DE SOLDADURA



INCLUYE
- 1 Pinza a tierra 500 A (2 m, 25 mm²)
- 1 Antorcha MIG 3m
- 1 Manguera 3 m
- 1 Rodillo de alimentación (0.8-1 mm/1.0-1.2 mm)
- 1 Careta



4 EN 1
MMA
LIFT-TIG
SYN MIG GAS/SIN GAS
MAN

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA SOLDADORAS

HYUNDAI

CARETAS DE PROTECCIÓN



HYWH-600S

Área de visor: 98 x 43 mm
Protector UV/IR: Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Celda solar: batería de litio (2 piezas)
Peso: 0.55 Kg

REGULACIÓN AUTOMÁTICO DE CARETA Y SELECTOR SOLDAR-ESMERILAR



HYWH-350F

Área de visor: 98 x 35 mm
Protector UV/IR: Oscurecimiento DIN 16 máx.
Regulación de oscurecimiento: DIN 9 - DIN 13
Polarizado: 0.0001 seg.
Peso: 0.55 Kg

OPERA CON CELDA FOTOELÉCTRICA, NO REQUIERE BATERÍA

SWEDISH HUSKY POWER



HKC15 HKC25 HKC35 HKC45 HKC55

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizado: 0.2 S

STALLION



ST-R8

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizada: 0.2 Seg



ST-R9

Nivel de brillo: DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN 11
Ajuste de sensibilidad: Ajuste interior
Respuesta no polarizada: 0.2 Seg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

REPUESTO
DE CRISTAL PARA CARETAS DE SOLDAR



HKCVID

Para modelos de caretas:
HKC15/HKC25/HKC35/HKC45/HKC55
*CON BATERÍA SOLAR

GAFAS
DE PROTECCIÓN DE SOMBRA VARIABLE



ULTEGRA

Tamaño de filtro: 108x50x5.5 mm
Área de visión: 92x34 mm
Estado visible de oscurecimiento: DIN4
Variabilidad de oscurecimiento: DIN11-DIN13
Protección UV/IR oscurecimiento: DIN16
Tiempo de respuesta no polarizado a polarizado: 0.2 S
Fuente de alimentación: Litio/solar
Capacidad: 60 mAH

PINZA
PARA TIERRA



HK300-PT
Para soldadora de 300 A

HK500-PT
Para soldadora de 500 A

PINZA
PORTAELECTRODO



HK150A-PE
Para soldadora de 150 A, aleación a base de cobre

HK300A-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre

PINZA
PORTAELECTRODO



HK200B-PE
Para soldadora de 200 A, aleación a base de cobre

HK300B-PE
Para soldadora de 300 A, aleación a base de cobre

JUEGO DE PINZA
PORTAELECTRODO Y CABLE PARA SOLDAR



HKPE-253550
Pinza de cobre, cable de 3 m/25 mm², conector 35-50

HKPE-161025
Pinza de cobre, cable de 3 m/16 mm², conector 10-25

ESCUADRAS
MAGNÉTICAS

HKEM3
De 3" con capacidad de carga de 11 Kg



HKEM4
De 4" con capacidad de carga de 22 Kg



HKEM5
De 5" con capacidad de carga de 34 Kg



PINZA
PORTAELECTRODO



HKPT-161025
Para soldadora de 300 A, cable de 3 m/16 mm², conector 10-25

MICROALAMBRE



HKAS-C08
Calibre 0.030" (0.8 mm), 1 Kg

HKAS-C09
Calibre 0.035" (0.9 mm), 1 Kg

ELECTRODOS



HK6013-18
Electrodo para soldadora 6013 de 1/8"

HK6013-332
Electrodo para soldadora 6013 de 3/32"

HK7018-18
Electrodo para soldadora 7018 de 1/8"

HK7018-332
Electrodo para soldadora 7018 de 3/32"

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



COMPRESORES
ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

KIT MINI COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + PISTOLA

HYUNDAI

TANQUE
12 L

HYAC15

Cap. Tanque de aire: 12 L / 3.17 Gal
Consumo de aire: 28 L/min (1.0 cfm/90 psi)
Presión máxima: 100 Psi/ 7 bar
Conexión: 1/4" Ntp
Amperes: 2.0 A
Grado de protección: IP20
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 HZ
Potencia: 1/3 HP
No. De cilindros: 1
Fases: MONOFÁSICO
Rpm: 4950

LIBRE DE ACEITE



Perilla reguladora de presión

INCLUYE
- Pistola de aire
- Manguera

KIT COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

HYUNDAI

TANQUE
25 L

HYAC25K

Potencia: 2.5 Hp
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presión máxima: 115 Psi/8 Bar
Presostato automático:
2 manómetros
1 salida de conexión rápida 1/4"
Votaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Flujo de aire: 150 L/min - 5.3 cfm

PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso:
Plástico 600 ml

MANGUERA
Longitud: 5 m





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
25 L

SILENCIOSO
59 dB (A)

HYK2525

Capacidad del tanque: 6.6 Gal - 25 L
Potencia: 550 W - 0.75 Hp
Presión máx: 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire: 120 L/m - 4.9 cfm
Presostato automático: 2 manómetros
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Nivel de ruido: 59 dB
Conexión: 1/4" NTP

1 EN VENTAS



LIBRE DE ACEITE

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
50 L

SILENCIOSO
59 dB (A)

HYK2550

Capacidad del tanque: 13 Gal - 50 L
Potencia: 750 W - 1 Hp
Presión máxima: 115 PSI - 8 Bar
Flujo de aire: 160 L/m - 6.4 cfm
Presostato automático: 2 manómetros
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Nivel de ruido: 59 dB
Conexión: 1/4" NTP



LIBRE DE ACEITE

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

HYUNDAI

TANQUE
50 L

HYAC50C

Potencia: 1 Hp
Tanque: 50 L/13 gal
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presión máxima: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 161 L/min - 5.7 cfm
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 24.3 kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR
DE AIRE ELÉCTRICO

TANQUE
50 L

HYAC50D

Potencia: 2 Hp
Tanque: 50 L / 13 gal
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 188 L/m - 6.6 cfm
Presostato automático: 2 manómetros
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 24.3 kg

HYUNDAI



COMPRESORES
DE AIRE ELÉCTRICO

HYUNDAI

TANQUE
100 L

HYAC100C

Potencia: 2 Hp
Tanque: 100 L / 26.4 gal
Voltaje/frecuencia:
110 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire:
202 L/m - 7.1 cfm
Presostato automático:
1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 83 Kg

TANQUE
200 L

HYAC200C

Potencia: 3 Hp
Tanque: 200 L / 53 gal
Voltaje/frecuencia:
220 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire:
202 L/m - 7.1 cfm
Presostato automático:
1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 124 Kg



COMPRESOR
DE AIRE A GASOLINA

HYUNDAI

TANQUE
200 L

HYAC209G

Potencia: 9.3 Hp
Tanque: 200 L / 53 gal
Presión: 115 Psi/8 Bar
Cilindros: 2
Flujo de aire: 543 L/m - 19.2 cfm
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 155 Kg



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR
DE AIRE ELÉCTRICO

HYUNDAI

TANQUE
500 L

HYAC500C

Potencia: 7.5 Hp
Tanque: 500 L / 132 gal
Voltaje/frecuencia: 220-440 v/60 Hz
Presión: 115 Psi/8 Bar
Flujo de aire: 815 L/m - 29 cfm
Presostato automático: 1 manómetro
Conexión: 1/4" NTP
Peso: 295 Kg



COMPRESOR DE AIRE
VERTICAL ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
80 L

HYAC80V

Potencia: 2 HP / 1.49 KW
Tanque: 80 L / 21 GAL
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Velocidad nominal: 3400 RPM
Presión nominal: 8 BAR / 116 PSI
Flujo de aire: 205 L/min / 7.2 cfm
Cilindro: Ø 47MM*1
Tipo de aceite: SAE 30
Grado de aislamiento: B
Presostáto automático: 2 manómetros
Conexión rápida: Salida 1/4"
Nivel de ruido: 94 dB


Tubería con disipación de calor


Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**


Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



COMPRESOR DE AIRE
VERTICAL ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
120 L

HYAC120V

Potencia: 3 Hp/2.2 Kw
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 250 L/min/12.7 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Tanque: 120 L/13.7 Gal
Cilindro: Ø 65MM*3
Conexión rápida: Salida 1/4"
Nivel de ruido: 93 dB
MOTOR
Voltaje/frecuencia: 220 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 27.2 A
Nivel de ruido: 78 dB


Tubería con disipación de calor


Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**


Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL ELÉCTRICO

PROfesional HYUNDAI

TANQUE
200 L

HYAC210V

Potencia: 4 Hp/2.9 Kw
Velocidad: 1020 rpm
Flujo de aire: 360 L/min/8.8 cfm
Presión nominal: 116 Psi/8 Bar
Presostato automático: 1 manómetro
Tanque: 200 L/52.8 Gal
Cilindro: Ø 65MM*3
Conexión rápida: Salida 1/4”
Nivel de ruido: 95 dB
MOTOR
Voltaje/frecuencia: 220 v/60 Hz
Velocidad: 3400 rpm
Corriente nominal: 36.8 A
Nivel de ruido: 78 dB



Tubería con disipación de calor



Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**



Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



KIT MINI COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + SOPLADOR

SWEDISH HUSKY POWER

TANQUE
11 L

WINDER12

Potencia: 0.5 Hp / 0.35 Kw
Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Tanque: 3 Galones / 11 Litros
Suministro de aire: 45 L /min
Presión máxima: PSI 100/ CFM 0.65
Velocidad: 4700 RPM
Peso: 9 KG
MANGUERA DE AIRE EN ESPIRAL
1/4” (63 mm) x 25 pies (7.6 m)
ACCESORIOS
Acoplador hembra de 1/4”, accesorio macho de 1/4, inflador de neumáticos, adaptador para soplador de aire, boquilla de inflado y aguja de inflado









Válvula de seguridad



Regulador de presión de aire y manómetros de fácil lectura

KIT COMPRESOR ELÉCTRICO + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

SWEDISH HUSKY POWER

TANQUE
25 L

HKC25MP

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4” NPT
PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml
MANGUERA
Longitud: 3 m







LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT COMPRESOR ELÉCTRICO
+ MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

TANQUE
25 L

WINDER25

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT
PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml
MANGUERA
Longitud: 3 m





COMPRESOR
DE AIRE

TANQUE
50 L

HKC50L

Potencia: 3.5 Hp
Potencia de entrada: 1800 w
Voltaje: 110 v/60 Hz
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 188 L/min - 6.6 cfm
Presión máxima: 115 psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT



COMPRESOR
DE AIRE VERTICAL

TANQUE
50 L

HKC50V

Potencia: 3 Hp
Voltaje/Frecuencia: 110 V / 60 Hz
Velocidad nominal: 3450 rpm
Flujo continuo: 246 L/min
Presión nominal: 8 bar / 116 Psi
Flujo de aire: 5.1 cfm
90 psi - 4.2 cfm
116 Psi - 3.8 cfm
Capacidad del tanque: 50 L / 13 gal
Peso: 31 kg



Manguera flexible con malla metálica



Perilla reguladora de presión de salida de aire con **manómetro**



Presostáto que apaga de forma automática el compresor cuando alcanza la presión idonea en el tanque



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

KIT COMPRESOR + MANGUERA + PISTOLA DE GRAVEDAD

STALLION

TANQUE
25 L

STWR25

Potencia: 2.5 Hp
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Tanque: 25 L/6.6 Gal
Presostato automático: 1 manómetro
Flujo de aire: 150 L/min / 5.3 cfm
Presión: 115 Psi/8 Bar
Conexión: 1/4" NPT
PISTOLA
Presión: 60 Psi
Boquilla: 1.5 mm
Vaso: Plástico 600 ml
MANGUERA
Longitud: 3 m





MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

STALLION

POTENCIA
650 W

STAR650

Potencia: 650 w
Voltaje/frec.: 110 v/60 Hz
Corriente: 4.0-7.5 A/2.0-4.5 A
Presión máx.: 210 Bar/3045 Psi
Flujo máximo: 1100 ml/min
Tipo de boquilla: 517
Distancia de rocío: 300 mm
Apertura rocío de abanico: 250-310 mm
Fuerza de compresión: 300 mpa/1 m
Largo de manguera de alta presión: 7.5 m



MINI COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO

SWEDISH HUSKY POWER

TANQUE
50 L

TWISTER12

Voltaje: 12 v
Presión: 300 Psi
Extensión: 3 m
Manguera de aire: 40 cm

INCLUYE:
- 2 Adaptadores de boquilla
- 1 Adaptador de aguja



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA COMPRESORES

HYUNDAI

KIT
5 PIEZAS

HYPM500







PISTOLA PARA PINTAR
Presión de aire: 45-55 psi
Consumo de aire:
5 cfm/40 psi
Boquilla: 1.5 mm

PISTOLA SOPLADORA
Presión de aire: 45-75 psi
Consumo de aire:
5 cfm/40 Psi

PISTOLA PARA LIMPIEZA
Presión de aire: 30-55 psi
Consumo de aire:
5.5 cfm/40 psi
Boquilla: 1.5 mm

INFLADOR NEUMÁTICO
Capacidad:
0-150 Psi

MANGUERA TIPO ESPIRAL
Largo: 4 m
Capacidad:
170 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP112

De succión con boquilla de 1.3 mm, baja presión 1000 cc de 35 a 50 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP200

De succión con boquilla de 2 mm de alta presión 1000 cc de 50 a 70 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP1622

De gravedad HVLP con boquilla de 1.5 mm, 600 ml de 45 a 50 Psi

PISTOLA
PARA PINTAR



HYPP1700

De succión con boquilla de 1.5 mm, baja presión, 1000 ml de 50 a 70 Psi

KIT DE
PISTOLA DE IMPACTO

HYPN002

Neumática cuadrado de 1/2" con estuche de plástico, entrada de aire 1/4 npt.



PISTOLA
DE IMPACTO



HYPN1070

Neumática cuadrado de 1/2", sistema rocking dog

AERÓGRAFO



HYAP900

Con boquilla de 0.5 mm, 2 vasos

CONECTOR



HYAC350

Conector rápido hembra de 1/4" *2 piezas

CONECTOR



HYAC560

Conector rápido macho de 1/4" tipo americano Cuerda de 1/4" npt.

CONECTOR



HYAC130

Conector de manguera tipo espiga de 3/8"

CONECTOR



HYAC240

Conector rápido macho de 1/4" *2 piezas

MATRACA



HYMN1060

Matraca neumática de 1/2", carcasa de aluminio pulido, entrada de aire 1/4" npt.

UNIDAD DE
MANTENIMIENTO



HYAC900

Unidad de mantenimiento para compresor, cuerda de 1/4". Elimina contaminantes sólidos y líquidos

KIT
PARA SOPLETEAR



HYPS011

Kit de pistola mini para sopleteado

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ACCESORIOS
PARA COMPRESORES

HYUNDAI

KIT
PARA SOPLETEAR



HYPS100
Kit de pistola para sopletear, uso rudo

KIT
NEUMÁTICO



HYPS012
Kit neumático para sopletear e inflar

KIT DE
COPLES Y CONECTORES



HYAC610
Kit de cople y conectores, 5 piezas para compresores, cuerda de 1/4" npt.

PISTOLA



HYPS009
Pistola mini para sopletear

ACOPLAMIENTO



HYAC205
Acoplamiento rápido doble salida de 1/4" tipo americano

SEPARADOR



HYAC215
Separador de aceite y agua de 1/4" npt de uso rudo. Para pistolas o herramientas neumáticas

CALIBRADOR



HYAC110
Calibrador de presión de aire para llantas. Conexión 1/4" npt.

MANGUERA



HYMC468
Manguera tipo resorte con conectores rápidos de 4 m, 6x8 mm para compresores

MANGUERA



HYMC10812
Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 10 m, 8x12 mm

MANGUERA



HYMC50
Manguera de PVC uso rudo con conectores para compresor de 5 m, 8x12 mm

CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC50L

Potencia: 1 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
50 L/min - 3.6 cfm
Peso: 7.5 Kg



CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC160L

Potencia: 1.5 Hp
Cilindros: 1
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
160 L/min - 5.7 cfm
Peso: 9 Kg



CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC220L

Potencia: 3 Hp
Cilindros: 2
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
220 L/min - 7.1 cfm
Peso: 20 Kg



CABEZA PARA
COMPRESOR ELÉCTRICO

HYC525L


Potencia: 7.5 Hp
Cilindros: 3
Presión: 8 Bar/115 Psi
Flujo de aire:
525 L/min - 18.5 cfm
Peso: 20.1 Kg





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.


CONOCE TU **MOTOR**

El motor es un componente fundamental, ya que convierte la energía de la gasolina en movimiento mecánico. Mantenerlo en buen estado no solo asegura un rendimiento óptimo, sino que también prolonga la vida útil del equipo al que está acoplado. Puede utilizarse en maquinaria de construcción, picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y otros equipos similares.







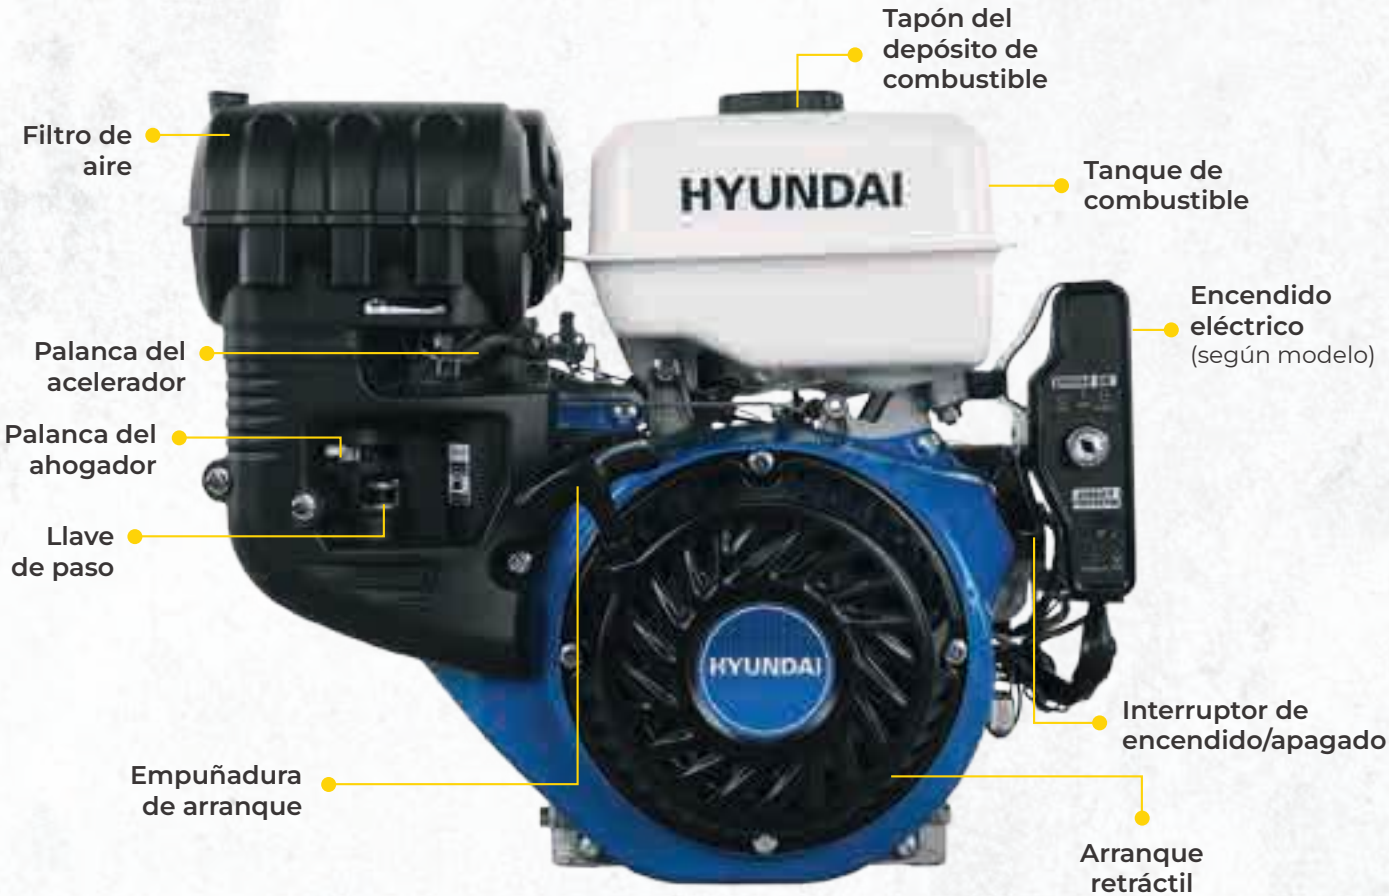

CÓDIGO: HYGE1310E

MOTORES
A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS **HYUNDAI**



	POTENCIA 6.7 HP	POTENCIA 9.3 HP	POTENCIA 13.1 HP	POTENCIA 15.3 HP
	HYGE670	**HYGE930**	**HYGE1310**	**HYGE1530**
Arranque:	Manual	Manual	Manual	Manual
Cigüeñal:	3/4”	1”	1”	1”
Cuñero:	3/16”	1/4”	1/4”	1/4”
Torque máx:	11 N.m	18 N.m	25 N.m	26.5 N.m
Capacidad de tanque:	3.6 L	5.4 L	6.5 L	6.5 L
Peso:	17.4 Kg	28.1 Kg	33.8 Kg	33.9 Kg



	POTENCIA 7 HP	POTENCIA 13 HP
	HYGC700	**HYGC1300**
Arranque:	Manual	Manual
Cigüeñal:	3/4”	1”
Cuñero:	3/16”	1/4”
Torque máx.:	12 N.m	22.5 N.m
Capacidad de tanque:	3.6 L	6 L
Peso:	17.8 Kg	32 Kg

MOTORES
A GASOLINA ARRANQUE ELÉCTRICO



	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 15 HP
	HYGE1310E	**HYGE1530E**
Arranque:	Manual	Manual
Cigüeñal:	1”	1”
Cuñero:	1/4”	1/4”
Torque máx:	25 N.m	26.5 N.m
Capacidad de tanque:	6.5 L	6.5 L
Peso:	36.7 Kg	33.9 Kg

***NO INCLUYEN BATERÍA**

MOTORES
A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS

1 EN VENTAS



	POTENCIA 6.5 HP	POTENCIA 9 HP	POTENCIA 13 HP	POTENCIA 16 HP
	RLM650	**RLM900**	**RLM1300**	**RLM1600**
Arranque:	Manual	Manual	Manual	Manual
Cigüeñal:	3/4”	1”	1”	1”
Cuñero:	3/16”	1/4”	1/4”	1/4”
Torque máx.:	11 N.m	17 N.m	23 N.m	25 N.m
Tanque de combustible:	3.6 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L
Tanque de aceite:	0.6 L	1.1 L	1.1 L	1.1 L
Peso:	16 Kg	25 Kg	31 Kg	35 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR
A GASOLINA ARRANQUE MANUAL

KOREi

POTENCIA
6.7 HP

KRM67



Arranque: Manual
Cigüeñal: 3/4”
Cuñero: 3/16”
Torque máx: 11 N.m
Capacidad de tanque: 3.6 L
Peso: 16 Kg

MOTOR
A GASOLINA CON REDUCTOR DE VELOCIDAD

KOREi

POTENCIA
7 HP

KRM70RD



Arranque: Manual
Tipo: Monocilíndrico, OHV
Cilindrada: 212 cc
RPM: 1800
Torque máx.: 24 N.m
Capacidad de tanque 3.6 L

MOTOR A GASOLINA
ARRANQUE ELÉCTRICO

HYUNDAI

POTENCIA
22 HP

HYGE2200



Motor: Bicilíndrico
Arranque: Eléctrico
Cilindrada: 670 cc
Cigüeñal: 1”
Cuñero: 1/4”
Torque máx.: 47 N.m
Rpm: 3600
Peso: 48 Kg

*NO INCLUYEN BATERÍA NI TANQUE

MOTOR A GASOLINA
PARA BAILARINA ARRANQUE MANUAL

HYUNDAI

POTENCIA
4 Hp

RPM
3600

HYGEB40R
PARA FORTE700



Tipo de motor: 4 tiempos, OHV, 1 cilindro
Potencia: 4 Hp/3 kw
Cilindrada: 149 cc
Arranque: Manual
DiámetroxCarrera: 65x45 mm
Potencia máxima de salida (3600 rpm): 2.8 Kw
Potencia nominal (3600 rpm): 2.6 Kw
Torque máximo: 8.8 N.m. a 2800 Rpm
Tanque de aceite: 0.35 L
Sistema de enfriado: Forzado por aire
Sistema de encendido: Magneto-transitor
Peso: 17 Kg

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTORES A GASOLINA
PARA PODADORA ARRANQUE MANUAL

HYUNDAI

	POTENCIA 4.5 HP	POTENCIA 6.2 HP
	HYGL450 *(PARA PODADORA DE 4.5 HP)*	**HYGL620** *(PARA PODADORA DE 6.2 HP)*
Motor:	Arranque manual	Arranque manual
Velocidad:	3600 rpm	3600 rpm
Combustible:	Gasolina	Gasolina
Aceite:	SAE 10W-30	SAE 10W-30
	4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS	4 STROKES MOTOR 4 TIEMPOS



MOTOR A DIÉSEL
ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA
10 HP

HKD100

Tipo: 4 Tiempos
Potencia: 10 Hp
Cilindrada: 418 cc
Rpm: 3600
Arranque: Manual/Eléctrico
Cilindrada: 418 cc
Tanque de combustible: 5.5 L
Tipo de combustible: Diésel
Peso: 52.5 Kg



*NO INCLUYE BATERÍA

MOTORES A DIÉSEL
ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO

KOREI

	POTENCIA 10 HP	POTENCIA 14 HP
	KRMD10	**KRMD14**
Tipo:	Monocilíndrico, 4T	Monocilíndrico, 4T
Potencia:	10 Hp	14 Hp
Cilindrada:	418 cc	498 cc
Torque máx:	19.8 N.m (2880 rpm)	25 N.m (2880 rpm)
Cigüeñal:	1"	1"
Cuñero:	1/4"	1/4"
RPM:	3600	3600
Arranque:	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual
Tanque de combustible:	5.5 L	5.5 L
Tipo de combustible:	Diésel	Diésel
Tanque de aceite:	1.65 L	1.65 L
Tipo de aceite:	SAE 10W30	SAE 10W30



*NO INCLUYEN BATERÍA

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
0.5 HP

AEC MOTORS

AEM50

Potencia: 0.5 Hp / 0.37 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 8.9 / 4.2 A
COS: 0.63
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 52.70%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 2.06 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
1.5 HP

AEC MOTORS

AEM150

Potencia: 1.5 Hp / 1.1 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 16.6 / 7.8 A
COS: 0.79
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 67.60%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 6.09 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
1 HP

AEC MOTORS

AEM100

Potencia: 1 Hp / 0.75 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 12.9 / 5.7 A
COS: 0.72
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 64.30%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 4.10 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTOR ELÉCTRICO

POTENCIA
2 HP

AEC MOTORS

AEM200

Potencia: 2 Hp / 1.5 kw
Voltaje: 127 / 220 v
Frecuencia: 60 Hz
Corriente nominal: 22 / 11 A
COS: 0.79
Fase: 1
Velocidad: 1725 rpm
Rendimiento: 68%
Aislamiento: IP21
Protección: F
Torque: 8.16 N.m
Temperatura amb: -15°C / +40°C



MOTORES MONOFÁSICOS

VOLTAJE
127/220 V





	RMW1/4	RMW1/2	RMW3/4	RMW1	RMW1.5	RMW2	RMWM3	RMWM5	RMW7.5	RMW10
Potencia	0.25 Hp	0.5 Hp	0.75 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp
Voltaje	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rotación	1740 rpm	1730 rpm	1745 rpm	1740 rpm	1740 rpm	1730 rpm	1745 rpm	1730 rpm	1750 rpm	1740 rpm
Corriente nom.	5.30/ 2.50-2.65 A	8.50/ 4.10-4 .25 A	10.8/ 5.40-5.40 A	14/ 6.80-7-00 A	20.4/ 10.2-10.2 A	20.8/ 14.0 A	30.2-15.7/ 15.1 A	23.0-21.4/ 10.7 A	32.0-30.0/ 15.0 A	44.5-40.8/ 20.4 A
Torque máx.	260%	240%	260%	260%	250%	250%	270%	235%	250%	240%

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

MOTORES MONOFÁSICOS (ALTA REV.)

VOLTAJE
127/220 V





	RMWA1/2	RMWA3/4	RMWA1	RMWA1.5	RMWA2
Potencia	0.5 Hp	0.75 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Voltaje	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v
Polos	2	2	2	2	2
Rotación	3500 rpm	3500 rpm	3515 rpm	3500 rpm	3520 rpm
Corriente nom.	9.10/3.70 A	11.5/5.0 A	13/6.20 A	16.5/10.10 A	20/10.5 A
Eficiencia nom.	59.5%	62%	70%	68%	72%

MOTORES MONOFÁSICOS (PARA BOMBAS)

VOLTAJE
127/220 V





	RMWS1/4	RMWS1/2	RMWS3/4	RMWS1	RMWS1.5	RMWS2
Potencia	0.25 Hp	0.50 Hp	0.75 Hp	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp
Voltaje	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v	127/220 v
Polos	2	2	2	2	2	2
Rotación	3510 rpm	3450 rpm	3500 rpm	3424 rpm	3500 rpm	3500 rpm
Corriente nom.	6.28/3.10 A	7.52/3.33 A	11.5/5.0 A	12.4/63.0 A	20/10.15 A	20/10.5 A
Eficiencia nom.	52.5%	59.5%	62%	64%	68%	61%

MOTORES TRIFÁSICOS (USO GENERAL)

VOLTAJE
208-230/460 V





	RMW100	RMW200	RMW300	RMW500	RMW750	RMW1000	RMW1500	RMW2000
Potencia	1 Hp	2 Hp	3 Hp	5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	15 Hp	20 Hp
Voltaje	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v	208-230/460 v
Polos	4	4	4	4	4	4	4	4
Rotación	1760 rpm	1755 rpm	1760 rpm	1755 rpm	1765 rpm	1765 rpm	1765 rpm	1765 rpm
Corriente nom.	3.07-2.94/1.47 A	5.85-5.52/2.76 A	8.65-7.82/3.91 A	14.9-13.5/6.74 A	19.9-18.4/9.18 A	27.4-24.8/12.4 A	39.8-36.0/18 A	53.3-48.2/24.1 A
Torque máx.	350%	320%	340%	360%	310%	300%	270%	280%

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



HIDROLAVADORAS
ELÉCTRICAS/A GASOLINA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRO fesional HYUNDAI


PRESIÓN
1450 PSI

HYP1450XT

Potencia: 1400 w
Voltaje/frecuencia: 127 v/ 60 Hz
Presión máxima: 1450 PSI / 110 BAR
Presión nominal: 1015 PSI / 80 BAR
Descarga máx de agua: 6.5 L/M
Descarga nominal de agua: 5.5 L/M
Temp. máxima del agua: 50 °C
Presión de suministro de agua: 174 Psi / 1.2 Mpa
Nivel de presión sonora (K=3dB (A)):LPA: 74.6 dB
Nivel de potencia sonora (K=3dB (A)):LWA: 92 dB
Valor de vibraciones (K=1.5 m/s"): <2.5 m/s2
Largo de manguera de alta presión: 8 m
Largo del cable eléctrico: 5 m
Peso: 5.98 kg

CICLO DE OPERACIÓN:
40 min. de trabajo
por 20 min de descanso
*MÁX. **5 CICLOS** CONTÍNUOS*

Chorro de agua ajustable



INCLUYE:



Conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4"



Bote para shampoo



Manguera de alta presión



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRO fesional HYUNDAI

PRESIÓN
1885 PSI

STORM2000

Potencia: 2100 W
Voltaje: 127 v/60 Hz
Presión máxima: 1885 Psi
Presión nominal: 1305 Psi
Decarga nominal: 10 L/min
Descarga máxima: 11 L/min
Presión de suministro de agua: 174 Psi
Temperatura máxima del agua: 50° C
Manguera reforzada de alta presión: 8 m
Cable de alimentación eléctrica: 5 m
Grado de protección: IPX5
Peso: 38.5 Kg





INCLUYE
• **1 Pistola de alta presión**
• **4 Boquillas intercambiables**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRESIÓN
2000 PSI

HYP2000XT

Potencia: 1800 w
Voltaje/frecuencia: 110 v/60 Hz
Presión nominal: 1450 psi/100 bar
Presión máxima: 2000 psi/140 bar
Descarga nominal: 6 L/min
Descarga máxima: 7 L/min
Manguera de alta presión: 8 m
Presión de suministro de agua: 1.2 Mpa/ 174 psi/12 bar
Cable de alimentación: 5 m
Temperatura máxima de agua: 50oC
Depósito de jabón: 500 ml
Peso: 7.88 kg

PROfesional HYUNDAI



Depósito de jabón



Depósito espumador





Manguera de alta presión



Conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4

INCLUYE
- 1 Depósito de jabón
- 1 Depósito espumador
- 1 Manguera de alta presión

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRESIÓN
2320 PSI

HYP2400XT

Voltaje/frecuencia: 127 V/60 Hz
Potencia nominal: 2100 w
Presión nominal: 1600 psi/110 bar
Presión máxima: 2320 psi/160 bar
Descarga nominal: 7.0 L/min
Descarga máxima: 7.8 L/min
Presión de suministro de agua: 1.2 Mpa/ 174 psi/12 bar
Temperatura máxima del agua: 50°C
Manguera de alta presión: 10 m
Depósito de jabón: 1000 ml
Cable de alimentación: 5 m
Peso: 21 kg

PROfesional HYUNDAI



Depósito interno para jabón





Manguera de alta presión con carrete



Conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4


INCLUYE
- 1 Depósito de jabón
- 1 Depósito espumador
- 1 Manguera de alta presión

HIDROLAVADORA AXIAL ELÉCTRICA

PRESIÓN
3000 PSI

STORM3200





INDUSTRIAL HYUNDAI

Potencia: 1800 w
Voltaje/frecuencia: 127 v/60 hz
Amperaje: 15 a
Rpm: 2500 (con carga)/4500 (sin carga)
Presión máxima: 3000 psi / 207 bar
Presión nominal: 2465 psi / 170 bar
Descarga máx de agua: 7.5 L/min (2 gal/min)
Descarga nominal de agua: 3.7/Min (1 gal/min)
Tipo de bomba: axial
Temp. Máxima del agua: 50°c
Diámetro de la base tubular: 32 mm
Serie: industrial
Largo de manguera: 8 m

Diámetro de la manguera: 12 mm
Material de la manguera: pvc
Conexión de la manguera: m22*1.5
Llantas: 10" (250 cm)
Peso: 21.2 Kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables



* Solo para agua fría



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA SEMIAXIAL A GASOLINA

PRESIÓN
2200 PSI

HYP2300XT

Motor: OHV de 4 tiempos, enfriado por aire
Potencia: 5.5 Hp
Cilindrada: 163 cc
Combustible: Gasolina sin plomo
Aceite para motor/bomba: SAE 15W40
Presión: 2200 Psi/154 Bar
Descarga: 7.51 L/min
Arranque: Manual
Peso: 31 Kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 4 Boquillas intercambiables





PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA AXIAL A GASOLINA

PRESIÓN
2700 PSI

HYP2850XT

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 4.5 Hp
Cilindrada: 170 cc
Arranque: manual/retráctil
Tanque de combustible: 0.8 L (0.2 Gal)
Combustible: gasolina +90 octanos
Tanque de aceite: 0.5 L (0.1 Gal)
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 2700 psi/186 bar
Presión nominal: 2200-2300 psi/152 bar
Descarga máx de agua:
8.7 L/min (2.3 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
8 L/min (2.2 Gal/min)

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

Tipo de bomba: axial
Temp. Máxima del agua: 50°c
Serie: industrial
Peso: 21 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA AXIAL A GASOLINA

PRESIÓN
3200 PSI

HYP3300

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 7 hp
Cilindrada: 208 cc
Arranque: manual
Tanque de combustible: 3.3 L (0.8 Gal)
Combustible:
Gasolina +90 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 3200 psi / 220 bar
Descarga máx de agua:
9.5 L/min (2.5 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
8.7 L/min (2.2 Gal/min)

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

Tipo de bomba: axial
Temp. Máxima del agua: 50°c
Serie: industrial
Peso: 25 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA
TRIPLEX A GASOLINA

INDUSTRIAL

HYUNDAI

PRESIÓN
3200 PSI

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

HYP3350

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 7 hp
Cilindrada: 208 cc
Arranque: manual
Tanque de combustible: 3.3 L (0.8 Gal)
Combustible: Gasolina +90 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 3200 psi / 220 bar
Descarga máxima de agua:
9.5 L/min (2.5 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
8.7 L/min (2.2 Gal/min)
Tipo de bomba: triplex

Temp. Máxima del agua: 50°c
Diám. de base tubular: 28 mm
Serie: industrial
Peso: 25 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





HIDROLAVADORA
TRIPLEX A GASOLINA

INDUSTRIAL

HYUNDAI

PRESIÓN
4200 PSI

CICLO DE OPERACIÓN:
20 min. de descanso por tanque terminado

HYP4300XT

Motor: monocilíndrico 4T OHV
Potencia: 15 hp
Cilindrada: 420 cc
Arranque: manual / retráctil
Tanque de combustible: 6.5 L (1.7 Gal)
Combustible: Gasolina +90 octanos
Tanque de aceite: 1 L (0.26 Gal)
Tipo de aceite: SAE 10W30
Presión máxima: 4200 psi / 289 bar
Presión nominal: 3600 - 3700 psi / 248 bar
Descarga máxima de agua:
15 L/min (4 Gal/min)
Descarga nominal de agua:
14 L/min (3.4 Gal/min)

Tipo de bomba: Triplex
Temp. máxima del agua: 50°c
Diám. de base tubular: 32 mm
Serie: Industrial
Peso: 62 kg



INCLUYE
- 1 Pistola de alta presión
- 5 Boquillas intercambiables





HIDROLAVADORA ELÉCTRICA
INDUSTRIAL TRIFÁSICA

INDUSTRIAL

HYUNDAI

PRESIÓN
5800 PSI

HYP6000

Potencia: 20 Hp/15000 w
Tipo de motor: Trifásico
Voltaje: 220 v/60 Hz
Arranque: Manual/eléctrico
Velocidad: 1450 rpm
Presión: 5800 Psi
Descarga: 18 L/min
Temperatura máxima: 50° C
Peso: 265 Kg

INCLUYE
- 2 Mangueras de 15 m
- 2 Pistolas,
- 1 Bote para jabón
- 5 Boquillas intercambiables





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA
PARA AGUA CALIENTE
CON MOTOR ELÉCTRICO

PRESIÓN
3600 PSI

VULKAN-KR10E

Presión máxima: 3600 psi/250 bar
Descarga nominal: 15 L /min - 4 Gal/min
Tipo de bomba: Directa
Temperatura máxima de agua: 140° C
Serie: Industrial
Largo de manguera: 10 m
Conexión de la manguera: M22
Manguera de alta presión: I D8X10M, JUNTA M22
Capacidad de batería: 12 v/36 Ah
Llantas: 10" traseras / 4" delanteras
Boquillas: 4
Peso: 140 Kg
MOTOR
Potencia: 10 Hp/7.5 kw
Voltaje/Frecuencia: 220 V/ 60 Hz
Fase: Trifásico
Encendido: Eléctrico
QUEMADOR
Tipo: DHB
Cap. Combustible: 18 Lts
Consumo: 7.8 L/h



CARACTERÍSTICAS
- **Indicador de temperatura**
- **Botón de encendido eléctrico**
- **Lanza de acero**
- **Manguera de alta presión con trenzado metálico**

PROfesional HYUNDAI

HIDROLAVADORA
PARA AGUA CALIENTE
CON MOTOR A GASOLINA

PRESIÓN
3620 PSI

VULKAN-HY15

Presión máxima: 3620 Psi/250 Bar
Descarga nominal: 15 L/min (4 Gal/min)
Tipo de bomba: Directa
Temperatura máxima de agua: 140° C
Serie: Industrial
Largo de manguera: 10 m
Conexión de la manguera: M22
Manguera de alta presión: ID8X10M, JUNTA M22
Capacidad de batería: 12 v 36 Ah
Boquillas: 4
Peso: 140 Kg
MOTOR
Modelo: HYGE1530
Potencia: 15.3 Hp
Cilindrada: 420 cc
RPM: 3600
Tipo: Monocilindrico, 4T, OHV
Tanque de combustible: 6.5 L
QUEMADOR
Tipo: DHC
Cap. Combustible: 33 Lts
Consumo: 12.6 L/h



CARACTERÍSTICAS
- **Indicador de temperatura**
- **Botón de encendido eléctrico**
- **Lanza de acero**
- **Manguera de alta presión con trenzado metálico**

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

PRESIÓN
1520 PSI

JET145

Presión máxima: 100 bar / 1450 psi
Descarga: 6.5 L/min
Potencia: 1400 w
Voltaje: 110 V/60 Hz
Presión máx. de suministro de agua: 1.2 MPa
Temperatura máx. de agua: 50° C
Manguera: 3 m

INCLUYE
- 1 Depósito de jabón
- 1 Pistola
- 1 Manguera de alta presión





Conector rápido 1/2" y filtro de agua

ACCESORIOS
PARA HIDROLAVADORAS

COPLE



HYPUCR
Cople unión manguera 1/2", 5.5 cm largo - 3.5 cm ancho, peso de 60 gr.

CONECTORES RÁPIDOS



HYPCR2
Jgo. de conector rápido 1/2" y filtro de agua 3/4" (incluye 2 pzas.), 10 cm largo 3 cm ancho, peso de 35 gr.

CONECTORES RÁPIDOS



HYPCR3
Jgo. de 2 conectores rápidos 1/2" y filtro de agua 3/4" (incluye 3 pzas.)

FILTRO DE AGUA

HYPFA
Filtro de agua 11 cm largo 4 cm ancho, peso de 60 gr.



CEPILLO



HYPCEP
Cepillo de lavado rápido universal

CEPILLO



HYPCEPR
Cepillo limpiador rotativo

LIMPIADOR DE SUPERFICIES



HYPLS
Limpiador de superficies

BOQUILLA

HYPTURB
Boquilla turbo



LANZA



HYPLR
Lanza rotativa

BOTE DE SHAMPOO

HYPBS
Bote para detergente, 13 cm ancho x 21 cm alto, peso de 105 gr.



ESPUMADOR

HYPESP
Espumador de shampoo



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.



ASPIRADORAS
ELÉCTRICAS

ASPIRADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 1200 W
CAPACIDAD 30 L

HYV3012

Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 1200 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 1.8 m
Succión: 16 Kpa

INCLUYE
- 1 Manguera de 1.5m
- 3 Tubos extensores
- 1 Filtro de cartucho hepa
- 1 Boquilla para ranuras
- 1 Cepillo para suelos
- 1 Filtro de esponja
- 1 Bolsa recolectora de polvos

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!





ASPIRADORA ELÉCTRICA

HYUNDAI

POTENCIA 2500 W
CAPACIDAD 30 L

HYV3025

Voltaje: 110 V/60 hz
Potencia: 2500 W
Capacidad: 30 L
Cable de corriente: 4.2 m
Succión: 16 Kpa

INCLUYE
- 1 Manguera de 1.5m
- 3 Tubos extensores
- 1 Filtro de cartucho hepa
- 1 Boquilla para ranuras
- 1 Cepillo para suelos
- 1 Filtro de esponja
- 1 Bolsa recolectora de polvos

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!





LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

ASPIRADORA ELÉCTRICA

POTENCIA **600 W** **CAPACIDAD** **8 L**

WD-8/WD-8BLK

Potencia: 600 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 14.5 kpa
Capacidad de depósito: 8 L
Filtro: Cartucho HEPA
Manguera: 1.2 m
Cable de corriente: 2 m
Sonido: 65 db (A)



Kassel

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!

INCLUYE
- 1 Manguera de 32mm de ancho
- 1 Boquilla para suelos planos
- 1 Boquilla para grietas
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Filtro de esponja



ASPIRADORA ELÉCTRICA

POTENCIA **800 W** **CAPACIDAD** **10 L**

WD-10

Potencia: 800 w
Voltaje: 127 v/60 Hz
Succión: 16 kpa
Capacidad de depósito: 10 L
Flujo de aire: 1.8 m^3/min
Filtro: Cartucho HEPA
Manguera: 1.5 m
Cable de corriente: 3.5 m
Sonido: 74 db (A)



Kassel

3en1
¡Aspira polvos, líquidos, y sopla!

INCLUYE
- 1 Manguera de 32mm de ancho
- 1 Boquilla para suelos planos
- 1 Boquilla para grietas
- 3 Tubos extensores
- 1 Filtro de cartucho
- 1 Cepillo para polvos



REPUESTOS PARA ASPIRADORAS



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
HYV-FIL12
*PARA HYV3012



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
HYV-FIL25
*PARA HYV3025



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
WD-FIL10
*PARA WD-10



FILTRO
DE CARTUCHO HEPA
+ FILTRO DE ESPONJA
WD-FIL8
*PARA WD-8



BOLSA
DE PAPEL
HYV-BP25
*PARA HYV3025



FILTRO
DE ESPONJA
HYV-FE25
*PARA HYV3025

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.

VENTILADOR DE PEDESTAL

POTENCIA
80 W

VT80PD

Diámetro de ventilador: 18“
Potencia nominal: 80 W
Alimentación: 120 V / 60 Hz
Dimensiones del motor: 98 x 14 mm
Materiales de aspas: Aluminio
Velocidades: 3 niveles (Bajo / Medio / Alto)
Cable de alimentación: CCA 0.824 MM
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de enchufe: Americano (clavija tipo A/B)
Altura máxima: 1.30 m



Kassel

PRODUCTO NUEVO

VENTILADOR DE PISO

POTENCIA
120 W

VT120M

Diámetro de ventilador: 20”
Potencia nominal: 120 W
Alimentación: 127 V / 60 Hz
Dimensiones del motor: 104 x 16 mm
Materiales de aspas: Aluminio
Velocidades: 3 niveles (Bajo / Medio / Alto)
Cable de alimentación: CCA 0.824 MM
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de enchufe: Americano (clavija tipo A/B)



Kassel

PRODUCTO NUEVO



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN ESTE CATÁLOGO SON DE CARÁCTER MERAMENTE ILUSTRATIVO E INFORMATIVO. WORLD KOREI CORPORATION SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, ACTUALIZAR O DESCONTINUAR PRODUCTOS, ASÍ COMO DE CAMBIAR SUS CARACTERÍSTICAS, SIN PREVIO AVISO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA.